

トイレブース プレクリンPC PC-BMF メラミン不燃化粧板

「不燃材料」を表面材に使用した
ハイスペクトイレブースです。

●地下空間「地下鉄・地下ショッピングモール」や
高層ビルの上層階等への不燃材料指定に対応します。

表面材 不燃材料: 国土交通省大臣認定 NM-2183

●カビ、キズ、汚れにも強く、清潔で美しさを永く
保ちます。

※表面材に不燃材料を使用していますが、不燃パネルではありません。



ケガのおそれを少なく
するため適度な丸みも
たせています。
(PC-RA PC-NAのみ)

足元の安全のため、開
口部エッジの戸先側下
端に樹脂製の安全ブ
ロックを取り付けてい
ます。

指が挟まれにくいよ
うに隙間を極力小さ
くしています。
(PC-RA PC-RSのみ)

■カラーバリエーション




■標準仕様表

	PC-RA アルミオールエッジ	PC-RS ステンレスオールエッジ	PC-NA アルミノールエッジ	PC-NS ステンレスノーマルエッジ
表面材	メラミン不燃化粧板	メラミン不燃化粧板	メラミン不燃化粧板	メラミン不燃化粧板
芯材	ペーパーコア	ペーパーコア	ペーパーコア	ペーパーコア
エッジ/1・2・3WAY材/笠木	アルミ押出形材	ステンレス	アルミ押出形材	ステンレス
サポート・巾木	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
吊り方式	中心吊りグレビティヒンジ	中心吊りグレビティヒンジ	丁番型グレビティヒンジ	丁番型グレビティヒンジ


■使用金物 ※印はオプション品です




■正面図




■側面図



■縦断面図 S=1/6

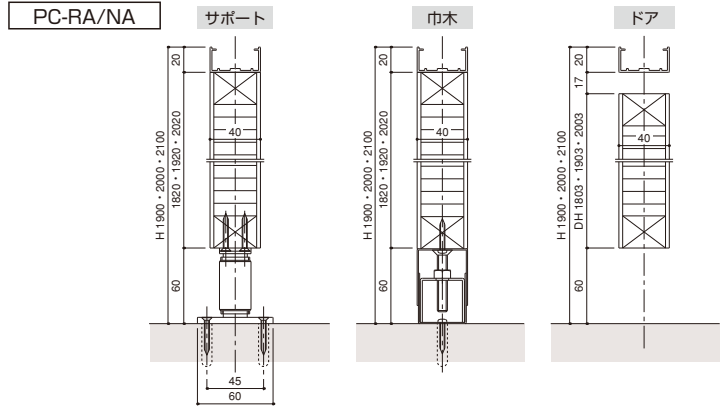

■平面図

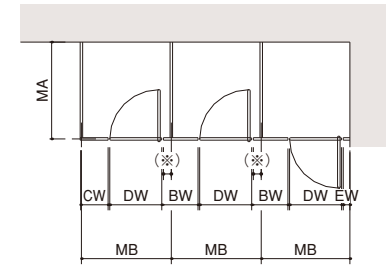


(※)
RAの場合:132.5
RSの場合:124.5
NAの場合:125
NSの場合:120

■標準寸法 (mm)

MA	200~1800
BW	250~900
CW	100~900
EW	100~900
H寸法	断面図通りの規格
DH寸法	寸法及び製作範囲
DW寸法	となります。

設置場所や使用方法により、
上記以外の寸法も対応可能です。
詳細は担当までお問い合わせください。

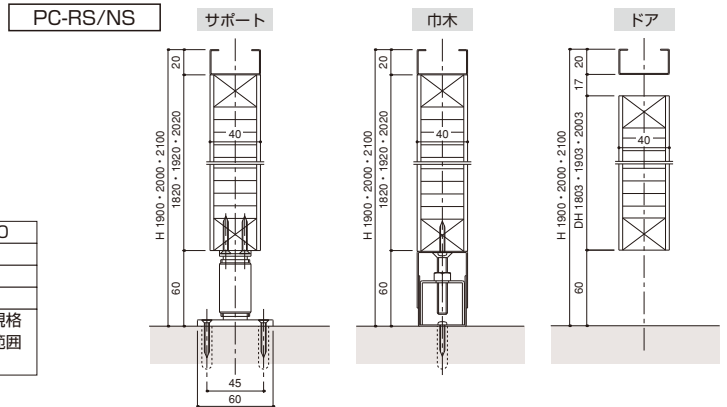

■横断面図 S=1/6

