

低コスト・短納期を実現するユニット式※

目的や用途に合わせて、バラエティに富んだ組み合わせをお選びください。

※SAP80は後付タイプのため、現場で組み立てます。

標準ユニットの紹介

■ドアユニットグループ

	1A	1B _(R)	1C _(R)	1D _(R)	1E _(R)	2A	2B _(R)	2C _(R)	2D _(R)	2E _(R)
SAW105A	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
SCW80・SCW100	○	○	○	—	○	○	○	○	—	○
SAP80	○	○	○	—	○	○	○	○	—	○
SA80	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SA80C	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
SC100A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SAA70 II	○	○	○	—	○	○	○	○	—	○
SAW105AS	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
SCW100S	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
SA80S	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—

■窓ユニットグループ

	1H	1J	1K	1L	1M	1N	2H	2J	2K	2L	2M
SAW105A	○	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—
SCW80・SCW100	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	○
SAP80	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○
SA80	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○
SA80C	○	↑	↑	○	↑	↑	○	↑	↑	○	↑
SC100A	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○
SAA70 II	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SAW105AS	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—
SCW100S	○	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—
SA80S	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—

■袖壁ユニットグループ

	1P	1Q	1R	1S	1T	2P	2Q	2R	2S	2T
SAW105A	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
SCW80・SCW100	○	—	—	○	○	○	—	—	○	○
SAP80	○	—	—	—	○	○	—	—	—	○
SA80	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SA80C	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
SC100A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SAA70 II	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SAW105AS	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
SCW100S	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
SA80S	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—

■壁ユニットグループ


	1W	1X	2W	2X
SAW105A	—	—	—	—
SCW80・SCW100	○	○	○	○
SAP80	○	—	○	—
SA80	○	○	○	○
SA80C	↑	↑	↑	↑
SC100A	○	○	○	○
SAA70 II	○	○	○	○
SAW105AS	—	—	—	—
SCW100S	—	—	—	—
SA80S	○	○	—	—

●ドアユニット出入口寸法 単位mm
 1. 引き違い戸・片引き戸
 UW=1,800 開口部高さ=2,000
 2. 両開き戸
 UW=1,800 開口部高さ=2,000
 3. 片開き戸
 UW=900 開口部高さ=2,000

●最大寸法 UW=2,000 UH=3,500

●換気ガラの取付け
 標準品を用意しておりますのでご指示ください。

ユニット組み合わせ(例)

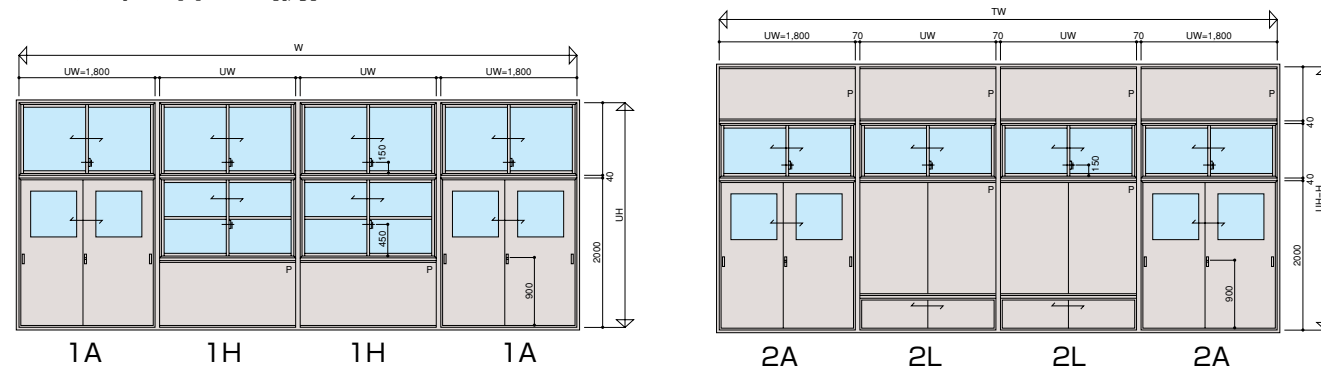

SA80Cの場合、窓ユニットは1H、1L、2H、2Lとなりますが、ドアユニットはSA80からお選びいただけます。

- パターン図中の記号
 S……引き違い戸
 P……壁または腰パネル
 F……嵌殺し窓
 V……地窓(パネル)
- 勝手の標準基準
 L……左勝手 R……右勝手
 室外または廊下側より左に開けばL、右に開けばRです。
 ※開き戸は外開きが標準です。