


# スライディングウォールなら、 目的や用途に応じて自由にお選びいただけます。

## 目的・用途別コンテンツ

- マンション
- ホテル
- レストラン
- 旅館 料亭
- 病院
- 学校
- ホール 展示場
- イベント会場
- 音楽教室
- オフィス
- セレモニーホール
- 各種施設
- 宴会場

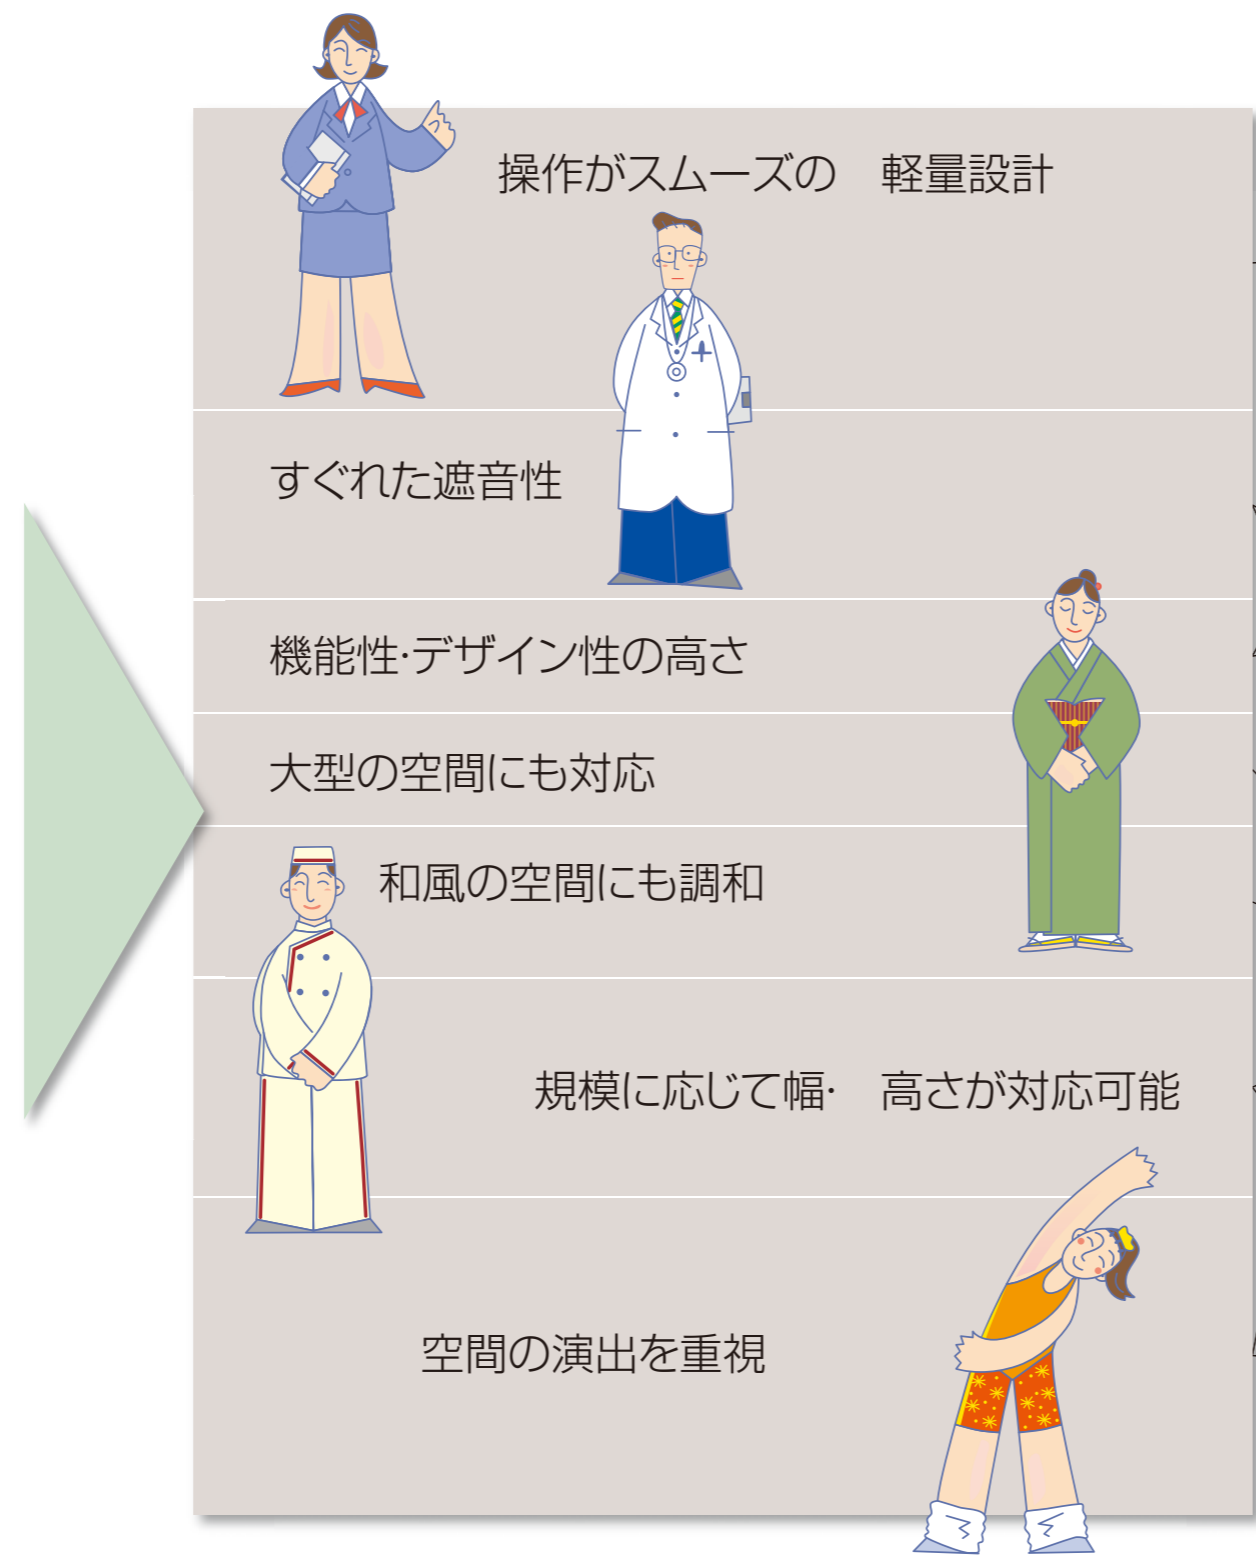

遮音性より機能性を追求し、単に空間を作る場合に適していません。例えば一般家庭の場合、来客数やお子様の成長にあわせて間仕切りを移動・開閉することで「壁」の役割をします。もちろんオフィス等にもご利用いただけます。

一般タイプに比べパネルが厚いため、より高い遮音性を追求することが可能です。会議室や宴会場をはじめ、多目的ホールなど、収容人数が比較的多く、かつ操作の利便性を重視したい場合にはこのタイプをおすすめします。

ホテルや結婚式場、コンベンションホールなど、集客数が非常に多く、さらにマイク等を必要とする場所で、高度な遮音性能を必要とする空間に適しています。また和風のお部屋向きの、床の間ごと移動できるタイプもあります。

美術館や博物館などに適しており、動員数や来場者の動線に応じた組み合わせが可能です。また手軽な操作で扱えますから、搬入・搬出時の無駄な時間を省き、さらに展示内容の変更がある場合もスムーズに行えます。



BX

# スライディングウォール商品体系

## INDEX

タイプ	製品名	用途	遮音性(dB) <sup>(注)</sup>	圧接方式	框寸法(mm) (パネル厚見込み)		パネル最大寸法(mm)	表面材	施工写真	記載ページ
一般タイプ	C-50	宴会場 学校 旅館 ホテル 料理店		プッシュ式 ※C-60J、 C-70Jは ギヤ式	54 (46~49)		W 1800・H 4000	ラワン合板5.5t シナ合板5.5t ポリエステル化粧合板4t 焼付鋼板0.6t 亜鉛メッキ鋼板0.6t 練付合板5.5t ケイカル板4t~6t アルミ板1t~1.5t		13~26
	C-60・C-60P C-60J(ギヤ式)				60 (52~56)		W 1800・H 4000			
	C-70・C-70P C-70J(ギヤ式)				70 (62~66)		W 1800・H 4000			
遮音タイプ	SS-65	会議室 ホテル宴会場 コンベンションホール セレモニーホール 学校 公共施設	49.0	ギヤ式	73 (68)		W 1500・H 4000	焼付鋼板0.6~1.0t 亜鉛メッキ鋼板0.6~1.0t 繊維強化ボード8t プラスターボード9.5t 12.5t  プラスターボード 12.5t+12.5t 鋼板1.6t		27~38
	SS-92		46.0		92 (88)		W 1800・H 4000			
	SS-105		51.1		105 (101)		W 1800・H 4000			
	SS-115		57.1		123 (116)		W 3000・H 8000			
ランニングタイプ (大型移動壁)	RW-115	旅館大広間 ホテル宴会場 コンベンションホール セレモニーホール		ギヤ式	123 (116)		W 20000・H 6000	ケイカル板12t プラスターボード9.5t~12t		39~42
	RW-特注				150~900		W 20000・H 4000			
展示タイプ	SP-50	美術館 ギャラリーホール 学校美術教室 コミュニティーホール		ストッパー	54 (49)		W 1800・H 4000	ラワン合板5.5t		43~48
	SP-60				60 (56)		W 1800・H 5000			
	SP-70				70 (66)		W 1800・H 5000			
	SP-92				92 (88)		W 1800・H 4000			
その他の仕様等	下地工事・レール									49~50

(注) 遮音性は中心周波数500HZの時のパネル単体の透過損失(dB)を示す  
一般タイプの数値は参考値です

BX