
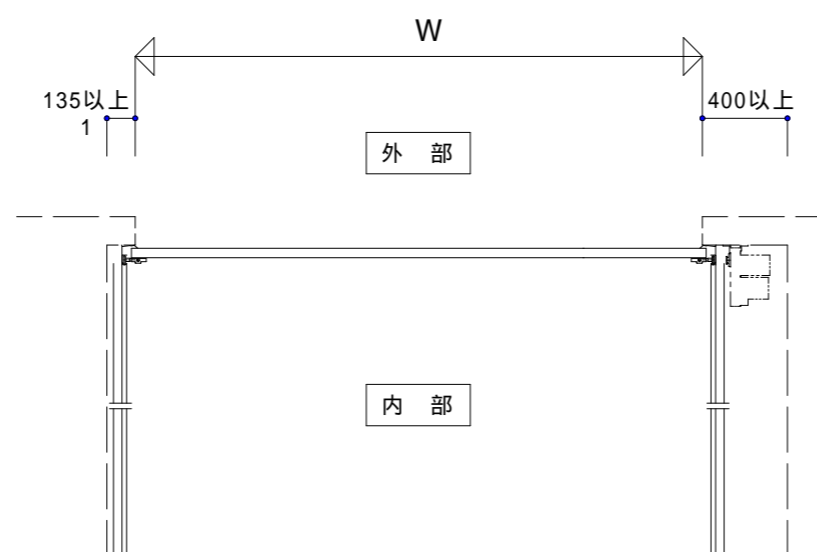


軽量・重量OSD / 電動ホイスト式 納まり：ハイリフト

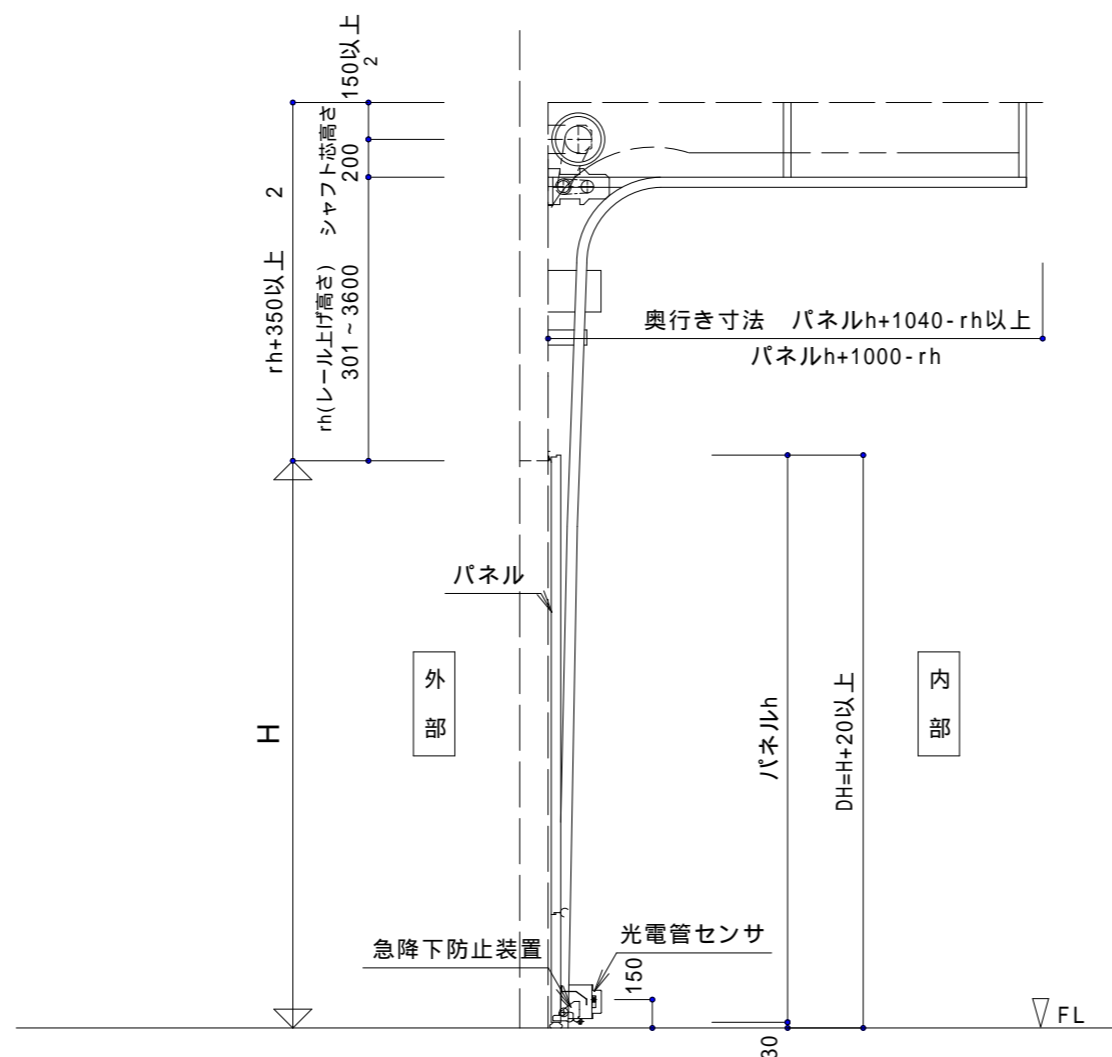

補足説明

1. 明り窓は下から3枚目のパネルが標準高さです。(オプション)
2. 水平レールの上に梁などがある場合は、ドアの進路を塞がないよう必ずスペースを確保して下さい。
3. 水平レール吊りアングル(L-40X40X3)の間隔が $P=2000$ 以下になるよう下地を入れて下さい。

注意

1. W、Hによってスプリング本数が変わります。
2. 奥行き寸法は水平レールの長さとは異なります。
3. 内の寸法は軽量オーバースライディングドア。
4. 2段シャフトの場合は 2寸法が200mmプラスされます。
5. rh寸法は $(H-500)$ mm以下とします。
6. H 5001の場合 1寸法が15mmプラスされます。
7. $rh>3000$ の場合は、開口高さHの大きさに関わらず 1寸法が片側35mmプラスされます。