
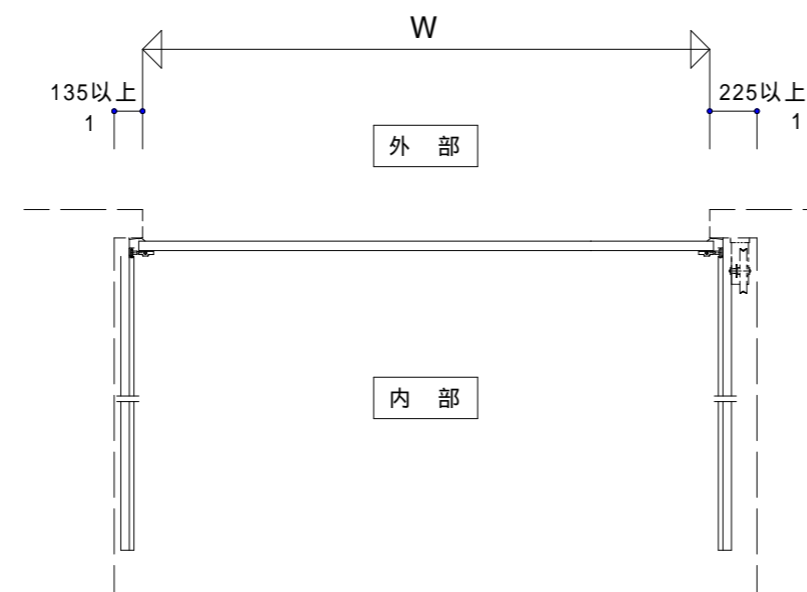


# 軽量・重量OSD / 手動（チェーン式） 納まり：ハイリフト

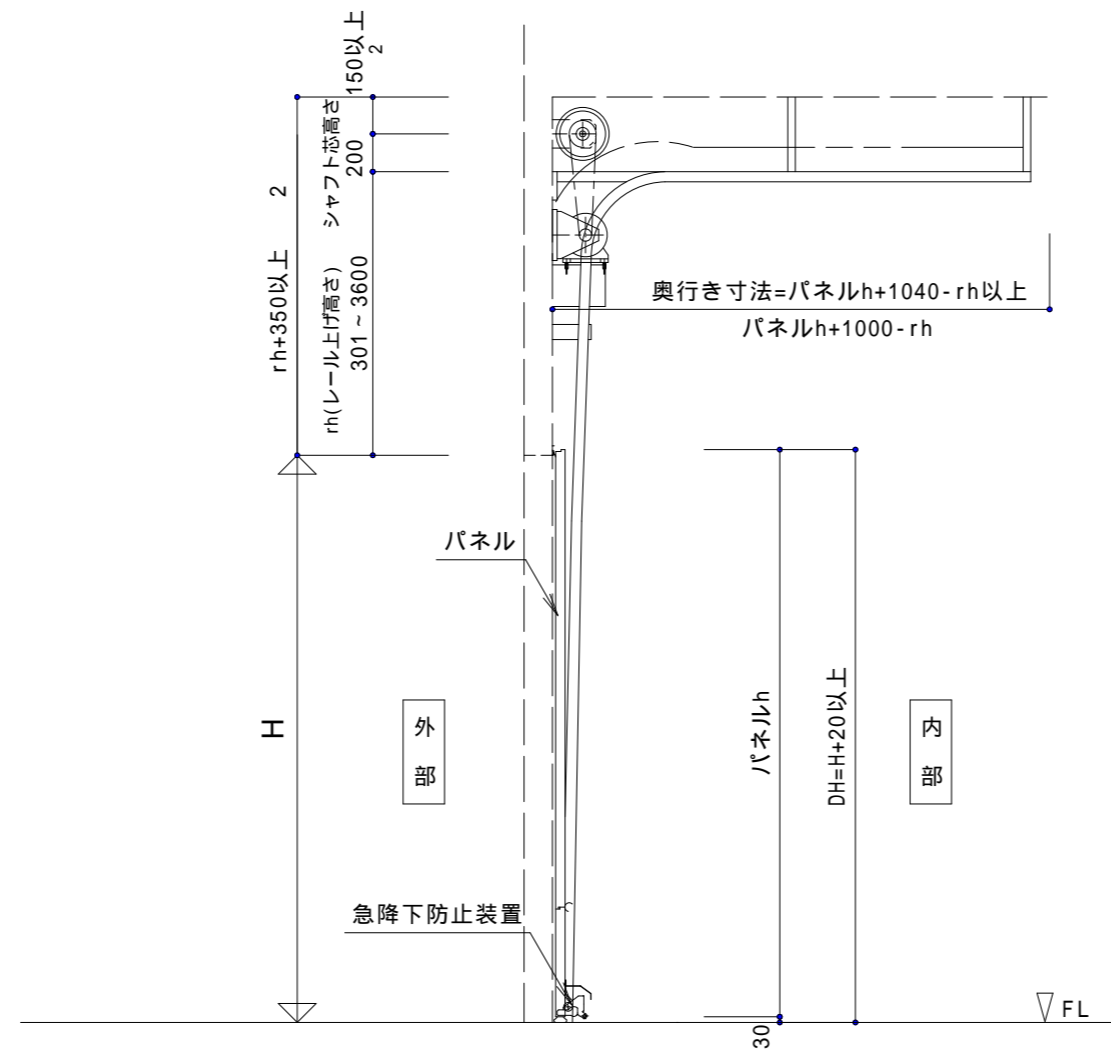

## 補足説明

1. 施錠（自動ロック）は、下から2枚目のパネルにセットされます。
2. 明り窓は下から3枚目のパネルが標準高さです。（オプション）
3. 水平レールの上に梁などがある場合は、ドアの進路を塞がないよう必ずスペースを確保して下さい。
4. 水平レール吊りアングル（L-40X40X3）の間隔がP=2000以下になるよう下地を入れて下さい。

## 注意

1. W、Hによってスプリング本数が変わります。
2. 奥行き寸法は水平レールの長さとは異なります。
3. 内の寸法は軽量オーバースライディングドア。
4. 2段シャフトの場合は 2寸法が200mmプラスされます。
5. rh寸法は（H-500）mm以下とします。
6. H 5001の場合 1寸法が15mmプラスされます。
7. rh>3000の場合は、開口高さHの大きさに関わらず 1寸法が片側35mmプラスされます。