
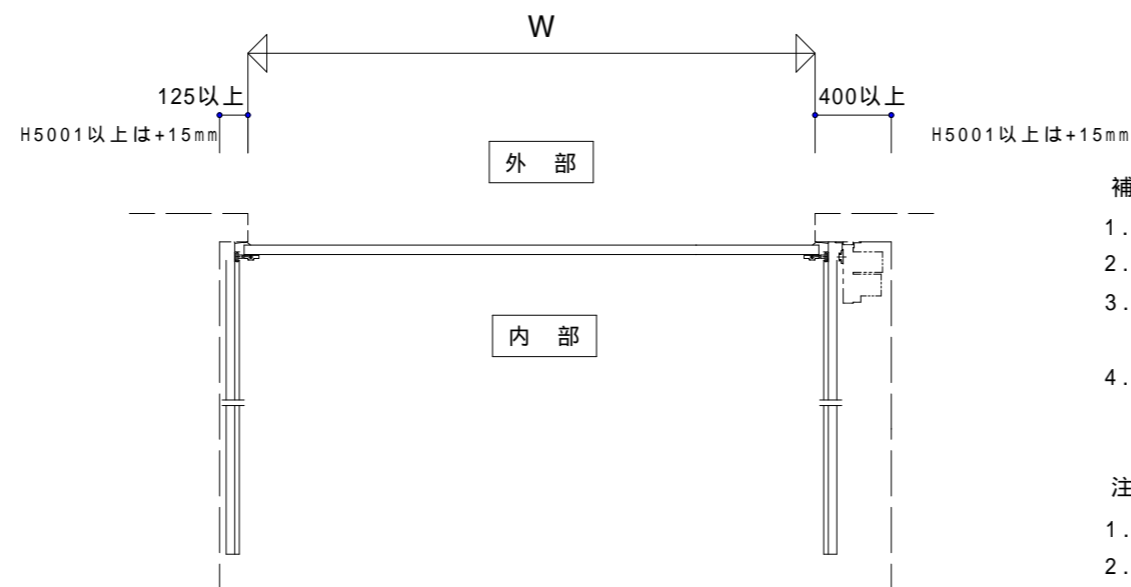


軽量・重量OSD / 電動ホイスト式 納まり：スタンダード

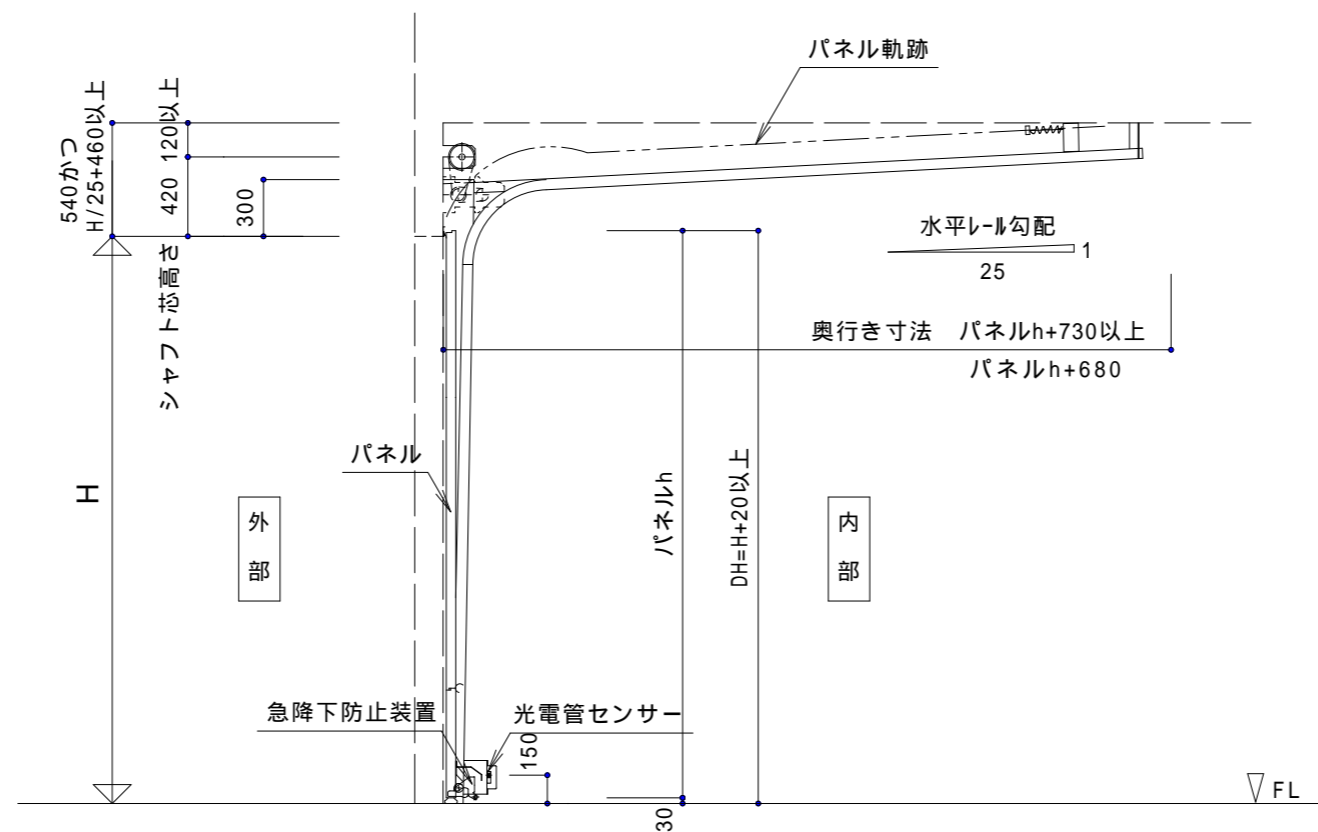

補足説明

1. 施錠（自動ロック）は、下から2枚目のパネルにセットされます。
2. 明り窓は下から3枚目のパネルが標準高さです。（オプション）
3. 水平レールの上に梁などがある場合は、ドアの進路を塞がないよう必ずスペースを確保して下さい。
4. 水平レール吊りアングル（L-40X40X3）の間隔がP=2000以下になるよう下地を入れて下さい。

注意

1. W、Hによってスプリング本数が変わります。
2. 奥行き寸法は水平レールの長さとは異なります。
3. 内の寸法は軽量オーバースライディングドア。
4. 手動に切り替えた場合でも、電動でパネルは開閉しますが、ブレーキ停止はしません。