



# 軽量・重量OSD / 電動トロリー式 (Supra Matic) 納まり：スタンダード

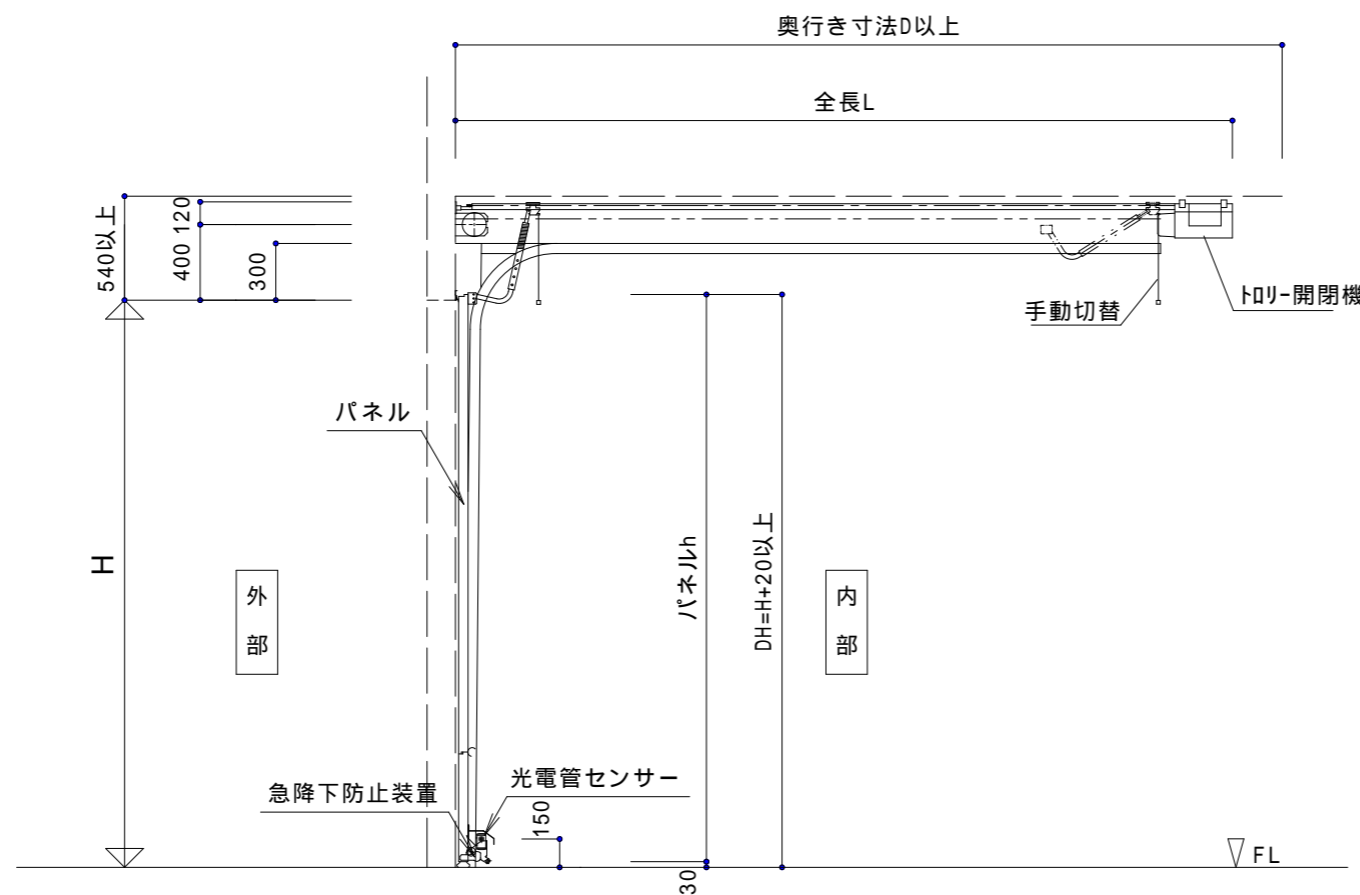

開口H	全長L寸法	奥行寸法D
2100mmまで	3200mm	3300mm
2101 ~ 2400mm	3450mm	3550mm
2401 ~ 3000mm	4125mm	4225mm

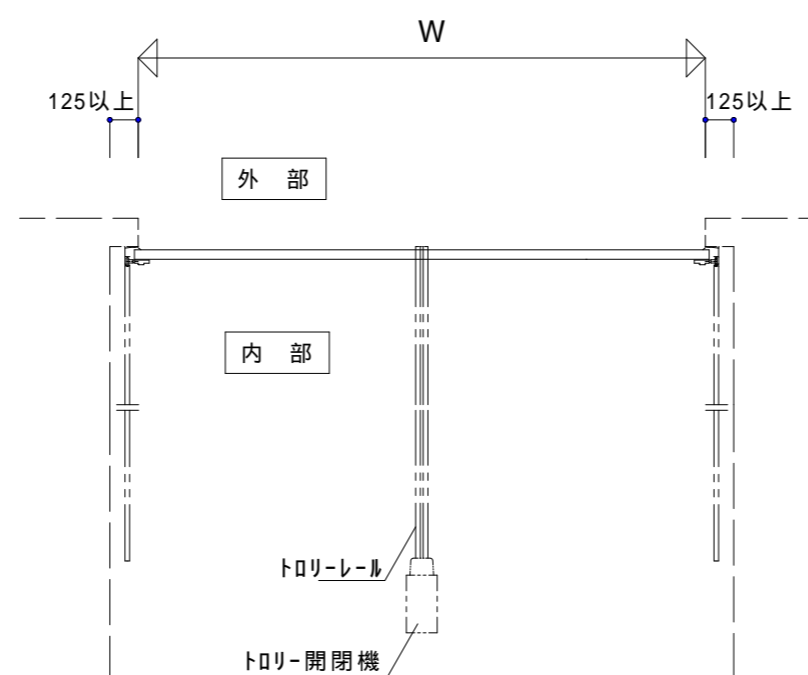

## 補足説明

1. 明り窓は下から3枚目のパネルが標準高さです。(オプション)
2. 水平レールの上に梁などがある場合は、ドアの進路を塞がないよう必ずスペースを確保して下さい。
3. 水平レール吊りアングル (L-40X40X3) の間隔がP=2000以下になるよう下地を入れて下さい。

## 注意

1. W、Hによってスプリング本数が変わります。
2. 奥行き寸法は水平レールの長さとは異なります。