


軽量・重量OSD / 手動（チェーン式） 納まり：バーチカル

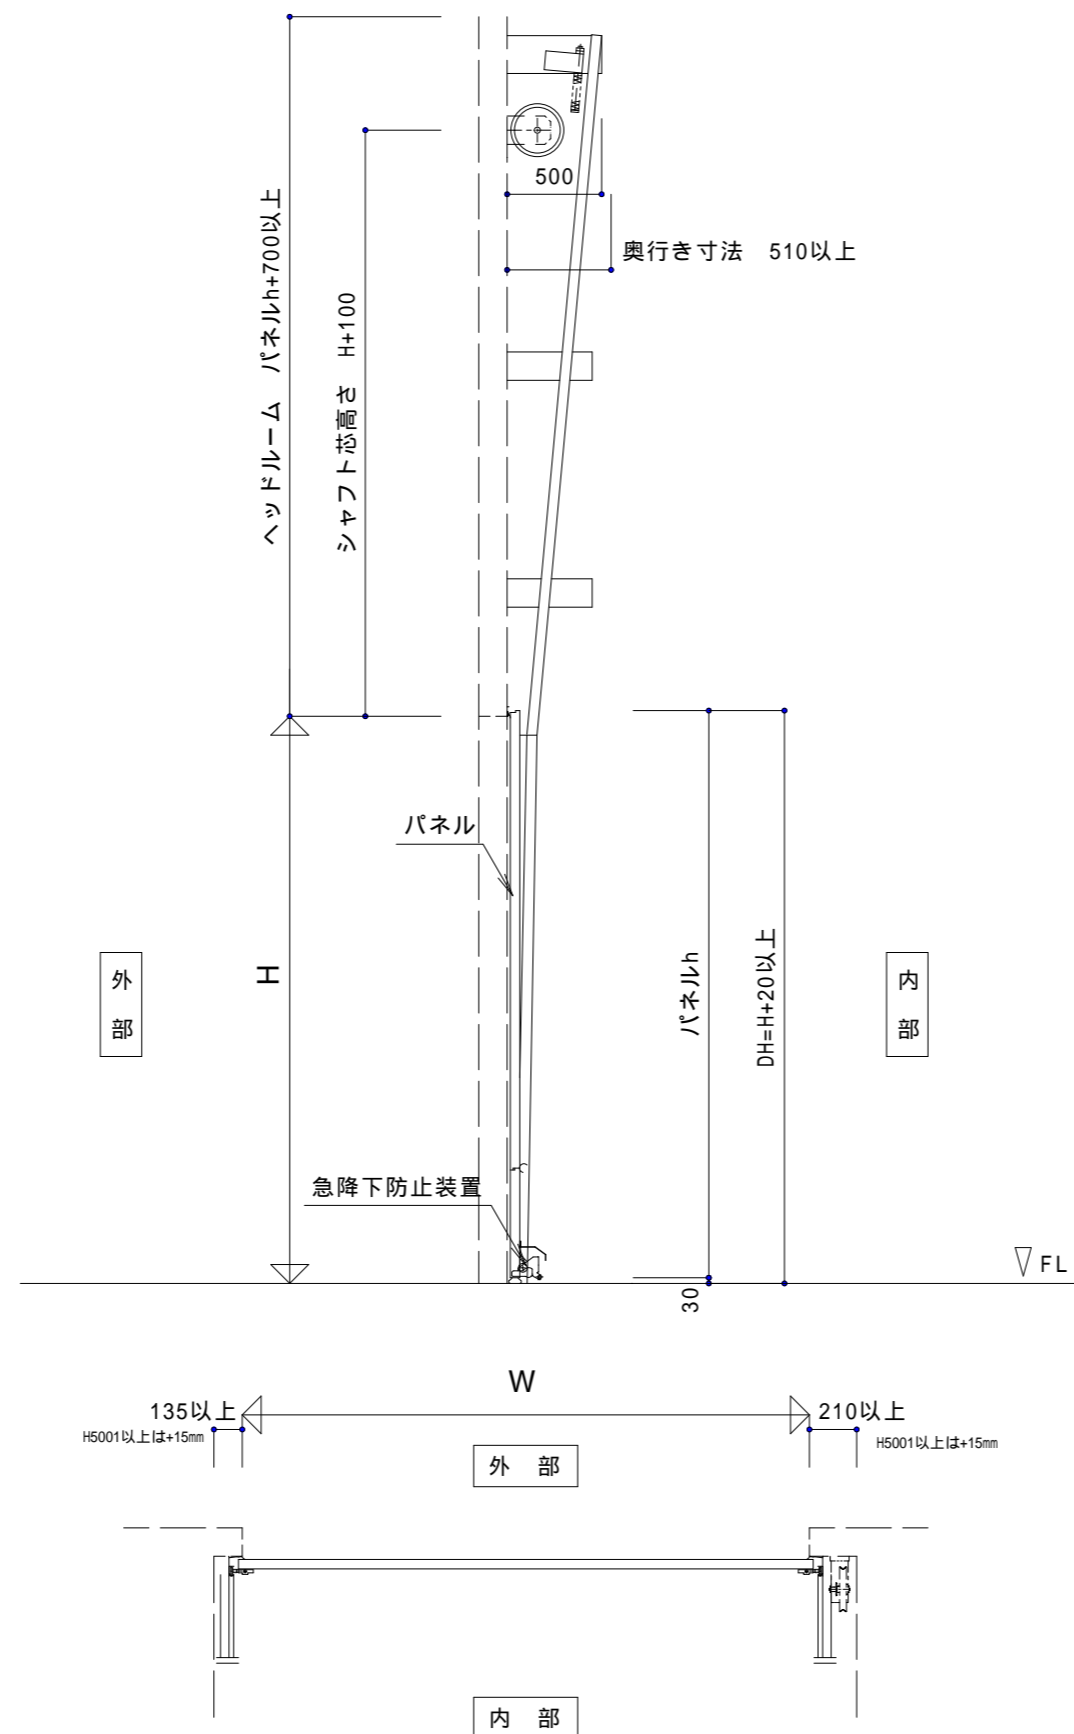

補足説明

1. 施錠（自動ロック）は、下から2枚目のパネルにセットされます。
2. 明り窓は下から3枚目のパネルが標準高さです。（オプション）
3. ヘッドルーム垂直レールの上に梁などがある場合は、ドアの進路を塞がないよう必ずスペースを確保して下さい。
4. ヘッドルーム垂直レールは、取り付け面からP=900～2099ごとにレールを枠に固定するための下地が必要です。

注意

1. W、Hによってスプリング本数が変わります。