


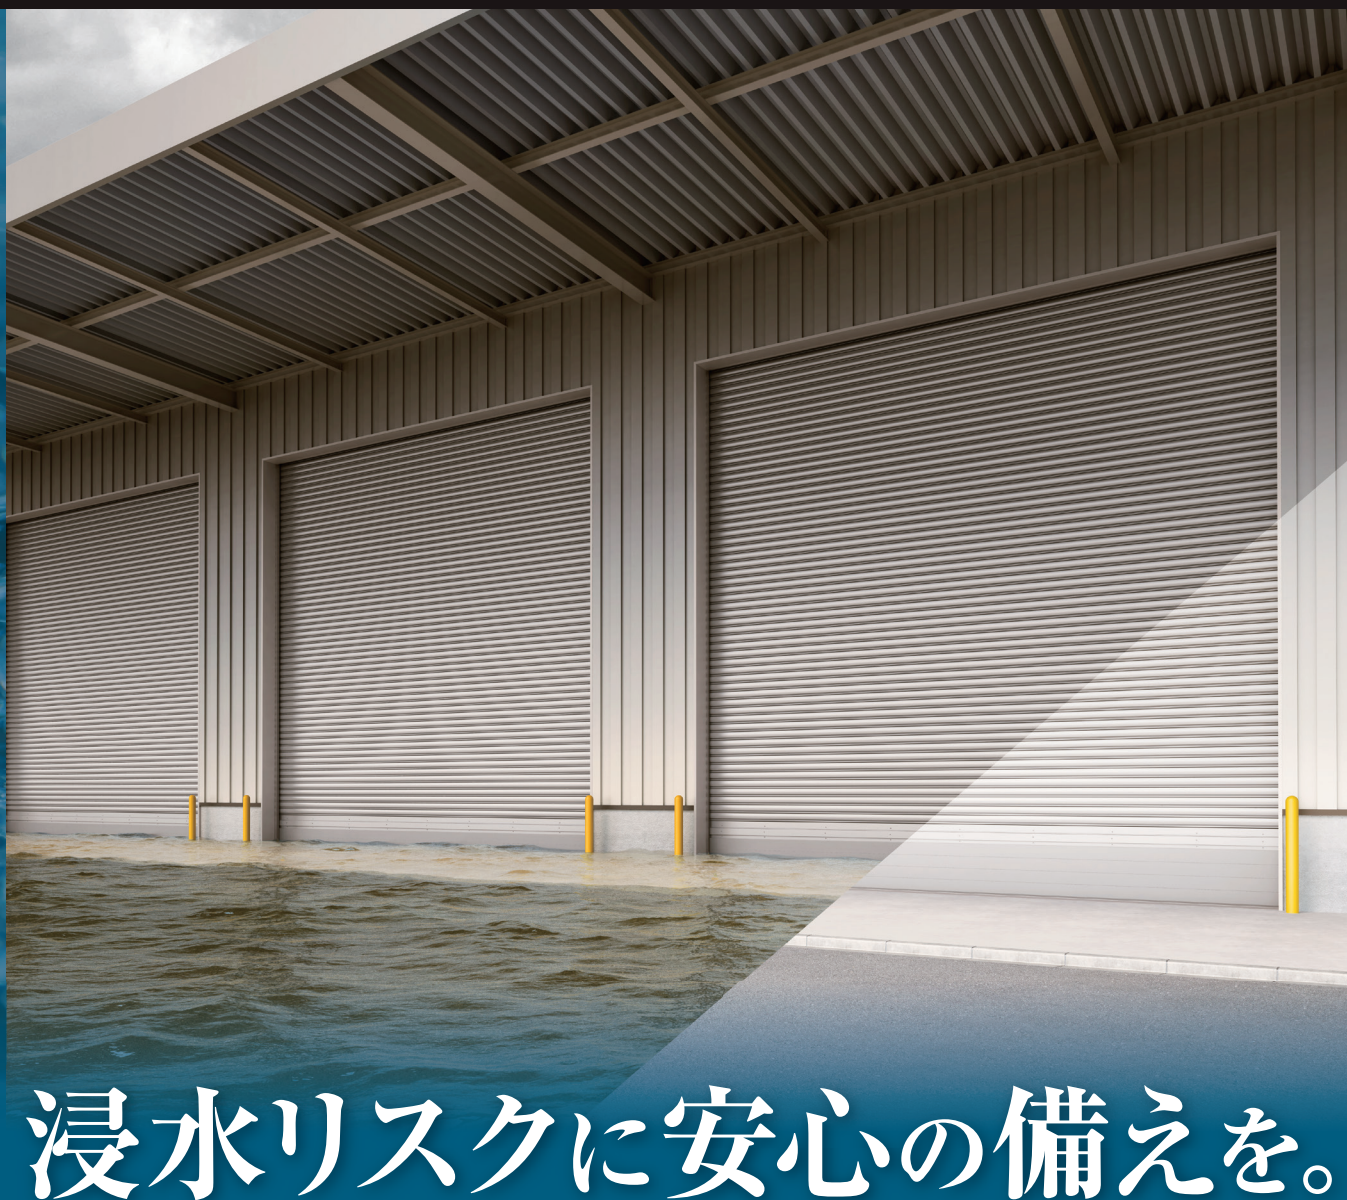

浸水リスクに安心の備えを。

Point
1

全閉時は常に
止水状態で安心

Point
2

ボタンひとつの
簡単操作

Point
3

管理用シャッター
として使用可能

近年、日本各地で増加している集中豪雨。その浸水被害から大切な財産や設備を守るためのシャッターがアクアボトムです。

シャッターの下端に止水板が装着されているので止水時の操作は簡単。

押しボタンスイッチを押してシャッターを閉じるだけ。

工場や倉庫など、たくさん有る開口部の止水対策が一人でも短時間かつ簡単に行うことが可能です。

主要設置場所 ●工場 ●倉庫 ●オフィスビル ●商業施設 ●公共施設



押しボタンスイッチ 停電時操作装置

通常時のシャッターの電動操作は右側の押しボタンスイッチで行います。停電時などの災害時には左側の停電時操作装置でシャッターを閉鎖します。




耐水圧受け

浸水時に止水板にかかる水圧を受けます。(W>4m)



※W>4m の場合は、止水脊摺中央部に耐水圧受けが装備されます。不特定多数の人が出入りする開口部の場合、耐水圧受けが通行の妨げとなる場合がありますので、オフィスビル・商業施設・公共施設等に W>4m の開口をご検討される際にはご注意ください。

構成部材	スラット	重量シャッター C-956(t1.6)・C-955(t1.5)のみ(内巻き専用)
	止水板	アルミニウム押出形材 PH=500mm
	止水ゴム	EPDM
	止水レール	ステンレスt1.5
	止水沓摺	ステンレスt2.0(W>4mは耐水压受け有)
操作	電動式	通常時:押しボタンスイッチにて開閉(止水状態) 停電時:停電時操作装置にて全閉(止水状態)
止水性能		止水高さ:500mm以下 止水性能:20ℓ/(h・m ²)以下
障害物感知装置		多光軸センサを標準装備
耐風圧性能		500Pa
防火性能		非防火仕様
設置環境条件	周囲温度	-10℃～+40℃(凍結を除く)
	周囲湿度	RH85%以下
	周囲環境	化学工場などの有毒ガスによる空気汚染地域や粉塵発生環境、沿岸地域などの腐食が進みやすい環境を除く。
設計耐用年数および回数		設計耐用年数:15年 設計耐用回数:10000回開閉(定期交換部品は除く)

■許容範囲表

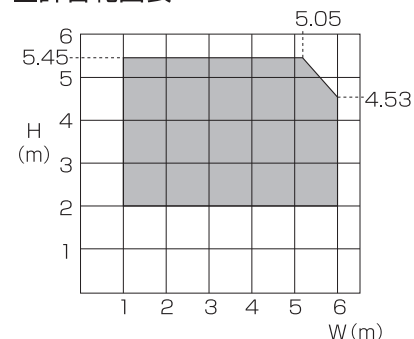


■姿図

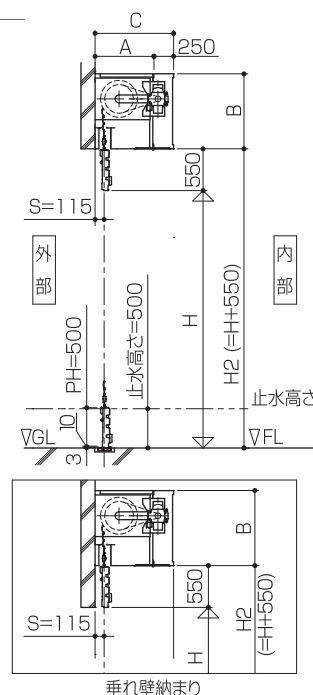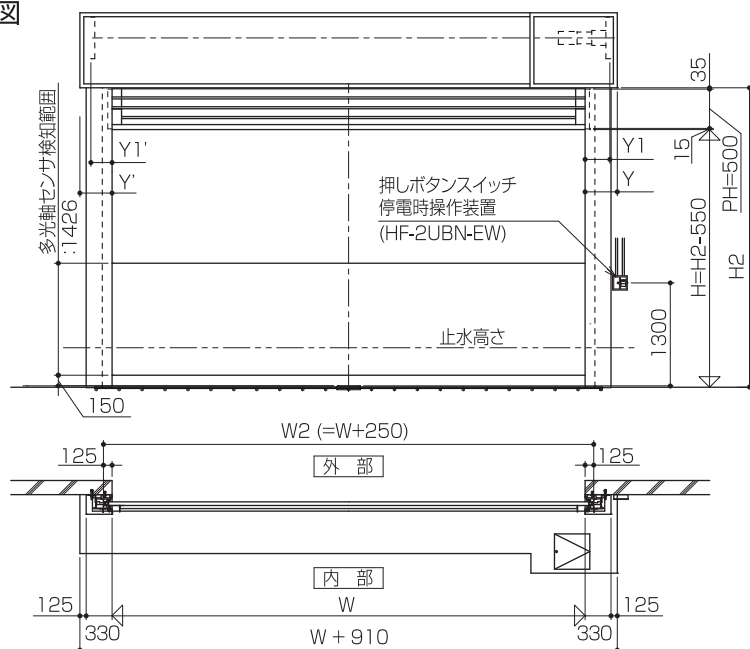


※図面内記号寸法(A,B,C,Y,Y1,Y',Y1')は設計範囲により異なりますので、担当までお問い合わせください。


■縦断面図

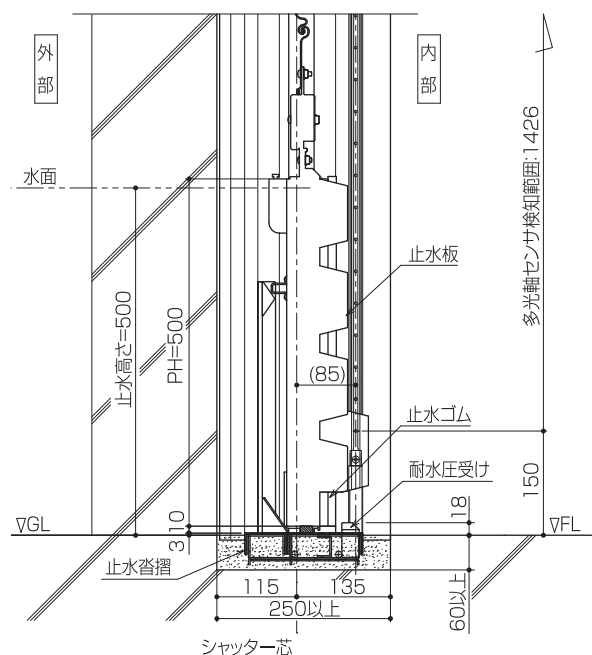

■横断面図

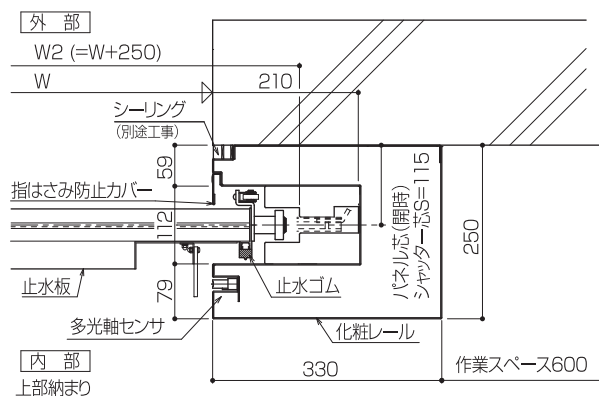

■沓摺中央納まり

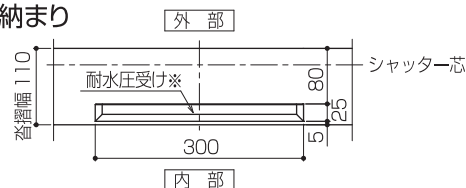

※W>4mの場合は、止水沓摺中央部に耐水压受け(高さ18×幅25×長さ300mm)が装備されます。



文化シャッター

文化シャッター株式会社

本社/〒113-8535 東京都文京区西片1丁目17-3

お客様相談室

☎ 0570-666-670 (ナビダイヤル有料)

03-5844-7111 (IP電話・海外からのご利用)

ホームページ <http://www.bunka-s.co.jp/>

●ご用命は