

納まり参考図

Bモデル 木造先付け

ケースモジュール表


製品H	HL	HS
700～1816	300	340
1817～2323	355	395
2324～2500	410	450

■設計範囲

製品W 700～2800mm

製品H 700～2500mm

○7㎡ 以内

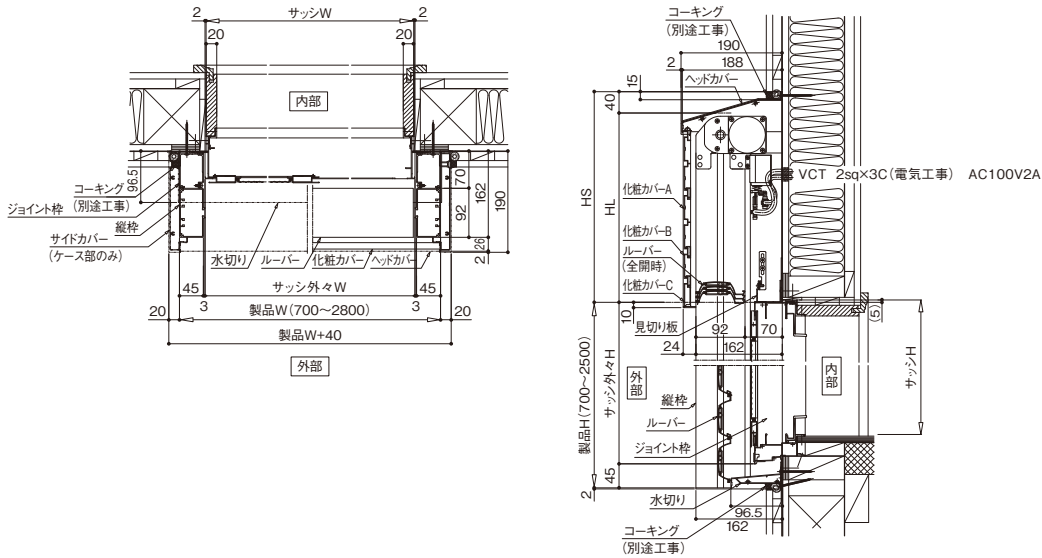

Bモデル RC納まり

ケースモジュール表


製品H	HL	HS
700～1816	300	340
1817～2323	355	395
2324～2500	410	450

■設計範囲

製品W 700～2800mm

製品H 700～2500mm

○7㎡ 以内

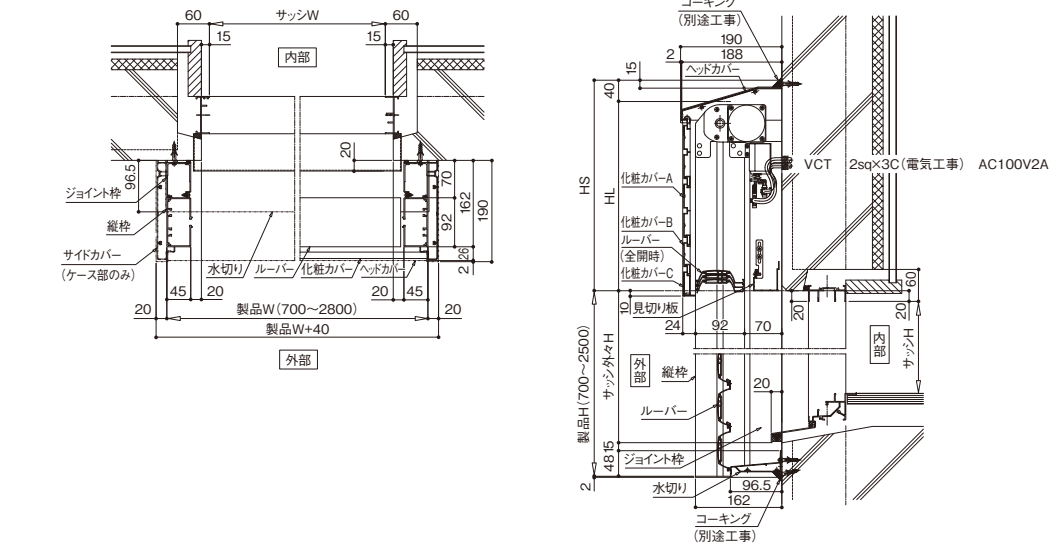

仕様

操 作	電動
材 質	アルミ押出形材
駆 動 部	モーター電源 AC100V (50Hz/60Hz単相) 定格電流 2A (MAX) 昇降速度 ●50Hz：約2.3m/分 ●60Hz：約2.8m/分
ス イ ッ チ	ワイヤレス押しボタンスイッチ
製 作 範 囲	高さ：700mm～2,500mm 幅：700mm～2,800mm (7.0㎡)
使 用 条 件	高さ制限：地上3階以下 (≤10m) 周囲温度：－10度～40度 (凍結を除く) 周囲湿度：RH85%以下 ※沿岸部、化学工場などの腐食環境および粉塵発生環境における使用につきましてはご相談ください。

カラーバリエーション



「BRILL」、「ブリユ」、「BRILL」はオイレSCO株式会社の日本登録商標です。

修理・点検に関するお問い合わせは

0120-365-113

365日いいサービス

アットタイムサービスシステム



突然のシャッターや窓シャッターの故障。そんな時は、文化シャッターサービス(株)のATSS=アットタイムサービスシステムをご利用ください。フリーダイヤルひとつで365日素早く対応いたします。

No.575 初 版 CA1125-5AC'17-03
第3版 CA1125-3AC'19-08



ご用命は

文化シャッター株式会社

本社

〒113-8535 東京都文京区西片1丁目17-3

お客様相談室

☎ 0570-666-670 (ナビダイヤル有料)

03-5844-7111 (IP電話・海外からのご利用)

www.bunka-s.co.jp/

製造元



オイレSCO株式会社

カタログの色は製品と多少異なる場合があります。製品改良のため予告なく仕様の変更をすることがあります。



FSC



外付ブラインド ブリユ
BRILL[®]
Bモデル

ワイヤレス集中制御システム
セレコネクト2




光も、風も。 スマートフォンで、 おうちの中へ。


スマートフォンで ルーバーの角度を調節




お手持ちのスマートフォンにより、ルーバーの角度を0度から最大90度まで、6段階で調節できます。タイマーでの調節も可能で、「遮光・採光」「通風・換気」が効果的にこなえます。



風圧力1200Paに耐える設計で、窓ガラスを暴風雨から守ります。



光や風を適度に取り入れながら、プライバシーを確保します。



風通しをよくすることで、心地の良い空間をつくります。

ブラインドシャッター「BRIIL〈ブリエユ〉」が、ワイヤレス集中制御システム「セレコネクト2」により、スマートフォンで操作が可能に！
ブラインドの角度を段階的に調節できて、風や自然光の量をコントロール。毎日の暮らしに快適をお届けします。

- 「セレコネクト2」対応は、文化シャッターが販売する新設の「BRIIL Bモデル」のみになります。
- 現在お使いの既設の「BRIIL Bモデル」に「セレコネクト2」を後付けすることはできません。
- 「セレコネクト2」に対応していない「BRIIL Bモデル」もあります。マドマスター・スマートタイプとの併設も可能です。
- HEMS連携できる対応メーカーは当社ホームページに掲載しております。
<http://bunka-s-pro.jp/product/briil/>

スマートフォンでラクラク開閉

宅外モード

お手持ちのスマートフォンでご自宅の「BRIIL〈ブリエユ〉」が操作できるようになります。宅内からはもちろん、外出先からも開閉操作が可能です。開閉状況の確認もできます。




スマートスピーカーとの連携

音声サービス「Amazon Alexa」に対応。話しかけるだけで「BRIIL〈ブリエユ〉」の操作が可能です。「アレクサ、セレコネクトでブリエユを開けて。」と話しかけるだけで「BRIIL〈ブリエユ〉」の操作が可能に。




グループ設定・操作が可能

それぞれの部屋の「BRIIL〈ブリエユ〉」を組み合わせ、お好みでグループを設定することができます。グループ設定で操作することで、複数回操作する手間を省くことができます。

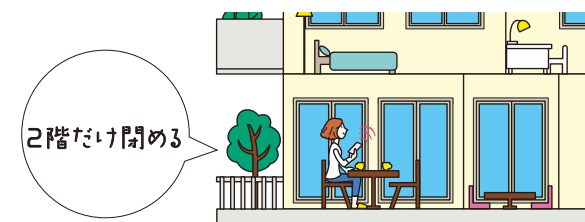

HEMSとの連携


HEMS（ホームエネルギーマネジメントシステム）と連携することで、「BRIIL〈ブリエユ〉」をエアコンなどの家電製品と一緒に操作することができます。

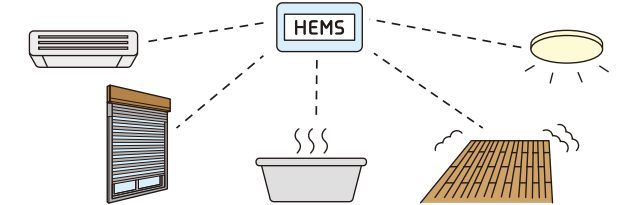

便利な多機能タイマー

開閉操作を自動化する「おこのみタイマー」などにより、生活シーンに合わせた開閉が可能です。

おこのみタイマー 家族それぞれの 起床時刻に合わせて「開」。

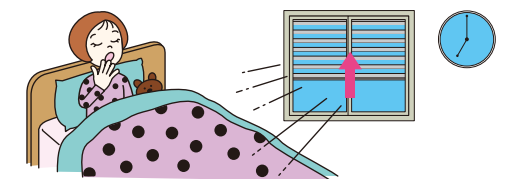

最大32台まで操作可能


1台毎の個別操作はもちろん、家じゅうの「BRIIL〈ブリエユ〉」の一斉操作ができます。例えば、1階にいながら2階の「BRIIL〈ブリエユ〉」を開けたり、お出かけ前に玄関先で家じゅうの「BRIIL〈ブリエユ〉」を一斉に閉めたりできます。



BRIIL[®]の優れた性能

熱を最大80%カット

窓の外側で太陽の輻射熱を約80%カット。エアコンを使う機会が減り、大幅な省エネにつながります。




錆びにくい素材

耐候性に優れたアルミ合金でできており、長期間使用しても錆びによる劣化はほとんどありません。



物が挟まれると自動停止

下降作動中に、床とルーバーの間に物が挟まると一旦停止。その後すぐにルーバーが少し上昇してから停止するため安全です。



非常開放装置の設置（オプション）

グリップの引き下げ操作により、ルーバーが上昇。停電などの緊急時には、手動操作で非常開放ができます。

