

BX

文化シャッター

パネルック 透明パネルシャッター

Compact／Standard／Super Wide

シースルーならではの訴求力。

アルミ枠に透明パネルを嵌め込んだ優美なフォルムは、
閉店後や休日にも明るくお店を演出します。



お客様各位





誤記訂正

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度「パネルック」カタログにおきまして、誤記がありました。

恐れ入りますがご採用を検討されているお客様におかれましては、下記内容をご確認の
うえ、本カタログをご覧くださいますようお願いいたします。

■掲載ページ 8 ページ スタンダードタイプ設計範囲

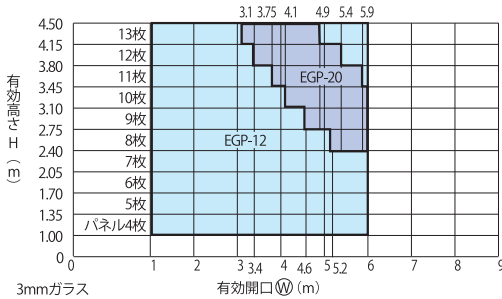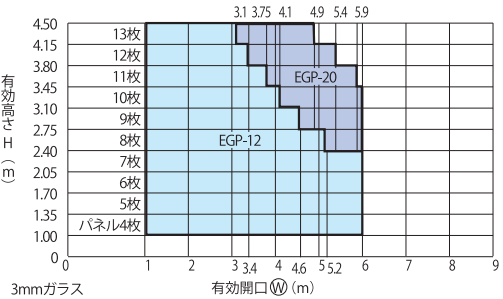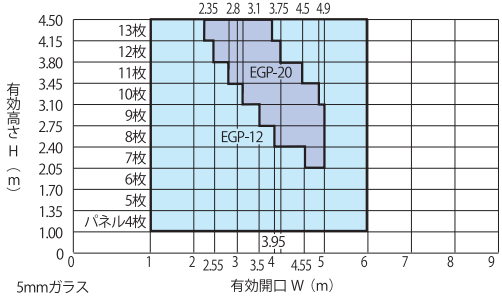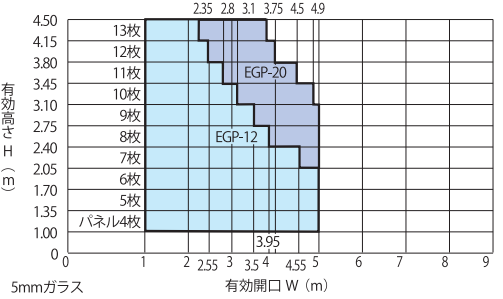	誤	正
3mmガラス		
5mmガラス		



“魅せるシャッター”で、
あなたの空間を多彩に演出。

アルミフレームに透明パネルをはめ込むことで、シャッターを降ろした後も、空間を優雅に彩る「パネルック」。

最大8.5mの間口にも対応する製品から、ご家庭などへの自在な取付けが可能なタイプまで、さまざまなシチュエーションに対応します。ディスプレイなどをアピールする訴求効果は抜群なので、店舗への設置はもちろんのこと、銀行やオフィスのパーテーション、あるいはガレージシャッターとして、また工場・倉庫にも設置対応が可能。

充実したラインアップから、用途に合わせたタイプをお選びいただけます。

注) 本製品は防火設備としては使用できません。



BX

COMPACT

コンパクトタイプ[PLA-X]



カラー:シルバー

オフィスやショールーム、ご家庭などのパーテーションとして、さまざまなシーンを演出するコンパクトタイプ。

- 最大間口3.6mまで対応可能。
- 開閉は、簡単ラクラク操作の電動式。
- はめ込み材は、3mmアクリル板・ポリカーボネート板・プラメタル板など、用途や意匠に合わせて自由に選べます。
- 軽量・コンパクト設計なので、住まいやオフィスの間仕切りなど、さまざまなシーンにフレキシブルに対応します。


■カラーバリエーション

標準色




ブロンズ（電解発色）


オーダー色



シルバー（焼付塗装）



ブラック（焼付塗装）



ホワイト（焼付塗装）

■製品仕様

開閉機		EGP-12T		EGP-12	
電源電圧		単相 100V 125W		三相 200V 125W	
開閉速度 (50Hz/60Hz)		2.59/3.27m/分		2.98/3.85m/分	
停電時手動操作		開：チェーン式 閉：ブレーキ開放による自重降下			
使用環境	周囲温度	-10℃～+40℃			
	周囲湿度	RH85%以下			
	周囲環境	屋内 屋外 粉塵 有毒ガス 結露 凍結のないこと			
製品耐用回数 (年数)		約10000回開閉または10年 (いずれか早い方)			
耐風圧性能		500Pa			

■主要部材仕様

構成部材		材質	カラー※1
パネル	枠材	アルミニウム合金押出形材	標準色:ブロンズ オーダー色:シルバー ホワイト ブラック
	嵌込材	アクリル板3mm※2 ポリカーボネート板3mm※2 プラメタル板3mm※3	
レール		アルミニウム合金押出形材	標準色:ブロンズ オーダー色:シルバー ホワイト ブラック
座板		アルミニウム合金押出形材	標準色:ブロンズ オーダー色:シルバー ホワイト ブラック
まぐさ		アルミニウム合金押出形材	標準色:ブロンズ オーダー色:シルバー ホワイト ブラック
ケース		電気亜鉛めっき鋼板	オーダー色:ブロンズ シルバー ホワイト ブラック
スライド中柱		アルミニウム合金押出形材	標準色:ブロンズ オーダー色:シルバー ホワイト ブラック
障害物感知装置		座板感知式 (MSS-4) ※4	
押しボタンスイッチ		額なし	露出・埋込
		額あり	露出・埋込
納まり種類		天井内納まり・本ケース納まり・簡易ケース納まり	

※1:カラー・標準色は電解発色、オーダー色は焼付塗装となります。

※2:アクリル板・ポリカーボネート板の色の指定につきましては、当社営業担当にお問い合わせください。

※3:プラメタル板は、最下段パネルのみ選択可能です。


※4:上限から約20cm、下限から約5cmの範囲、ガイドレール内と、ガイドレールから約5cmでは感知しません。

■オプション

障害物感知装置	光電センサ式
リモコン	セレカードⅢ 3点式
非常電源装置	ジェットパワー

※ジェットパワーは全ての開閉機に対応します。

■設計範囲

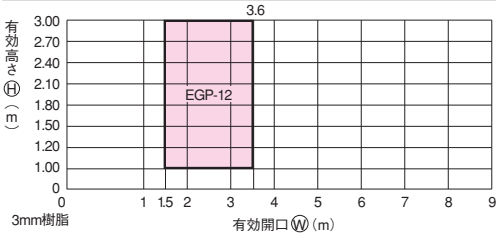


BX

OPTION (コンパクト・スタンダード・ワイド共通)

障害物感知装置

光電センサ式

光電センサで障害物を感知。もしもの時でも人や車両等に接触することなくシャッターは停止します。また電源は本体側から供給しているため電池交換は不要です。

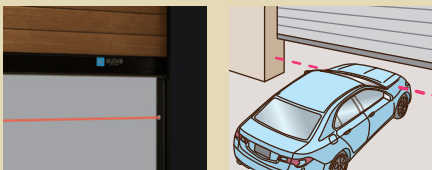

※光電センサは屋内側に設置されます。
※障害物を取り除いた後、シャッターを操作してください。

- 光電センサの光軸以外の部分では作動しません。光電センサの光軸上に障害物があると、リモコン・押しボタンスイッチを押してもシャッターは作動しません。
- 上昇中は障害物を感知しません。
- 隙間のある簾や透明なガラス等の光を透過する障害物を感知しない場合があります。
- 車種や車両の停止位置によっては光軸を遮れず、停止しない場合があります。
- シャッターの真下に障害物があっても、センサの光軸を遮っていない場合は感知できません。
- 床面反射率 (大理石、水たまりなど) が高いものや直射日光がセンサレンズ面に当たる場合、光の影響を受け、センサが正しく作動しない場合があります。

リモコン操作でラクラク開閉

セレカード

車の中からもワンタッチ操作で、携帯に便利なカードタイプ。
1台のシャッターに最大256枚のセレカードの登録が可能。



シャッター用非常電源蓄電池設備

ジェットパワー


消防隊が外部から消防放水でシャッターを開けるための装置です。シャッターを破壊せずに開けることを可能にし、敏速な消火・救助活動を実現します。

・(財)日本消防設備安全センター 性能評定番号


評14-134号

・蓄電池設備認定委員会認定 認定番号 21S2050


※認定番号には有効期限があります。

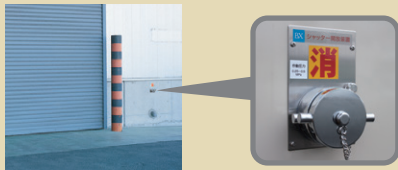


■標準納まり図(天井内納まり)

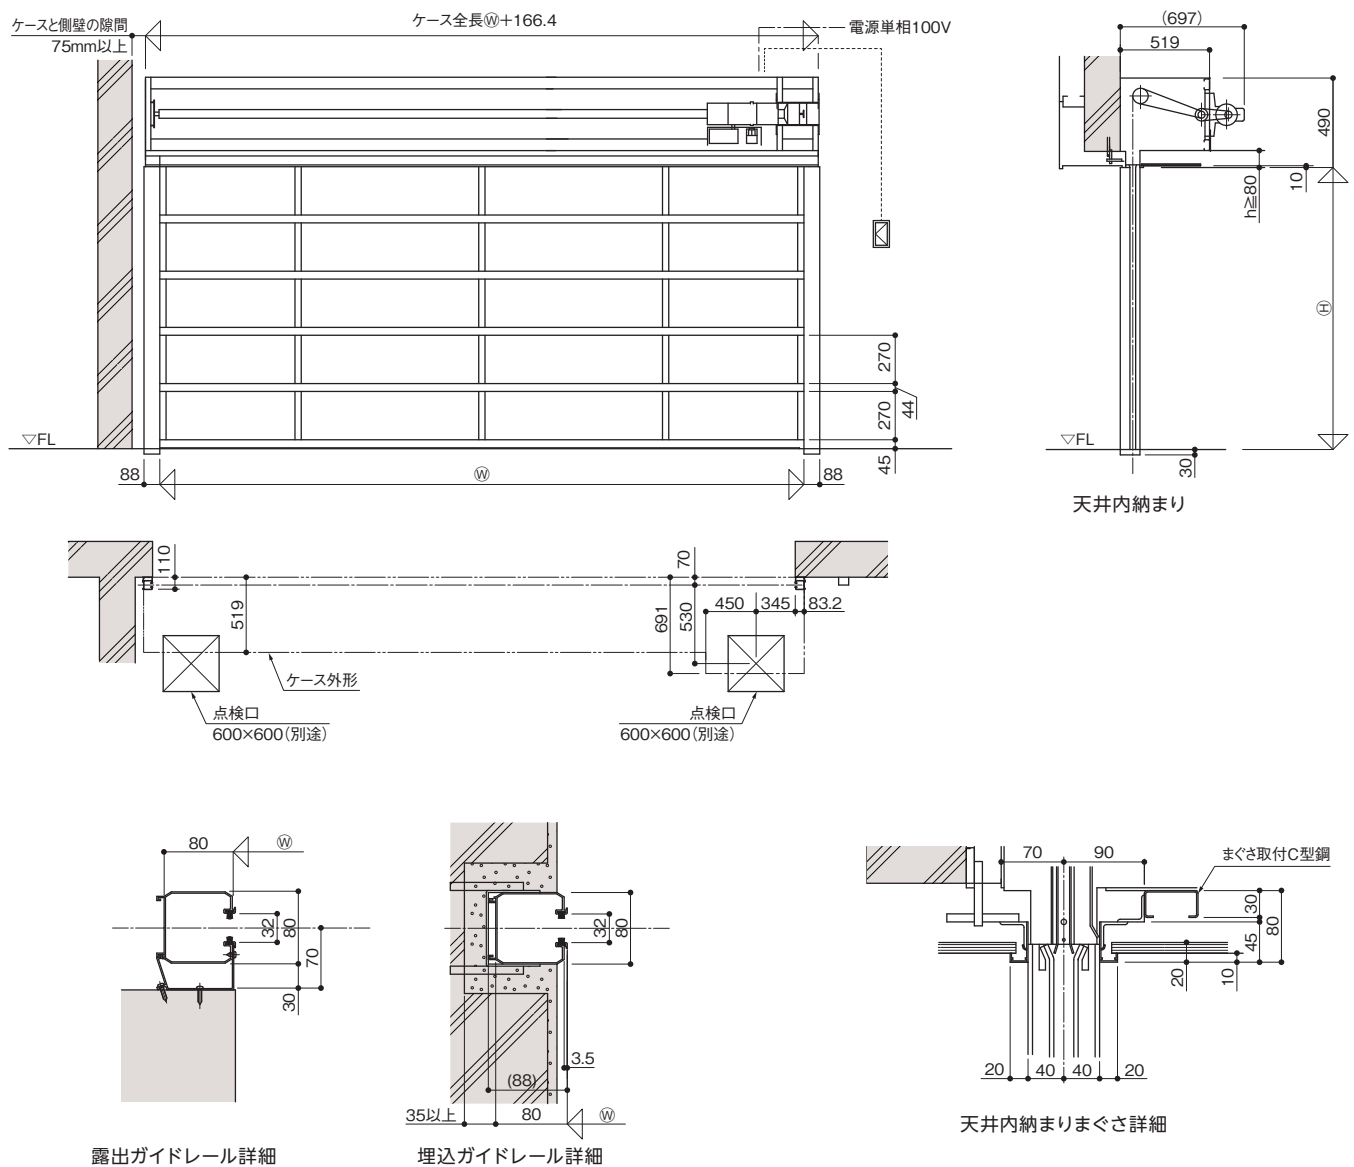

【ケース納まり】

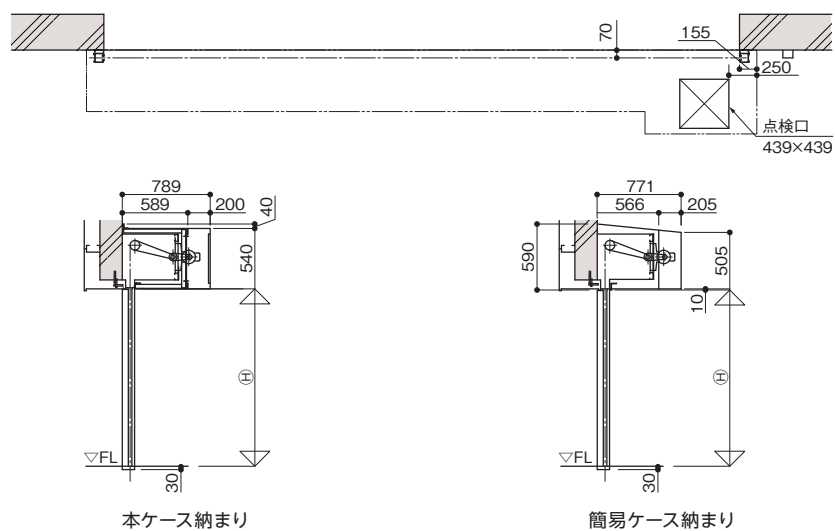

■セクション割付

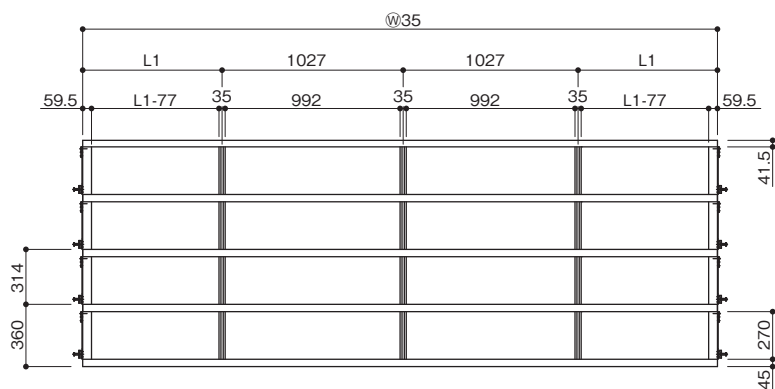


● DH選定表

⌀(mm)	パネル係数
1000~1224	4
~1530	5
~1836	6
~2142	7
~2448	8
~2754	9
~3000	10

● 中補強の本数



⌀(mm)	中補強数	L1
1500~2000	1	812.5~1062.5
2001~3000	2	504.5~1004
3001~3600	3	491~790.5

■セクション断面

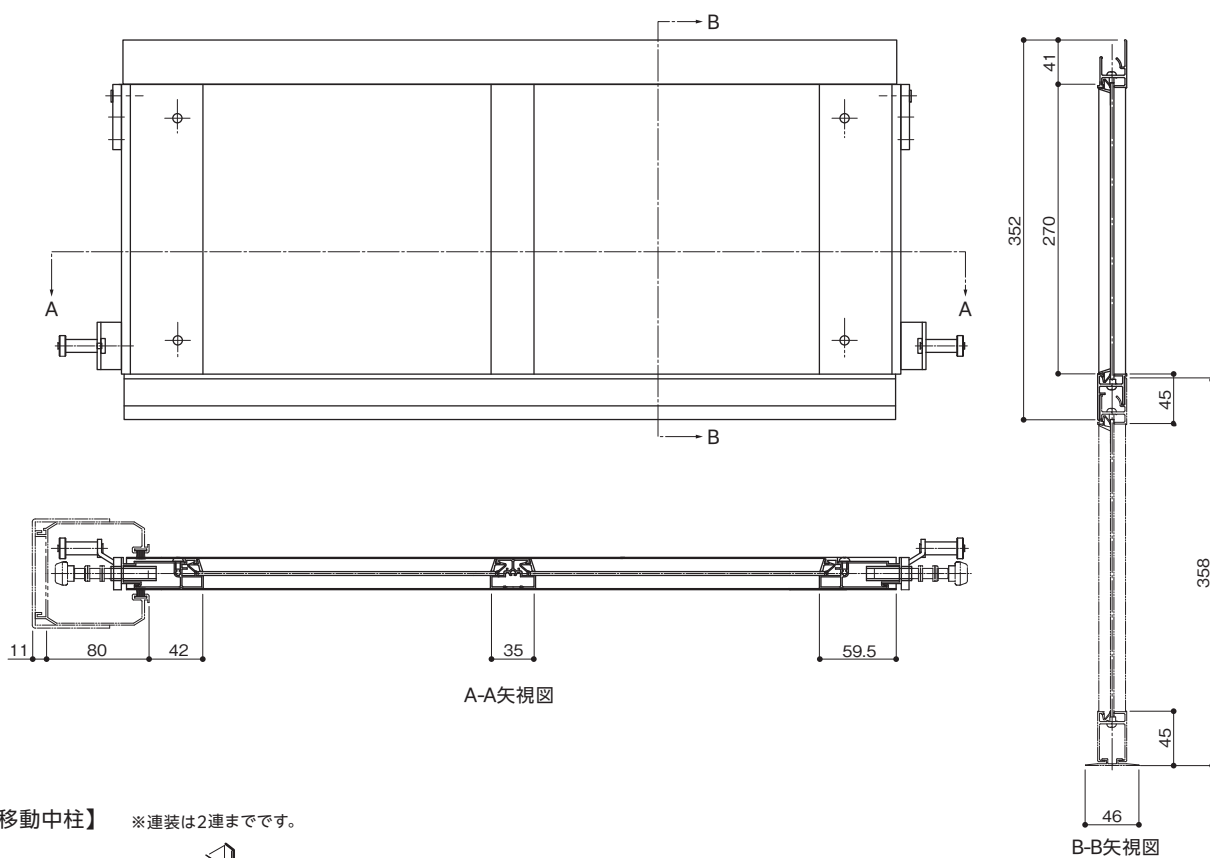

BX

【移動中柱】 ※連装は2連までです。

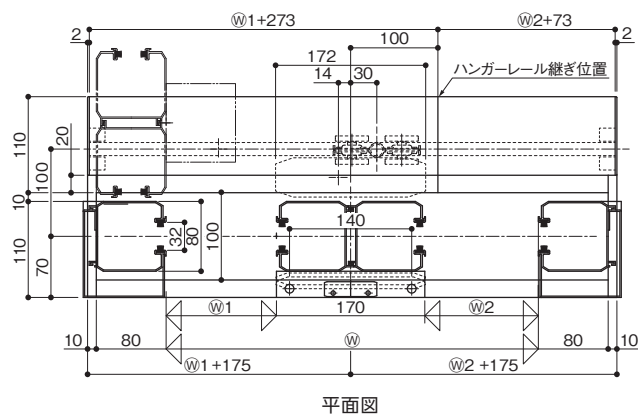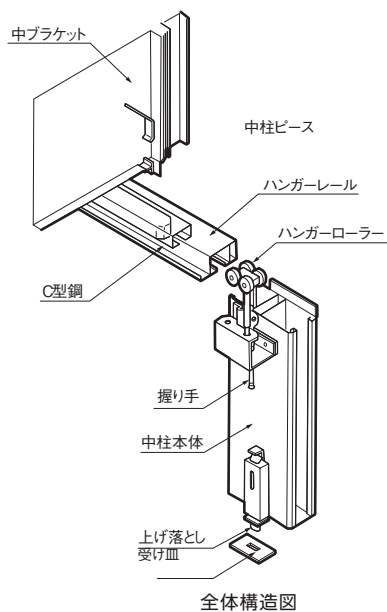

STANDARD

スタンダードタイプ[PLA-SPX]



カラー:ホワイト

優れたコストパフォーマンスで、店舗からオフィス・ガレージまで幅広く対応するスタンダードタイプ。

- 最大間口6mまで対応可能。
- 開閉は、簡単ラクラク操作の電動式。
- はめ込み材は、ガラス・網入りガラス・アクリル板・ポリカーボネート板・プラメタル板など、用途や意匠に合わせて自由に選べます。
- 閉店後のファサードに魅力あふれる表情をつくり、高いディスプレイ効果を発揮します。
- 店舗だけでなく、ガレージやオフィスの間仕切りなどにも最適です。

■カラーバリエーション

標準色



ブロンズ（電解発色）



シルバー（電解発色）

オーダー色



ブラック（焼付塗装）



ホワイト（焼付塗装）

製品仕様

開閉機		EGP-12GT	EGP-20GT	EGP-12G	EGP-20G
電源電圧		単相100V 125W	単相100V 200W	三相200V 125W	三相200V 200W
開閉速度 (50Hz/60Hz)		2.59/3.27m/分	2.85/3.54m/分	2.78/3.33m/分	3.10/3.72m/分
停電時手動操作		開：チェーン式		閉：ブレーキ開放による自重降下	
使用環境	周囲温度	-10℃～+40℃			
	周囲湿度	RH85%以下			
	周囲環境	屋内 屋外 粉塵 有毒ガス 結露 凍結のないこと			
製品耐用回数 (年数)		約10000回開閉または10年 (いずれか早い方)			
耐風圧性能		500Pa			

主要部材仕様

構成部材		材質	カラー※1
パネル	枠材	アルミニウム合金押出形材	標準色：ブロンズシルバー オーダー色：ホワイト ブラック
	嵌込材	アクリル板※2・ポリカーボネート板※2・プラメタル板3mm※3 ガラス3mm 網入りガラス6.8mm	
レール		アルミニウム合金押出形材※4	標準色：ブロンズシルバー オーダー色：ホワイト ブラック
座板		アルミニウム合金押出形材	標準色：ブロンズシルバー オーダー色：ホワイト ブラック
まぐさ		アルミニウム合金押出形材※4	標準色：ブロンズシルバー オーダー色：ホワイト ブラック
ケース		電気亜鉛めっき銅板	オーダー色：ブロンズシルバー ホワイト ブラック
スライド中柱		アルミニウム合金押出形材	標準色：ブロンズシルバー オーダー色：ホワイト ブラック
障害物感知装置		座板感知式 (MSS-4) ※5	
押しボタンスイッチ		額なし	露出・埋込
		額あり	露出・埋込
納まり種類		天井内納まり・本ケース納まり・簡易ケース納まり	








※1：カラー・標準色は電解発色、オーダー色は焼付塗装となります。 ※2：アクリル板・ポリカーボネート板の色の指定につきましては、当社営業担当にお問い合わせください。 ※3：プラメタル板は、最下段パネルのみ選択可能です。
※4：レール、まぐさはスチール仕様/ステンレス仕様もございますので、当社営業担当にお問い合わせください。 ※5：上限から約20cm、下限から約5cmの範囲、ガイドレール内と、ガイドレールから約5cmでは感知しません。

オプション

障害物感知装置	光電センサ式
リモコン	セレカードⅢ 3点式
非常電源装置	ジェットパワー



※ジェットパワーは全ての開閉機に対応します。

設計範囲

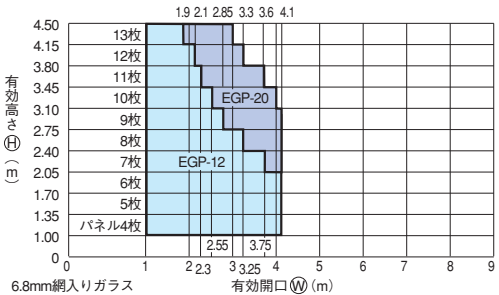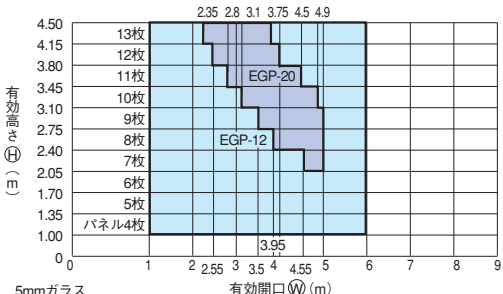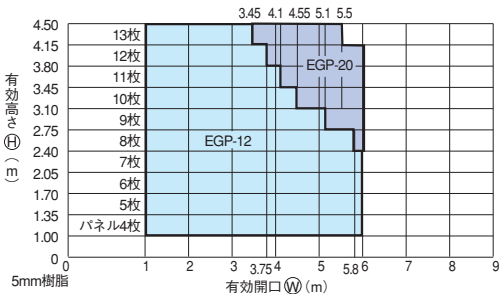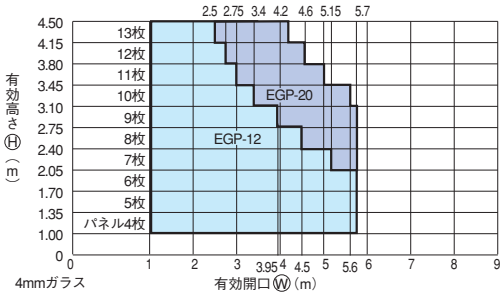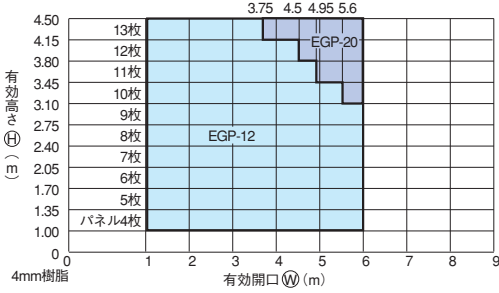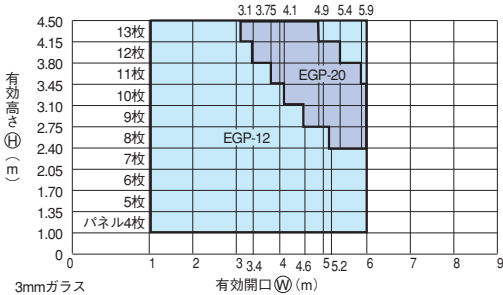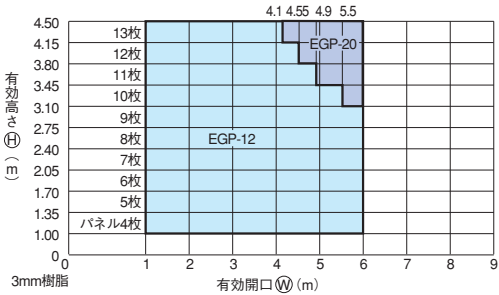


BX


■標準納まり図(天井内納まり)

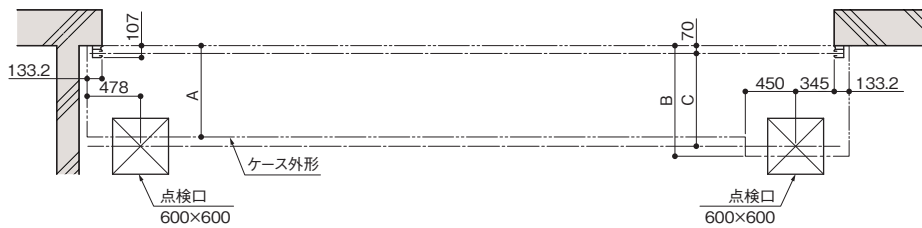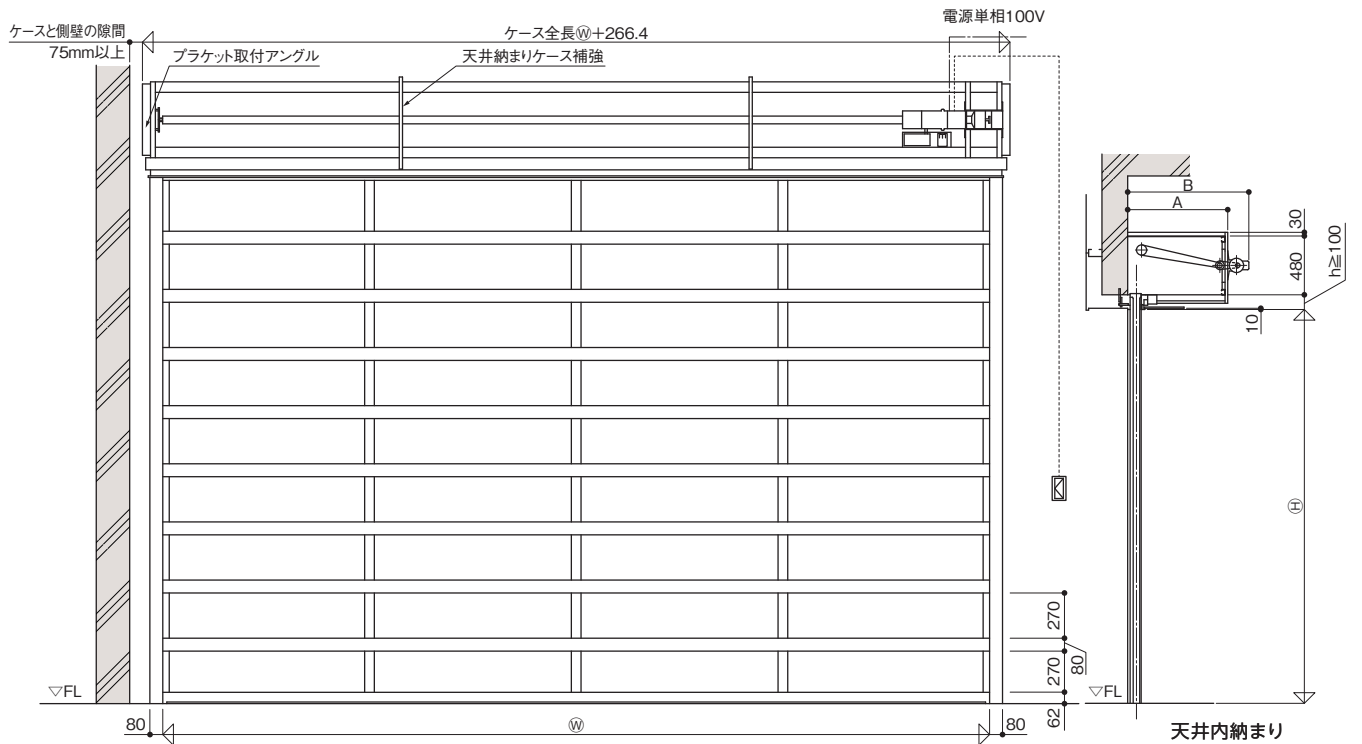


	1.0m $\leq$ H $\leq$ 3.1m	3.1m<H $\leq$ 4.5m	適用
A	646.8	816.8	
B	818.7	989.1	EGP-12
C	837.2	1007.6	EGP-20
	660	830	



露出ガイドレール詳細





埋込ガイドレール詳細

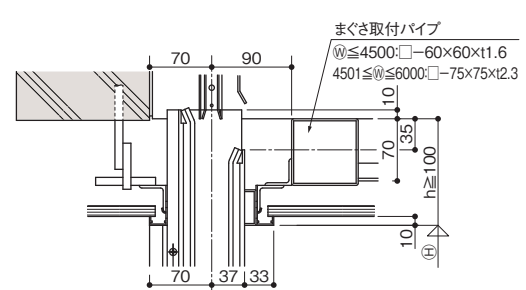


天井内納まりまぐさ詳細

【ケース納まり】

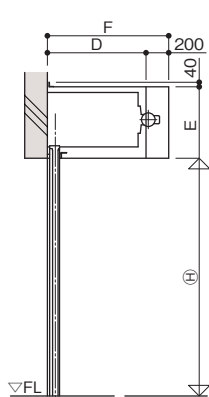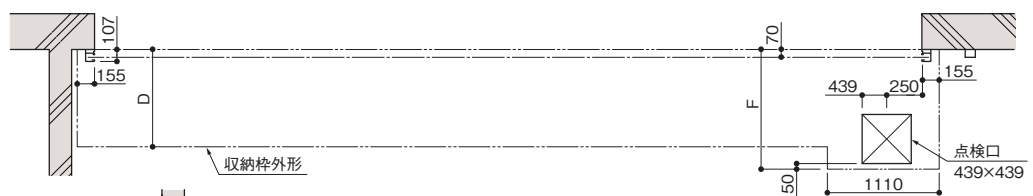


本ケース納まり

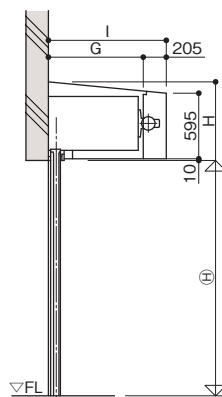

簡易ケース納まり

	1.0m $\leq$ H $\leq$ 3.1m	3.1m<H $\leq$ 4.5m		1.0m $\leq$ H $\leq$ 3.1m	3.1m<H $\leq$ 4.5m
D	700	870	G	675	845
E	600	630	H	695	710
F	900	1070	I	880	1050

■セクション割付

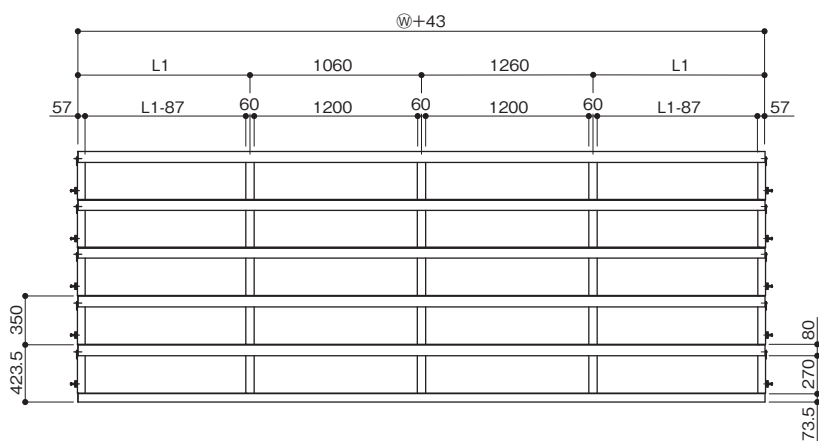


●DH選定表

①(mm)	パネル係数
1000~1350	4
1351~1700	5
1701~2050	6
2051~2400	7
2401~2750	8
2751~3100	9
3101~3450	10
3451~3800	11
3801~4150	12
4151~4500	13


●中補強の本数

①(mm)	中補強数	L1
1000~1250	0	
1251~2500	1	645.5~1270
2501~3750	2	640.5~1265
3751~4900	3	504.5~1004
4901~6000	4	491~790.5


■セクション断面

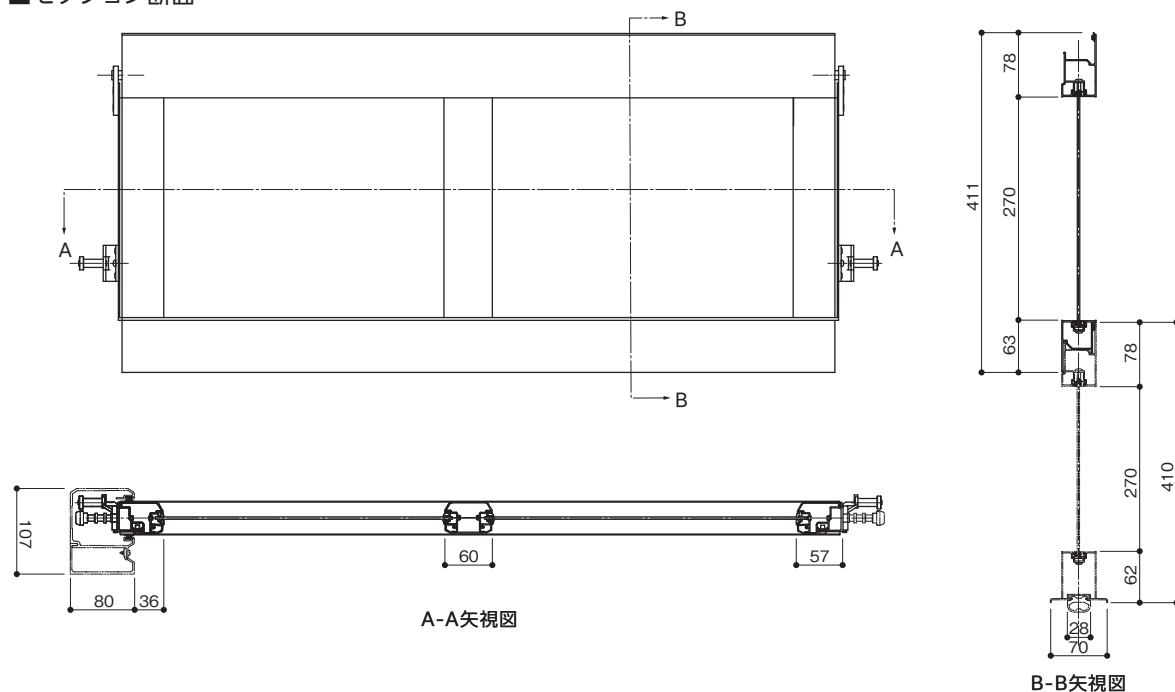

【移動中柱】 ※連装は2連までです。

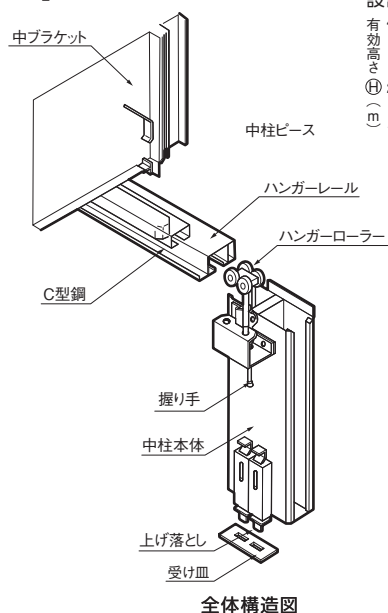


設計範囲



最大開口	②=12m
最大高さ	①=4.5m
最大開口面積	28.8㎡

※連装は2連までです。
一連当りの最大開口は、単装の設計範囲を参照してください。

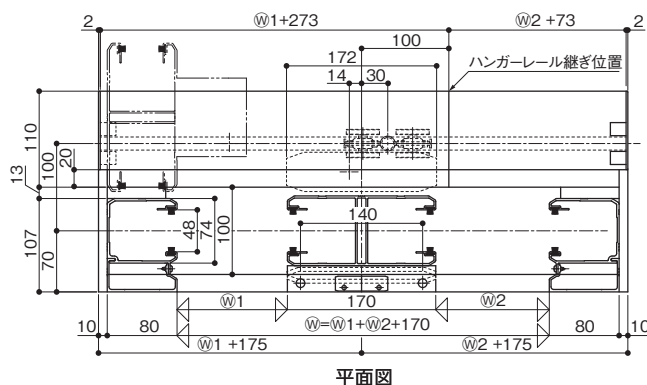

BX

SUPER WIDE

スーパーワイドタイプ[PLA-SW]



8.5mの間口も一連でカバー。大型店や工場・倉庫などの大開口部に最適なスーパーワイドタイプ。

- 最大間口8.5mまで対応可能。
- 開閉は、簡単ラクラク操作の電動式。
- はめ込み材は、ガラス・網入りガラス・アクリル板・ポリカーボネート板・プラメタル板など、用途や意匠に合わせて自由によびます。
- 一連で広い間口に対応できる超ワイドタイプで、ファサードはもちろん、大型店舗や工場、倉庫などの大開口部にも最適です。

■カラーバリエーション

標準色




ブロンズ（電解発色）




シルバー（焼付塗装）

オーダー色



ブラック（焼付塗装）



ホワイト（焼付塗装）

製品仕様

開閉機		EGP-40GT	EGP-40G	EGP-40G
電源電圧		単相100V 400W	三相200V 400W	三相400V 400W
開閉速度 (50Hz/60Hz)		3.03/3.62m/分	3.26/3.92m/分	3.26/3.90m/分
停電時手動操作		開：チェーン式 閉：ブレーキ開放による自重降下		
使用環境	周囲温度	-10℃～+40℃		
	周囲湿度	RH85%以下		
	周囲環境	屋内 屋外 粉塵 有毒ガス 結露 凍結のないこと		
製品耐用回数 (年数)		約10000回開閉または10年 (いずれか早い方)		
耐風圧性能		500Pa		

主要部材仕様

構成部材	材質	カラー※1
パネル	枠材	アルミニウム合金押出形材
	嵌込材	標準色：ブロンズ オーダー色：ホワイト ブラック アクリル板※2・ポリカーボネート板※2・プラメタル板3mm※3 ガラス3～5mm 網入りガラス6.8mm
レール	アルミニウム合金押出形材※4	標準色：ブロンズシルバー オーダー色：ホワイト ブラック
座板	アルミニウム合金押出形材	標準色：ブロンズシルバー オーダー色：ホワイト ブラック
まぐさ	アルミニウム合金押出形材※4	標準色：ブロンズシルバー オーダー色：ホワイト ブラック
ケース	電気亜鉛めっき銅板	オーダー色：ブロンズシルバー ホワイト ブラック
スライド中柱	アルミニウム合金押出形材	
障害物感知装置	座板感知式 (MSS-4) ※5	
押しボタンスイッチ	額なし	露出・埋込
	額あり	露出・埋込
納まり種類	天井内納まり・本ケース納まり・簡易ケース納まり	







※1：カラー・標準色は電解発色、オーダー色は焼付塗装となります。※2：アクリル板・ポリカーボネート板の色の指定につきましては、当社営業担当にお問い合わせください。※3：プラメタル板は、最下段パネルのみ選択可能です。
※4：レール、まぐさはスチール仕様/ステンレス仕様もございますので、当社営業担当にお問い合わせください。 ※5：上限から約20cm、下限から約5cmの範囲、ガイドレール内と、ガイドレールから約5cmでは感知しません。

オプション

障害物感知装置	光電センサ式
リモコン	セレカードⅢ 3点式
非常電源装置	ジェットパワー


※ジェットパワーはEGP-40G (三相200V、400W) の開閉機に対応します。

設計範囲

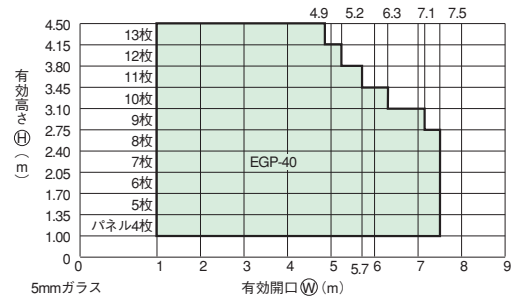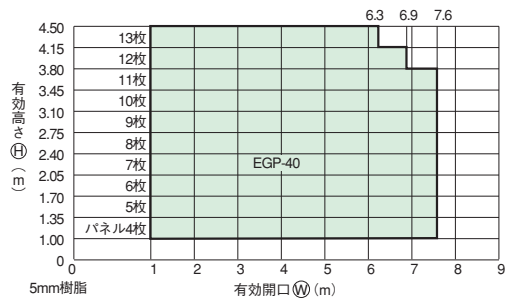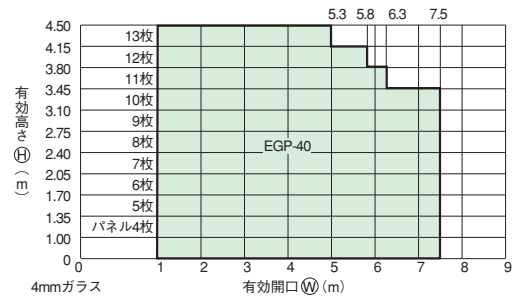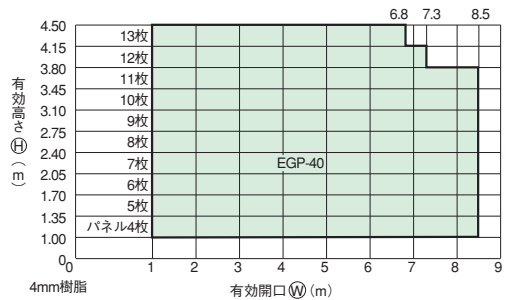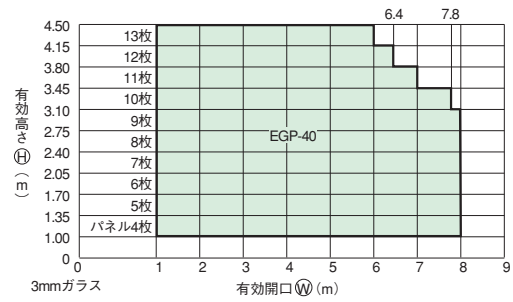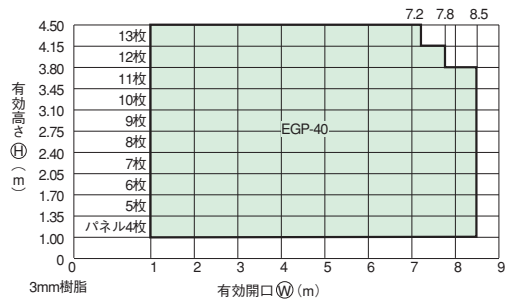


BX

■標準納まり図（天井内納まり）

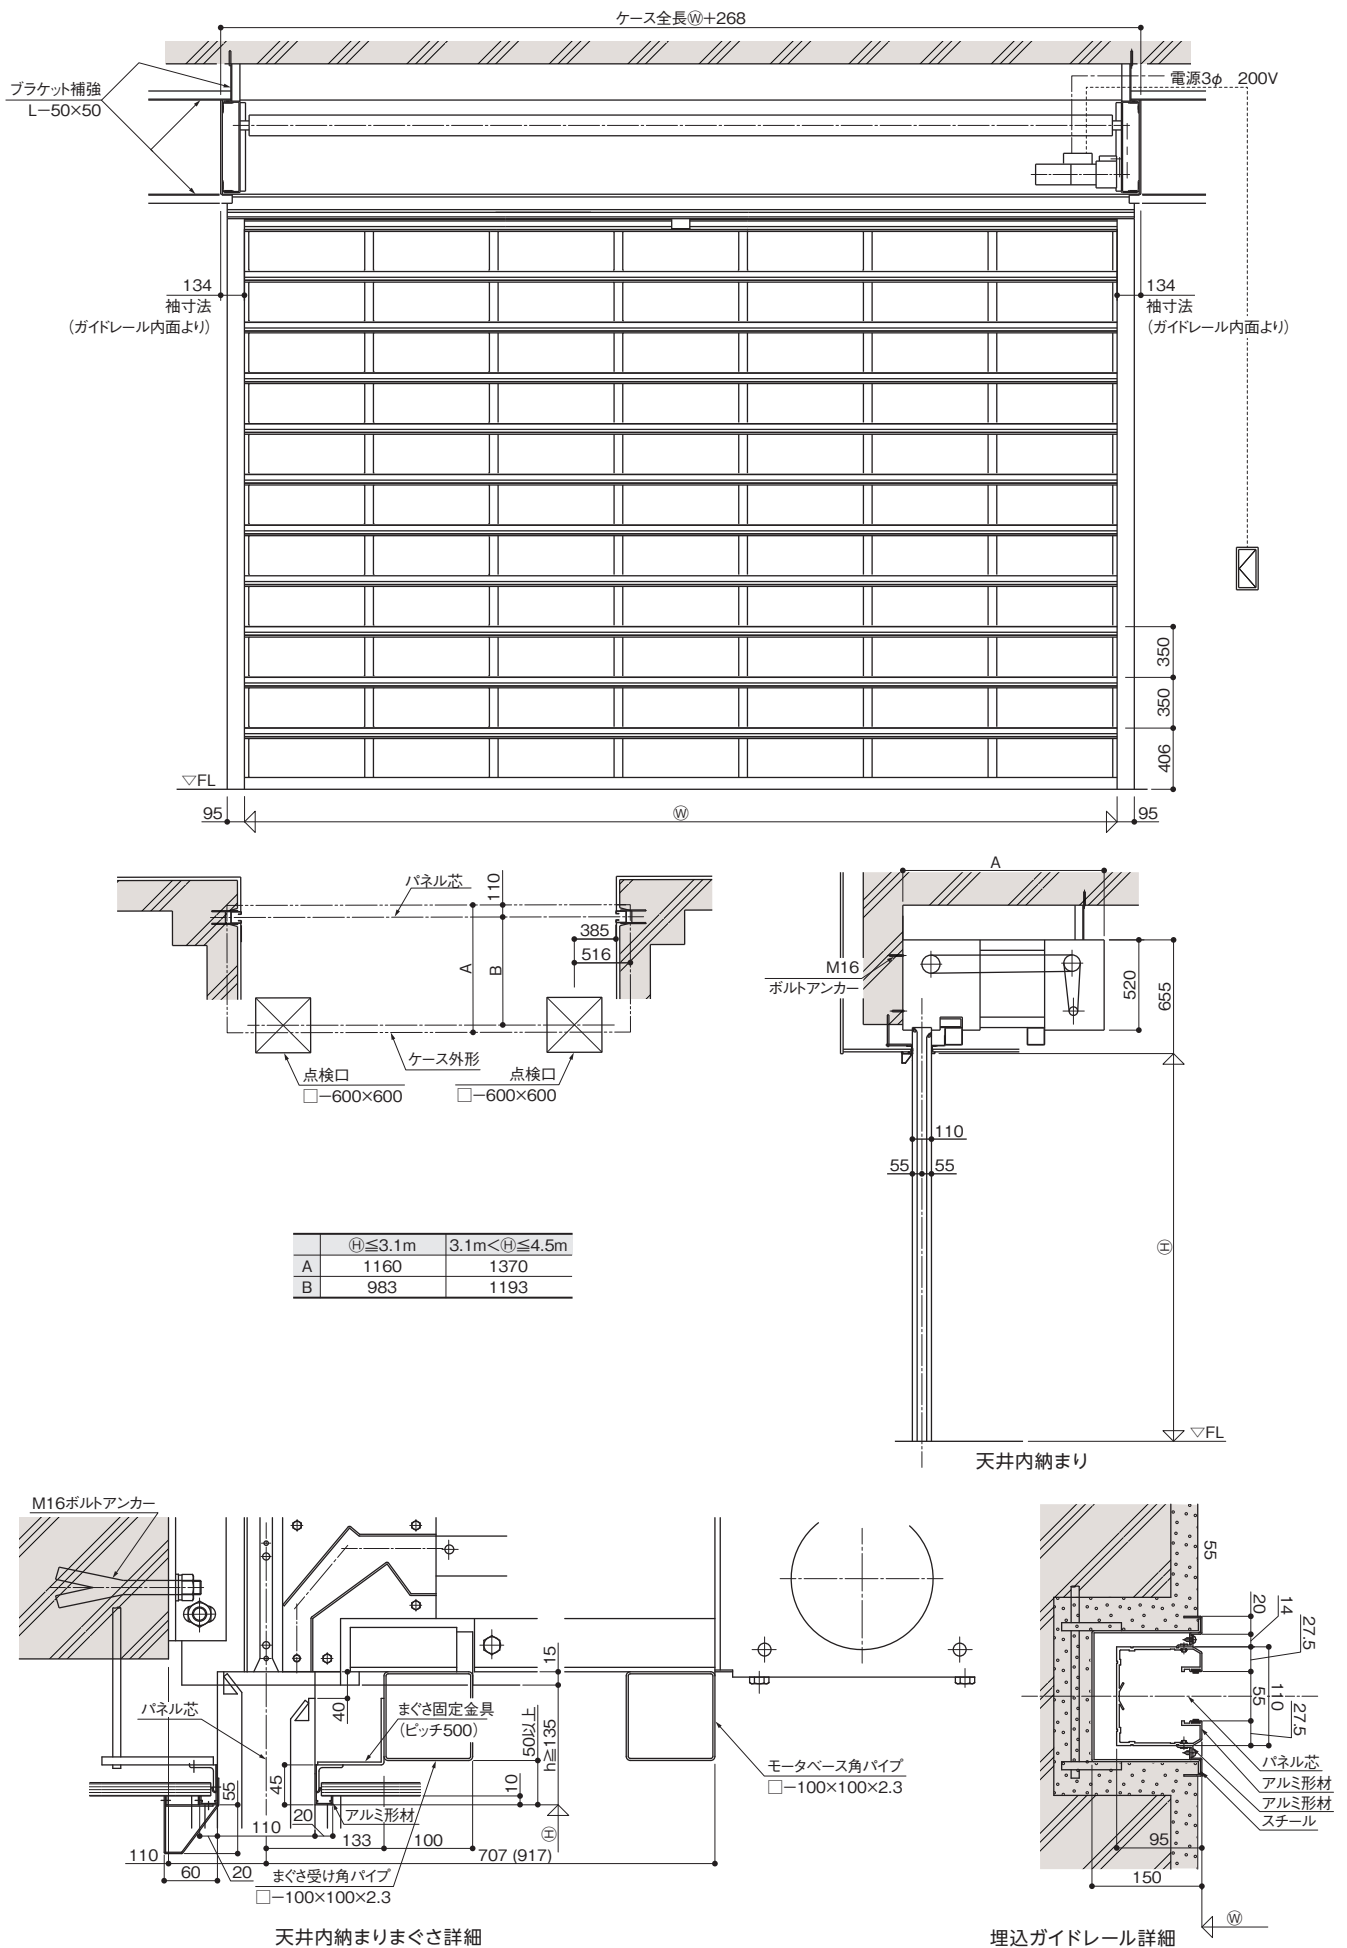

■セクション割付

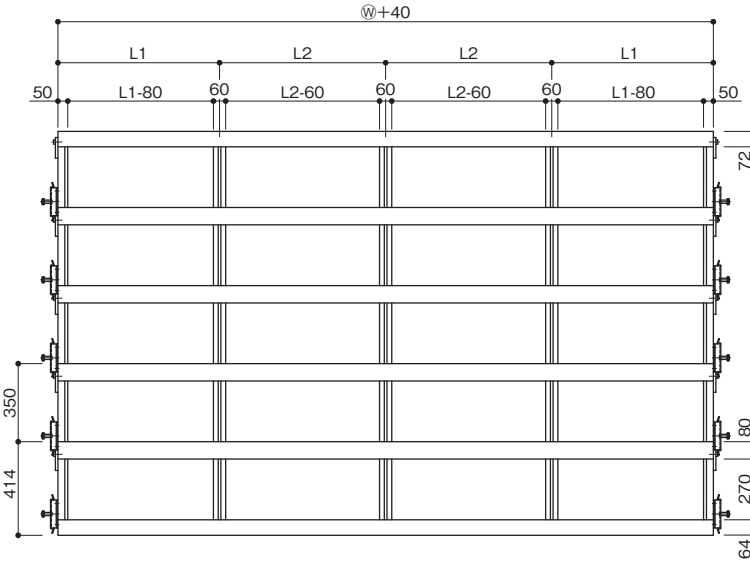



●DH選定表

⊕(mm)	パネル係数
1000~1350	4
1351~1700	5
1701~2050	6
2051~2400	7
2401~2750	8
2751~3100	9
3101~3450	10
3451~3800	11
3801~4150	12
4151~4500	13

●中補強の本数

⊕(mm)	中補強数	L1	L2
3100~3750	2	1053~1270	1033~1250
3751~5000	3	958~1270	938~1250
5001~6000	4	1020~1220	1000~1200
6001~7000	5	1020~1187	1000~1167
7001~8000	6	1020~1163	1000~1143
8001~8500	7	1020~1083	1000~1063

■セクション断面

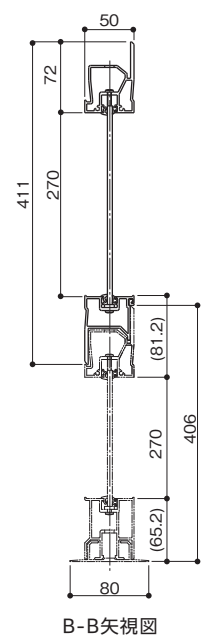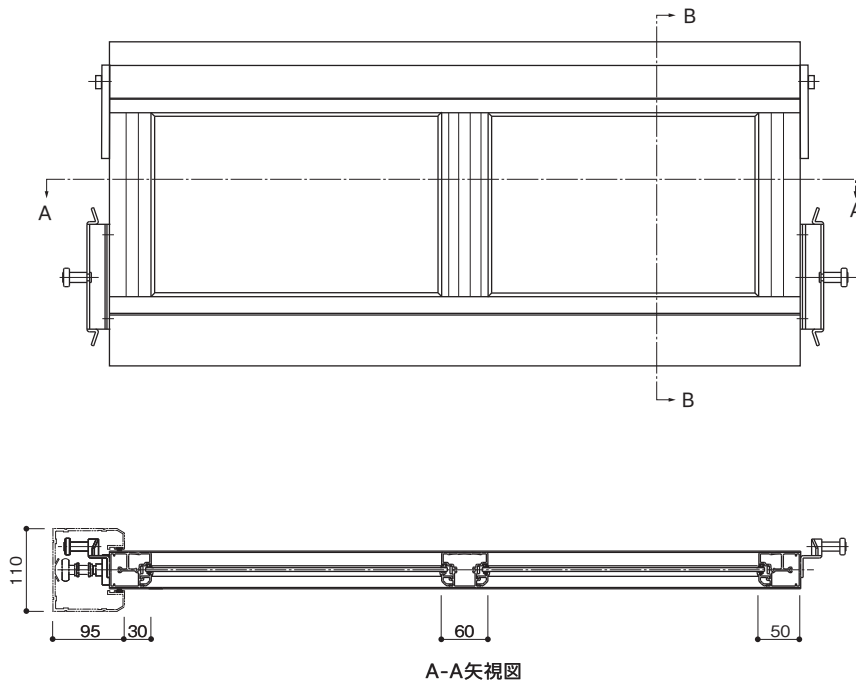

BX

■製品保証

保証期間

施工業者よりの引渡し日(注1、注2)から2年間とします。

(注1) 改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。

(注2) 分譲住宅(建売住宅)・分譲マンションの場合は、建築主様への引渡し日とします。

保証内容

取扱説明書、ラベルその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項に該当する場合を除き、無料修理いたします。ただし、遠隔地や離島への出張修理の場合は交通に要する実費をいただく場合もあります。

なお、強風時に雨水が浸入することがありますが、この製品上の特性であり不具合ではありません。

免責事項

- ① 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、津波、地震、噴火、落雷、洪水、地盤沈下、火災など)による不具合、またはこれらによって製品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
 - ② 製品または部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗、木製品のそり、干割れ等)や経年劣化(樹脂部分の変質、変色など)、またはこれらにともなう錆、かび、またはその他の不具合
 - ③ 製品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食、またはその他の不具合(例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など)
 - ④ 自然現象や使用環境に起因する不具合(例えば、結露・凍結、風による振動・共鳴音など)
 - ⑤ 表示された製品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、カタログなどに記載された耐風圧以上の風圧に起因するものなど)
 - ⑥ 建築躯体の変形など、製品以外に起因する製品の不具合
 - ⑦ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
 - ⑧ 当社の手配によらない加工、組立、施工(基礎工事、取付け工事、シーリング工事など)、管理、メンテナンスなどに起因する不具合(例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用した事による変色や腐食、工事中の養生不良による変色、腐食など)
 - ⑨ お客様自身の組立て、取付け、修理、改造(必要部分の取外しを含む)に起因する不具合
 - ⑩ 引渡し後の操作誤り、整備不良、または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
 - ⑪ 使用にともなう接触部分の摩耗・傷・塗装のはがれや時間経過による塗装の退色、樹脂部品の変質・変色、めっきの劣化、またはこれらにともなう錆などの不具合
 - ⑫ 施工当時実用化されていた科学や技術、知識では予測することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた不具合
 - ⑬ 犬、猫、鳥、ネズミ、昆虫、ゴキブリ、クモなどの小動物、またはつるや根などの植物に起因する不具合
 - ⑭ 機能上支障のない音、振動など感覚的現象
 - ⑮ 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合
 - ⑯ 電波送信所近辺の強電界、緊急災害時用無線、熱反射ガラス等による電波障害に起因する不具合
- ※保証期間経過後の修理、交換などは、有料とします。
※本記載によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理、その他についてご不明な場合は、最寄りの当社支店・営業所にお問い合わせください。

■定期点検契約のおすすめ

未永く、安全にお使いいただくためには、定期点検と定期的な部品交換が必要です。定期点検契約をむすんでいただくことにより、専門家による点検と保守を行います。動作状態のチェックと給油、消耗部品の交換などを定期的に実施し、正常に働くよう急に調整いたします。点検の記録は当社に保管し、お客様にそのつど報告いたします。機能低下や不慮の事故を防ぐ定期点検契約は、必要不可欠な製品の一部です。

■腐食が進みやすい環境での点検のお願い

沿岸地区などの自然環境、高湿な使用環境などの腐食が進みやすい環境では、1年に2〜4回程度の点検が必要です(回数は状況により異なります)。点検により注油や部品交換など腐食への早期対応を行うことで、錆などによる「開閉機とシャフトを繋ぐローラーチェーンが破断しスラットの急速降下へ至る」といった事故を防ぎます。点検作業には専門知識が必要になりますので、下記の文化シャッターサービスまでご連絡ください。

修理・点検に関するお問い合わせは

☎ **0120-365-113**
365日いいサービス

アットタイムサービスシステム



突然のシャッターや窓シャッターの故障。そんな時は、文化シャッターサービス(株)のATSS=アットタイムサービスシステムをご利用ください。フリーダイヤルひとつで365日素早く対応いたします。

No.710 初 版 CA1218-3AC'22・03

ご利用は

■お手入れ方法

●スチール、ステンレス、アルミ製品共通

- ・雨などにより、泥、ほこりなどが付着しますと錆の発生を早め、美観上からも好ましくありません。
- ・製品が汚れた場合は、ぬれた布などで汚れを落とした後、固く絞った布などで水分をふきとってください。
- ・水洗いで落ちない汚れは、ぬるま湯で薄めた中性洗剤を使用したのち、水洗いし、最後に乾いた布で水分を拭き取ってください。
- ・なお、強風の際(特に台風の場合)は、塩分が内陸部まで飛来することがあるので、風が収まった後、できるだけ早い時期の清掃が必要です。

(注意事項)

- ・お手入れの際は、柔らかい布をご使用ください。
- ・製品へのキズを避けるため、金属ブラシ、たわし、みがき粉等の硬いものでこすらないでください。製品にキズが付くと、錆の原因となります。
- ・酸性またはアルカリ性の洗剤、ベンジン、シンナー、ガソリンなどの有機溶剤は、変色や腐食の原因となりますので使用しないでください。

●お手入れ回数の目安

(1年あたりの回数)

	海岸地帯	工業地帯	市街地	田園地帯
スチール(塗装品)	1〜4	1〜3	1〜2	1
ステンレス(素地)	10〜12	8〜10	8〜10	4〜6
アルミ(クリア塗装)	1〜4	1〜3	1	1

回数はあくまでも目安なので、汚れの状況に応じて清掃回数を増やしてください。

●ステンレス部品の注意事項

- ・ステンレスは、錆びない素材と考えられがちですが、絶対に錆びない素材ではありません。通常、塗装など表面処理をしない状態で用いられますので、清掃も頻繁に必要です。
- ・初期の錆については、ぬるま湯で薄めた中性洗剤を使用したのち、水洗いし、最後に乾いた布で水分を拭き取ってください。
- ・泥、ほこり、塩水、排気ガス中の有害成分、洗浄薬液、もらい錆の付着は、ステンレス自身の錆に発展しますので、早めの清掃が必要です。

●スチール塗装品の再塗装

再塗装時期は、塗料種類や環境により異なりますが、3〜7年に1度が適当です。

■寒冷地における取り扱い

寒冷地においては、シャッターカーテン表面の凍結・着雪を取り除いてからご使用ください。凍結・着雪した状態で開閉すると、氷や雪の重みでシャッターが破損し思わぬケガをする場合があります。また、厳寒時にシャッターを開けた場合には、速やかに閉めてください。開けたままにすると、シャッターケース内部に入り込んだ氷・雪により、シャッターが巻かれたままの状態凍結する場合があります。凍結したままシャッターを開めようとしたとき「シャッターが破損し急速降下へ至る」場合がありますためです。シャッターが巻かれたままの状態凍結し動かない場合は、操作を止めて下記の文化シャッターサービスまでご連絡ください。

■電池使用製品について

蓄電池、乾電池を使用している製品につきましては、電池の寿命が切れる前に交換してください。電池の寿命が切れた製品をお使いになると、製品が正常に動作せず事故につながるだけでなく、電池から発煙・発火する恐れがあります。電池交換時期や乾電池の種類等につきましては、各製品の取扱説明書をご覧ください。電池交換についてのお問い合わせは、下記の文化シャッターサービスまでご連絡ください。

■商品履歴管理システム

「商品履歴管理システム」とは、お届けした製品一台に一つずつ割り当てた管理ナンバーにより、定期点検結果や修理結果などを一元的に管理するシステムです。管理ナンバーは、〈IDタグ〉というラベルの表面に印字されていますので、定期点検や修理をご依頼の際は、この番号をお知らせください。〈IDタグ〉の貼付位置は、各製品の取扱説明書をご覧ください。

対象商品:電動ワイドシャッター、重畳シャッター、オーバースライディングドア、パネルシャッター、エアーキーパー大開迅、ワイドスライダー、セレスクリーン、防煙たれ壁、高速・低振動グリルシャッター大静快