

STEEL PARTITION series

スチールパーティションシリーズ



お客様各位

販売終了のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度「スチールパーティションシリーズ」および「パーティションガイド」におきまして、
下記商品の販売終了がございます。

恐れ入りますがご採用を検討されているお客様におかれましては、下記内容をご確認の
うえ、本カタログをご覧くださいますようお願いいたします。

■販売終了内容

販売終了商品	カタログ掲載ページ	
	スチールパーティションシ リーズ	パーティションガイド
インフィルパート 販売終了	4, 5, 6, 58, 59	15, 23
サービスシステムウォール 販売終了	5, 7, 63 ～ 67	3, 15, 24
フレキシウォール [F K S] 販売終了	5, 7, 63 ～ 67	3, 15, 24
高耐震間仕切 G 販売終了	13, 18	14

パーティションが叶える、 オフィスの空間と可能性。

ハイクレードなオフィス空間を作る洗練されたデザイン。

ワーカーを支え、ビジネスを進化させる卓越した機能。

そして、もしもの時の耐震性や安全性。

お客様のニーズに合わせた豊富なパネルスタイルやオプションが、

あらゆるビジネスシーンをフレキシブルにサポートします。







〈クレアパート〉



〈インフィルパート〉



〈プレウォール[ICS]〉





〈プレウォール[ICN]〉



INDEX

PARTITION

可動間仕切

Creapart ————— P 8
クレアパート

Pre-Wall [ICN][ICS] ————— P 42
プレウォール [ICN][ICS]

Infillpart ————— P 58
インフィルパート

LOW-PARTITION

ローパーティション

FSX II Panel System ————— P 60
FSXII パネルシステム

FZR Panel ————— P 62
FZR パネル

OTHERS PARTITION

スライド式点検扉・片面パネル

Service System Wall ————— P 64
Flexi wall [FKS]

サービスシステムウォール／フレキシウォール [FKS]

Wallus systems ————— P 68
ウォラスシステムズ

FREE ACCESS FLOOR

フリーアクセスフロア

Free Access Floor T-500 — P 72
フリーアクセスフロア T-500

Free Access Floor J-250 — P 73
フリーアクセスフロア J-250

LINE UP

製品仕様一覧

PARTITION

クレアパート

P8



ブレウォール [ICN][ICS]

P42



インフィルパート

P58



材質		表 面 材：スチール樹脂焼付塗装 スチールクロス貼り 木目柄スチール 裏 打 材：t12.5 石膏ボード ガラス枠：アルミ押出形材焼付塗装 スチール樹脂焼付塗装	表 面 材：スチール樹脂焼付塗装 裏 打 材：t12.5 石膏ボード ガラス枠：スチール樹脂焼付塗装	表 面 材：スチール樹脂焼付塗装 スチールクロス貼り 木目柄スチール 裏 打 材：t12.5 石膏ボード ガラス枠：アルミ押出形材焼付塗装
パネル厚 (mm)		70	60	80
最大高さ (mm)		3000 ※	3000	3000
最大パネル幅 (mm)	全面パネル	1200	1200	1200
	ブロックパネル	1800	—	1800
	ガラスブロックパネル	1800 (ダブル)、2400 (センター)	—	1800
遮音性能 音響透過損失 (500Hz) (特記なき限り全面パネル)	標準仕様	33.8dB	ICN：33.9dB ICS：30.5dB	35.0dB
	遮音仕様 (ロックウール充填)	49.0dB	ICN：48.6dB ICS：48.2dB	46.9dB
	高遮音仕様 (ロックウール充填)	51.5dB	—	—
不燃性能		焼付塗装：NM-1763 クロス貼：NM-2525 木目柄スチール／光拡散銅板パネル：NM-1052 不燃材料ドア：NM-2167 ホワイトボードパネル：NM-4547	焼付塗装：NM-1763 不燃材料ドア：NM-2167 (ICSのみ)	焼付塗装：NM-1763 クロス貼：NM-2525 木目柄スチール：NM-1052

※最大高さ 3500mm に対応可能なタイプがございます。詳細はクリアパートのスタイル一覧 P14～P23をご覧ください。

バリエーション	パネ	一般パネル	○	○	○
		遮音仕様パネル	○	○	○
		高遮音仕様パネル	○	—	—
		ブロックパネル	○	—	○
	ガラ	センター連装ガラスパネル	○	—	○
		センターガラスブロックパネル	○	—	○
		ダブルガラスパネル	○	—	—
		ブラインド内蔵ダブルガラスパネル	○	—	—
		ダブルガラスブロックパネル	○	—	—
		サイドガラスパネル	○	—	—
		サイドガラスブロックパネル	—	—	—
		開き扉	○	○	○
	ド	遮音仕様開き扉	○	—	—
		ガラス開き扉	○	—	○
		スチール引き戸	○	○	—
		ガラス引き戸	○	—	○
		アシスタッドドア (リニア駆動式引戸)	○	—	○
		ミドルハイトタイプ	○	—	○

LOW-PARTITION

FSXⅡパネルシステム

P60



パネル厚：90、60、45mm
 笠木：アルミ押出材塗装仕上
 巾木：スチール塗装仕上 H110mm
 アジャスター：調節高30mm
 笠木化粧カバー：樹脂押出材

FZRパネル

P62



パネル厚：50mm
 アジャスター：調整高35mm
 フレーム：W9色
 笠木：アルミ塗装仕上
 巾木：スチール塗装仕上
 エンドカバー：アルミ塗装仕上
 芯材：スチール、ペーパーハニカム

OTHERS PARTITION

サービスシステムウォール

P64



高音タイプ

■ スライドパネル(厚さ 80mm)
 標準寸法及び対応可能範囲 (mm)
 W: 900 (600 ~ 1000)
 H: 2400 ~ 3000
 パネル表面材: スチール t0.6・樹脂焼付塗装
 パネル芯材: 石こうボード、ロックウール充填

扉パネル(厚さ 80mm)

標準寸法及び対応可能範囲 (mm)
 W: 900 (600 ~ 1200)
 H: 2400 ~ 3000
 パネル表面材 表面: スチール t0.8・樹脂焼付塗装
 裏面: スチール t0.6・樹脂焼付塗装
 パネル芯材: 石こうボード、ロックウール充填
 錠 (標準仕様): タキゲン A-310-4、ロックハンドル
 ※マスターキー対応は別途ご相談ください。
 不燃性能: NM-1763

遮音タイプ

■ スライドパネル(厚さ 60mm)
 標準寸法及び対応可能範囲 (mm)
 W: 900 (600 ~ 1000)
 H: 2400 ~ 3000
 パネル表面材: スチール t0.6・樹脂焼付塗装
 パネル芯材: 石こうボード

扉パネル(厚さ 40mm)

標準寸法及び対応可能範囲 (mm)
 W: 900 (400 ~ 1200)
 H: 2400 ~ 3000
 パネル表面材 表面: スチール t0.8・樹脂焼付塗装
 裏面: スチール t0.6・樹脂焼付塗装
 パネル芯材: ペーパーハニカム
 錠 (標準仕様): タキゲン A-310-4、ロックハンドル
 ※マスターキー対応は別途ご相談ください。
 不燃性能: NM-1763

フレキシウォール [FKS]

P64



パネル表面材: スチール
 仕上げ=樹脂焼付塗装
 板厚 = t0.6 (t0.8も対応可)
 パネル芯材: 石膏ボード t12.5
 天レール: スチール、樹脂焼付塗装 t0.8
 巾木: スチール、樹脂焼付塗装 t1.0
 支柱: スチール、樹脂焼付塗装 t1.6
 横棧: スチール t0.6
 アジャスター: スチール t2.0

ウォーラスシステムズ

P68



折戸 表面板: スチール t1.6mm・樹脂焼付塗装
 スライドパネル 表面板:
 スチール t1.6mm・樹脂焼付塗装
 上部レール: アルミ押出材・アルマイト処理
 目地カバー: アルミ押出材・樹脂焼付塗装
 支柱: スチール t1.6mm・樹脂焼付塗装
 壁面レール: スチール t1.2mm・樹脂焼付塗装
 レール受: スチール t1.2mm・樹脂焼付塗装
 天レール: スチール t0.8mm・樹脂焼付塗装

FREE ACCESS FLOOR

フリーアクセスフロア T500


P72



パネル: 溶融亜鉛めっき銅板・
 中空構造 (充填材なし)
 支持脚: 主たる部材スチール (TF分離脚)
 アルミ押出材+スチール (TA分離脚)
 耐荷重: 3000N・5000N
 重量: 5.2 ~ 5.4kg/1枚 (3000N)
 6.2 ~ 6.4kg/1枚 (5000N)
 ■ 寸法
 パネル: W500 × D500 × t25mm (3000N)
 W500 × D500 × t26mm (5000N)
 仕上げ高さ: 50 ~ 200mm (TF分離脚)
 250 ~ 450mm (TA分離脚)

フリーアクセスフロア J250

P73



パネル: 溶融亜鉛めっき銅板・
 中空構造 (充填材なし)
 支持脚: ポリプロピレン
 耐荷重: 3000N
 重量: 1.1kg/1枚 (パネル)
 0.08kg (支持脚)
 ■ 寸法
 パネル: W250 × D250 × t12mm
 仕上げ高さ: 40mm

パーティション使用上の注意

- オフィスのレイアウト変更、増設、移転など、パーティションを移動する場合は、けがや破損の恐れがあるので、必ず専門家に任せください。
- 暖房機の近くなど、加熱されるような場所への設置はお止めください。変質や火災の原因となります。
- 強い風圧を受ける場所への設置はお止めください。ドアやパネルが破損する恐れがあります。
- ドアパネルにぶら下がるなどの、無理な使用はお止めください。故障の原因となるうえパネルが転倒する恐れがあります。
- パネルやドアにガラスを使用しているタイプでは、ガラスの外れや落下によるけがにご注意ください。
- 一部建築物の構造上、設置できない場合があります。詳しくは担当者までお問い合わせください。

Creapart

クレアパート

スチールパーティションの新しいスタンダード

シンプルなデザインと機能性のマッチングで低コスト・ハイクオリティを実現しました。
さまざまなニーズに自由に応えるスチールパーティションです。




■ カラーバリエーション

※標準色以外のご指定色にも対応可能です。

ガラス連装シリーズ

▶ フレーム色


〈フレーム〉
樹脂焼付塗装




ガラスパネル

▶ パネル・フレーム色

〈パネル・フレーム〉
樹脂焼付塗装



特殊ガラスパネル




特殊スチールパネル




スチールパネル

〈パネル〉


▶ 樹脂焼付塗装



▶ 木目柄塗装銅板

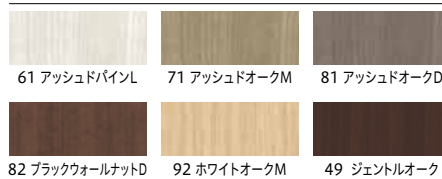

▶ クロス



〈巾木〉

樹脂焼付塗装



ダブルガラスパネル

ガラスパネルをダブルガラスにすることで、開放感と高い遮音性を両立しました。ブラインド内蔵・連装スタイル・ブロックスタイルと幅広いスタイルをご用意しています。



ガラス連装スタイル

ダブルガラス・サイドガラス・センターガラスを取り揃えた連装スタイル。透明度の高い目地が視界を遮ることなくガラスを繋ぎ、シームレスで洗練されたクリアな空間構築を実現します。



パネル・コンピスタイル

ベーシックなスチールパネルから、通気性が保たれるランマオープン。適度な開放感と機密性を兼ね備えたスチールとガラスのコンピパネルなど、幅広いご要望に対応します。




ミドルハイト

天井のプランに関係なくパネルをレイアウトできるので、目的に合わせたオフィス環境が整います。全面パネルと合わせたスタイルも可能です。



スチールパネル (パネル)

▶ オプションカラー

							
NWT ホワイト	NW7 ホワイトグレーW	NW3 ダークグレーW	NF6 グレイッシュブラウン	NK3 シュガーブラウン	N61 オフホワイト	N71 グレージュ	N81 アンバー
							
NK1 セビアブラウン	NG5 グレイッシュオリーブ	NG1 ダークグリーン	NA7 フォグブルー	NE1 ストロンググリーン	N82 ブラウン	N92 ライトベージュ	N49 ショコラ
							
NB1 ミッドナイトブルー	NU5 ストロングイエロー	NQ6 モスグリーン	ND4 パーシモンオレンジ	NR6 ストロングレッド			



サイドガラスドア



カラーガラスブロックパネル





センターガラス連装パネル／ガラス引戸・全面（手動式）



ダブルガラス連装パネル

機能オプション

ブラインド内蔵ダブルガラスパネル

部屋の使用目的に合わせてブラインドの角度を調節すれば、室内外の視線を簡単にコントロールすることが可能です。

※羽根角度調節のみで上下昇降はできません。



スクリーンパネル

光を均一に拡散する特殊加工のパネルは視野角が60°以上と広く、専用スクリーンに匹敵する美しい映写性を実現。照明をやわらかく反射させる壁面なので、エグゼクティブ空間にもふさわしい落ち着いた空間も演出します。

※スクリーンパネルは、プロジェクターでの映写専用のパネルです。マーカーなどでの書き込みはしないでください。



ホワイトボードパネル

ミーティングルーム内の省スペース化のために壁面を有効活用し、発言内容を素早く書き留めてアイデアの誘発や会議の活性化に最適なホワイトボードパネルをラインナップ。





震度7級の地震にも耐えるパーティション

オフィスなどの、耐震補強が施された天井には、大きな加速度や大きな変形角に耐え得るパーティションが求められます。一般事務室はもちろん、緊急時に事業継続のために重要となる会議室、サーバールームなどにおすすめのスチールパーティションです。

※以下の地震波で振動試験を行い安全を確認しています。

【兵庫県南部地震・神戸波】

【東北地方太平洋沖地震・芳賀波】



遮音ドア 30 (T2 等級)

ドア部における遮音性能500Hzで32dBを実現 (T-2 等級)。機械室や会議室のドアに最適です。全面パネルの高遮音タイプと併用すると、さらに効果的です。

※片開きドア・ランマパネル仕様のみ



防火設備 アルファイア 20 / アルファイア 20N

国土交通省の防火設備(遮炎性能20分)^{*}の認定を取得したガラスパネル。避難安全検証法によって規制緩和されたビルを中心に、安全なオフィス作りに貢献します。

※防火設備認定番号(遮炎性能20分)

アルファイア20 EB-0396-1 (1面仕様) / EB-0395-1 (2面仕様)
アルファイア20N EB-3332 (1面仕様のみ)



ランマ侵入防止パイプ

サーバールームやトランクルームのセキュリティ強化のためランマオープンパネルに取り付ける侵入防止用パイプ。ステンレス表面仕上げで強度とデザイン性に優れています。



クレアパート スタイル一覧 パネル




マークについて

(パネル表面仕上げ) 樹脂焼付塗装 木目柄塗装鋼板 クロス

CH3500対応



ガラス連装スタイル

ダブルガラス







スタイル	ダブルガラス単装	ダブルガラス連装	ダブルガラス連装 (ブラインド内蔵)	ダブルガラス連装コーナー	ダブルガラス連装3WAY
PW	900・1200	900・1200(1連あたり)	900・1200(1連あたり)	300×300～1200×1200	300×300～1200×1200
CH	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000
備考	遮音仕様対応可	最大10連装 / 遮音仕様対応可	最大4連装	遮音仕様対応可	遮音仕様対応可
ディテール掲載ページ	P.28 / 上段	P.28 / 上段	P.28 / 下段	P.28 / 上段	P.28 / 上段

ダブルガラス



スタイル	ダブルガラス連装(ブラインド内蔵)・ コーナーポスト	ダブルガラス連装(ブラインド内蔵)・ 3WAYポスト			
PW					
CH	～max:3000	～max:3000			
備考					
ディテール掲載ページ					

サイドガラス






スタイル	サイドガラス単装	サイドガラス連装	サイドガラス連装コーナー	サイドガラス連装3WAY	ダブル・サイドガラス兼用 壁面取合い
PW	900・1200	900・1200(1連あたり)	300×300～1200×1200	300×300～1200×1200	
CH	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000	
備考		最大5連装			
ディテール掲載ページ	P.28 / 中段	P.28 / 中段	P.28 / 中段	P.28 / 中段	P.40 / 上段

センターガラス








CH3500



スタイル	センターガラス単装	センターガラス連装	センターガラスブロックパネル	センターガラスコーナー	センターガラス3WAY
PW	900・1200	900・1200(1連あたり)	1800・2400	300×300	300×300
CH	～max:3500	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000
備考	CH3500対応はW900のみ	最大5連装	4段・5段		
ディテール掲載ページ	P.29 / 上段	P.29 / 上段	P.29 / 中段	P.29 / 中段	P.29 / 中段

センターガラス




スタイル	センターガラス壁面取合い	センターガラスコーナー	センターガラス3WAY-1	センターガラス3WAY-2	センターガラスエンド
PW	40	39	46	46	16
CH	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000
備考					
ディテール掲載ページ	P.40 / 上段	P.39 / 中段	P.39 / 下段	P.39 / 下段	P.39 / 上段

* ガラス連装スタイルとスチールパネル各種との連結時には、ガラス連装スタイルの縦枠で天地レールを縁切りします。
 ※1 スチールパネルの表面仕上げに『クロス』を選択した場合、PW: max900となります。(ブロックパネルを除く)


ガラスパネルスタイル

センターガラス



スタイル	全面ガラスパネル	全面ガラス(2枚)パネル	全面ガラス ランマオープンパネル	全面ガラス ランマオープンパネル	門型ランマガラスパネル
PW	900・1200	900・1200	900・1200	900・1200	900・1200
CH	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000
備考			天レール仕様	天ベース仕様	
ディテール掲載ページ	P.29 / 下段				

ダブルガラス




スタイル	全面ダブルガラスパネル	ブロックダブルガラスパネル
PW	900・1200	900・1200・1800
CH	～max:3000	～max:3000
備考		4段・5段
ディテール掲載ページ	P.30 / 上段	P.30 / 上段

コンビスタイル

センターガラス

〈パネル表面仕上げ〉



スタイル	パネル・ランマガラスパネル	腰上ガラスパネル	腰上ガラス・ランマパネル	腰上ガラス・ ランマオープンパネル	腰上ガラス・ ランマオープンパネル
PW	900・1200 ※1	900・1200 ※1	900・1200 ※1	900・1200 ※1	900・1200 ※1
CH	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000
備考				天レール仕様	天ベース仕様
ディテール掲載ページ	P.31 / 中段	P.31 / 中段	P.31 / 中段		

センターガラス

〈パネル表面仕上げ〉



スタイル	全面ガラス・ランマパネル	腰上ガラス・ランマガラスパネル
PW	900・1200 ※1	900・1200 ※1
CH	～max:3000	～max:3000
備考		
ディテール掲載ページ		

ダブルガラス

〈パネル表面仕上げ〉



スタイル	腰上ダブルガラスパネル	腰上ダブルガラス・ランマパネル	ダブルガラス・ ブロックコンビパネル
PW	900・1200 ※1	900・1200 ※1	900・1200・1800
CH	～max:3000	～max:3000	～max:3000
備考			4段・5段
ディテール掲載ページ			

パネル

マークについて

(パネル表面仕上げ)  樹脂焼付塗装  木目柄塗装鋼板  クロス CH3500 CH3500対応

ブラインド内蔵ダブルガラスパネル

■ 手動式

(パネル表面仕上げ)



スタイル	全面ダブルガラス・ ブラインド内蔵パネル	腰上ダブルガラス・ ブラインド内蔵パネル	腰上ダブルガラス・ ブラインド内蔵・ランマパネル	ダブルガラス・ ブラインド内蔵・ランマパネル
PW	900・1200	900・1200 ※1	900・1200 ※1	900・1200 ※1
CH	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000
備考				
ディテール掲載ページ	P.30 / 中段	P.30 / 中段		

■ 電動式

(パネル表面仕上げ)



スタイル	全面ダブルガラス・ 電動ブラインド内蔵パネル	腰上ダブルガラス・ 電動ブラインド内蔵パネル	腰上ダブルガラス・ 電動ブラインド内蔵・ランマパネル	ダブルガラス・ 電動ブラインド内蔵・ランマパネル
PW	900・1200	900・1200 ※1	900・1200 ※1	900・1200 ※1
CH	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000
備考	※2	※2	※2	※2
ディテール掲載ページ	P.30 / 下段			

※2 電動ブラインド内蔵ダブルガラスパネルに隣接して、コントローラー格納のための電動ブラインド設備パネル(PW:300)が必要です。

■ 電動式

(パネル表面仕上げ)





スタイル	電動ブラインド設備パネル
PW	300
CH	～max:3000
備考	
ディテール掲載ページ	

★ガラス連装スタイルとスチールパネル各種との連結時には、ガラス連装スタイルの縦枠で天地レールを縁切りします。
 ※1 スチールパネルの表面仕上げに『クロス』を選択した場合、PW:max900となります。(ブロックパネルを除く)

パネルスタイル

■標準


〈パネル表面仕上げ〉



スタイル	全面パネル	全面パネル(2枚)	ランマオープンパネル	ランマオープンパネル	ブロックパネル
PW	900・1200 ※1	900・1200 ※1	900・1200 ※1	900・1200 ※1	900・1200・1800
CH	～max:3000	～max:3500	～max:3000	～max:3000	～max:3000
備考			天レール仕様	天ベース仕様	4段・5段
ディテール掲載ページ	P.31 / 上段	P.31 / 上段			P.31 / 下段



■標準

〈パネル表面仕上げ〉



スタイル	回転ランマパネル	回転ランマガラスパネル	全面ガラリパネル	ランマガラリパネル
PW	900・1200 ※1	900・1200 ※1	900・1200	900・1200 ※1
CH	～max:2700	～max:2700	～max:2500	～max:3000
備考				
ディテール掲載ページ				



■標準



スタイル	門型ランマパネル	門型ランマオープンパネル	門型ランマオープンパネル
PW	900・1200 ※1	900・1200	900・1200
CH	～max:3000	～max:3000	～max:3000
備考		天レール仕様	天ベース仕様
ディテール掲載ページ			

■遮音仕様

〈パネル表面仕上げ〉



スタイル	全面パネル・遮音仕様	全面パネル(2枚)・遮音仕様	全面パネル・高遮音仕様
PW	900・1200 ※1	900・1200 ※1	900
CH	～max:3000	～max:3500	～max:3000
備考	遮音性能 49.0dB/500Hz		遮音性能 51.5dB/500Hz
ディテール掲載ページ			




木目パネル・クロスパネル選定時のパネル柄目について

◎パネルスタイル・・・ブロックパネルは横目 ◎ドアスタイル・・・ランマ部が横目

■木目柄塗装鋼板

パネルスタイル

ドアスタイル



パネル各種
W:900・1200



ブロックパネル
W:1200・1800

ランマパネル
(片開き・親子・両開き共通)

■クロス

パネルスタイル

ドアスタイル



パネル各種
W:900

ブロックパネル
W:1200・1800

ランマパネル
(片開き・親子・両開き共通)

パネル

マークについて

(パネル表面仕上げ)  樹脂焼付塗装  木目柄塗装銅板  クロス  電気錠 電気錠対応

* ガラス連装スタイルとスチールパネル各種との連結時には、ガラス連装スタイルの縦枠で天地レールを縁切りします。



■オプション




スタイル	ランマ侵入防止パイプ (オプション)
PW	900・1200・1800・2260
CH	～max:3000
備考	パネル・ドア共通 / ランマ高に合わせ均等割

■高耐震間仕切 G

(パネル表面仕上げ)



 電気錠




 電気錠

スタイル	高耐震間仕切G・ 全面パネル	高耐震間仕切G・ 全面パネル(2枚)	高耐震間仕切G・ ランマオープンパネル	高耐震間仕切G・ 片開きドア・ランマパネル	高耐震間仕切G・ 親子ドア・ランマパネル
PW	900	900	900	900	1200
CH	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000
備考				ドア部表面仕上げ「クロス」非対応	ドア部表面仕上げ「クロス」非対応
ディテール掲載ページ					

■高耐震間仕切 G

(パネル表面仕上げ)




スタイル	高耐震間仕切G・ 全面ガラスパネル	高耐震間仕切G・ パネル・ランマガラス	高耐震間仕切G・ 腰上ガラスパネル	高耐震間仕切G・ 腰上ガラス・ランマパネル	高耐震間仕切G・ 端部パネル
PW	900	900	900	900	896
CH	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000
備考					壁面との取合部に必須
ディテール掲載ページ					

■アルファアイ20 アルファアイ20N



■特殊パネル



※2



スタイル	アルファアイ・防火設備(1面)	アルファアイ・防火設備(2面)	ホワイトボードパネル	ホワイトボードパネル(2枚)	ホワイトボード ブロックパネル
PW	～max:2000 ※	～max:2800	900・1200	900・1200	900・1200・1800
CH	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000
備考	飛散防止フィルム貼り可	飛散防止フィルム貼り可			
ディテール掲載ページ					

※アルファアイ20Nの場合、PWmax1800、1面仕様となります。対応可能なフィルムを拡充していますので、詳細は担当者にお問い合わせください。


■特殊パネル



※2



※2



※2

スタイル	カラーガラス ブロックパネル	スクリーンパネル	スクリーンブロックパネル	MGSパネル
PW	900・1200・1800	900	900・1200・1800	1650～2240
CH	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000
備考	4段・5段	スクリーンパネル間の目地は1mm	スクリーンパネル間の目地は1mm	MGS部分は100inchまで
ディテール掲載ページ	P.32 / 上段	P.32 / 中段		P.32 / 下段

※2. 表面PWにより裏面が全面パネル1面または2面となります。その他のスタイルは、担当者にお問い合わせください。

ミドルハイト

マークについて


〔パネル表面仕上げ〕 〔塗〕 樹脂焼付塗装 〔木〕 木目柄塗装鋼板 〔クロ〕 クロス

※1 スチールパネルの表面仕上げに『クロス』を選択した場合、PW:max900となります。(ブロックパネルを除く)

ミドルハイト


MHシングルガラス

〔パネル表面仕上げ〕

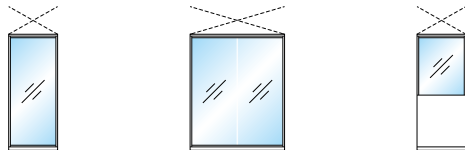

スタイル	ミドルハイト/ 全面ガラスパネル	ミドルハイト/ 全面ガラスパネル・2連装	ミドルハイト/ 腰上ガラスパネル
PW	900・1200	1800	900・1200 ※1
CH	～max:3000	～max:3000	～max:3000
備考			
ディテール掲載ページ	P.38 / 上段	P.38 / 上段	


MHダブルガラス

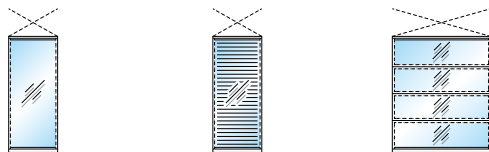

スタイル	ミドルハイト/ 全面ダブルガラスパネル	ミドルハイト/ ブラインド内蔵パネル	ミドルハイト/ ブロックガラスパネル
PW	900・1200	900・1200	900・1200・1800
CH	～max:3000	～max:3000	～max:3000
備考			
ディテール掲載ページ			


MHスチールパネル

〔パネル表面仕上げ〕



MHドアパネル


〔パネル表面仕上げ〕



スタイル	ミドルハイト/ 全面パネル	ミドルハイト/ ブロックパネル	ミドルハイト/ 片開きドア	ミドルハイト/ 親子ドア
PW	900・1200 ※1	900・1200・1800	900	1200
CH	～max:3000	～max:3000	min:2120～max:3000	min:2120～max:3000
備考				
ディテール掲載ページ	P.38 / 中段		P.38 / 下段	

MHハンガードア


〔パネル表面仕上げ〕



スタイル	ミドルハイト/ 戸袋型引戸・スチールタイプ	ミドルハイト/ 戸袋型引戸・ガラスタイプ
PW	1864 (1664～2064)	1864
CH	min:2480～max:3000	min:2480～max:3000
備考	有効開口W:800 (700～900)	有効開口W:800
ディテール掲載ページ		

※有効開口Wは()内の範囲にて選択いただけます。


取合い

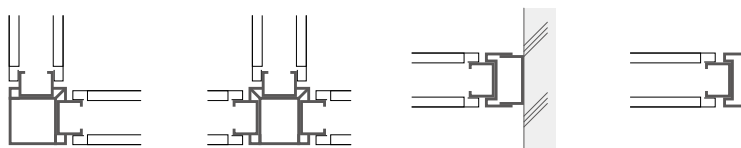

スタイル	ミドルハイト/コーナー	ミドルハイト/3WAY	ミドルハイト/壁面取合い	ミドルハイト/エンド
PW	44	44+44	55	35
CH	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000
備考				
ディテール掲載ページ				

ミドルハイトパネル・レイアウト上の注意点

■直線 (片側フリー) … 原則1面まで。



■直線は、幅4500まで。それ以上の場合は、4500毎に袖パネル(min450)を設置してください。(建築壁と取り合わない場合の袖パネルは、min900)



■ドアを含むスパンの両端は、建築壁固定、コーナー、3Way納まりとしてください。

■建築壁に端部を固定する場合は、必ず下地のあるところに設置してください。

■パネルレイアウトに関しては、必ず担当者にご相談ください。また設置する床の材質、構造により、パネル固定強度に影響が出ますので、必ず事前にご確認ください。

建具

マークについて

(パネル表面仕上げ) 塗 樹脂焼付塗装 木 木目柄塗装銅板 クロス

CH3500 CH3500対応


防火戸 防火設備(例仕様)

※オートスイングドア・リバースアクションドアとの併用はできません。


ドアパネル

■片開きドア


(パネル表面仕上げ)



CH3500
電気錠
ASD




電気錠
RAD




電気錠
ASD




電気錠
ASD



電気錠



電気錠
RAD
ASD



電気錠


スタイル	片開きドア・ランマパネル	片開き幕板付ドア	片開きドア・ランマガラス	片開きドア・ランマオープン	片開きドア・ランマオープン	片開き全面ドア	片開きドア・回転ランマパネル
PW	900	900	900	900	900	900	900
CH	～max:3500	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:2700
備考		コンシールド(ドアクローザー)仕様		天レール仕様	天ベース仕様		DH:2100
ディテール掲載ページ	P.35					P.35	

■親子ドア

(パネル表面仕上げ)



CH3500
電気錠



電気錠
RAD



電気錠



電気錠



電気錠



電気錠



電気錠
RAD



スタイル	親子ドア・ランマパネル	親子幕板付ドア	親子ドア・ランマガラス	親子ドア・ランマオープン	親子ドア・ランマオープン	親子全面ドア
PW	1200	1200	1200	1200	1200	1200
CH	～max:3500	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000
備考		コンシールド(ドアクローザー)仕様		天レール仕様	天ベース仕様	
ディテール掲載ページ	P.35					P.35

■両開きドア


(パネル表面仕上げ)



CH3500
電気錠



電気錠
RAD



電気錠



電気錠



電気錠



電気錠



電気錠
RAD




スタイル	両開きドア・ランマパネル	両開き幕板付ドア	両開きドア・ランマガラス	両開きドア・ランマオープン	両開きドア・ランマオープン	両開き全面ドア
PW	1800	1800	1800	1800	1800	1800
CH	～max:3500	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000
備考		コンシールド(ドアクローザー)仕様		天レール仕様	天ベース仕様	
ディテール掲載ページ	P.35					P.35

■バリアフリー法 対応ドア


(パネル表面仕上げ)



CH3500
電気錠
ASD



CH3500
電気錠



CH3500
電気錠



電気錠
RAD
ASD



電気錠
RAD



電気錠
RAD



電気錠
RAD




スタイル	片開きドア・ランマパネル/ バリアフリー対応	親子ドア・ランマパネル/ バリアフリー対応	両開きドア・ランマパネル/ バリアフリー対応	片開き全面ドア/ バリアフリー対応	親子全面ドア/ バリアフリー対応	両開き全面ドア/ バリアフリー対応
PW	1080	1380	1937.5	1080	1380	1937.5
CH	～max:3500	～max:3500	～max:3500	～max:3000	～max:3000	～max:3000
備考						
ディテール掲載ページ	P.35	P.35	P.35	P.35	P.35	P.35

■ボトムシール付ドア

(パネル表面仕上げ)



電気錠



電気錠




電気錠

スタイル	片開きドア・ランマパネル/ ボトムシール付	親子ドア・ランマパネル/ ボトムシール付	両開きドア・ランマパネル/ ボトムシール付
PW	900	1200	1800
CH	～max:3000	～max:3000	～max:3000
備考	丁番仕様	丁番仕様	丁番仕様
ディテール掲載ページ			

■遮音ドア30

(パネル表面仕上げ)



スタイル	片開きドア・ランマパネル/ 遮音ドア30
PW	900
CH	～max:3000
備考	DH:2100/丁番仕様
ディテール掲載ページ	

リバースアクションドアはコンシールドドアクローザーのみの対応となります。レイアウト上、戸当たりが取り付けできない箇所での使用は推奨しておりません。
オートスイングドアは衝突防止の観点からスリット窓付きを推奨しております。セキュリティ対応の場合、株式会社トーキ「Securlecti-petit」との連携となります。
詳しくは担当者までお問い合わせください。

ASD オートスイングドア対応(自動開閉式ドア)


※防火設備(例示仕様)・リバースアクションドアとの併用はできません。

RAD リバースアクションドア対応(常時開扉式ドア)

※防火設備(例示仕様)・オートスイングドア・電気錠との併用はできません。

電気錠 電気錠対応

※リバースアクションドアとの併用はできません。



電気錠

片開きドア・
回転ランマガラス

900

～max:2700


DH:2100

ガラスドア

■ダブルガラスドア



電気錠




電気錠



電気錠


スタイル	片開き ダブルガラスドア	親子 ダブルガラスドア	両開き ダブルガラスドア
PW	900～1100	1200	1800
CH	～max:3000	～max:3000	～max:3000
備考	有効開口W:724～924		
ディテール掲載ページ	P.33/上段		

■サイドガラスドア






スタイル	片開きサイドガラス 全面ドア	片開きサイドガラスドア・ ランマパネル	片開きサイドガラスドア・ ランマガラス
PW	900～1100	900～1100	900～1100
CH	～max:3000	～max:3000	～max:3000
備考			
ディテール掲載ページ	P.33/下段		

■センターガラスドア






スタイル	片開きセンターガラス 全面ドア	片開きセンターガラスドア・ ランマパネル	片開きセンターガラスドア・ ランマガラス
PW	900～1100	900～1100	900～1100
CH	～max:3000	～max:3000	～max:3000
備考			
ディテール掲載ページ	P.34/上段		

■テンパーガラスドア



スタイル	テンパ片開き スイングタイプ	テンパ片開きスイングタイプ・ ランマパネル	テンパ片開きスイングタイプ・ ランマガラス	テンパ両開き スイングタイプ	テンパ両開きスイングタイプ・ ランマパネル
PW	1000	1000	1000	1800	1800
CH	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000
備考					
ディテール掲載ページ	P.34/中段				

■テンパーガラスドア



スタイル	テンパ両開きスイングタイプ・ ランマガラス	テンパ片開き レバーハンドルタイプ	テンパ片開きレバーハンドルタイプ・ ランマパネル	テンパ片開きレバーハンドルタイプ・ ランマガラス
PW	1800	1000	1000	1000
CH	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000
備考				
ディテール掲載ページ		P.34/下段		

当社のガラスドアには、強化ガラスを採用しており、飛散防止フィルムを貼ってありません。
強化ガラスへの飛散防止フィルムの後貼り(デザインフィルム含む)は、万一破損した際にガラスが落ちて落下する可能性があるため、推奨していません。

建具






マークについて

(パネル表面仕上げ)  樹脂焼付塗装  木目柄塗装鋼板  クロス

ハンガードア

■ ガラス引戸






手動



スタイル	ガラス片戸袋ガラス引戸・ランマパネル	ガラス片戸袋ガラス引戸・ランマガラス	ガラス片戸袋ガラス引戸・ランマオープン	ガラス片戸袋ガラス引戸・全面	スチール片戸袋ガラス引戸・ランマパネル
PW	2040(1840・2240)	2040(1840・2240)	2040(1840・2240)	2040(1840・2240)	2040(1840・2240)
CH	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000
備考	有効開口W:900(800・1000) 自閉機能付	有効開口W:900(800・1000) 自閉機能付	有効開口W:900(800・1000) 自閉機能付	有効開口W:900(800・1000)	有効開口W:900(800・1000) 自閉機能付
ディテール掲載ページ				P.36/上段	

■ ガラス引戸






アシスタッド



スタイル	ガラス片戸袋ガラス引戸・ランマパネル	ガラス片戸袋ガラス引戸・ランマガラス	ガラス片戸袋ガラス引戸・ランマオープン	ガラス片戸袋ガラス引戸・全面	スチール片戸袋ガラス引戸・ランマパネル
PW	2060(1860・2260)	2060(1860・2260)	2060(1860・2260)	2060(1860・2260)	2060(1860・2260)
CH	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000
備考	有効開口W:900(800・1000)	有効開口W:900(800・1000)	有効開口W:900(800・1000)	有効開口W:900(800・1000)	有効開口W:900(800・1000)
ディテール掲載ページ				P.36/下段	

■ ガラス引戸

リニアオート




スタイル	ガラス片戸袋ガラス引戸・ランマパネル	ガラス片戸袋ガラス引戸・ランマガラス	ガラス片戸袋ガラス引戸・ランマオープン	ガラス片戸袋ガラス引戸・全面	スチール片戸袋ガラス引戸・ランマパネル
PW	2060(1860・2260)	2060(1860・2260)	2060(1860・2260)	2060(1860・2260)	2060(1860・2260)
CH	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000	～max:3000
備考	有効開口W:900(800・1000)	有効開口W:900(800・1000)	有効開口W:900(800・1000)	有効開口W:900(800・1000)	有効開口W:900(800・1000)
ディテール掲載ページ					


■ 戸袋型引戸 スチールタイプ

(パネル表面仕上げ)

塗装




手動




アシスタッド

スタイル	戸袋型引戸・スチールタイプ	戸袋型引戸・スチールタイプ
PW	1864(2064)	1900(2100・2700)
CH	min:2500～max:3000	min:2500～max:3000
備考	有効開口W:800(900)	有効開口W:800(900・1200) / オートドア対応可
ディテール掲載ページ	P.37/上段	

■ 戸袋型引戸 ガラスタイプ






手動






アシスタッド




スタイル	戸袋型引戸・ガラスタイプ	戸袋型引戸・ガラスタイプ
PW	1864	1900
CH	min:2500～max:3000	min:2500～max:3000
備考	有効開口W:800	有効開口W:800 / オートドア対応可
ディテール掲載ページ	P.37/下段	



スチール片戸袋ガラス引戸・ランマガラス	スチール片戸袋ガラス引戸・ランマオープン	スチール片戸袋ガラス引戸・全面
2040(1840・2240)	2040(1840・2240)	2040(1840・2240)
～max:3000	～max:3000	～max:3000
有効開口W:900(800・1000) 自閉機能付	有効開口W:900(800・1000) 自閉機能付	有効開口W:900(800・1000)



スチール片戸袋ガラス引戸・ランマガラス	スチール片戸袋ガラス引戸・ランマオープン	スチール片戸袋ガラス引戸・全面
2060(1860・2260)	2060(1860・2260)	2060(1860・2260)
～max:3000	～max:3000	～max:3000
有効開口W:900(800・1000)	有効開口W:900(800・1000)	有効開口W:900(800・1000)



スチール片戸袋ガラス引戸・ランマガラス	スチール片戸袋ガラス引戸・ランマオープン	スチール片戸袋ガラス引戸・全面
2060(1860・2260)	2060(1860・2260)	2060(1860・2260)
～max:3000	～max:3000	～max:3000
有効開口W:900(800・1000)	有効開口W:900(800・1000)	有効開口W:900(800・1000)

※アシスタッド、及び、リニアオートの有効開口Wは、表記寸法外の対応はできません。

その他(標準金物・オプション)

短 = 短納期セクションにも対応する、標準金物・オプションです。

ドア標準金物

■ スチール仕様

※ドア本体に含まれます。



品名	ドアクローザー	ピボットヒンジ	錠前	ドアクローザー
備考	パラレル仕様	イトーキオリジナル	シプタニ LF10-1	パラレル仕様

※オートスイングドアの場合のみ

■ ダブルガラスドア

※ドア本体に含まれます。



品名	ドアクローザー	丁番	錠前	錠前(オプション)
備考	DORMA ITS96-100S/ITS96-100	シプタニ DH-SS-127	MIWA LA-50-1(標準錠)	MIWA AUT-50-1(電気錠)

ドアオプション

■ 窓・ガラリ



短



スタイル	ドア窓(L)	ドア窓窓	ドア窓窓(全面)	ドア窓(S)	ドアガラリ
W	590	500	500	150	590
H	800	1700	max:2575	1700	309・459・609
備考				全面ドアの場合H max:2575	

※ドア窓枠・ガラリはアルミ仕上げ(標準)です。

■ 錠前



品名	電気錠(標準仕様)	電気錠(オプション)	自動施錠型テンキーカードロック	美和ロック LA錠 (オプション)
備考	GOAL EUT5-ZU11S	MIWA U9AUT33-1	MIWA TK5LT	MIWA LA-50 MIWA LA-51

■ 錠前



品名	サムタンカバー	ダミーシリンダー	ダミー座
備考	※シプタニ LF10-1用	※シプタニ LF10-1用	※シプタニ LF10-1用

■ ドアクローザー 他



仕様	スタンダード仕様	コンシールド仕様	フラッシュボルト	順位調整器
備考	※1	※2	※MIWA AFB02-DU	RYOBI JCN-250

※1 幕板ドアには使えません。 ※2 遮音ドア30、ボトムシール付ドアには使用できません。90°ストッパー付になります。



短納期セレクション スタイル一覧



お客様のニーズに合わせ、スタイル一覧の中から、
より納期の短いスタイルについてセレクトしています。
詳しくは担当者までお問い合わせください。


下記スタイルは全て、W900、巾木高：60mmタイプ限定です。(全面パネル、全面パネル(2枚)仕様のみ、W300あり)
色は巾木・パネルともにSW-90 色限定です。

- A





端部納まりAで壁面取合いができます。PW：(1150)でCH対応表記があるスタイルは、壁面取合いのためにW1150専用パネルがあります。
- B

端部納まりBで壁面取合いができます。(建具を除き、W方向の端数は現地にて切断加工)

パネルスタイル

標準	A B 			A B 			A B 		B 	A B 		
スタイル	全面パネル			全面パネル(2枚)			ランマオープン		ランマオープン ランマ侵入防止		表:スクリーンパネル 裏:スチール塗装パネル	
PW	300	900	(1150)	300	900	(1150)	900	(1150)	900	900	(900)	
CH	min	2250		2250		2300		2356		2250		
	max	3000		3000		3000		3000		3000		
備考											スクリーンパネルは1mm目地	




ガラス連装パネル ※センターガラス連装パネルは専用の端部・コーナー等が必要です。

標準							
スタイル	センターガラス (単装)	センターガラス (2連装)	センターガラス (3連装)	センターガラス (4連装)	センターガラス (5連装)	端部納まり (センターガラス連装)	コーナー (センターガラス連装)
PW	900	900	900	900	900	40	35
CH min	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250
max	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
備考		ユニットW=1800	ユニットW=2700	ユニットW=3600	ユニットW=4500		

コンビスタイル

標準	A B 	A B 	B 	A B 	B 	B 	A B 
スタイル	ランマガラス	腰上ガラス	腰上ガラス ランマパネル	腰上ガラス ランマオープン	腰上ガラス ランマ侵入防止	全面ガラス ランマパネル	腰上ガラス ランマガラス
PW	900	900	900	900	900	900	900
CH min	2300	2300	2330	2300	2356	2330	2300
max	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
備考							









建具 ※電気錠はゴール製 EUT錠です。

片開きドア	B 	B 	B 	B 
スタイル	ランマパネル 標準錠 電気錠	ランマガラス 標準錠 電気錠	ランマオープン 標準錠 電気錠	ランマ侵入防止 標準錠 電気錠
PW	900	900	900	900
CH min	2250	2300	2300	2356
max	3000	3000	3000	3000
備考				

建具 ※電気錠はゴール製 EUT錠です。

親子ドア	B 	B 
スタイル	ランマパネル 標準錠 電気錠	ランマガラス 標準錠 電気錠
PW	1200	1200
CH min	2250	2300
max	3000	3000
備考		

端部・その他

	壁面取合い			エンド		コーナー		
								
スタイル	端部納まりA	端部納まりB	端部納まりB'	エンド①	エンド②	コーナー①	コーナー②	3WAY-①
PW	20	55	55	35	35	35	35	—
CH min	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250
max	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
備考	(1150)パネル取合い用		端部納まり(B)調整用		エンド①調整用		コーナー①調整用	部屋外壁勝ち

カラーバリエーション




パネル・ドア・巾木・ガラス連装フレーム



SW-90




標準												
スタイル	全面パネル 遮音仕様			全面パネル(2枚) 遮音仕様			全面パネル 高遮音仕様			全面パネル(2枚) 高遮音仕様		
PW	300	900	(1150)	300	900	(1150)	300	900	(1150)	300	900	(1150)
CH min	2250			2330			2250			2330		
max	3000			3000			3000			3000		
備考												

ガラスパネルスタイル




		
3WAY-① (センターガラス連装)	3WAY-② (センターガラス連装)	エンド (センターガラス連装)
—	—	16
2250	2250	2250
3000	3000	3000



標準				
スタイル	全面ガラス	全面ガラス(2枚)	全面ガラス ランマオープン	全面ガラス ランマ侵入防止
PW	900	900	900	900
CH min	2250	2300	2300	2356
max	3000	3000	3000	3000
備考				

建具









ガラス引戸 片ガラス戸袋			
スタイル	ランマパネル 鍵付き／鍵なし	ランマガラス 鍵付き／鍵なし	ランマオープン 鍵付き／鍵なし
PW	2040	2040	2040
CH min	2330	2330	2300
max	3000	3000	3000
備考	有効開口W:900	有効開口W:900	有効開口W:900

建具

ガラス引戸 片スチール戸袋			
スタイル	ランマパネル 鍵付き／鍵なし	ランマガラス 鍵付き／鍵なし	ランマオープン 鍵付き／鍵なし
PW	2040	2040	2040
CH min	2330	2330	2300
max	3000	3000	3000
備考	有効開口W:900	有効開口W:900	有効開口W:900


	
ランマオープン 標準錠 電気錠	ランマ侵入防止 標準錠 電気錠
1200	1200
2300	2356
3000	3000

3WAY



							
3WAY-②	3WAY-③	3WAY-③	カットカバー	窓台取合い	C型梁加工	L型梁加工	蛍光灯処理
—	—	—	—	—	—	—	—
2250	2250	2250	2250	—	—	—	—
3000	3000	3000	3000	—	—	—	—
3WAY-①調整用	室間壁勝ち	3WAY-③調整用	—	—	—	—	—

ガラス連装パネル・ガラスパネル


ダブルガラス連装パネル

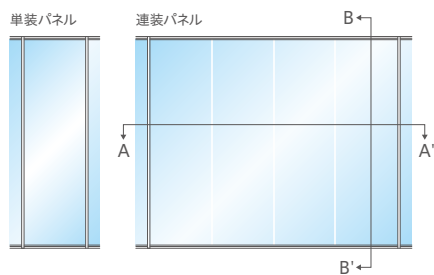


■A-A' 断面図

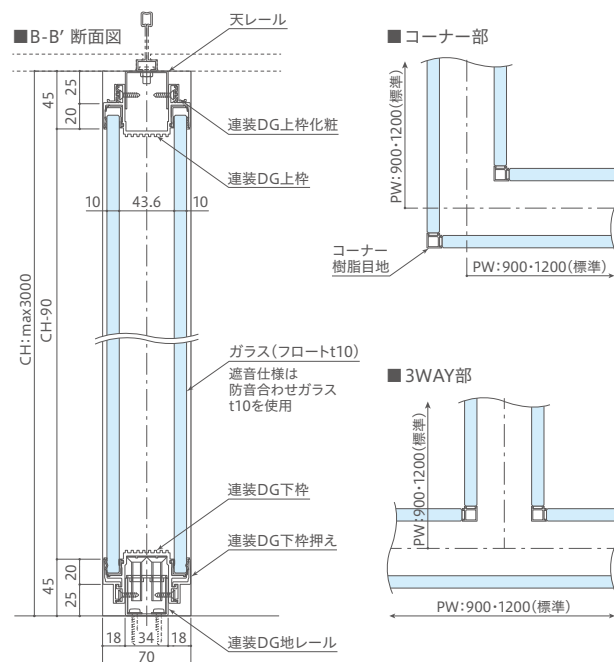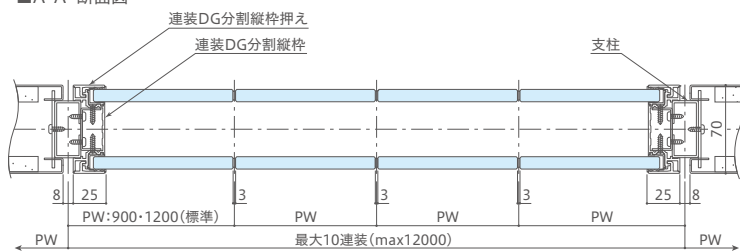



■3WAY部




サイドガラス連装パネル

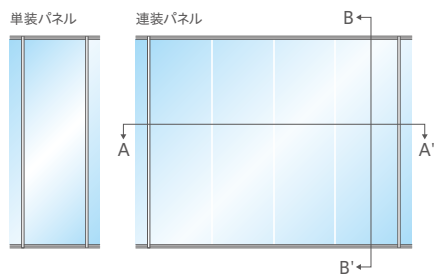


■A-A' 断面図

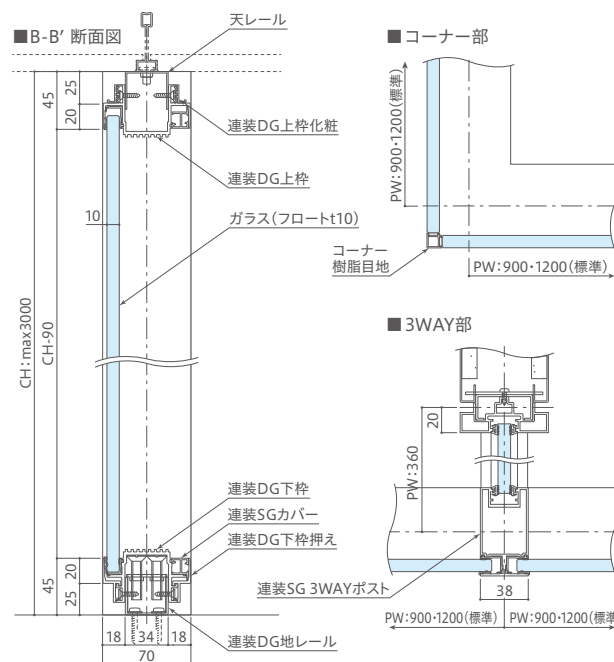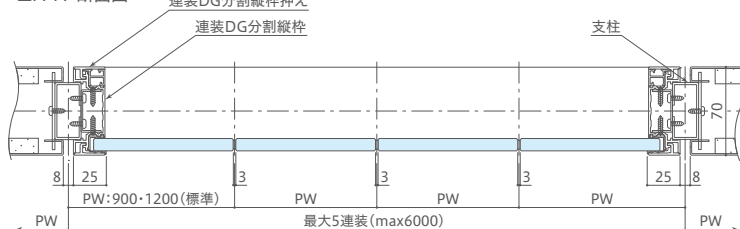


■コーナー部





■3WAY部



ダブルガラス連装パネル ブラインド内蔵仕様

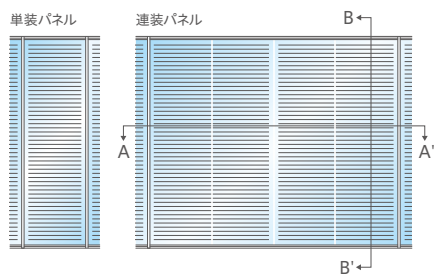

■A-A' 断面図

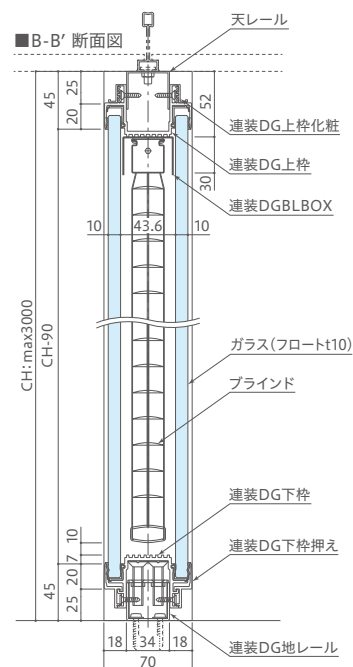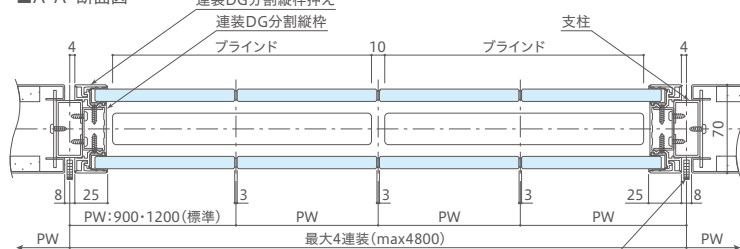

ブラインド羽根角度操作ダイヤル
※羽根角度調節のみで上下昇降はできません。

センターガラス連装パネル



■パネル標準寸法

単装パネル

PW:min300~max1200mm


連装パネル

PW:min600~max1200mm(1連あたり)



※最大5連装(max6000mm)まで対応可能です。

■連装使用ガラス板厚


CH	連装数	1	2	3	4	5
~2400	t10	t10	t10	t10	t10	t10
2400<CH≤2700	t10	t10	t10	t10	t10	t12
2700<CH≤3000	t10	t10	t10	t12	t12	t12

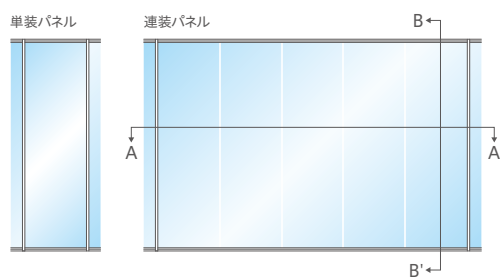


■A-A' 断面図

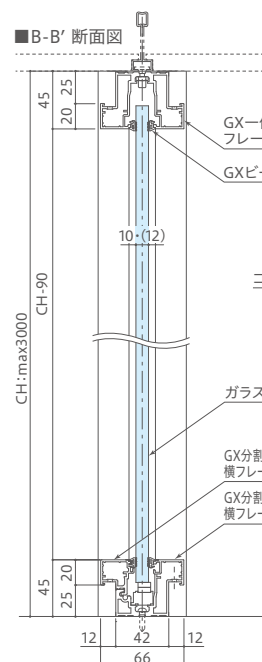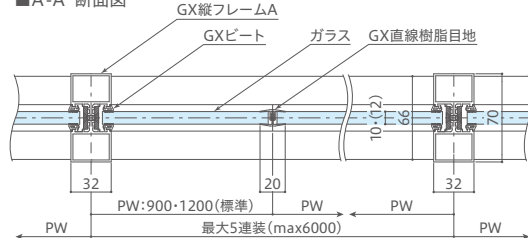

■コーナー部



■3WAY部



※1 (304)は連結先がスチールパネル各種の場合の寸法です。

センターガラスブロックパネル




■ガラス見付

標準はガラスH見付均等です。ただし、割り切れない場合の寸法調整は最上段(B)で行います。



■パネル標準寸法

センターガラスブロックパネル


PW:min300~max2400mm

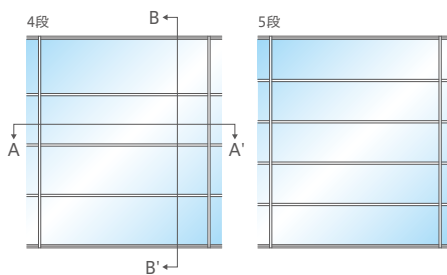


■A-A' 断面図

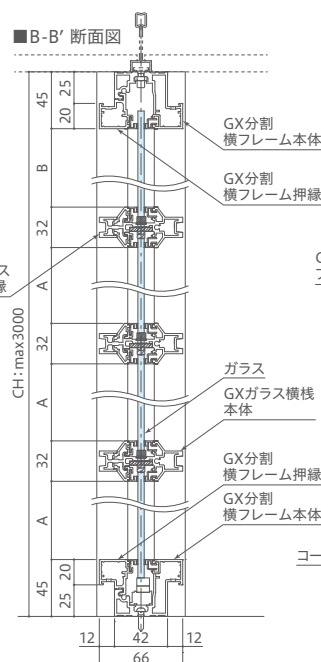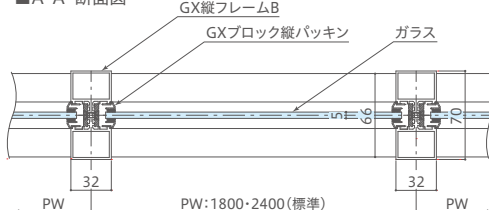

■コーナー部




■3WAY部





※1 (304)は連結先がスチールパネル各種の場合の寸法です。

ガラスパネル







■A-A' 断面図

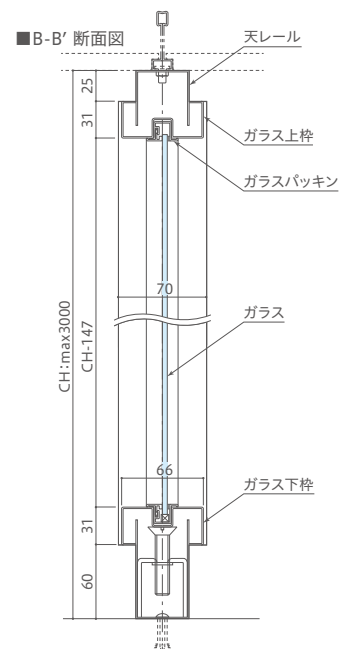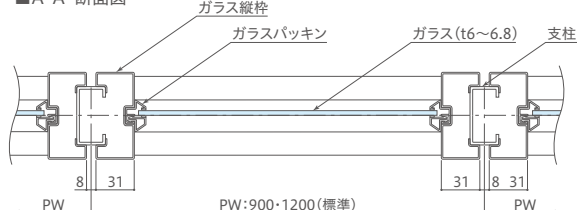




ガラスパネル

※1 スチールパネルの表面仕上げに『クロス』を選択した場合、PW:max900となります。

ダブルガラスパネル

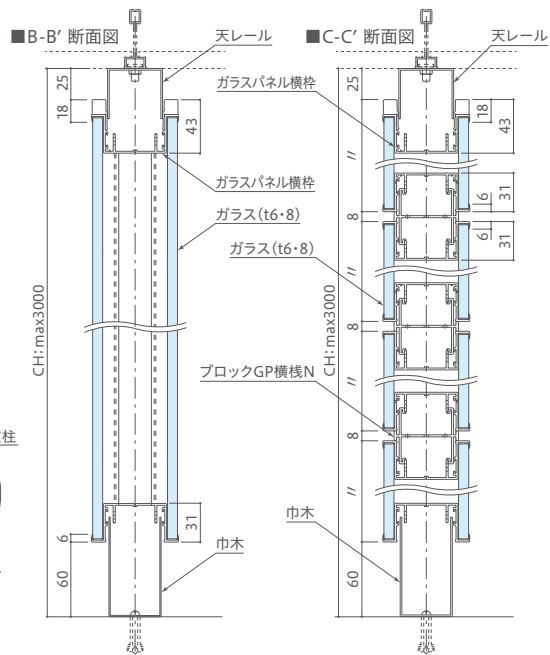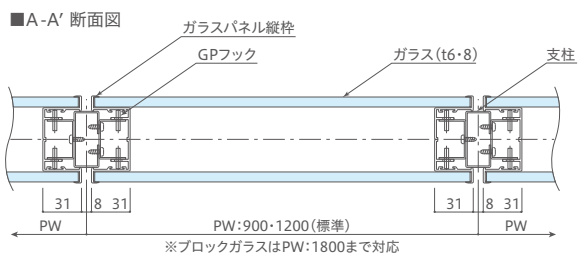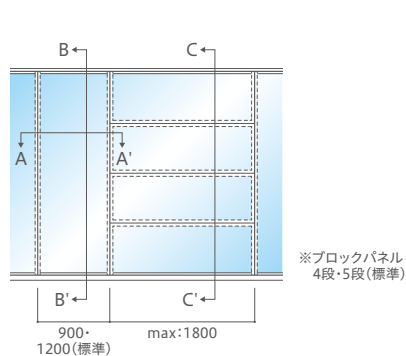




ダブルガラスパネル ブラインド内蔵仕様

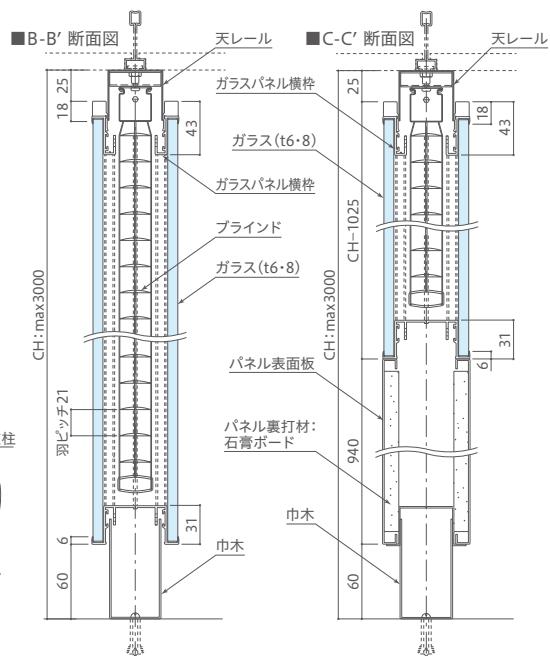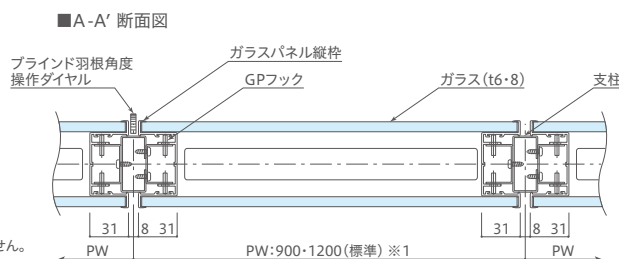

ダブルガラスパネル 電動ブラインド内蔵仕様



ブラインドオープン状態

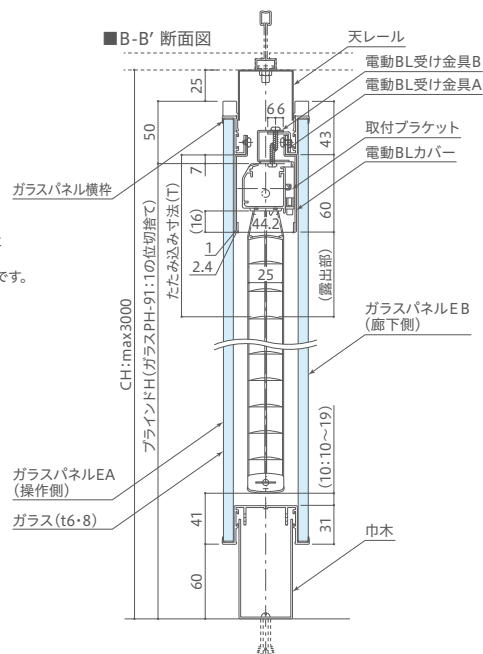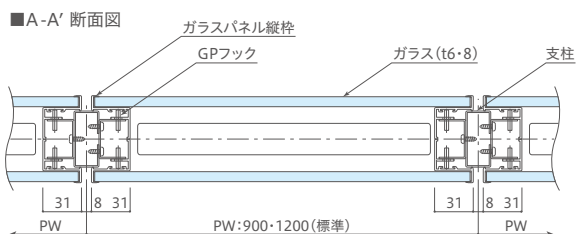

※最大4面まで対応可能
※ダブルガラスパネル電動ブラインド内蔵仕様に隣接して、コントローラ格納のための電動ブラインド設備パネル(PW:300)が必要です。


スチールパネル・コンビパネル

※1 スチールパネルの表面仕上げに『クロス』を選択した場合、PW:max900となります。(ブロックパネルを除く)


全面パネル





標準、遮音、高遮音の3つのタイプがあります。
それぞれのタイプの遮音性能は、P.41をご参照ください。
※遮音、高遮音の外観は標準タイプと変わりません。
※遮音、高遮音は全面パネルのみ対応

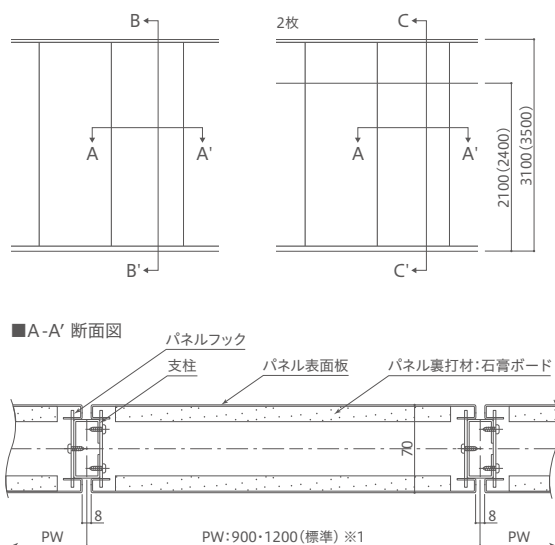



※2 ()内寸法は3500≧CH>3100の場合の標準設定寸法とします。
無印寸法は3100≧CHの場合の標準設定寸法とします。

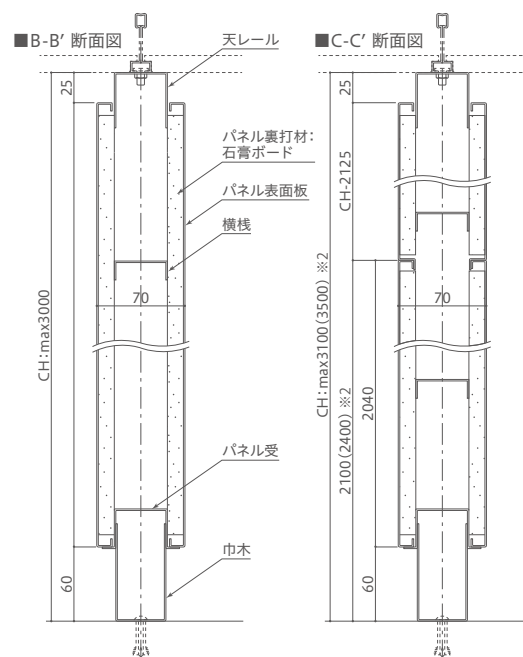





コンビパネル

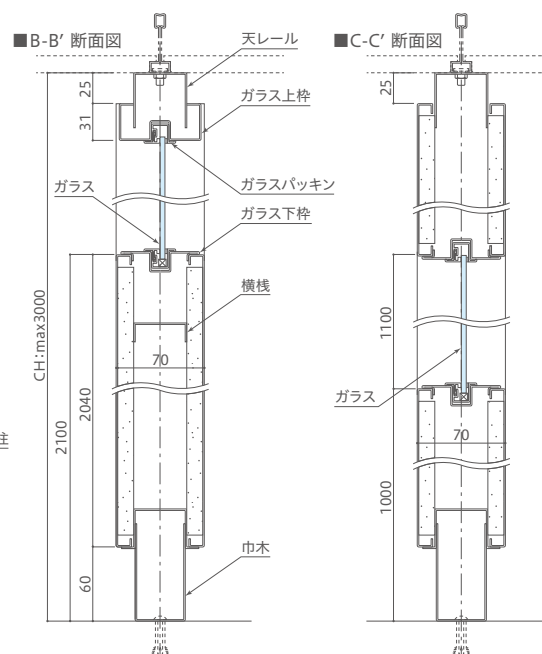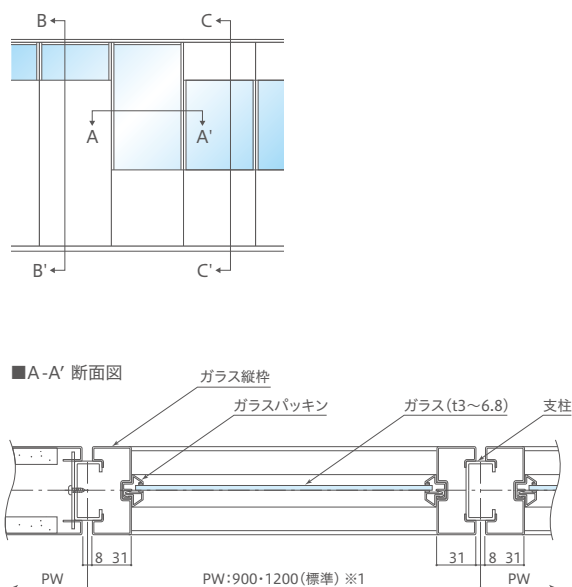

ブロックパネル

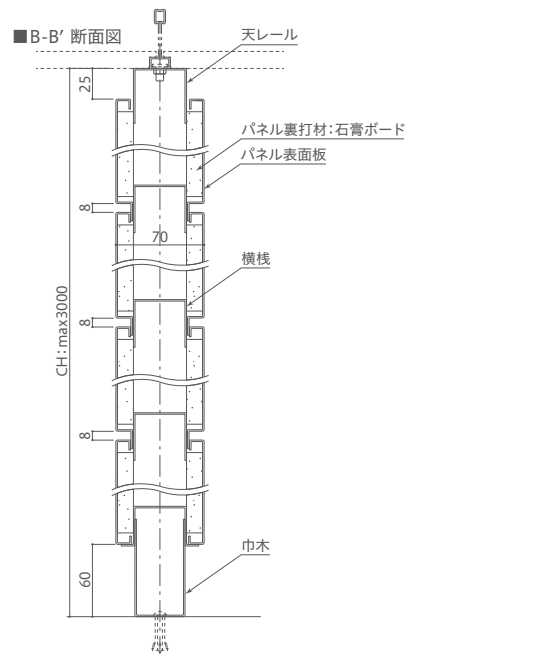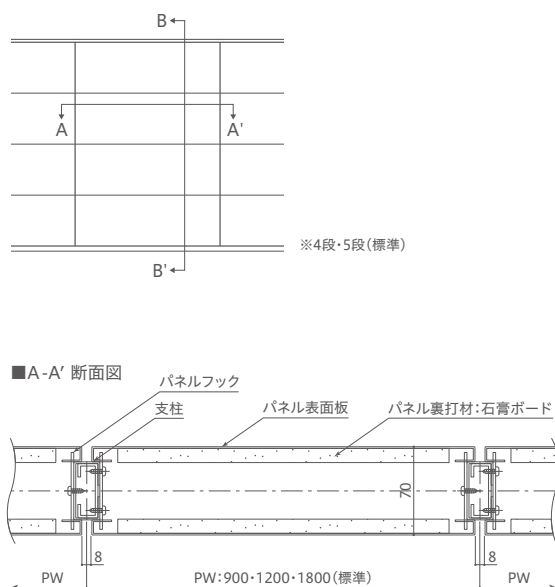

※カラーガラスブロックパネル・スクリーンパネル・MGSパネルは表面PWにより裏面が全面パネル1面または2面となります。
その他のスタイルは、担当者にお問い合わせください。

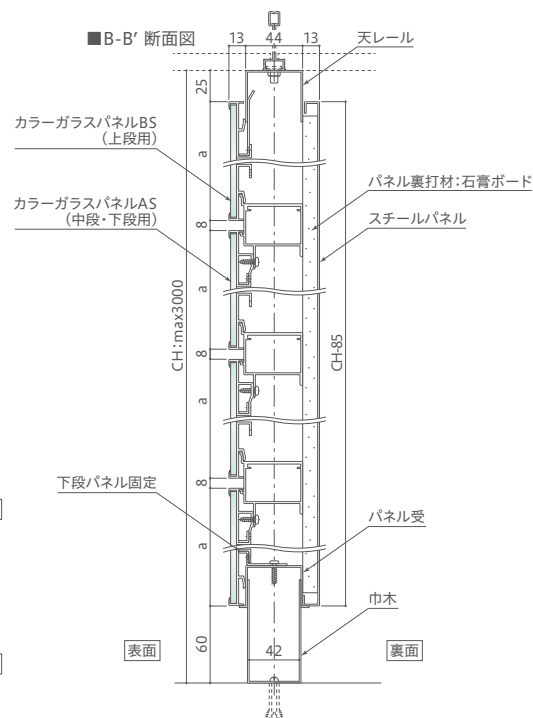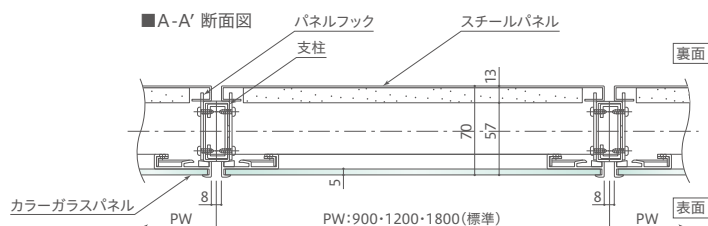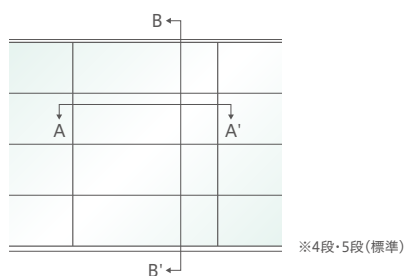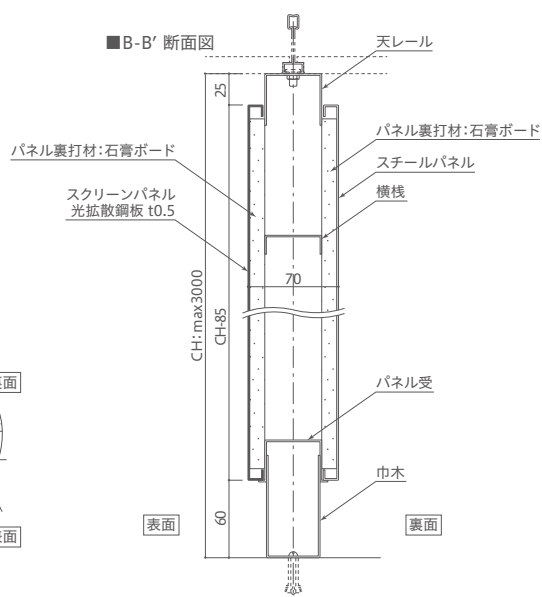[illegible]

ガラススクリーンサイズ

画面縦横比	4:3		16:9	
	W	H	W	H
80インチ相当	1642	1230	1792	1010
90インチ相当	1842	1390	2012	1149
100インチ相当	2052	1540	2232	1260

■A-A' 断面図

サブ支柱

表面

裏面

ガラススクリーンサイズW

PW:1650~2240

MGS固定ファスナー

MGS/パネル

PW

8


13

70

57

8



8

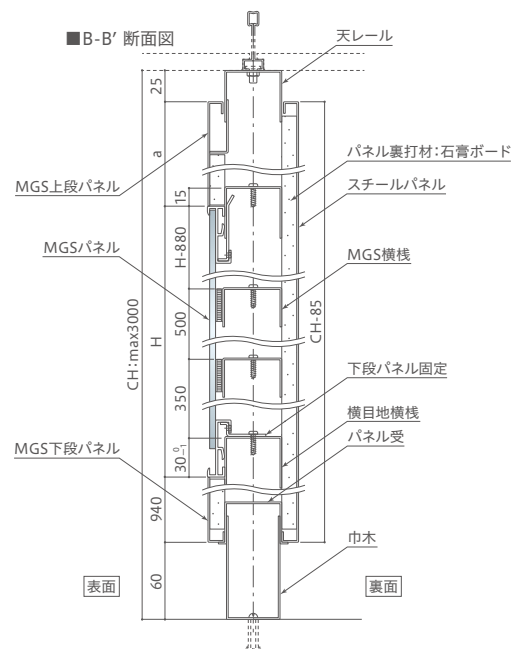

ダブルガラスドア





※天井内に補強が必要です。
詳細は担当者にお問い合わせください。

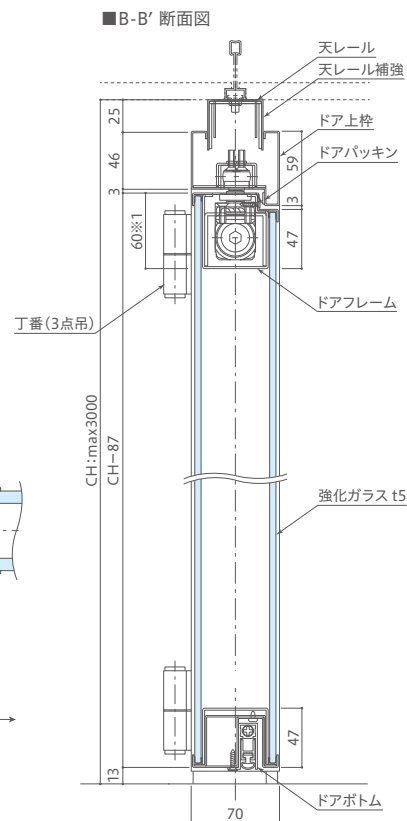
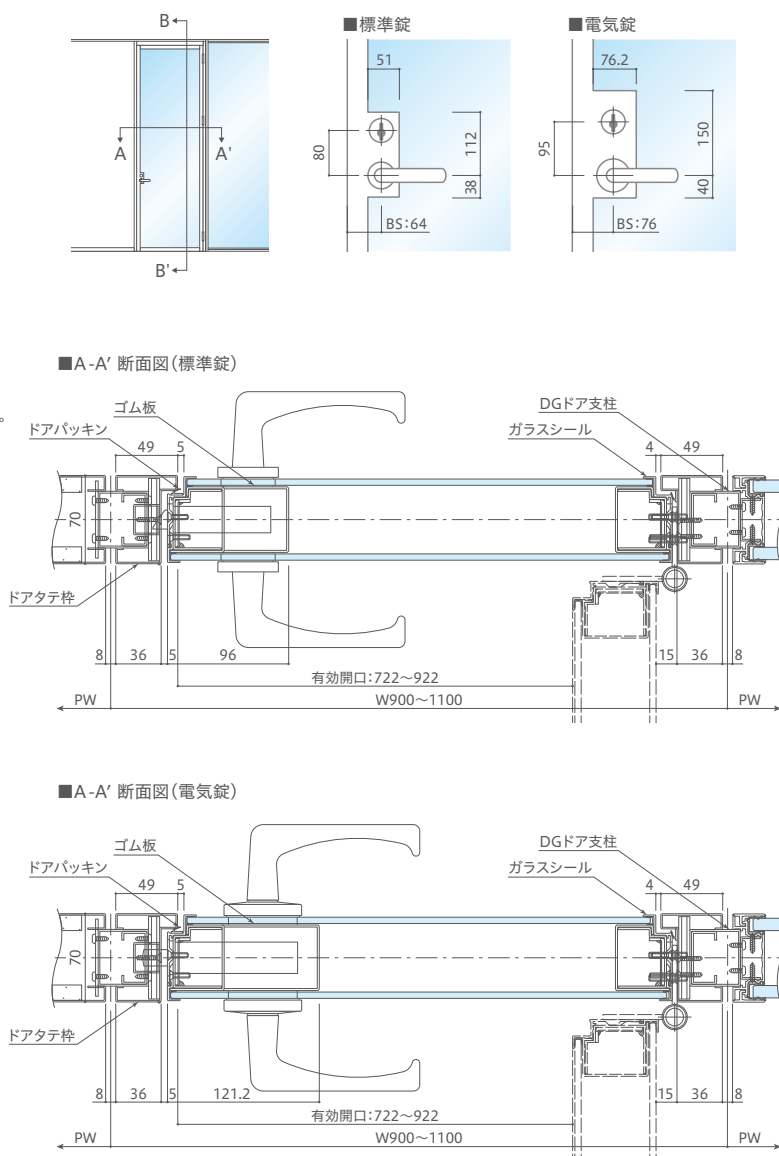


※1 電気錠の場合、上枠見付は80mmとなります。



サイドガラスドア

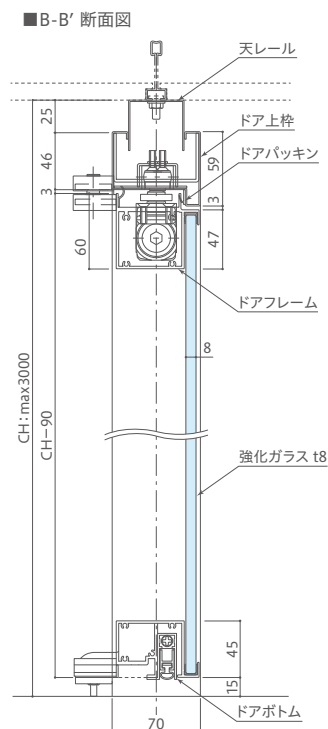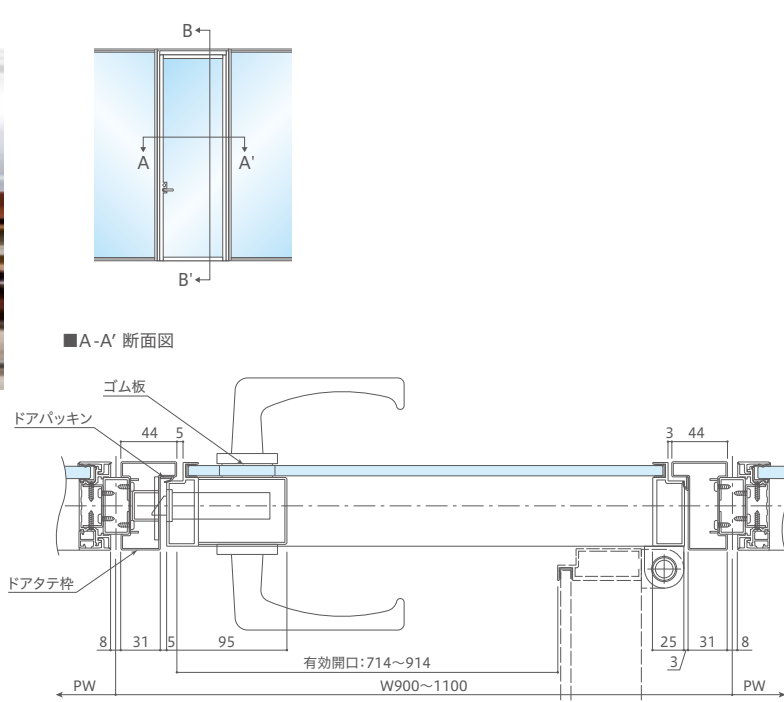



センターガラスドア

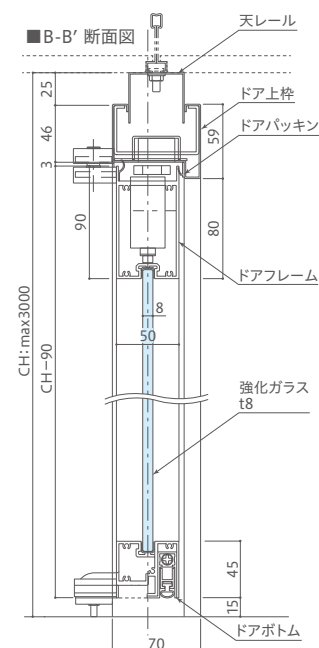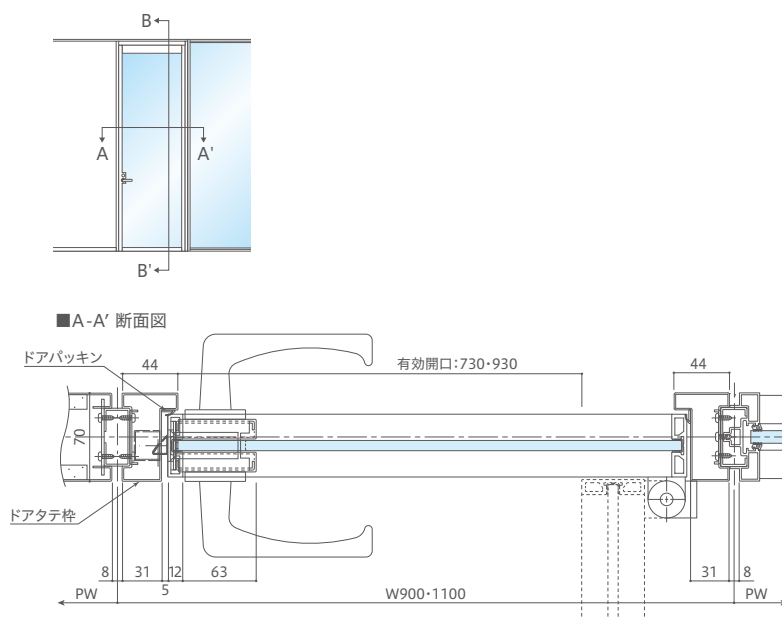

テンパーガラスドア スイングタイプ

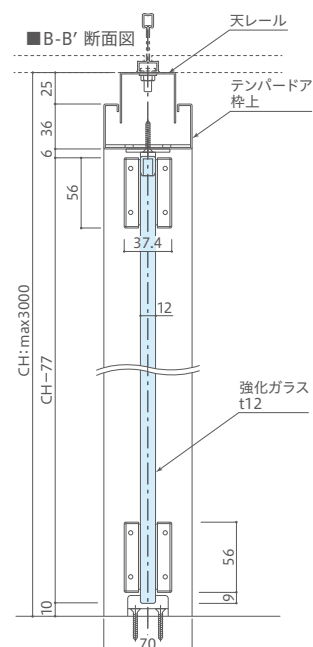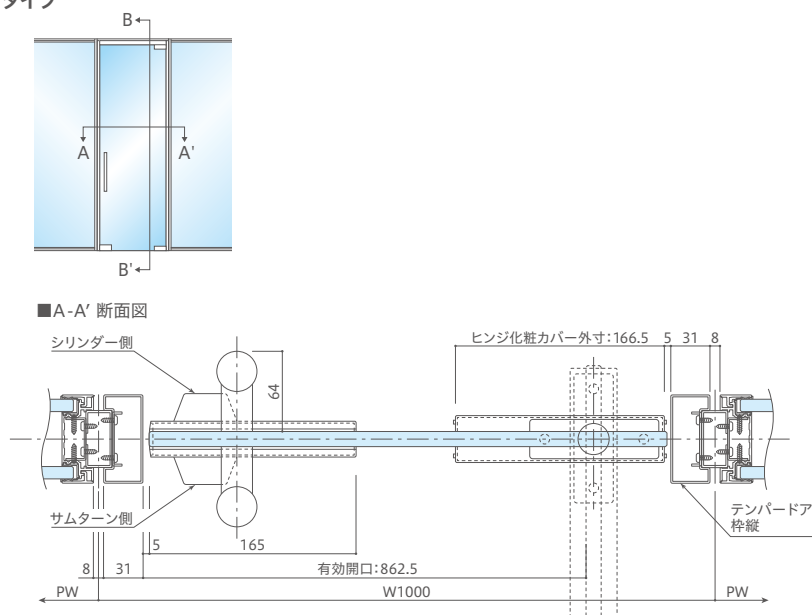

テンパーガラスドア 開き戸タイプ

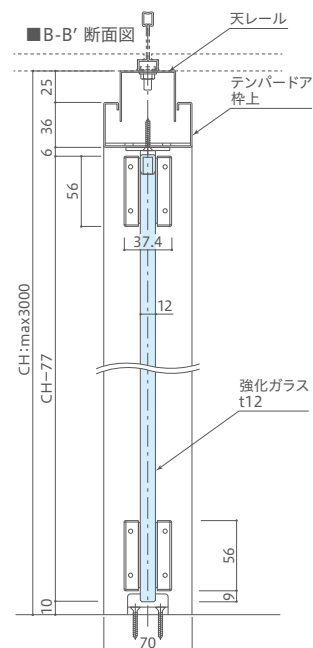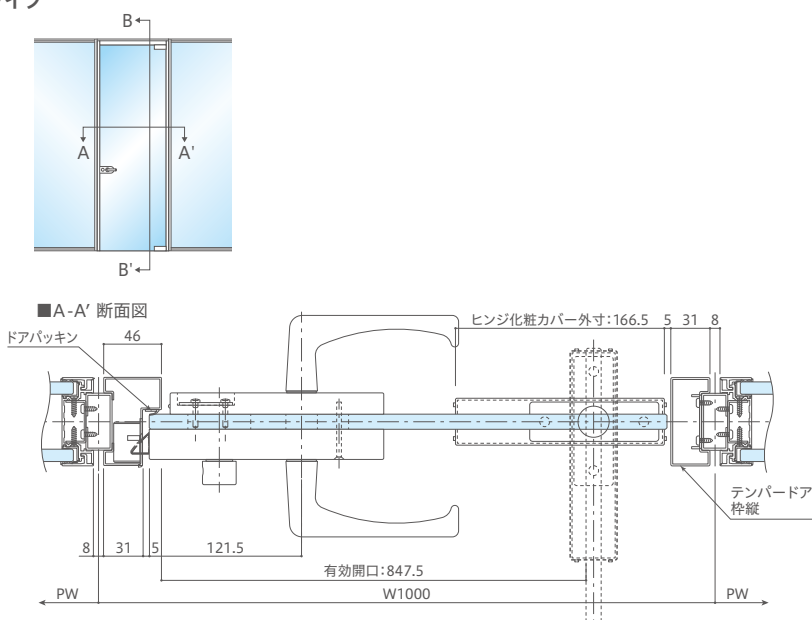



ドアパネル




レバーハンドル




ピボットヒンジ

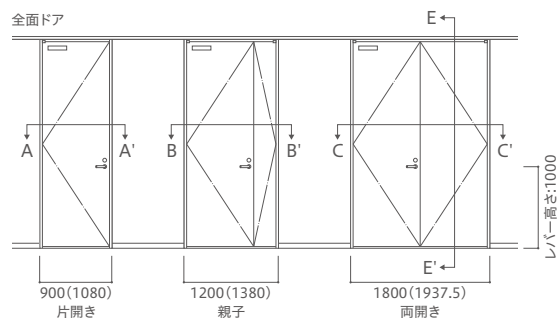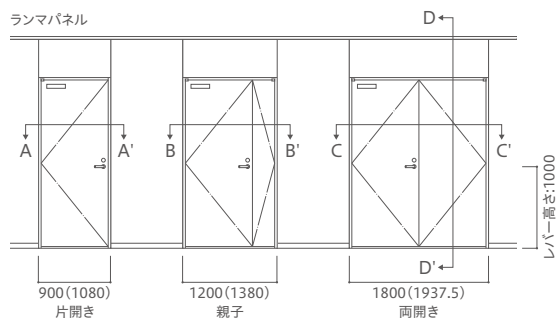

■D-D' 断面図

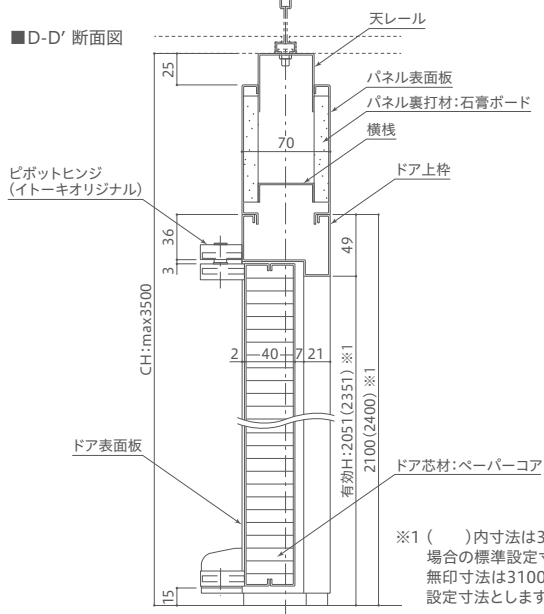


■E-E' 断面図

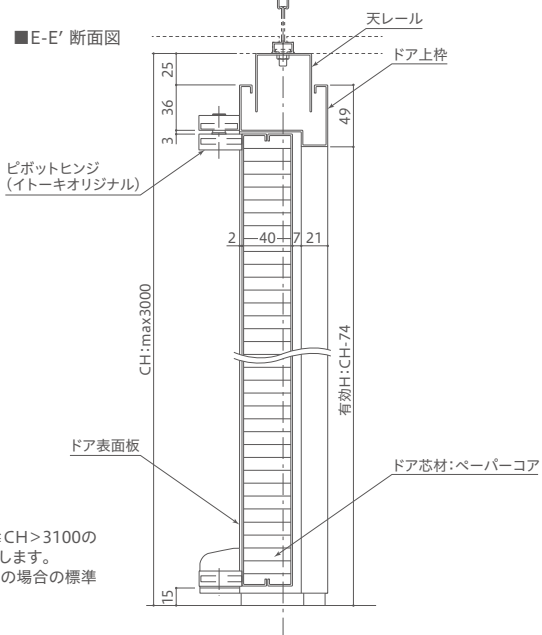


※1 () 内寸法は3500≧CH>3100の場合の標準設定寸法とします。
無印寸法は3100≧CHの場合の標準設定寸法とします。


■A-A' 断面図

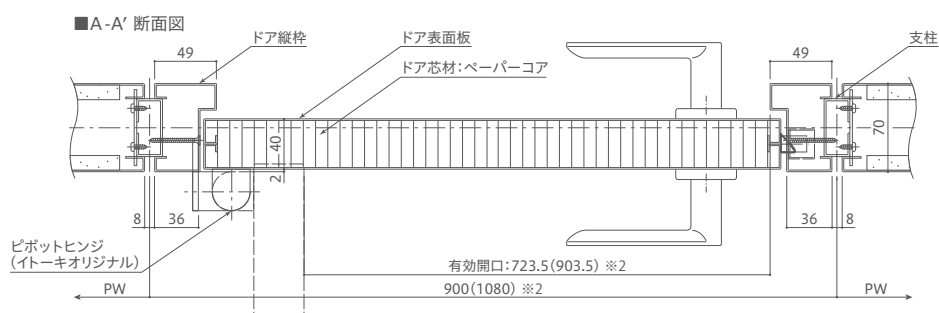

■B-B' 断面図

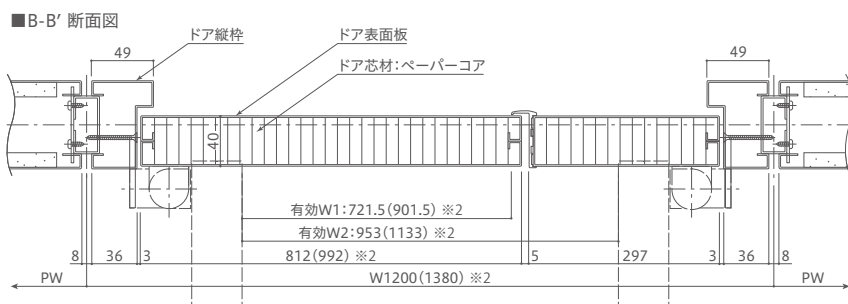


■C-C' 断面図

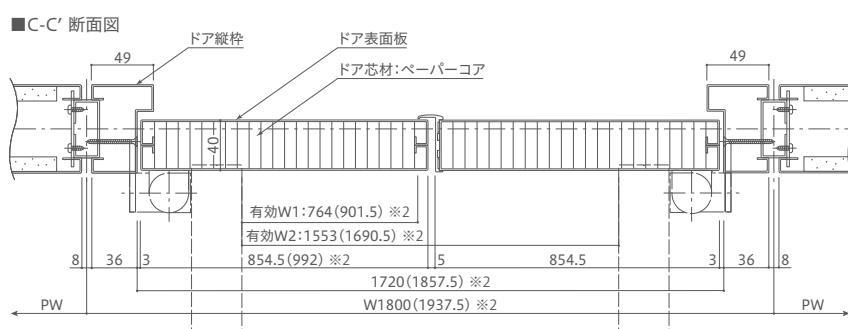


※2 () 内はバリアフリー法
対応ドアの寸法です。


ガラス引戸(手動式)




■A-A' 断面図

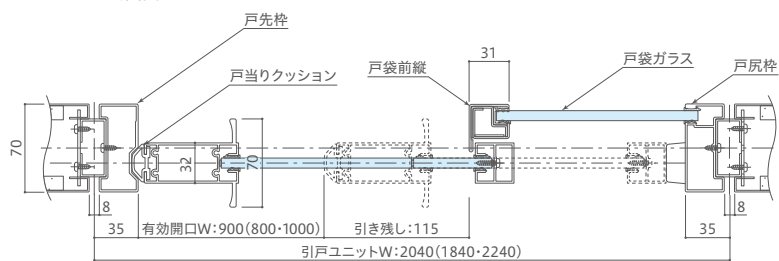


■B-B' 断面図

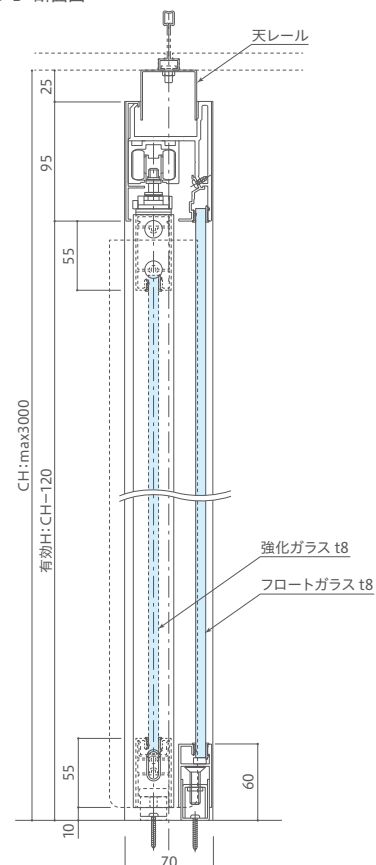


ガラス引戸(リニアアシスト)



■A-A' 断面図

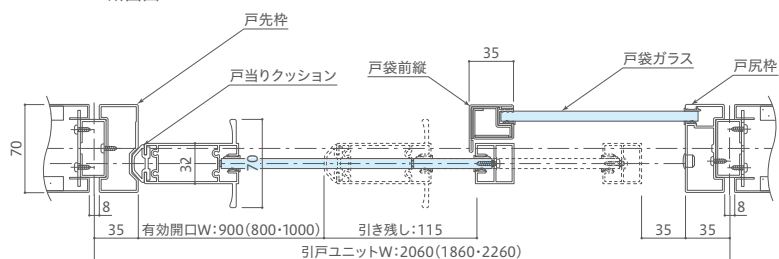


■B-B' 断面図

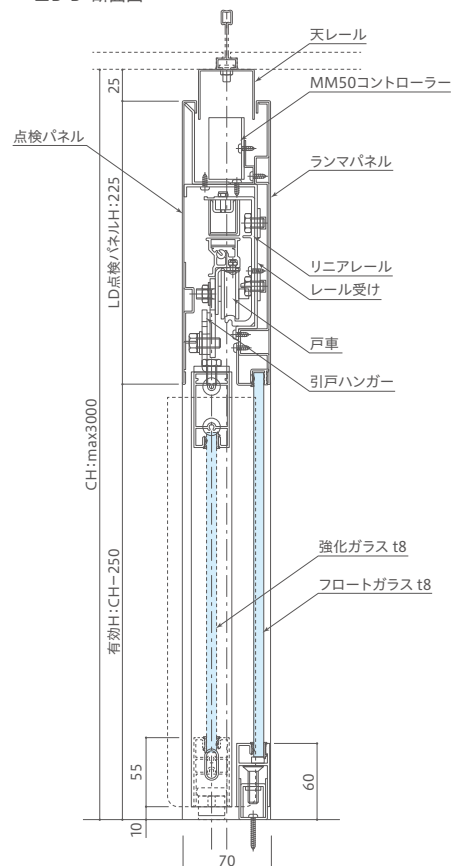


戸袋型引戸・スチールタイプ




手動式とリニアアシスタッドがあります。
※図面は手動式です。

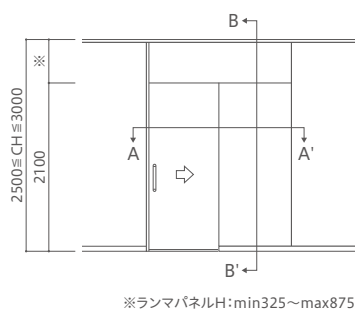

■B-B' 断面図

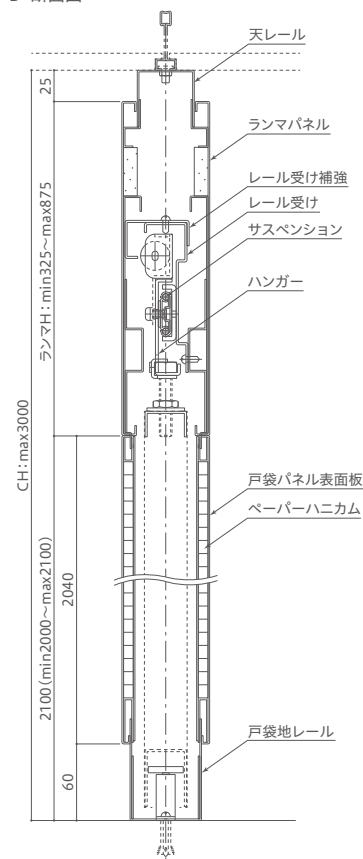


■A-A' 断面図

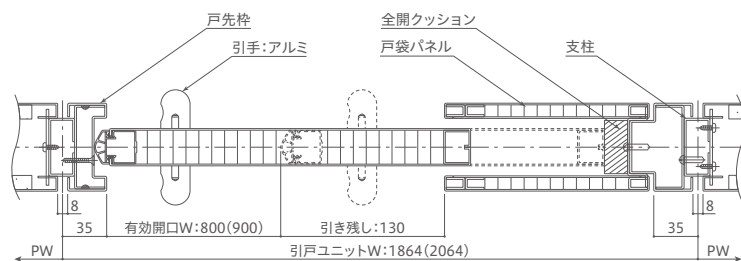


戸袋型引戸・ガラスタイプ




手動式とリニアアシスタッドがあります。
※図面は手動式です。

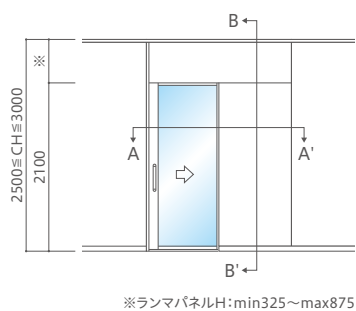

■B-B' 断面図

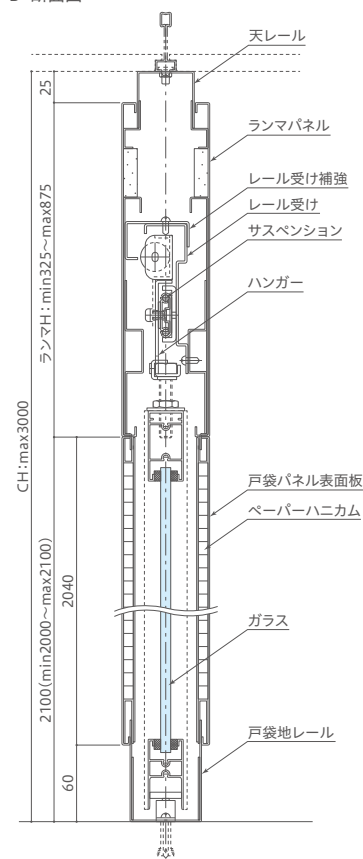


■A-A' 断面図

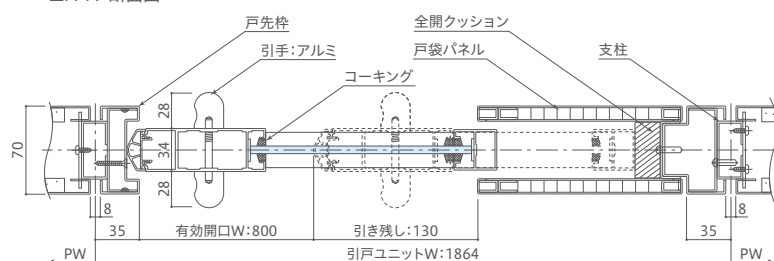


ミドルハイト

※1 スチールパネルの表面仕上げに『クロス』を選択した場合、PW:max900となります。


ガラスパネル

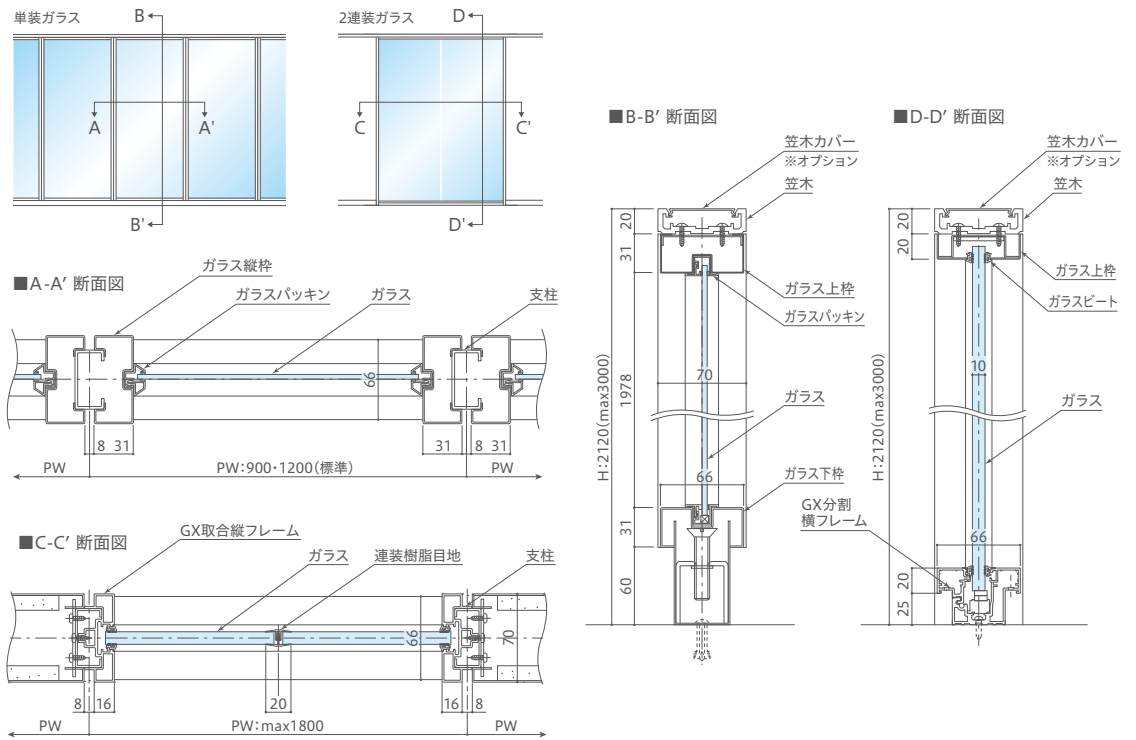

スチールパネル

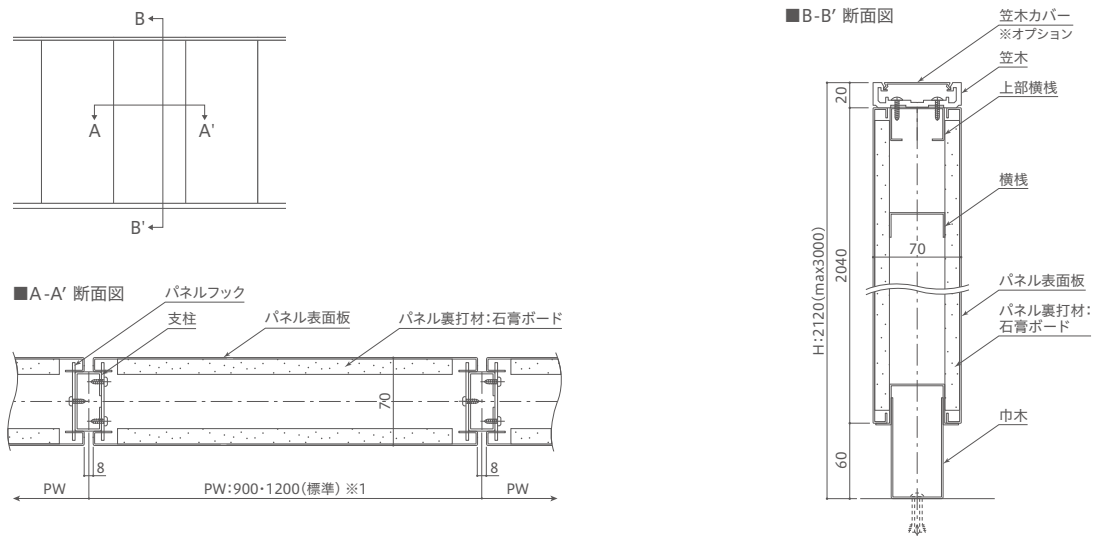


片開きドア

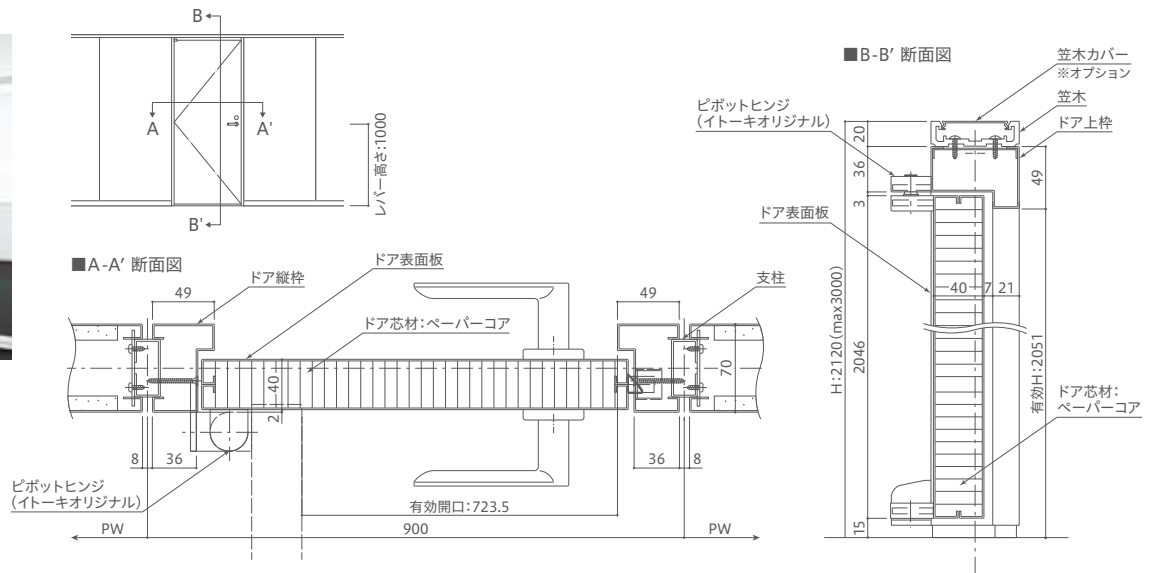


納まり

エンド部


■ダブルガラス連装パネル




■サイドガラス連装パネル




■センターガラス連装パネル

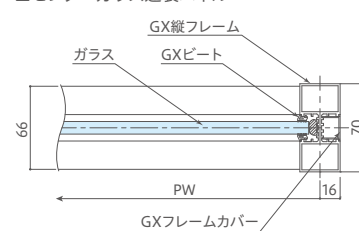

■ダブルガラスパネル




■全面パネル




コーナー部


■ダブルガラス連装パネル

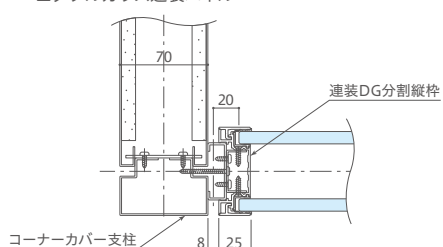

■ダブルガラス連装パネル

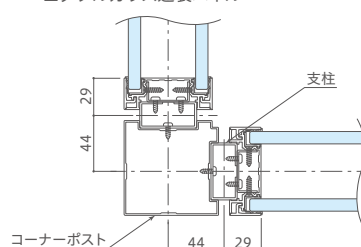


■センターガラス連装パネル

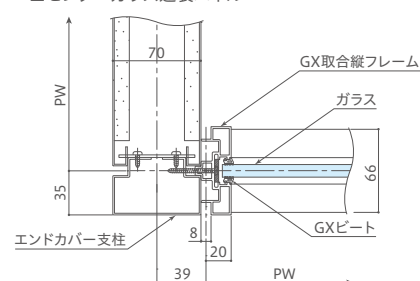


※サイドガラス連装パネルの場合、室内側のガラスがなくなり同じ納まりです。


■ダブルガラスパネル

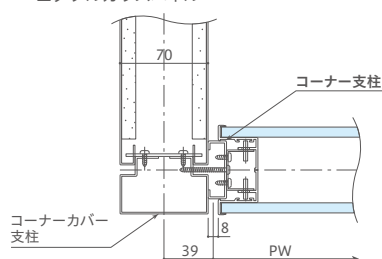

■全面パネル

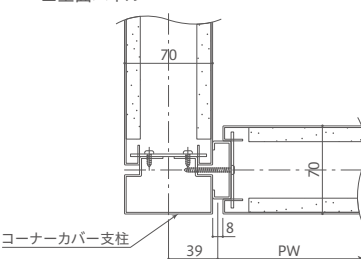


■135度ポスト




3WAY部

■ダブルガラス連装パネル

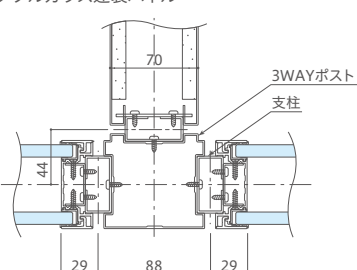


■ダブルガラス連装パネル

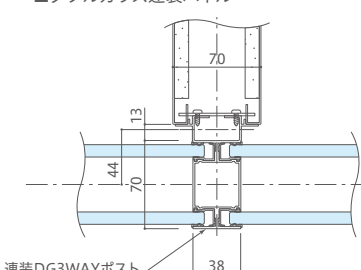


※サイドガラス連装パネルの場合、室内側のガラスがなくなり同じ納まりです。


■センターガラス連装パネル

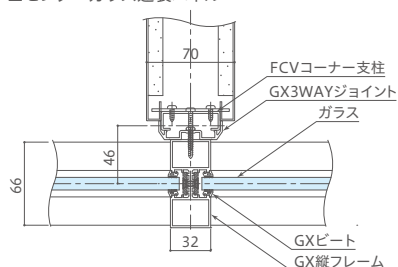

■センターガラス連装パネル

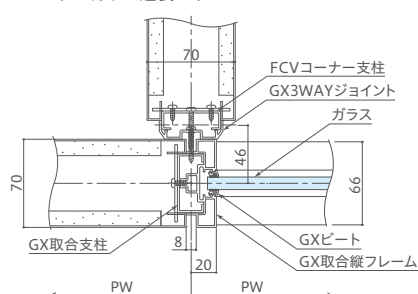


■全面パネル




納まり

壁面取合い


■ダブルガラス連装パネル

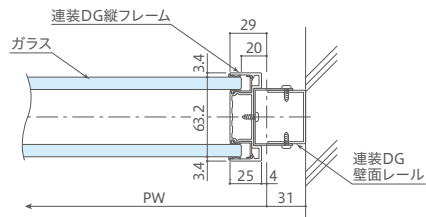


■サイドガラス連装パネル

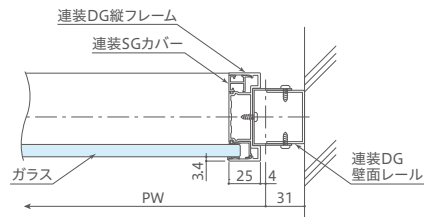


■センターガラス連装パネル

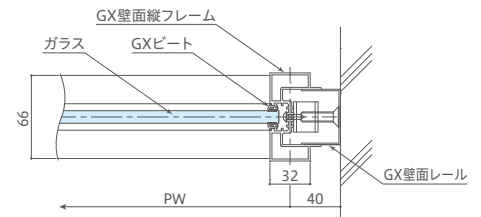


■全面パネル(端部A)



■全面パネル(端部B) (RC壁)

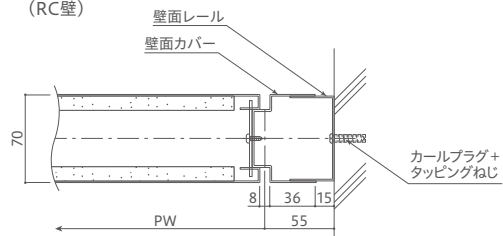


■全面パネル(端部B) (ボード壁)

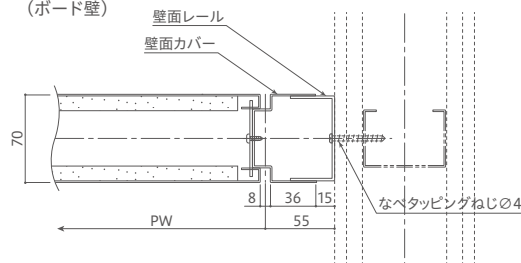


天井取合い

■在来天井




■グリッドシステム天井

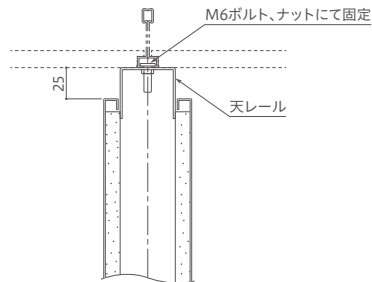


床取合い


■OAフロアー、レベル調整タイプ

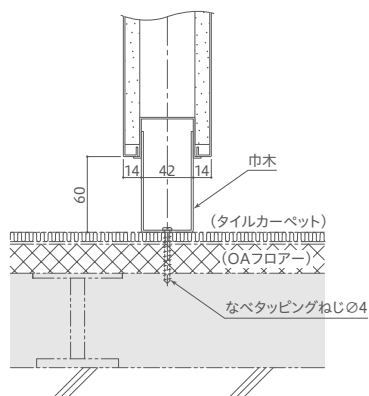

■OAフロアー、置敷タイプ

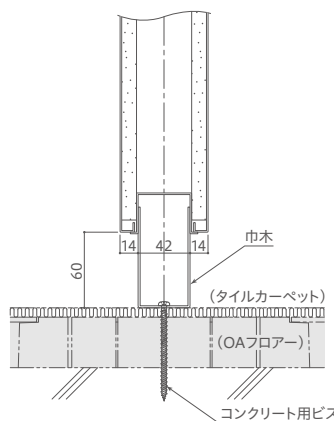

■スラブ直

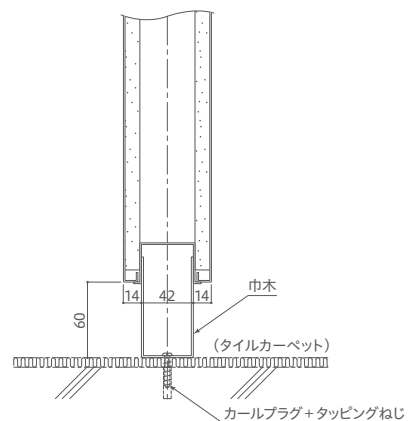

仕様と性能

■各部材の仕様

●ダブルガラス連装パネル・サイドガラス連装パネル		
天レール	スチール t1.2	樹脂焼付塗装
地レール	スチール t1.6	樹脂焼付塗装
連装ガラスフレーム	アルミ押出材	樹脂焼付塗装
連装ガラス押え	PVC硬質	黒
連装ガラス受	PVC硬質・軟質	黒
ガラス目地	透明アクリルフォーム	

●センターガラス連装パネル		
品名	材質・板厚	仕上げ
GXガラスフレーム	アルミ押出材	樹脂焼付塗装
GXビート	PVC軟質	グレー(W7近似)or黒
GXガラスバックシム	PVC硬質・軟質	グレー(W7近似)or黒
GX直線樹脂目地	ABS	ガラス色クリアー
GXコーナープロック樹脂目地	ABS	ガラス色クリアー
GX取合支柱	SEHC t1.2	

●ガラスパネル・スチールパネル・特殊パネル		
天レール	スチール t0.8	樹脂焼付塗装
巾木	スチール t1.0	樹脂焼付塗装
支柱	スチール t1.2	樹脂焼付塗装
パネル表面板	スチール t0.5	
（ホワイトボードパネル）	WB鋼板 t0.5	
（カラーガラス）	カラーガラス t5	
パネル裏打ち材	石膏ボード t12.5	
ドア表面板	スチール t0.5	樹脂焼付塗装
ドア芯材	ペーパーコア	
ドアエッジ(子扉戸先)	アルミ押出材	アルマイト処理
ドア枠	スチール t1.2	樹脂焼付塗装

●開き戸 標準金物		
金物品名	メーカー名	品番
錠前	シブタニ	クラビス LF10-1
ドアクローザー	リョービ	S-122PLI
ピボットヒンジ	イトーキオリジナル	
フランス落し	リョービ	RB-002
ドアストッパー	シブタニ	DC-46W

●ダブルガラスドア		
品名	材質・板厚	仕上げ
DGドアフレーム	スチール t1.6	樹脂焼付塗装
DGドア吊元エッジ	アルミ押出材	樹脂焼付塗装
DG強化ガラス	強化ガラス t5.0	透明・小口糸面取り
DGドア枠	スチール t1.2	樹脂焼付塗装
DGドア支柱	スチール t1.2	樹脂焼付塗装
DGドアバックシム	天然ゴム+EPDM	黒

金物品名	メーカー名	品番
丁番	シブタニ	DH-SS-127
ドアクローザー	DORMA	ITS96-100S / ITS96-100
錠前(レバーハンドル)	美和ロック	LA-50-1(標準錠)
	美和ロック	AUT-50-1(電気錠)
ドアボトム	シブタニ	DB-410
通電金具	シブタニ	ITKH-9A32

●サイドガラスドア、センターガラスドア		
品名	材質・板厚	仕上げ
天レール	スチール t0.8	樹脂焼付塗装
巾木	スチール t1.0	樹脂焼付塗装
支柱	スチール t1.2	樹脂焼付塗装
ドア枠	スチール t1.2	樹脂焼付塗装
ドア本体フレーム	アルミ押出材	樹脂焼付塗装
錠前ボックス	スチール t1.2	樹脂焼付塗装
ガラス	強化ガラス t8	

金物品名	メーカー	品番
ピボットヒンジ	-	イトーキオリジナル
ドアクローザー ※1	リョービ	COU-153
ドアクローザー ※2	DORMA	ITS-96100S
レバーハンドル	美和ロック	LA-50-1(標準錠)
戸当り	シブタニ	DC-46W

※1 センターガラスドアの場合 ※2 サイドガラスドアの場合

●ガラス引戸		
品名	材質・板厚	仕上げ
天レール	スチール t0.8	樹脂焼付塗装
巾木	スチール t1.0	樹脂焼付塗装
支柱	スチール t1.2	樹脂焼付塗装
ドア縦枠	アルミ押出材	樹脂焼付塗装
クッション	エラストマー	黒色
ドア本体フレーム	アルミ押出材	樹脂焼付塗装
ガラス	強化ガラス t8	
引戸点検カバー ※3	アルミ押出材	樹脂焼付塗装
引戸点検カバー ※4	スチール 0.8t	樹脂焼付塗装

※3 手動式の場合 ※4 リニアアシストッド、リニアオートの場合

■遮音性能 音響透過損失データ(500Hz)

ダブルガラス連装パネル(標準仕様)	36.8dB
〃 (遮音仕様)	45.0dB
ダブルガラスパネル(ガラス t6+t6)	38.9dB
〃 (ガラス t8+t8)	44.2dB
センターガラス連装パネル t10	32.2dB
〃 t12	32.7dB
全面パネル(標準仕様)	33.8dB
〃 (遮音仕様)	49.0dB
〃 (高遮音仕様)	51.5dB
遮音ドア30	32.0dB
ダブルガラスドア	31.1dB
サイドガラスドア	27.8dB
センターガラスドア	26.0dB

■防火性能(不燃認定)

NM-1763：樹脂焼付塗装パネル
NM-2525：クロス貼パネル
NM-1052：木目柄塗装鋼板パネル／光拡散鋼板パネル
NM-2167：不燃材料ドア
NM-4547：ホワイトボードパネル

クレアパート 使用上のご注意点

- オフィスのレイアウト変更、増設、移転など、クレアパートを移動する場合は、けがや破損の恐れがあるので、必ず専門家におまかせください。
- 暖房機の近くなど、加熱されるような場所への設置はお止めください。変質や火災の原因となります。
- 強い風圧を受ける場所への設置はお止めください。ドアやパネルが破損する恐れがあり危険です。
- ドアパネルにぶら下がるなどの、無理な使用はお止めください。故障の原因となるうえパネルが転倒する恐れがあり危険です。
- パネルやドアにガラスを使用しているタイプでは、ガラスの外れや落下によるけがにご注意ください。
- 一部建築物の構造上、設置できない場合があります。詳しくは担当者までお問い合わせください。

Pre-wall [ICN]

プレウォール [ICN]



オフィスの空間づくりをサポート

生産方式や加工工程を標準化し、経済的で合理的なオフィス空間を実現します。

セキュリティや遮音性能にもすぐれ、オフィスのさまざまな空間づくりをサポートする、ロングセラー商品です。



- パネルW:900・1200mm
- パネル厚:60mm
- 出笠木タイプ

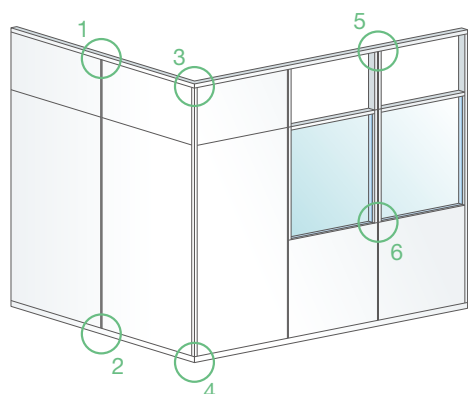

セキュリティ



●ランマ侵入防止パイプ

サーバールームなどのセキュリティアップのためランマオープンに取付ける侵入防止用パイプ。強度と耐久性に優れたステンレス仕上げで、空調のコントロールとオフィスの安全性の両立を可能にしました。



●電気錠

カードエントランスシステムと合わせて、オフィスに必要な優れた安全性を確保します。

【標準仕様】

【オプション】



電気錠 (GOAL)
品番: EUT5-ZU11S



電気錠 (美和ロック)
品番: U9AUT33-1



ICカードをかざすだけの
入退室セキュリティシステム。
イトーキのオフィスセキュリティ
システムSeculecti。

●自動施錠型テンキーカードロック

非住宅向けの自動施錠型スタンドアロン電池錠です。カードとテンキー (暗証番号) で認証モードが選べます。



テンキー錠 (美和ロック)
品番: TK5LT


ドアは20万回の開閉繰返し試験を実施して動作確認を行っています。

遮音性能

ICNのパネルは内部にロックウール(80kg/m³)を充填することにより遮音性能を高め、静かで快適な室内環境を創造することができます。

標準仕様	33.9dB (500Hz)
遮音仕様	48.6dB (500Hz)

●音響透過損失

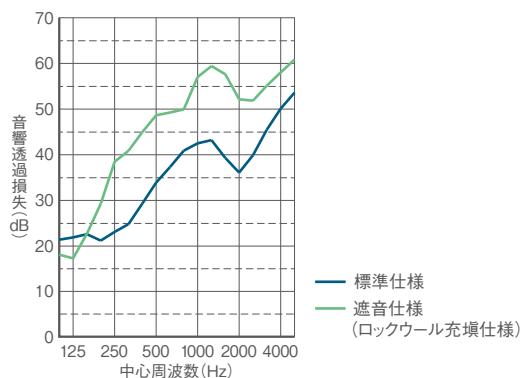

●室間に要求される遮音性能と留意事項

			受信側			
室名	騒音の種類と騒音レベル (dBA)	許容騒音レベル (dBA)	役員室	大会議室	小会議室	オープン事務室
役員室	会話、電話	70	◎ D-45	—	—	—
大会議室	会話、電気音響装置	75、80	◎ D-45～D-35	○ D-45～D-35	—	—
小会議室	会話	70	○ D-40	○	△	—
オープン事務室	会話、電話(11人以上)	75	◎ D-45	○ D-45～D-35	△	○

◎:トラブル例多い ○:要注意 △:問題になることもある 日本建築学会「建築物の遮音性能基準と設計指針」より抜粋

不燃性能

国土交通大臣による不燃材料の認定を取得しています。

不燃認定番号	NM-1763
--------	---------


耐震性能

過去の大地震の地震波による振動試験、および建物の変形に対する追従性を確かめる層間変位追従性試験を実施しています。


振動試験	神戸波加振で異状なし
層間変位試験	1/150の変位で異状なし

パネル


※1 PW1200は、CH2700までが最大となります。

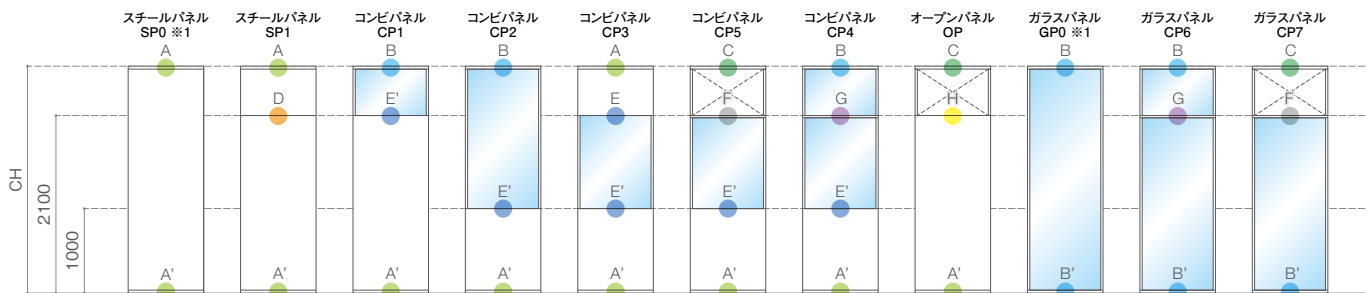


■ スチールパネル縦断面図

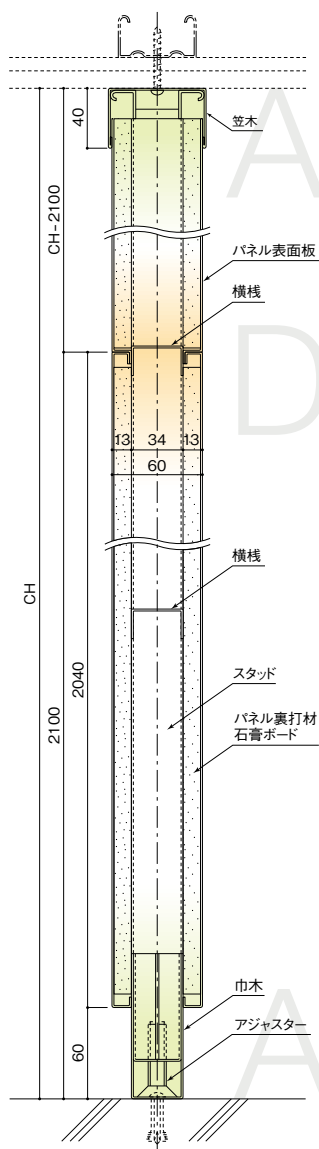


■ スチールパネル+ランマオープン

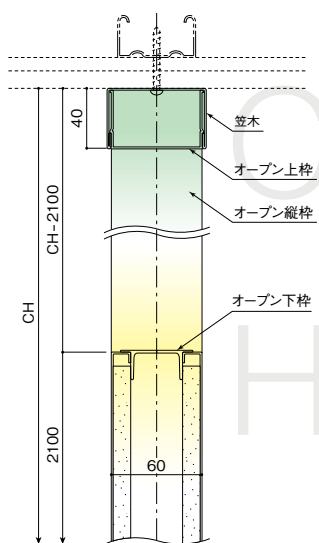


■ ガラスパネル+ランマオープン

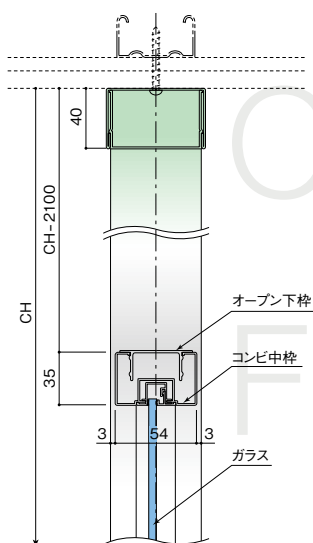


■ スチールパネル+ガラスパネル

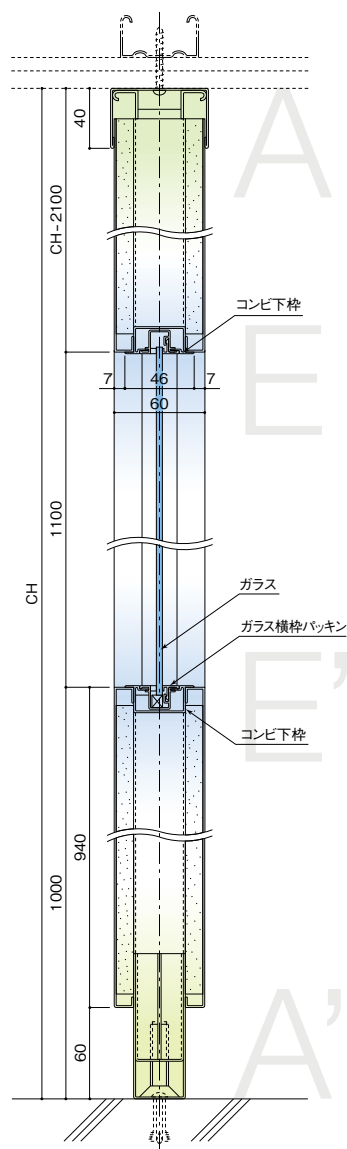


■ ランマオープンパネル横断面図

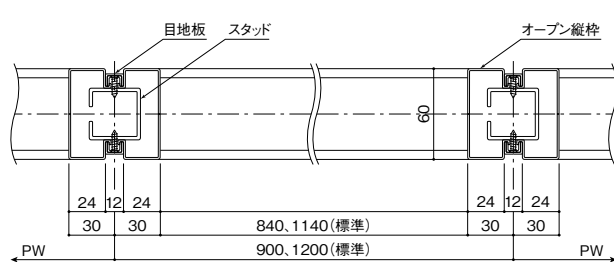


■ スチールパネル横断面図

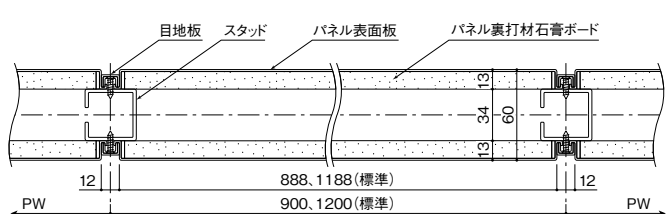


■ ガラスパネル横断面図

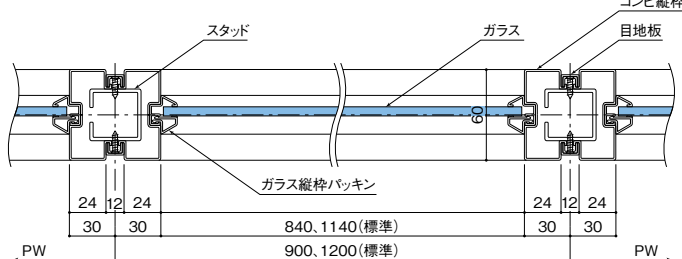

■ガラスパネル縦断面図

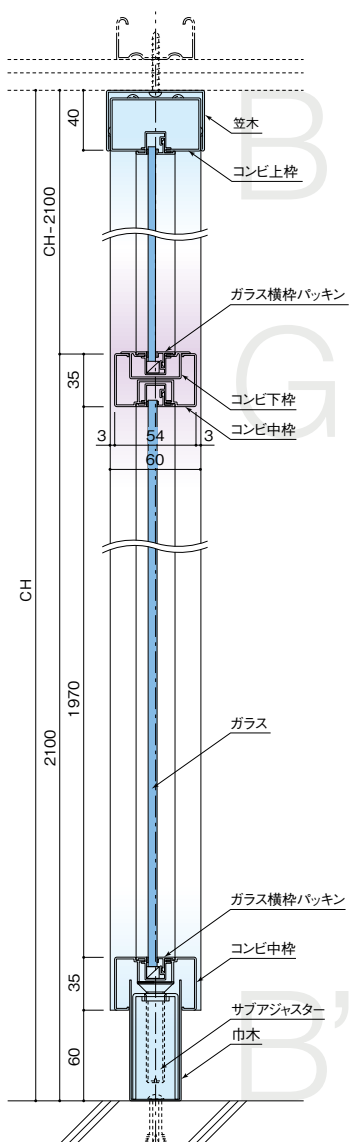

標準のガラス種別



ランマ侵入防止パイプ

サーバルームなどの侵入防止に最適。

●ランマ高とパイプ本数


天井高(ランマ高)によってパイプの本数が決まります。

天井高(CH) 2340~2374	2375~2525	2526~2559	2560~2710
ランマ高(H) 200~234	235~385	386~419	420~570
パイプ本数 1本	1本	2本★	2本

天井高(CH) 2711~2744	2745~2895	2896~2929	2930~3000
ランマ高(H) 571~604	605~755	756~789	790~860
パイプ本数 3本★	3本	4本★	4本

※最上段パイプの間隔が著しく不均等になる場合がありますのでご了承ください(★印のケース)。


■縦断面図

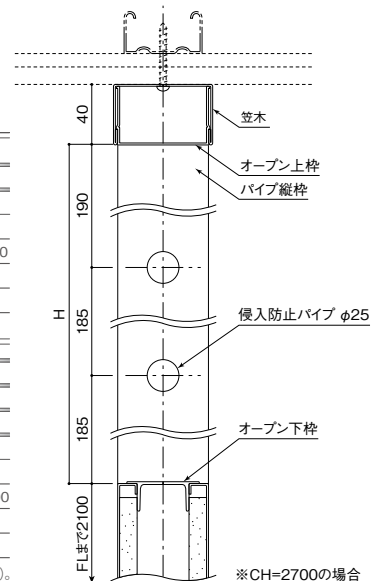

スイッチ・コンセント


パネル間のスペースに配線・配管ができます。

表裏が独立した二重パネル構造なので、パネル間をワイヤリングスペースに利用して、配線や配管ができます。外部から完全に隠れるので美観をそこなわない仕上がりとなります。




スイッチ、コンセントの取付けはパネルに切り欠き部を設け、スイッチ・コンセントボックスを内蔵できます。


■横断面図 [A-A']




ドアパネル

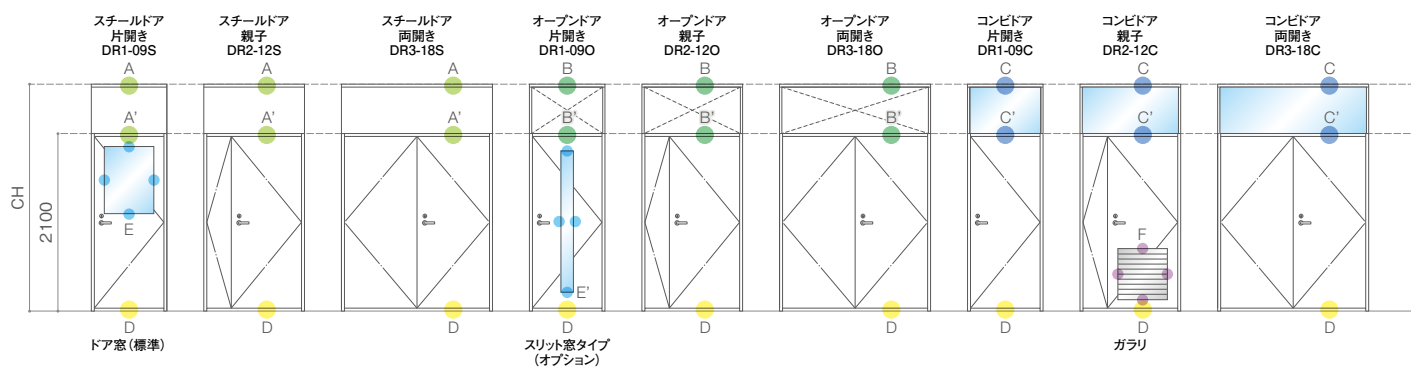


■ スチールドア+ドア窓 (標準) 縦断面図

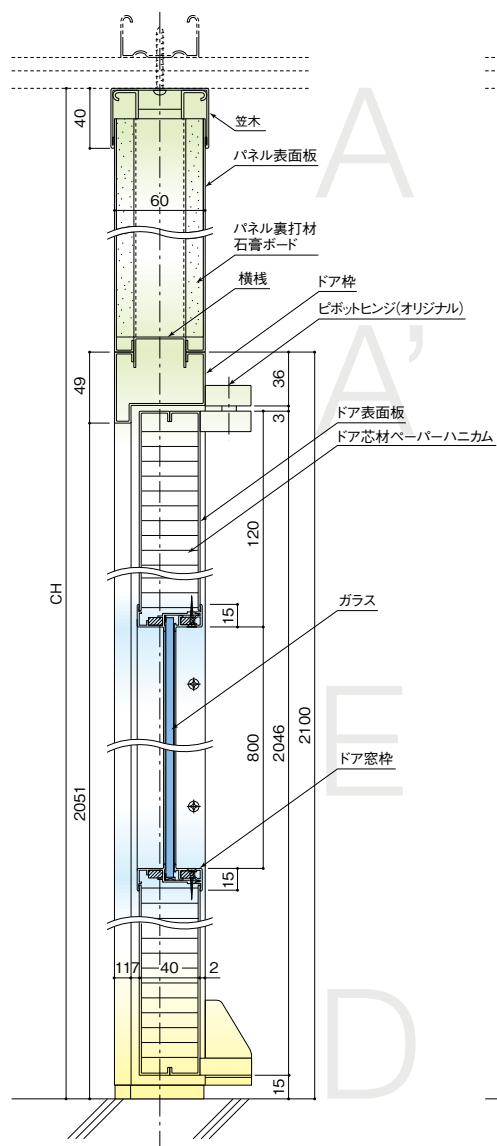


■ オープンドア+スリット窓タイプ縦断面図

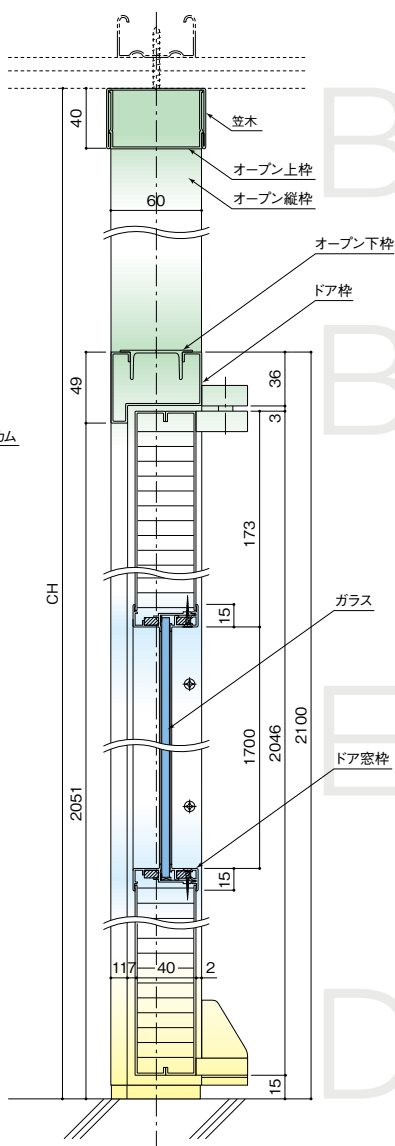

■ コンビドア+ガラリ縦断面図

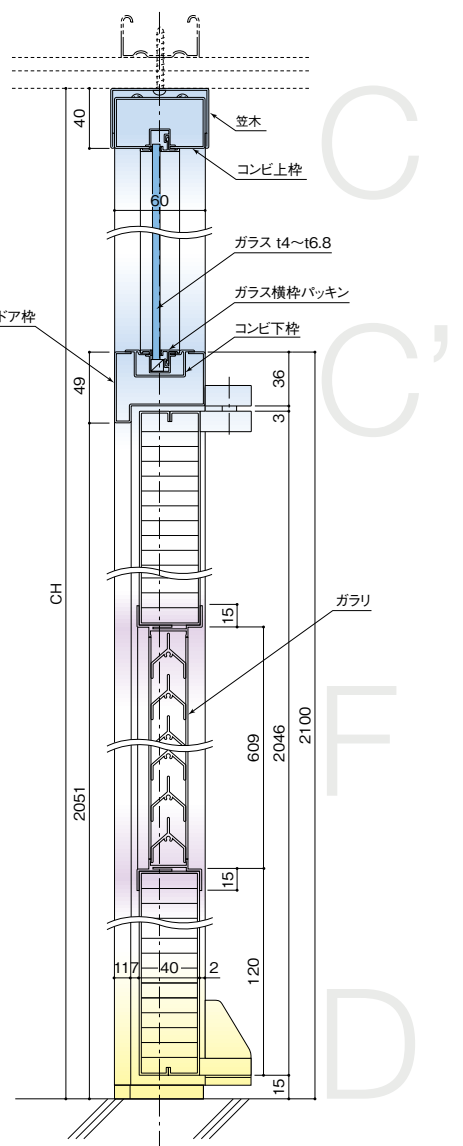


ドア窓・ガラリの寸法/ドア窓のガラス種別

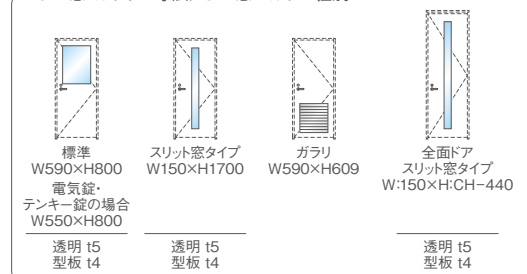

ドアに通気性を確保するため、ガラリを取付けることができます。表面はアルマイト処理仕上げです。

●ガラリ寸法(標準)


W590×H609mm(開口率 29.6%)

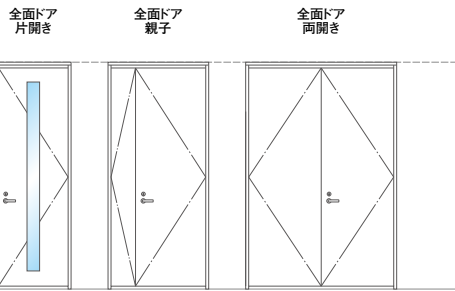


フットガード

ドアの下端には靴などが傷つかないよう、樹脂製のフットガードが付いています。


■全面ドア縦断面図

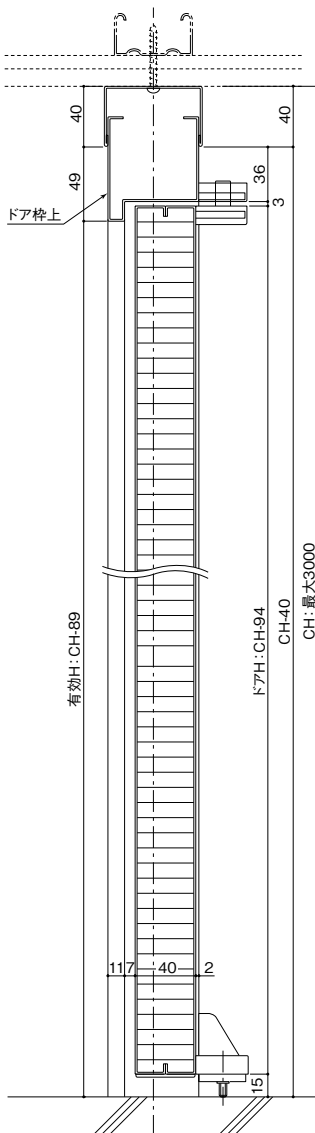


■片開き+ドア窓横断面図

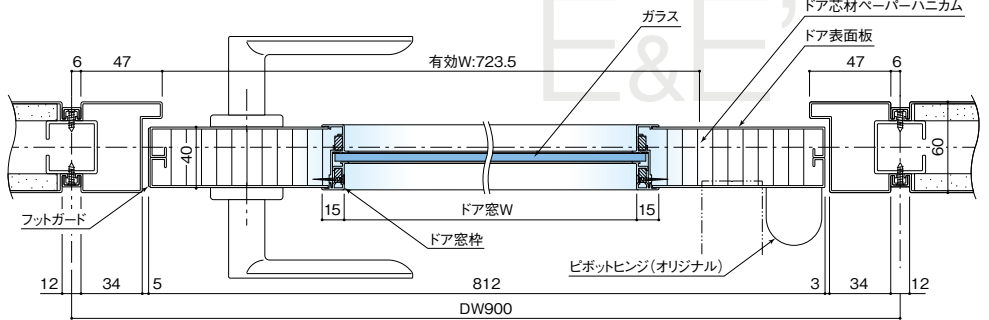

■親子+ガラリ横断面図

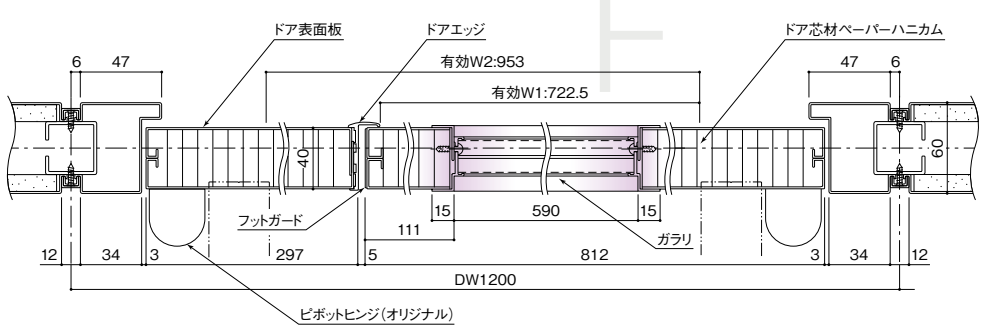

■両開き横断面図

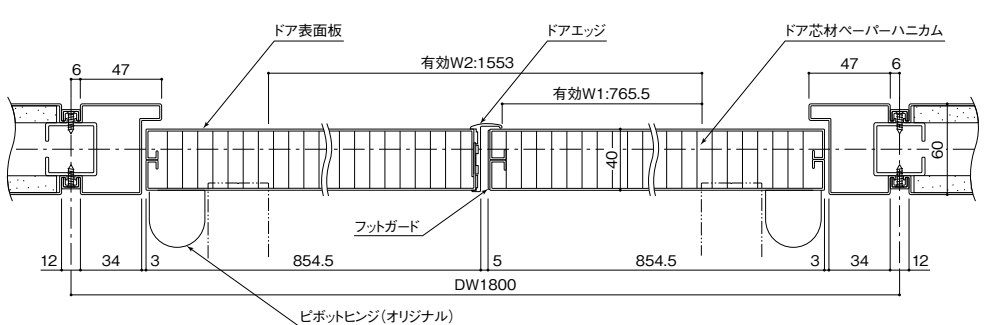

ドア金物

【標準】※標準金物はドア本体に含まれます。

■ドアクローザー (パナソニック仕様)

■レバーハンドル錠



〈リヨービ〉



〈シブタニ〉

【オプション】※ドアクローザー・レバーハンドル錠は標準以外にオプションも選びいただけます。

■ドアクローザー (スタンダード仕様)

■レバーハンドル錠



〈リヨービ〉



〈美和ロック〉LAシリーズ




〈美和ロック〉LAシリーズ

引戸 (ハンガードア) 床面にレールがない吊り下げ式の引戸です。

戸袋型引戸




後付引戸

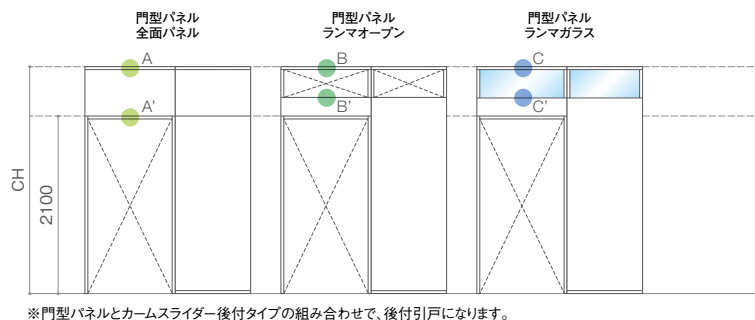


戸袋型引戸

■引戸ユニット縦断面図

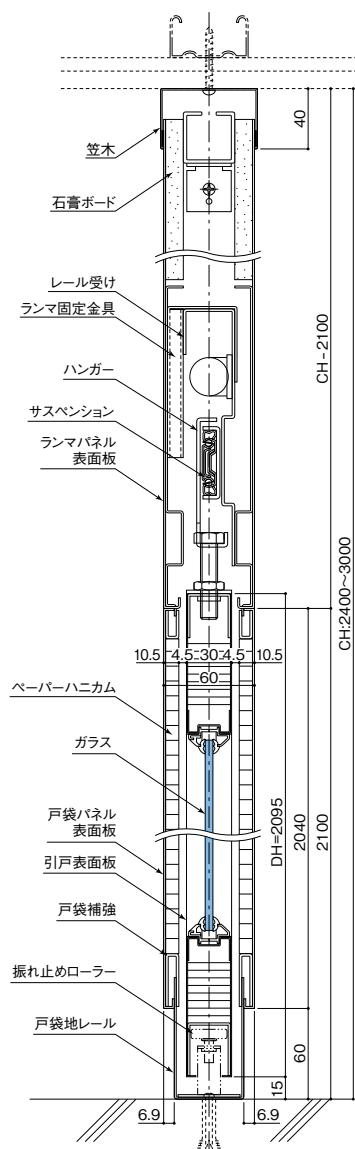


後付引戸

■全面パネル+カムスライダー後付タイプ縦断面図

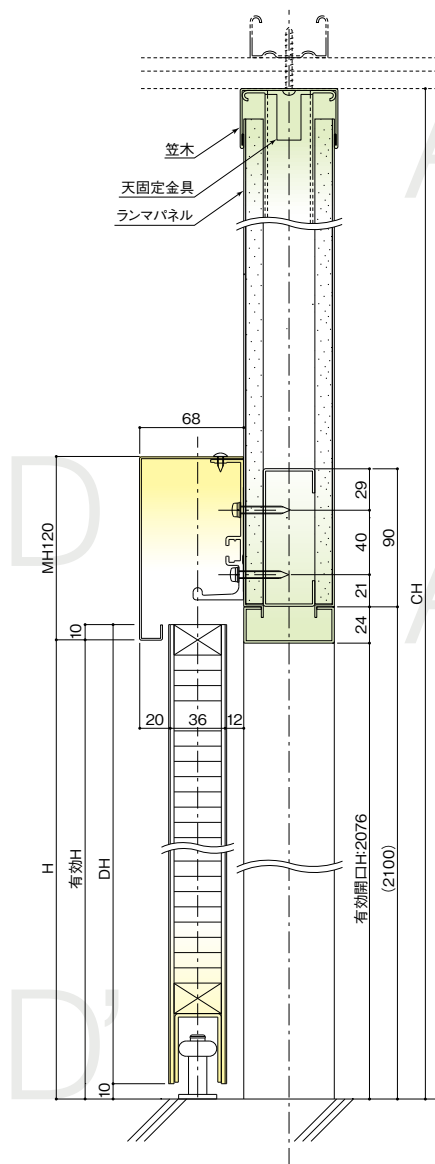

■ランマオープン縦断面図

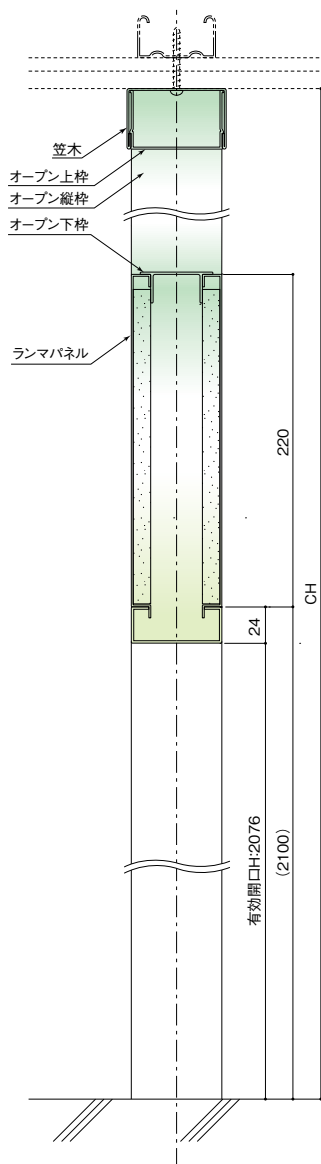

駆動部はボールサスペンションにより静かなドアの開閉が可能です。

●ユニット寸法 (標準)

W2050・W2650×H3000mm (最大)

H2400mm (最小)


ドア窓W150×H1750mm (型板 t4)

●天井高 (CH)

Min: 2360~Max: 3000mm


●天井高 (CH)

Min: 2560~Max: 3000mm

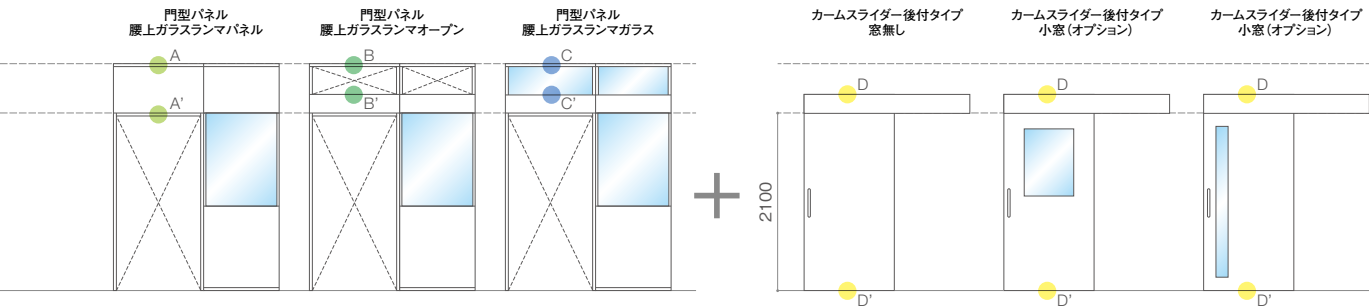


戸袋型引戸

■ランマガラス縦断面図

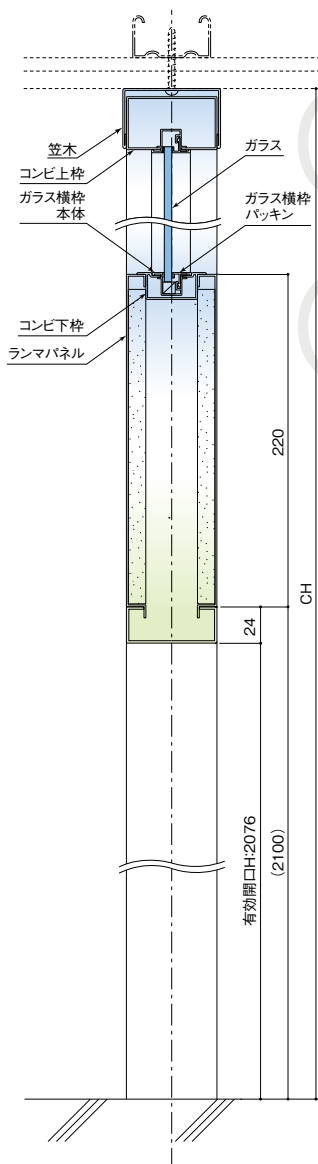


■引戸ユニット横断面図

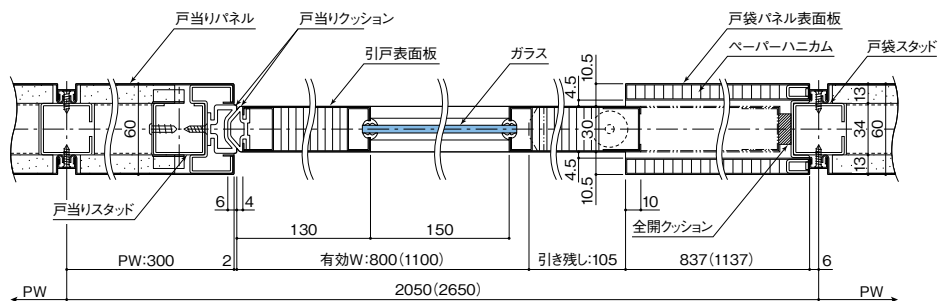

後付引戸


■門型パネル+カムスライダー後付タイプ横断面図

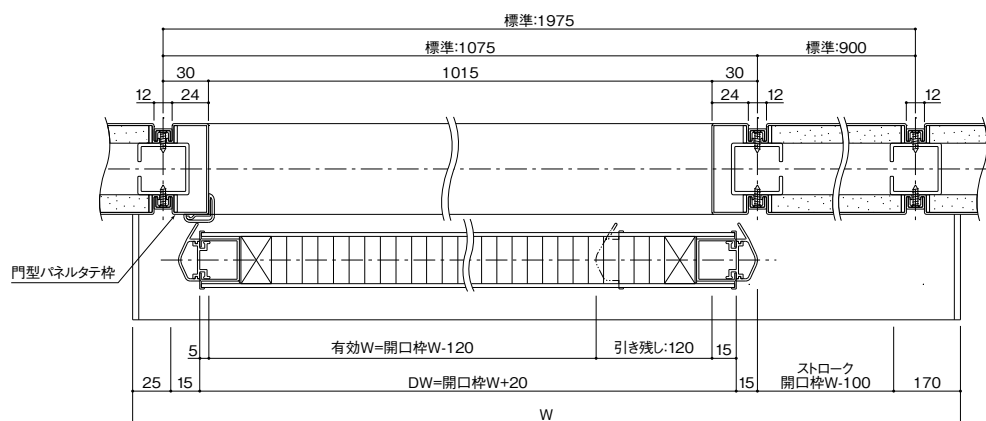


●天井高 (CH)
Min: 2560 ~ Max: 3000mm

パネルジョイント方法 ディテール


端部、コーナー、3WAYなどのパネルジョイントやエンドの納まりも、すべてジョイント部材によりパネル組立と同様の簡単な工程で組上がります。

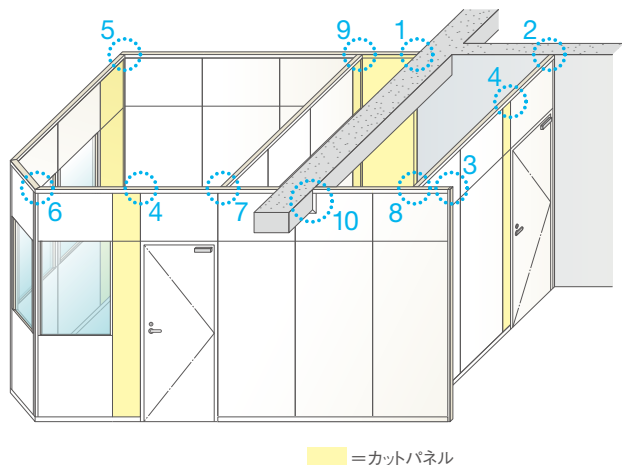


1 端部納まり(端部A)



SP0・SP1 端部納まり




4 調整ジョイント(アルミカットカバー仕様)




※パネルを現場カットして直線部のW寸法を調整


5 コーナー 調整納まり




7 3WAY(目地芯) 納まり




8 3WAY(目地芯以外) 納まり




9 3WAY 調整納まり




■天井取合い(グリッドシステム天井)

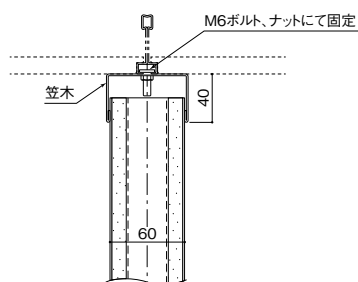


■天井取合い(在来天井)




10 天井取合い(スラブ直)




■床取合い(OAフロアー、レベル調整タイプ)



■床取合い(OAフロアー、置敷タイプ)

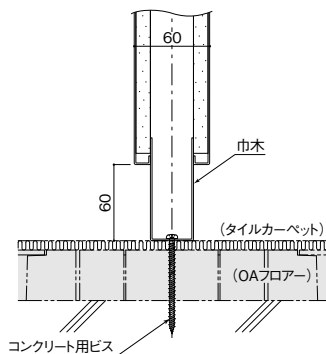

■床取合い(スラブ直)

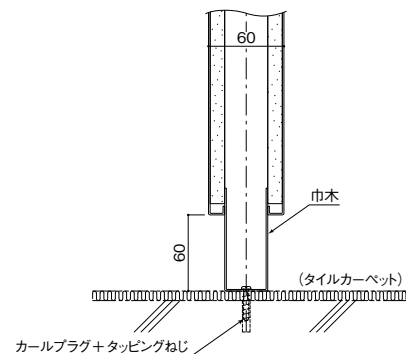

Technical drawing of a corner bracket (コーナースタッド) showing dimensions and components. The drawing is a cross-section of a corner bracket assembly. It features a central vertical rod with a diameter of 60. The bracket has two main horizontal sections, each with a width of 36. The distance between the inner vertical faces of these sections is 12. The total width of the assembly is 60. The top section is labeled 'エンドカバー' (End Cover). The bottom section is labeled 'コーナースタッド' (Corner Stud). The drawing also shows a 'PW' (Power) connection on the left and right sides.

The left diagram shows a standard window cross-section. It features a wooden frame with a top rail (笠木) and a bottom rail (巾木). The frame is secured with screws (コンビ上枠, コンビ下枠, コンビ中枠). The glass is held in place by rubber gaskets (ガラス横枠パッキン). The right diagram shows a floor-to-ceiling window cross-section. It features a wooden frame with a top rail (笠木) and a bottom rail (巾木). The frame is secured with screws (コンビ上枠, コンビ下枠, コンビ中枠). The glass is held in place by rubber gaskets (ガラス横枠パッキン). The window is mounted on a floor (目地板) using a bracket (スタッド). The frame is secured with screws (コンビ上枠, コンビ下枠, コンビ中枠). The window is mounted on a floor (目地板) using a bracket (スタッド).

部品名	材質	表面仕上げ
笠木(壁面レール兼用)	スチール t0.8	樹脂焼付塗装
巾木	スチール t1.0	樹脂焼付塗装
スタッド	スチール t1.2	生地
横棧	スチール t0.6	生地
パネル	表面板=スチール t0.5 芯材=石膏ボード t12.5	樹脂焼付塗装
コンビ上枠	スチール t0.8	樹脂焼付塗装
コンビ下枠	アルミ押出材	樹脂焼付塗装
コンビ縦枠	スチール t0.8	樹脂焼付塗装
ドア枠	スチール t1.2	樹脂焼付塗装
ドア	表面板=スチール t0.5 芯材=ペーパーハニカム ドアエッジ(子扉戸先のみ)=アルミ押出材	樹脂焼付塗装 アルマイト処理
コーナーカバー	スチール t0.8	樹脂焼付塗装

金物品名	メーカー名	品番
レバーハンドル錠	シブタニ	クラビス LF10-1
ドアクローザー	リョービ	S-122PLI
ピボットヒンジ	オリジナル	
フランス落し	リョービ	RB-002
ドアストッパー	シブタニ	DC-46W (標準仕様、座付き)

パネル(スチール・塗装)		巾木(スチール・塗装)	
	SW-90 スノーホワイト		SW-90 スノーホワイト
	W7 アッシュグレー		W3 ウォームグレー

■音響透過損失：標準仕様 33.9dB (500Hz)
遮音仕様 48.6dB (500Hz)

Pre-wall [ICS]





プレウォール [ICS]

パネル寸法・カラーなど、幅広いオーダーに対応

プラン通りの天井高・割付寸法のパネルが工場出荷時にでき上がっているので、美しい大壁がすばやく仕上がります。
パネルカラーやオプションなど、ICSでより幅広いニーズにお応えします。



- パネルW: Max1200mm
- パネル厚: 60・80mm
- 入笠木タイプ

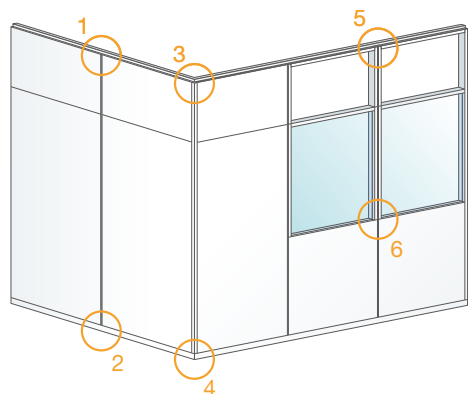

オーダーメイドサイズ


現地実測に基づいて、製作可能範囲内の寸法で
ご希望サイズにてパネルを製作して出荷します。

PW: Max1200mm


CH: Max3000mm

たとえば、右図のような場面では加工面のない
美しい仕上がりになります。

① パネル割付

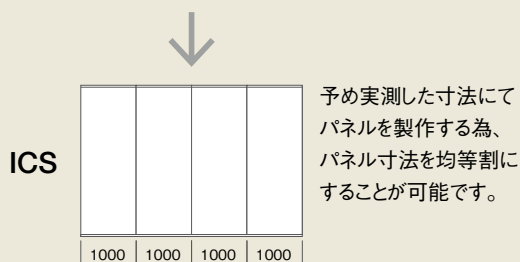

② ドア横パネル

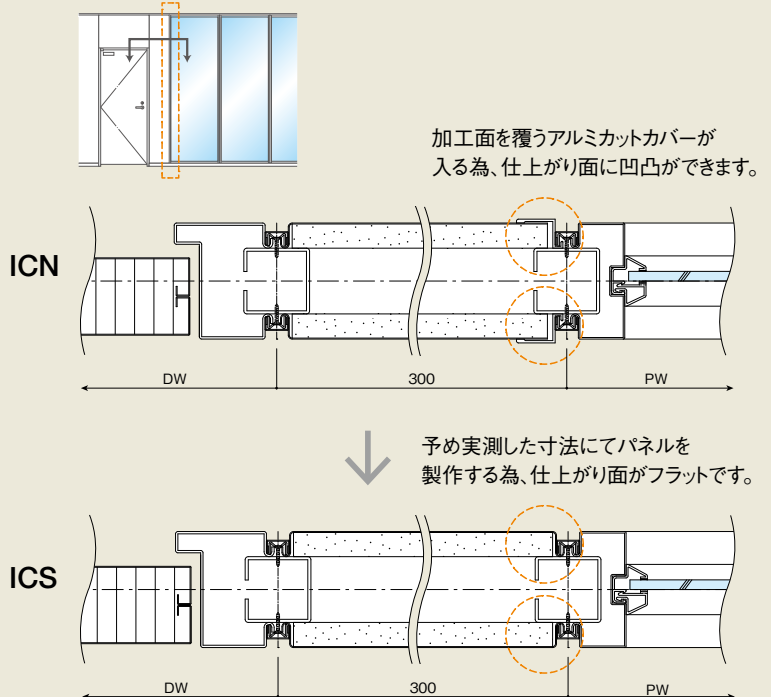


オーダーカラー対応

標準色以外のご指定色にも対応いたします。

● パネル




● 巾木

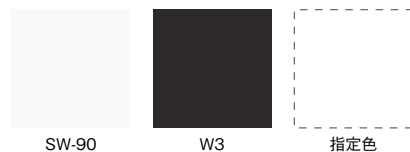

厚みのカスタマイズ

厚みを変更することで、CH $\leq$ 4000mmまでの
高さに対応できるスタイルもご用意しています。
エントランスホールや工場など、天井高さの高い
室用途に合わせてご利用ください。

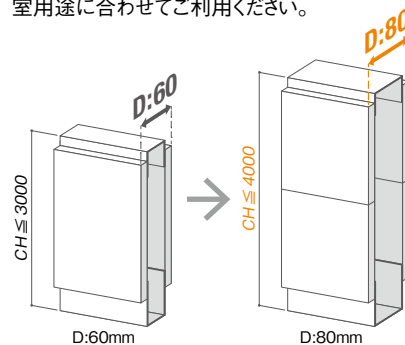

不燃材料ドア

開口部にも安全を求める方の為に、不燃材料の
ドアをご用意しました。外観は標準ドアと同じため
インテリア性を損ないません。用途に応じて使い
分けください。



※ドアの面材を不燃材料で構成した製品です。

その他のオプション


● 天ベース仕様のランマオープンパネル

天井設備が多く、笠木が通せない場合は天ベース
仕様で対応可能です。



● 脱着パネル


窓廻りにあるファンコイルユニットの点検の為に、
脱着式のパネルの製作も可能です。

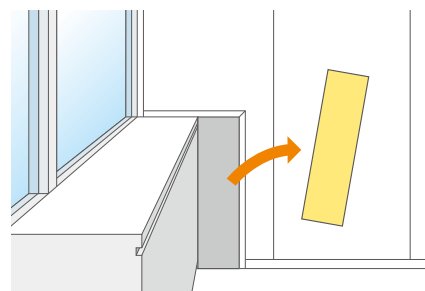

● パンチングパネル

表面鋼板にφ5mm、20mmピッチのパ
ンチングをしたパネルです。吸音性に
すぐれ、デザイン的にもやさらかな感
じに仕上がります。


パネル寸法(標準)
W900・W1200×H3000mm(最大)




● 指定ドア金物

ご指定品番のドア金物に合わせて抜穴加工した
ドアの製作が可能です。


パネル

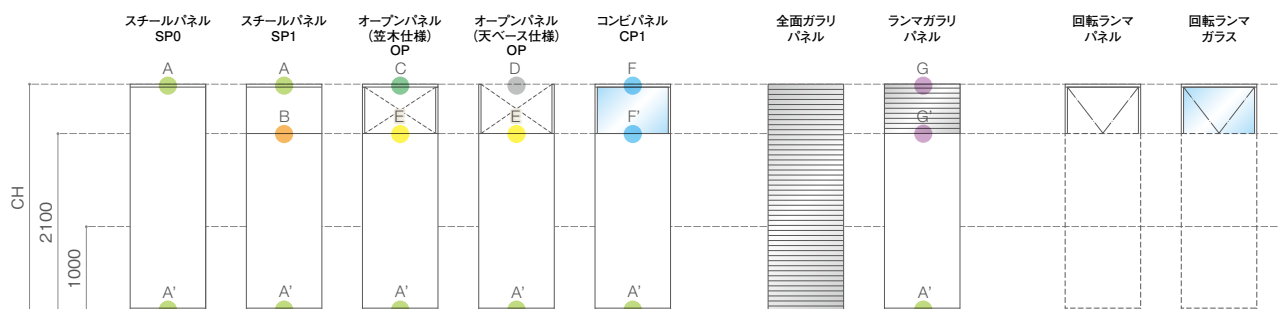


■ スチールパネル縦断面図

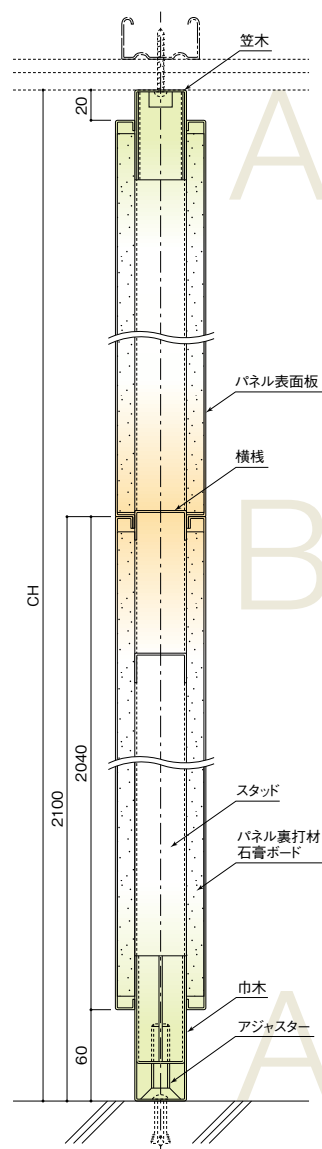


■ ランマオープンパネル (笠木仕様)

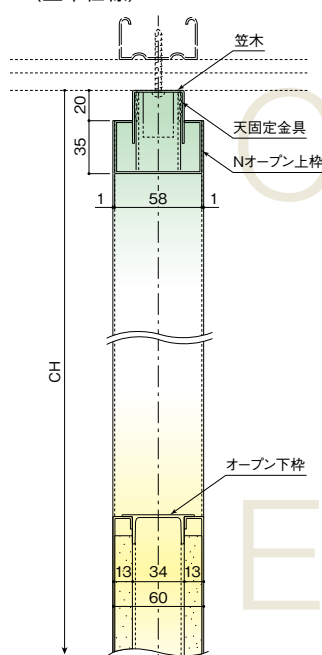


■ ランマオープンパネル (天ベース仕様)

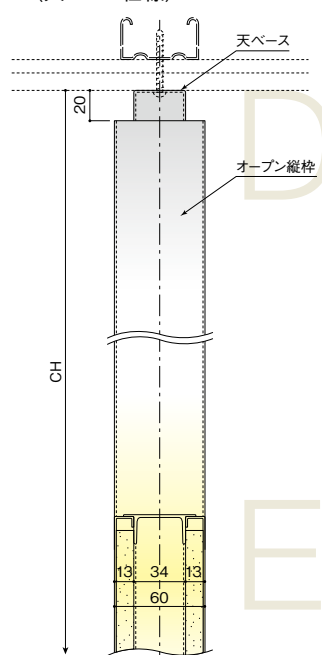


■ ランマガラスパネル

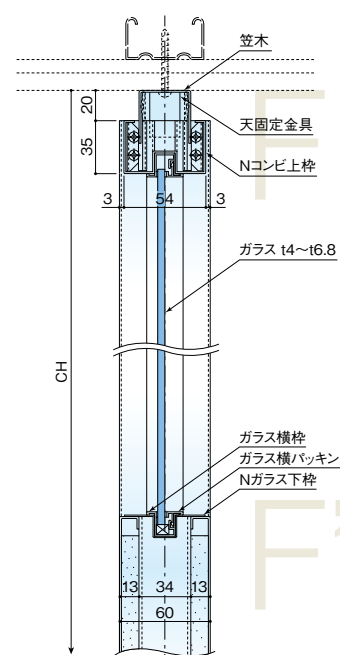


■ 回転ランマパネル縦断面図

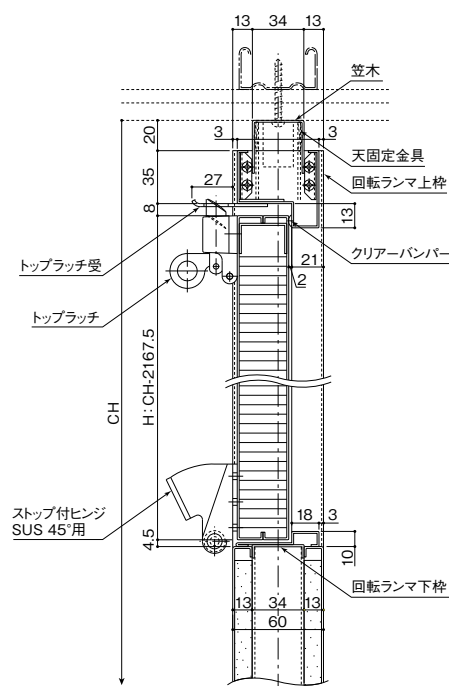


■ 回転ランマガラス

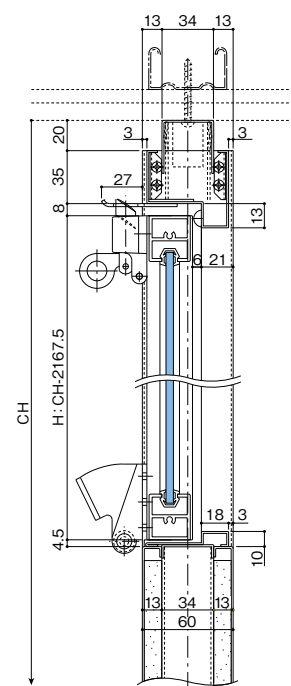


■ランマガリパネル

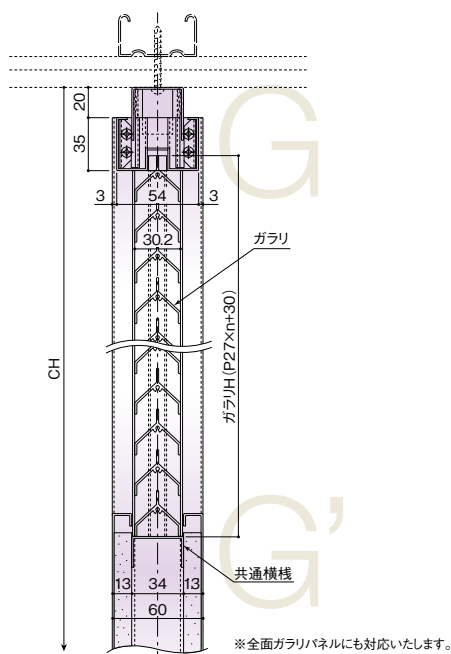


■回転ランマパネル横断面図

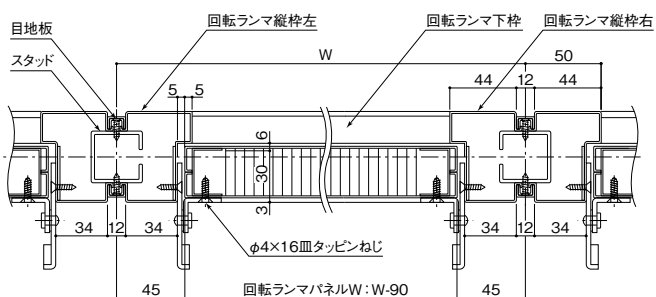

■回転ランマガラス

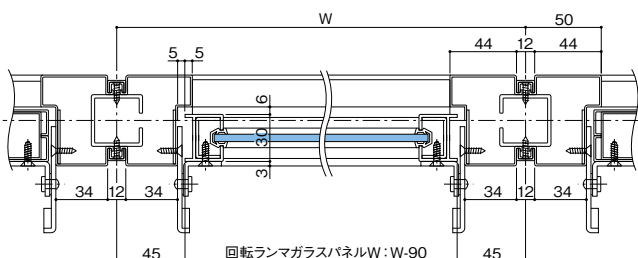

ICS部材構成

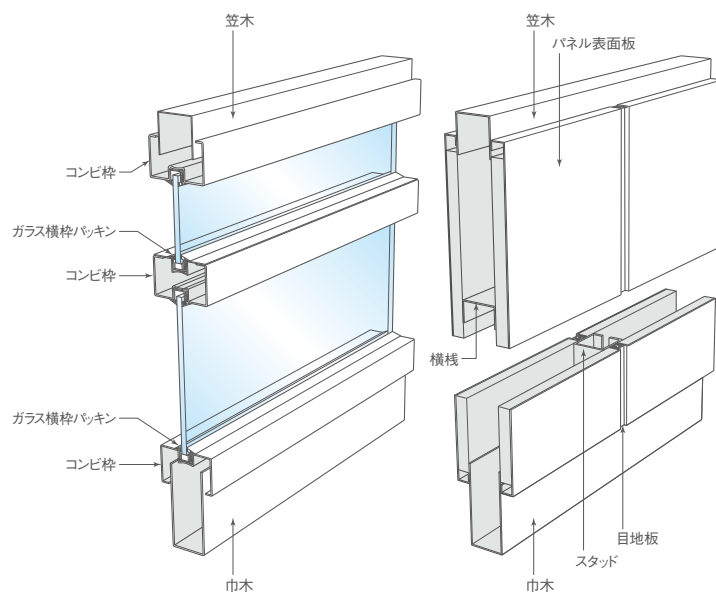

ICS各部材の仕様

部品名	材質	表面仕上げ
笠木	スチール t0.8	樹脂焼付塗装
巾木	スチール t1.0	樹脂焼付塗装
壁面レール	スチール t0.8	樹脂焼付塗装
壁面カバー	スチール t0.8	樹脂焼付塗装
スタッド	スチール t1.2	生地
横棧	スチール t0.6	生地
パネル	表面板=スチール t0.5 (t0.6, t0.8) 芯材=石膏ボード t12.5	樹脂焼付塗装
コンビ枠	スチール t0.8	樹脂焼付塗装
ドア枠	スチール t1.2	樹脂焼付塗装
ドア	表面板=スチール t0.5 芯材=ペーパーハニカム ドアエッジ(子扉戸先のみ)=アルミ押出材	樹脂焼付塗装 アルマイト処理
コーナーカバー	スチール t0.8	樹脂焼付塗装

ドア標準金物

金物品名	メーカー名	品番
レバーハンドル錠	シブタニ	クラビス LF10-1
ドアクローザー	リョービ	S-122PLI
ピボットヒンジ	オリジナル	
フランス落し	リョービ	RB-002
ドアストッパー	シブタニ	DC-46W (標準仕様、座付き)

カラーバリエーション ※ICSは標準色以外のご指定色にも対応可能です。担当者までお問い合わせください。

パネル (スチール・塗装)	巾木 (スチール・塗装)
 SW-90 スノーホワイト	 SW-90 スノーホワイト
 W7 アッシュグレー	 W3 ウォームグレー

■不燃認定品: NM-1763 / NM-2167 (不燃材料ドア)


- 音響透過損失: 標準仕様 30.5dB (500Hz)
遮音仕様 48.2dB (500Hz)

※ ICSの全てのスタイルと、ICNで在庫のマークがないスタイルは受注生産対象品になります。
※1 CH2800までは在庫対応となります。 ※2 CH2700までは在庫対応となります。 ※3 ICSでは全てのドアスタイルで不燃材料ドアの製作対応が可能です。


ICN

ICN/ICS共通スタイル


● パネル

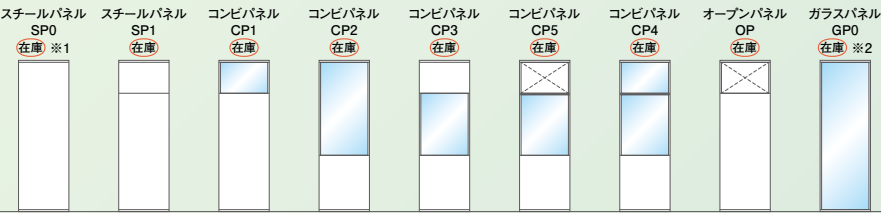


● 標準ドア

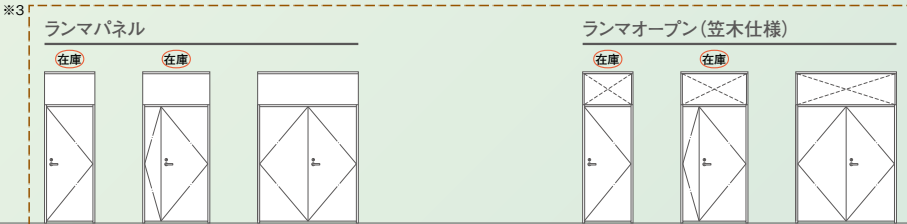


● ドア窓 (標準)

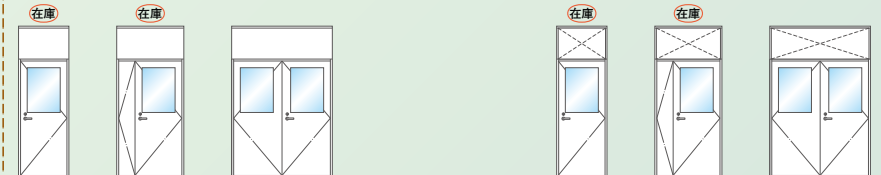


● スリット窓タイプ (オプション)

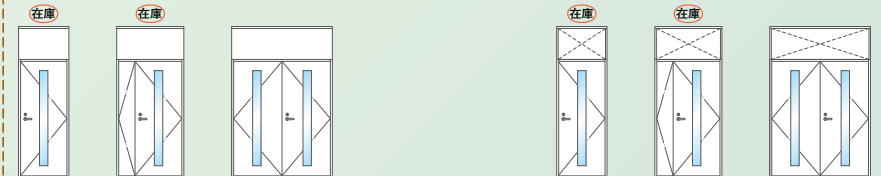


● ガラリ付ドア



● 窓・ガラリ付ドア




● 全面ドア

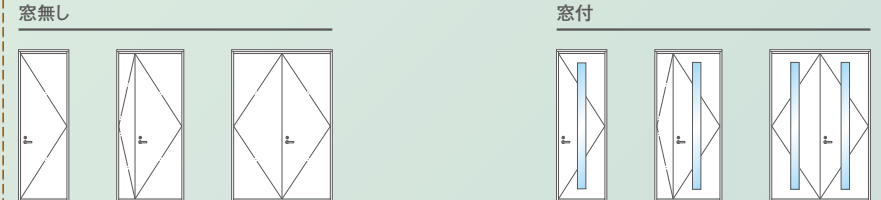


戸袋型引戸


後付引戸

● 引戸









門型パネル

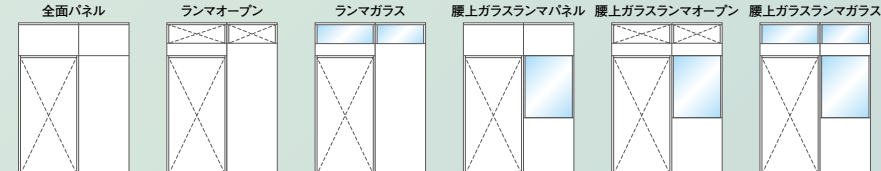


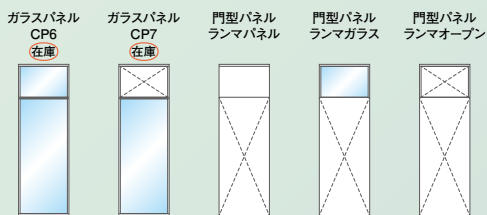

ランマガラス




カームスライダー後付タイプ

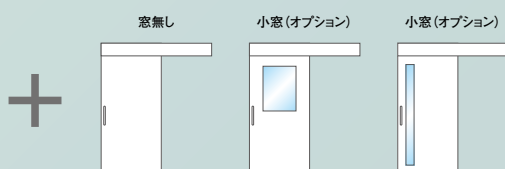


ICS


ランマオープン(天ベース仕様)

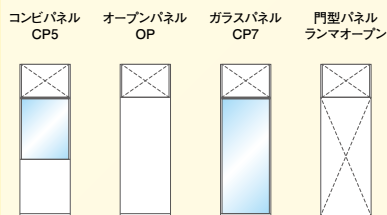




ランマオープン(天ベース仕様)



バリアフリー法対応ドア



(有効開口W:900)

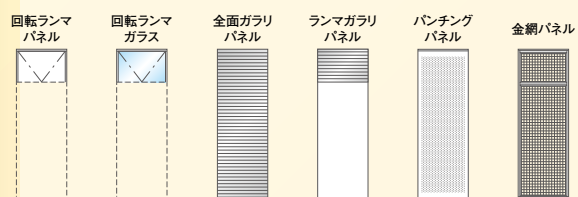

【その他の対応範囲】

- 指定色パネル塗装
 - 指定ドア金物
 - 指定電気錠
 - セミエアタイトドア (床沓摺り付)
 - 80mm厚パネル
- ※80mm厚パネル詳細スタイルは担当者までお問い合わせください。

プレウォール[ICN][ICS] 使用上のご注意

- オフィスのレイアウト変更、増設、移転など、プレウォール[ICN][ICS]を移動する場合は、けがや破損の恐れがあるので、必ず専門家におまかせください。
- 暖房機の近くなど、加熱されるような場所への設置はお止めください。変質や火災の原因となります。
- 強い風圧を受ける場所への設置はお止めください。ドアやパネルが破損する恐れがあります。
- ドアパネルにぶら下がるなどの、無理な使用はお止めください。故障の原因となるうえパネルが転倒する恐れがあります。
- パネルやドアにガラスを使用しているタイプでは、ガラスの外れや落下によるけがにご注意ください。
- 一部建築物の構造上、設置できない場合があります。詳しくは担当者までお問い合わせください。

Infillpart

インフィルパート

開放感と空間の広がり演出する、クリエイティブパーティション

多彩なバリエーションの組み合わせで、明るくコミュニケーション豊かなワークスペースを。
これまでの画一的なオフィスを一新し、クリアでハイクオリティなオフィス空間を創造します。



ブロックガラスパネル



ブロックコンビパネル



ブロックパネル




ミドルハイトパネル

■ カラーバリエーション


※標準色以外のご指定色にも対応可能です。

スチールパネル (パネル)

▶ 樹脂焼付塗装



▶ クロス




▶ 木目柄塗装鋼板




〈巾木〉 樹脂焼付塗装




パネルパターン ※ミドルハイトパネル・レイアウト上の注意点 (P.19) も合わせてご参照ください。

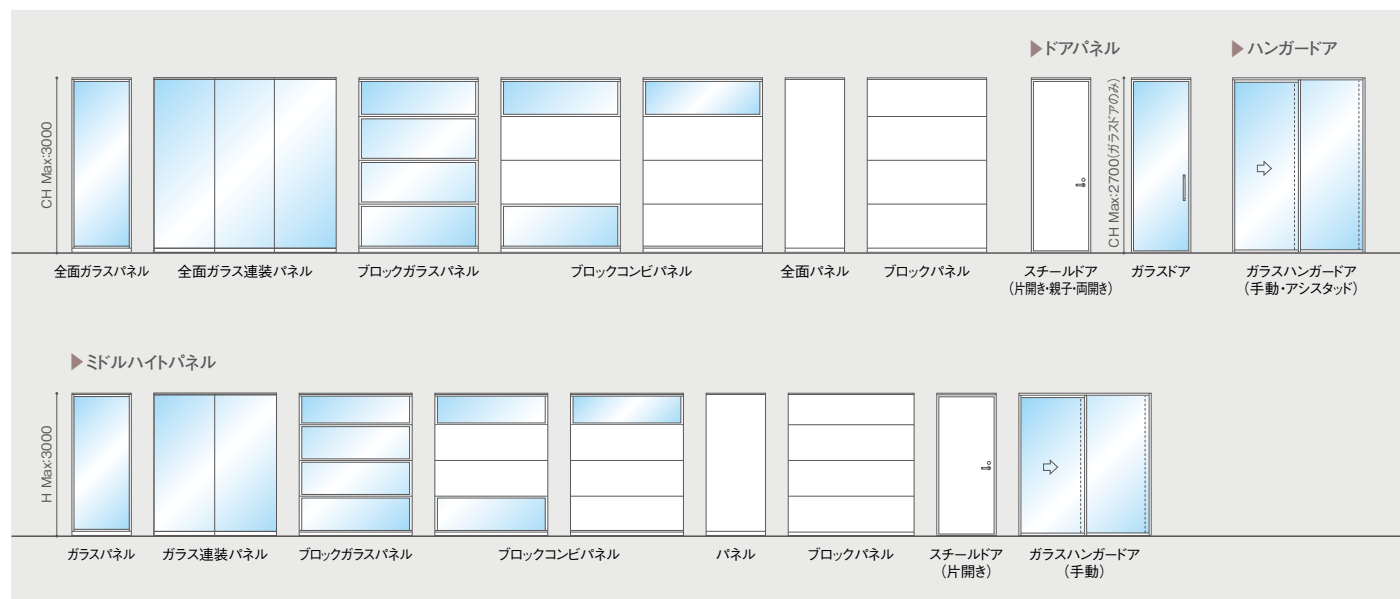


全面ガラス連装パネル




■縦断面図

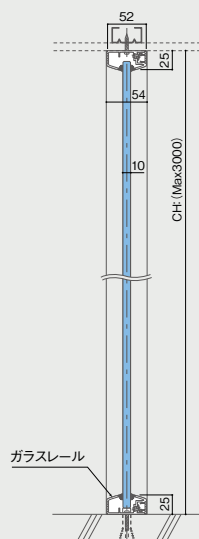


■横断面図




ブロックガラスパネル




■縦断面図

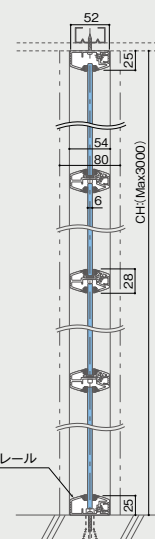



■横断面図




ブロックコンビパネル

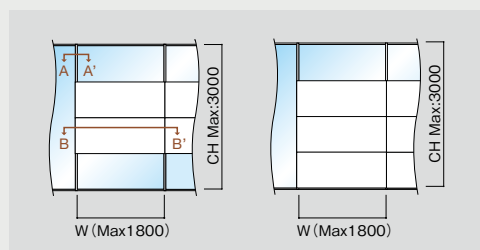

■横断面図

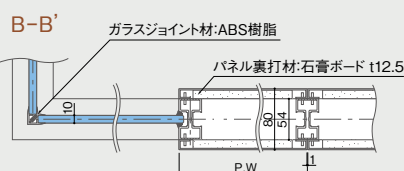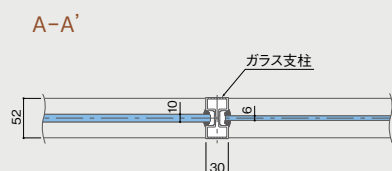

■縦断面図

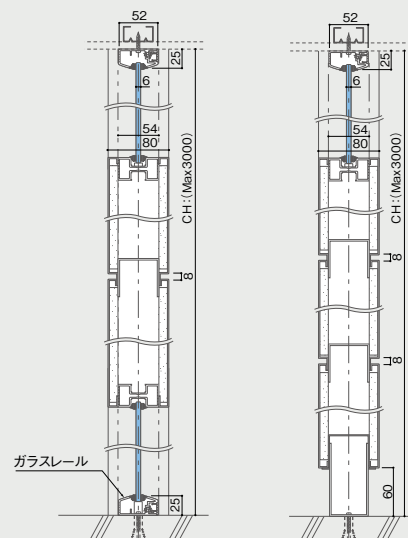

FSXⅡ Panel System

FSX Ⅱ パネルシステム

スタイリッシュなデザインとフレキシブルな機能でオフィス空間を演出

運用管理がしやすく、防災製品認定品を含む材質やカラーなど多彩なバリエーションを誇ります。

ワークスタイルに合わせてオフィスをトータルコーディネート。




■仕様

パネル厚：90、60、45mm
笠木：アルミ押出材塗装仕上


巾木：スチール塗装仕上 H110mm
アジャスター：調節高30mm
笠木化粧カバー：樹脂押出材

■張地カラー

再生布地（FR）




■木目パネルカラー（NW）



■スチールパネルカラー



●高さバリエーション例

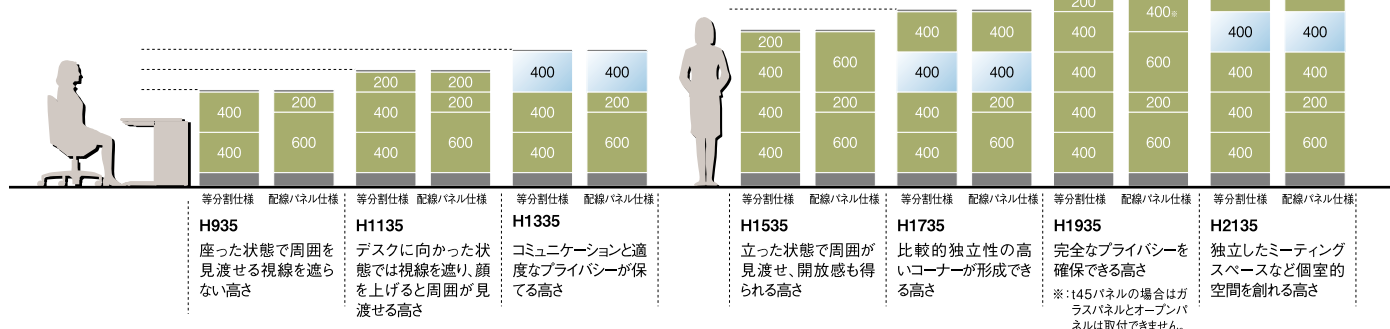

●パネル展開例



ミーティングコーナー



受付スペース



マネージャーコーナー

ローパーティションの レイアウトの際の注意事項

基本的にはコーナー部を多くするほど安定しますので、L型よりもT型、コの字型、できればH型をお勧めします。直線だけのレイアウトは避けてください。また安全にご使用いただくため、お客様ご自身で移設やレイアウト変更をしないでください。組立て・施工が不十分ですとローパーティションが破損・転倒する恐れがありますので、移設やレイアウト変更の際には必ず担当者にご相談ください。

FZR Panel

FZR パネル

工具不要でスピーディーに施工可能。レイアウト変更にも柔軟に対応

クオリティの高いデザインとシンプルな部材構成でオフィスレイアウトも自由自在。

防災製品認定品なので、安全性も高まります。




■仕様

パネル厚：50mm
アジャスター：調整高35mm
フレーム：W9色
笠木：アルミ塗装仕上
巾木：スチール塗装仕上
エンドカバー：アルミ塗装仕上
芯材：スチール、ペーパーハニカム

■張地カラー


再生布地 (FR)




不織布 (FY)




■木目パネルカラー (NW)



■スチールパネルカラー



●高さバリエーション例

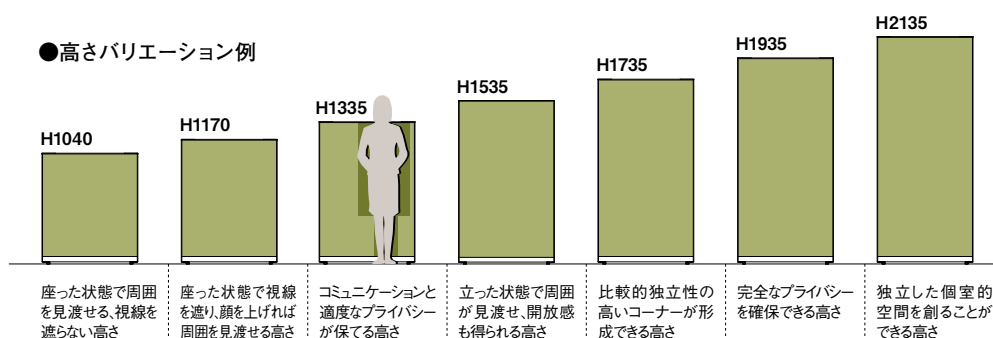

工具なしでワンタッチ連結

パネルの連結はワンタッチジョイント金具をはめ込むだけで完了。工具不要で施工時の騒音も出ないので、仕事中のオフィスでも施工が可能です。



自由な組替えを可能にするエンド仕上
エンド部は全て同形状。シンプルな部材構成で、自由なレイアウト変更が可能です。



プランの幅を広げる表裏異素材コンビ仕上
隣接するエリアでも用途の異なるオフィス空間で、必要な機能に合わせて表裏の素材を変えられます。



OTHERS PARTITION

Service System Wall

Flexi wall [FKS]

Wallus systems

Service System Wall / Flexi wall [FKS]

サービスシステムウォール / フレキシウォール [FKS]

自在な設備設計を可能にするスライド式点検扉と片面パネル

建物コア部の空調・設備機器を効率よく収納し、
快適なオフィス環境を守ります。




機能と景観、
どちらもすっきりと両立させます。

サービスシステムウォール

組み合わせも可能で、さらに

通路側から

必要な部分だけをスライドさせて点検ができるので、
合理的で安全性にも優れ、
自由な位置に設備配置ができます。

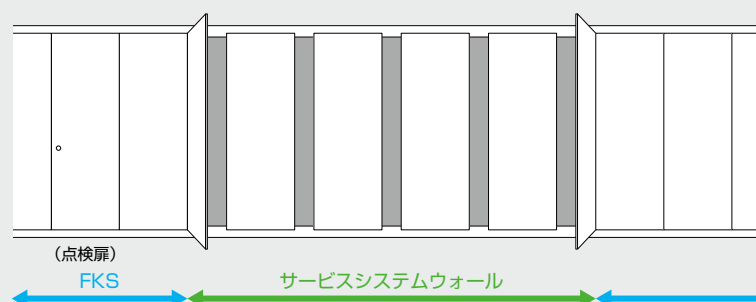




統一感のある共用空間を、
スピーディにつくり出します。

意匠の統一もはかれます。

フレキシウォール [FKS]

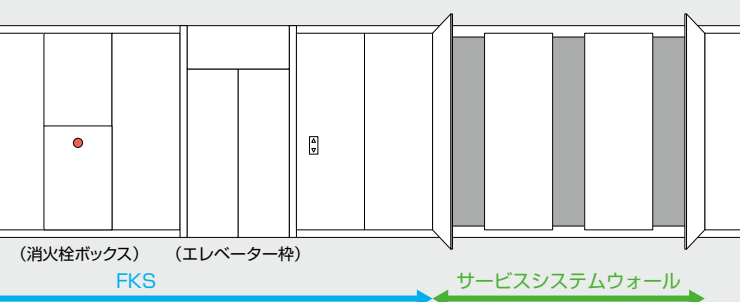

サービスシステムウォールと意匠統一して、
短い工期で美しく仕上げます。
優れたデザイン性と施工性、耐久性が、
空間設計の可能性を大きく広がります。


1 支柱のない構造による様々なメリット

優れた意匠性

両端の扉パネルは、スライドパネルと統一された意匠で構成されているため、閉めると目立たずすっきりとした景観です。

フレキシブルな設計が可能

メンテナンスの妨げとなる支柱がないため、中の機器の大きさやレイアウトに左右されない自由な設計ができます。

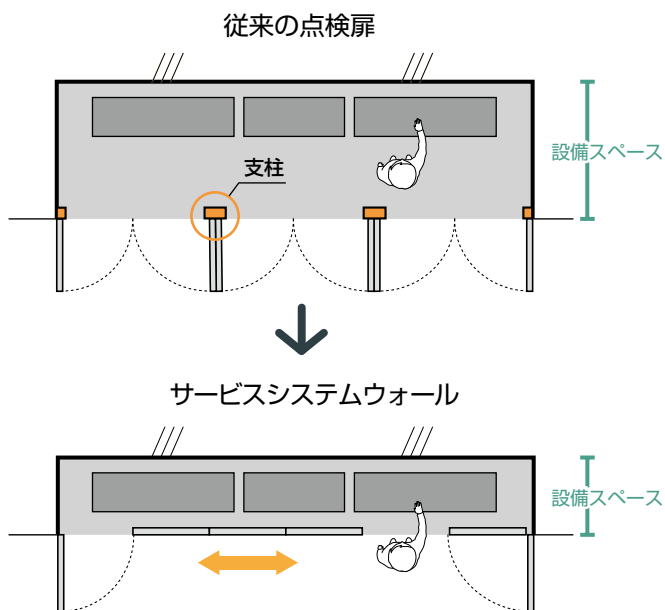

省スペース化の実現


メンテナンス時に人が入るスペースを設ける必要がなく、オフィスや廊下の面積をより有効に活用できます。

メンテナンス性の向上

スライドパネルにより開口部を移動させることができるので、中に入らずに自由な位置からメンテナンスが行えます。

全開口が可能


スライドパネルはケンドン式で取り外すことができ、建具等を壊さずに中の機器の入れ替えが行えます。

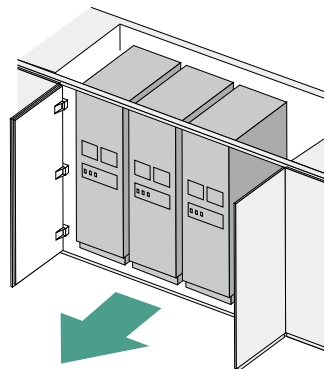

2 用途に応じて 選べるバリエーション

高遮音タイプ、遮音タイプと機能別に2つのタイプをご用意しました。組み立て構造なので、施工時間が短く、組み替え変更も可能です。

場所や用途に合わせてお選びください。

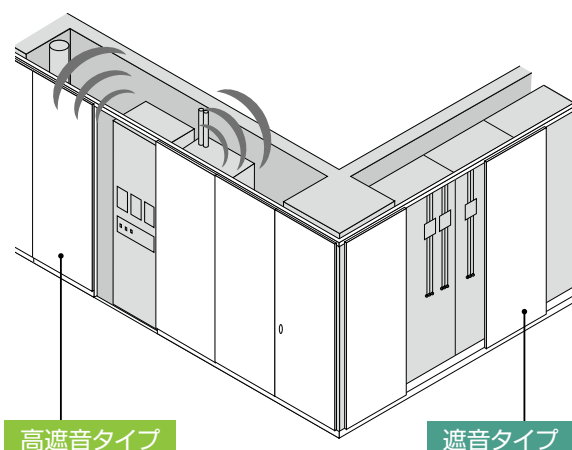


3 抜群の遮音性

高遮音タイプではパネル内にロックウールを充填し、細部にまで気密材を施すことで、スライドパネルでありながら高遮音性能を実現しました。

■試験方法

「実験室における音響透過損失測定方法」(JIS A-1416) に準じ、遮音室の中央仕切り開口部に試験体をセットし、音源室側と受音室側の音圧レベルの差を測定するものです。扉パネル1面とスライドパネル3面を組み合わせたメンテナンス側の性能です。

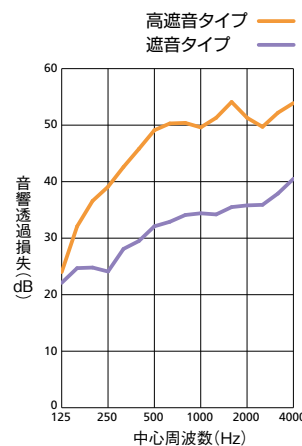


音響透過損失 (dB)

周波数 (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
高遮音タイプ	24.0	39.1	49.1	49.6	51.3	53.9
遮音タイプ	22.1	24.1	32.1	34.4	35.8	40.5

1 短時間施工を可能にする シンプルな部材構成

- 標準は目地幅 8mmの底目地仕様で、スッキリとした仕上がりです。
目地幅は 1mmから 8mmまで選択可能です。
- 横目地仕様もありますので、広がりのある通路空間も演出できます。
- 不燃材料の石膏ボードを裏打ちしているので、高層ビルの内装制限に対応します。
- メラミン焼付塗装（アクリル焼付塗装対応可）の表面で、仕上がりが美しく、清掃や手入れが簡単です。
- シンプルな部材構成で、メンテナンスやリニューアルも簡単です。
- 工場から加工品として運搬。現場での作業を最小限に抑え、工期を短縮します。

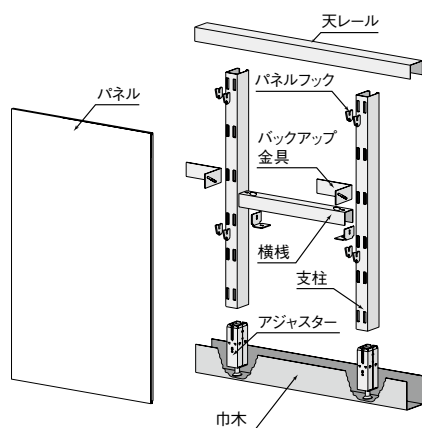

2 高水準の耐久性


すべてのデータ分析で高水準をクリア

層間変位（地震などで建物が変形した場合のゆがみを吸収する能力を示すデータ）や、吸音タイプの残響試験結果でも優れたデータを示しています。

また、パネル芯材には厚さ 12.5mmの石膏ボードを使用していますから、耐久性と断熱性にも優れています。

不燃認定：NM-1763

■試験体

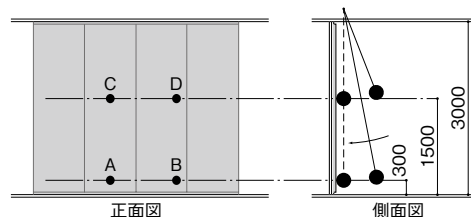

■衝撃テスト

衝撃体の種類	衝撃位置	試験結果	JIS 規格
質量 1.0kgの衝撃体 (硬い物体)	A B	異常なし	使用上有害な表面の割れ、はがれの無いこと。
質量 3.0kgの衝撃体 (軟らかい小型物)	C D	異常なし	内部構造に折れ、曲がりの異常がなく、表面の割れ、はがれの無いこと。
質量 50.0kgの衝撃体 (軟らかい大型の物体)	C D	異常なし	構成部材の折れ、曲がりの異常がなく、表面の割れ、はがれの無いこと。

※ JIS A6512「可動間仕切 衝撃試験」合格


サービスシステムウォール／フレキシウォール [FKS] パネルカラー

パネル表面（スチール・塗装）



※パネル、及び扉の裏面はご指定のない場合 W7 色となります。

巾木（スチール・塗装）

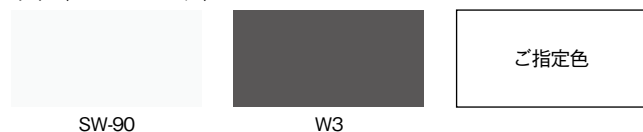

サービスシステムウォール／フレキシウォール [FKS] 使用上のご注意点

- オフィスのレイアウト変更、増設、移転などでサービスシステムウォール、フレキシウォール、点検扉を移動や取外しする場合は、けがや破損の恐れがあるので、必ず専門家におまかせください。詳しくは、担当者までお問い合わせください。
- サービスシステムウォールはスライド移動が軽くなるようになっています。強い力で移動したり、お子様が遊びに使ったりすると、けがや故障の原因となるのでお止めください。
- 点検扉にぶら下がるなどの、無理な使用はお止めください。故障の原因となるうえ転倒する恐れがあり危険です。
- パネルに重量物の取付けはお止めください。破損や落下の恐れがあります。
- 一部建築物の構造上、設置できない場合があります。詳しくは担当者までお問い合わせください。



Wallus systems

ウォーラスシステムズ

壁面収納の概念を一新し、床から天井までの大型収納空間を実現しました。


床面にはレールがないので重量のある機器や、キャスター付家具の収納もスムーズに行え、
今までは考えられなかった大型物品の収納も可能にしました。



使用しない折りたたみテーブルやスタッキングチェアも効率よく収納できます。

独自開発による安全設計

折戸中央部は、指をはさみにくい形状になっており、使用者の安全を考慮しています。



POINT 1 床面がレールレスだから 家具の出し入れも簡単！

床面にレールがなくフラットなので、キャスター付家具や重量のある大型物品も出し入れがスムーズです。


POINT 2 最大有効開口 2071mm

中心部にワイドな開口が広がるため、
今までは考えられなかった大型物品の収納が可能です。

※CHが2350～2700の場合

POINT 3 シンプル設計で 大掛かりな工事の必要無し！


構造がとてもシンプルで折戸とスライドパネルは、
左右の支柱に支えられた上部レールからの吊り下げ式です。
大掛かりな天井裏の工事は必要なく、天井下に天レールを
取り付けただけなので、短時間で室内のリニューアルが可能です。

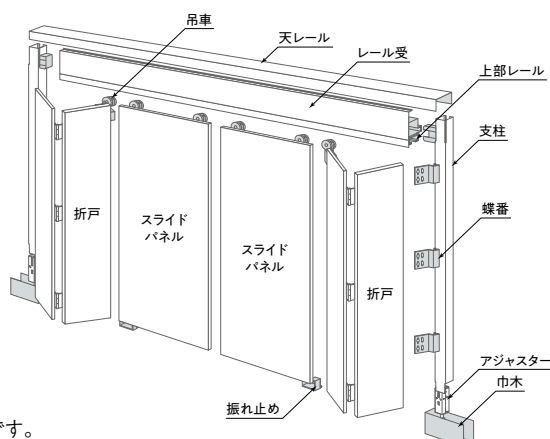

●レイアウト例

イベントスペース

柱と柱の間に家具の収納スペースを設けることで、イベントの使用目的や参加人数に合わせた空間演出が可能になります。

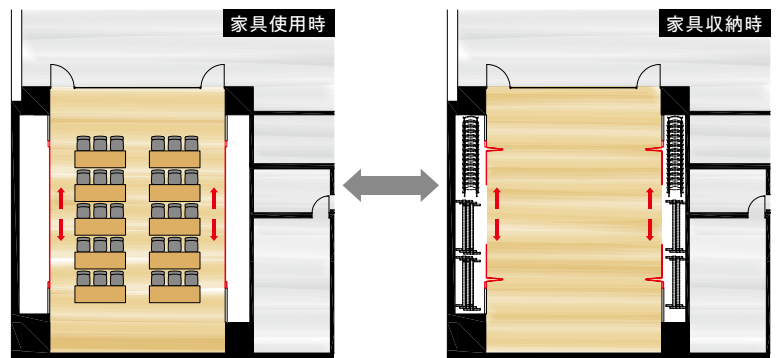


既存の棚や収納家具などもそのままに、長いモノや大きなモノも収納可能です。また、普段使用しない予備の家具を収納することで、オフィス空間を有効的に使用できます。

●レイアウト例


執務室

既存の棚や山積みのダンボールなどをウォールシステムズで格納することで、美観を守り、すっきりとしたオフィス空間が生まれます。折戸なので扉前のデッドスペースも少なく、開放時でも通行の妨げになりません。

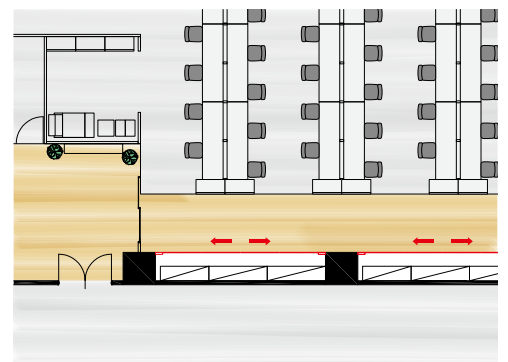


Detail


■ 正面図

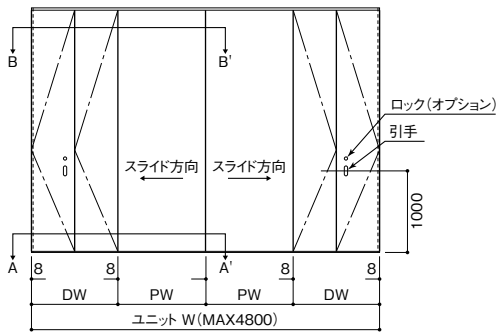


■ 折戸縦断面

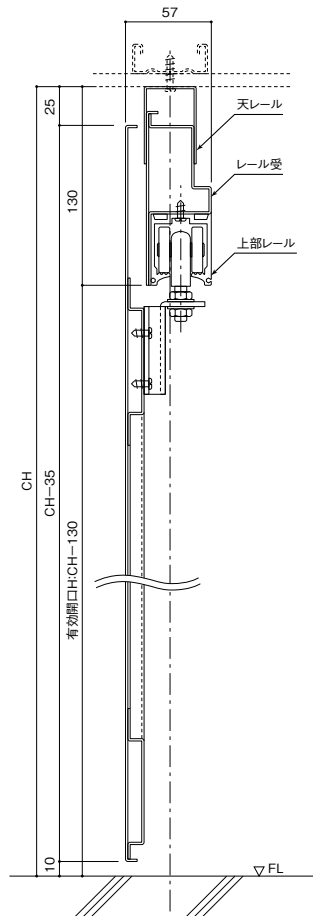


■ スライドパネル縦断面

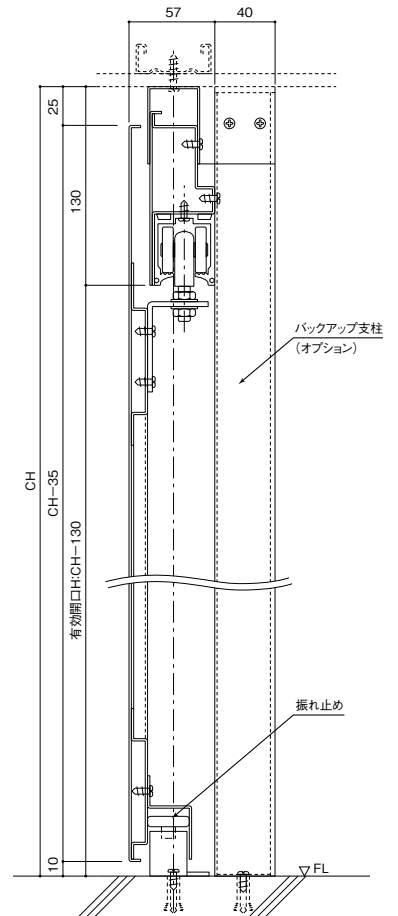

■ A-A' 横断面

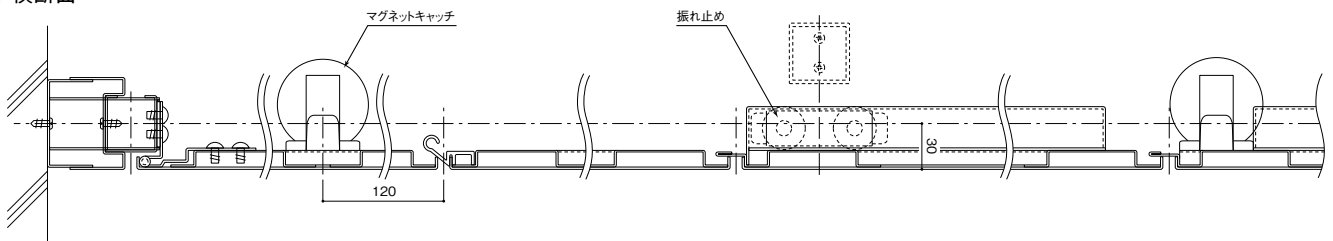

■ B-B' 横断面

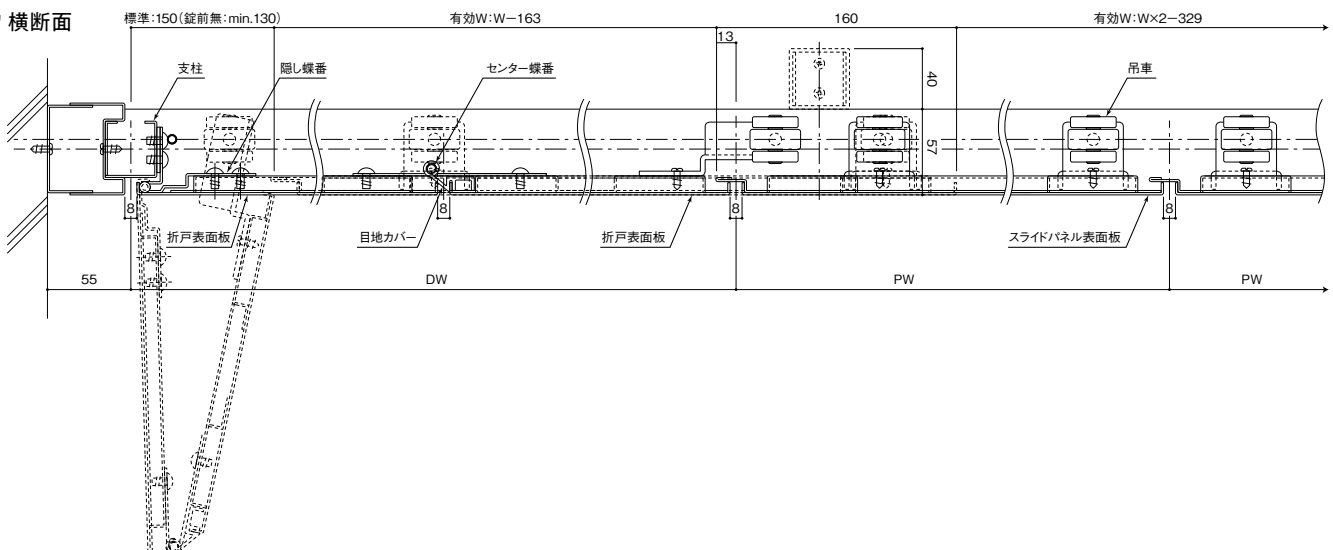


■ ユニットパターン


折戸	パネルー折戸	折戸ーパネルー折戸	折戸ーパネルーパネルー折戸

※パネル・扉Wは均等割です。※W寸法は、900・1200が標準です。※CHmax.3000mm ※間口と天井高さの組み合わせは、担当者までお問い合わせください。※1 パネルのスライド方向はどちらか一方のみです。


■ ユニット間納まり

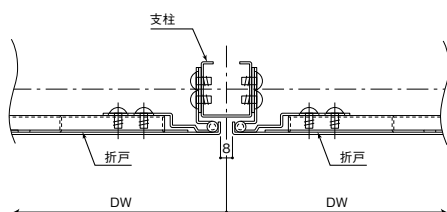

■ 側パネル納まり

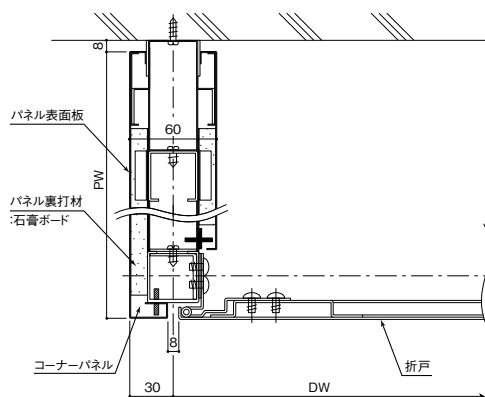

■ 両面パネルとの連続納まり

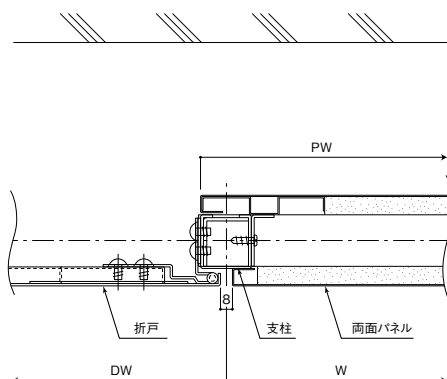

■ 引手バリエーション



■ 錠前(オプション)



■ カラーリング ※各種シート貼りも対応可能です。



ウォーラスシステムズ 使用上のご注意点

- 可動部のすきまに手を入れないでください。はさまれてけがをすることがあります。
- パネルの移動は、移動方向に人がいないことを確認し、ゆっくりと移動させてください。
- 使用の際、パネルを左右に振らないでください。故障や破損の原因になります。
- 暖房機の近くなど、加熱されるような場所への設置はお止めください。変質や火災の原因となります。
- 強い風圧を受ける場所への設置はお止めください。ドアやパネルが破損する恐れがあり危険です。
- ドアパネルにぶら下がるなどの、無理な使用はお止めください。故障の原因となるうえパネルが転倒する恐れがあり危険です。
- 一部建築物の構造上、設置できない場合があります。詳しくは担当者までお問い合わせください。
- 分解や改造をしないでください。けがや破損の原因となります。
- 異常が発生したら使用せずに、担当者までお知らせください。本体が破損しけがの原因になる場合があります。
- 移動や解体の際は、危険ですので必ず専門業者にお任せください。
- 廃棄する時は専門業者にお任せください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。
- 末永く安全にご使用いただくため、定期的な保守・点検をおすすめします。

Free Access Floor T-500


フリーアクセスフロア LAF-T500

軽量でありながら高強度を誇る、フレキシブルな床下配線システム

500mm 角で集中荷重や衝撃に強い中空スチール構造。



■ デイテール



■ 分離脚 (TF 脚)



フロアパネルの表面からのレベル調整が可能です。4本のボルトで支持するため垂直荷重に強く、ジョイントによる締め込みでパネルの浮き上がりを防止する耐震構造です。

○ 仕上げ高さ

50mm、60mm、80mm、100mm、120mm、150mm

※ 180mm、200mmは注文対応です。納期はご相談ください。

■ 高床分離脚 (TA 脚)



床下での配線量が多い場所や床下空調の場合などに、使用する高床タイプの分離脚です。250～450mmまで対応可能です。フロアパネル取付部はTF脚と同様なので、パネルのレベル調整がしやすく、またパネルの浮き上がりを防止する耐震構造です。

○ 仕上げ高さ


250mm、300mm、350mm、400mm、450mm

Free Access Floor J-250



フリーアクセスフロア LAF-J250

施工性を重視した、リニューアル対応の置き敷きタイプ


安定した強度を保ちつつも 250mm 角と扱いやすい大きさです。

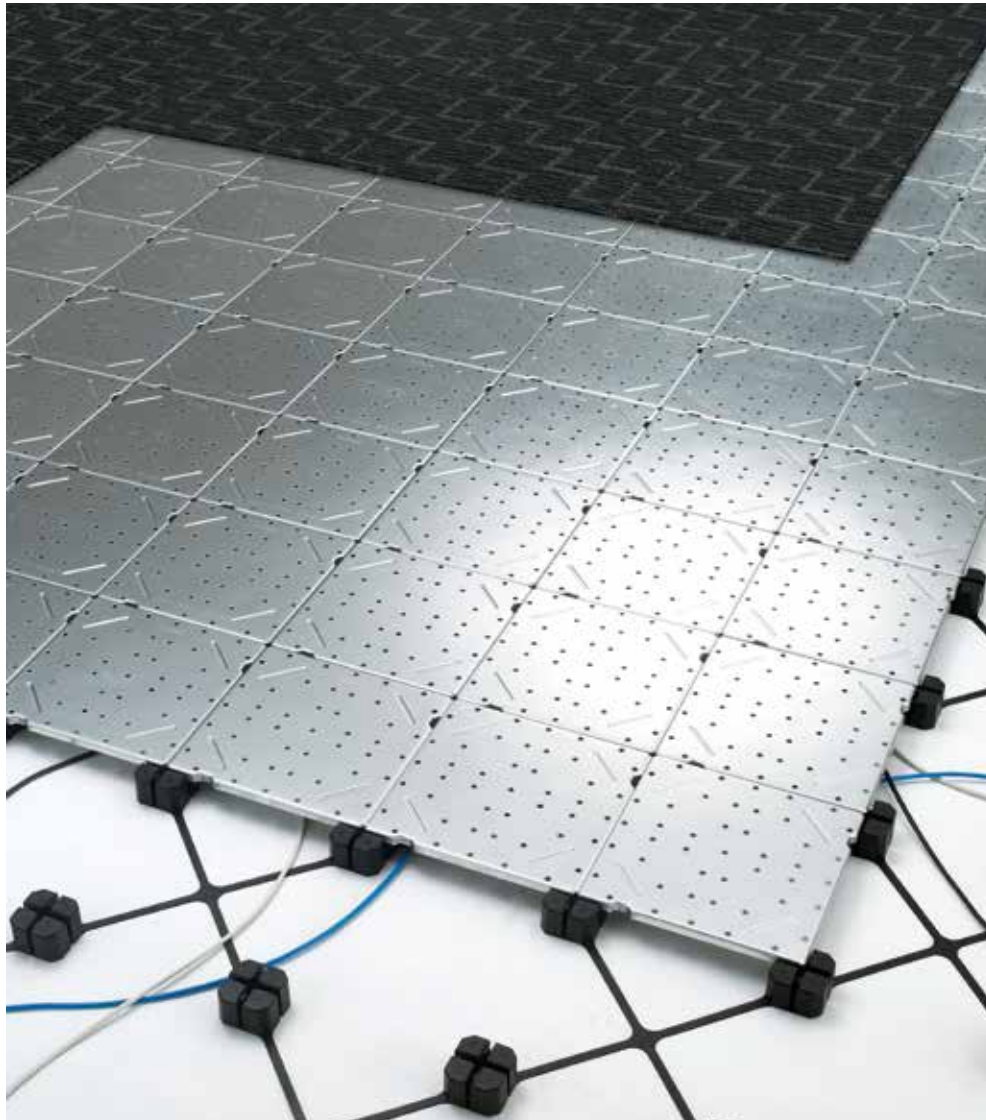

■ ディテール



■ 構成部材

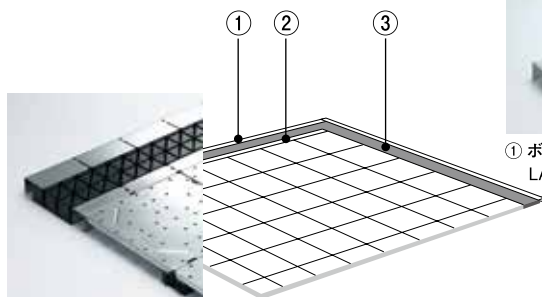

① ボーダーアジャスター
LAFP-JA250



② エンドチャンネル
LAFP-JC250



③ ボーダーブロック
LAFP-JB250

フリーアクセスフロア LAF-T500 / LAF-J250 使用上のご注意点

- フロアパネルの取り扱いの際は、ケガのないよう十分にご注意ください。
- メンテナンス後、フロアパネルを戻す際には、配線が支持脚の下敷きになったりフロアパネルの間にはさまらないよう気を付けてください。また、フロアパネルを戻す位置や向きが変わった場合には、支持脚上部からマイナスドライバーやレンチによりレベル調整の上、ご使用ください。
- フロアパネルに新たな孔あけや部分カットなどの加工を行う場合は、担当者にお問い合わせください。
- 水によるタイルカーペットの清掃は行わないでください。もし誤って水分をこぼした場合には、タイルカーペットやフロアパネルの裏面に水が回っていないことを確認してください。
- 集中荷重の発生する什器や機械類をご使用の場合は、フロアパネルを外して建築床へ直接設置したり、敷板をお使いいただくなど、局部変形を避けるよう考慮してください。
- 一部建築物の形状などにより、搬入や施工ができない場合があります。詳しくは担当者にお問い合わせください。

■製品保証

保証期間

施工業者よりの引渡し日(注1、注2)から2年間とします。

また、修理・点検により部品交換した場合は、交換した部品に対して1年間とします。

(注1) 改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。

(注2) 分譲住宅(建売住宅)・分譲マンションの場合は、建築主様への引渡し日とします。

(注3) ドアクローザや錠前の保証期間は、上記にかかわらず、別途定めた内容によります。

保証内容

取扱説明書、ラベルその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項に該当する場合を除き、無料修理いたします。ただし、遠隔地や離島への出張修理の場合は交通に要する実費をいただく場合もあります。

免責事項

- ① 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、津波、地震、噴火、落雷、洪水、地盤沈下、火災など)による不具合、またはこれらによって製品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
 - ② 製品または部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗、木製品のそり、干割れ等)や経年劣化(樹脂部分の変質、変色など)、またはこれらに伴う錆、かび、またはその他の不具合
 - ③ 製品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他の不具合(例えば、腐害による腐食、大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起る腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など)
 - ④ 自然現象或使用環境に起因する不具合(例えば、結露・凍結、風による振動・共鳴音など)
 - ⑤ 表示された製品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、カタログなどに記載された耐風圧以上の風圧に起因するものなど)
 - ⑥ 建築躯体の変形など、製品以外に起因する製品の不具合
 - ⑦ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
 - ⑧ 当社の手配によらない加工、組立、施工(基礎工事、取付け工事、シーリング工事など)、管理、メンテナンスなどに起因する不具合(例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用した事による変色や腐食、工事中の養生不良による変色、腐食など)
 - ⑨ お客様自身の組立て、取付け、修理、改造(必要部分の取外しを含む)に起因する不具合
 - ⑩ 引渡し後の操作誤り、整備不良または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
 - ⑪ 使用に伴う接触部分の摩耗・傷・塗装のはがれや時間経過による塗装の退色、樹脂部品の変質・変色、めっきの劣化またはこれらに伴う錆などの不具合
 - ⑫ 施工当時実用化されていた科学や技術、知識では予測することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた不具合
 - ⑬ 犬、猫、鳥、ネズミ、昆虫、ゴキブリ、クモなどの小動物、またはつるや根などの植物に起因する不具合
 - ⑭ 機能上支障のない音、振動など感覚的現象
 - ⑮ 犯罪などの不法な行為に起因する破壊や不具合
- ※ 次のような消耗品については有料となります。
- 気密材、モヘア、小口カバー、操作ツマミなどの合成樹脂部品
- ※ 保証期間経過後の修理、交換などは、有料とします。
- ※ 本記載によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理、その他についてご不明な場合は、最寄りの当社支店・営業所にお問い合わせください。

■定期点検契約のおすすめ

未永く、安全にお使いいただくためには、定期点検と定期的な部品交換が必要です。定期点検契約をむすんでいただくことにより、専門家による点検と保守を行います。動作状態のチェックと給油、消耗品品の交換などを定期的に実施し、正常に働くよう急に調整いたします。点検の記録は当社に保管し、お客様にそのつど報告いたします。機能低下や不慮の事故を防ぐ定期点検契約は、必要不可欠な製品の一部です。

■お手入れ方法

●スチール、ステンレス、アルミ製品共通

- ・雨などにより、泥、ほこりなどが付着しますと錆の発生を早め、美観上からも好ましくありません。
- ・製品が汚れた場合は、ぬれた布などで汚れを落とした後、固く絞った布などで水分をふきとってください。
- ・水洗いで落ちない汚れは、ぬるま湯で薄めた中性洗剤を使用したのち、水洗いし、最後に乾いた布で水分を拭き取ってください。
- ・なお、強風の際(特に台風の場合)は、塩分が内陸部まで飛来することがあるので、風が収まった後、できるだけ早い時期の清掃が必要です。

(注意事項)

- ・お手入れの際は、柔らかい布をご使用ください。
- ・製品へのキズを避けるため、金属ブラシ、たわし、みがき粉等の硬いものでこすらないでください。
- ・製品にキズが付くと、錆の原因となります。
- ・酸性またはアルカリ性の洗剤、ベンジン、シンナー、ガソリンなどの有機溶剤は、変色や腐食の原因となりますので使用しないでください。

●お手入れ回数の目安

(1年あたりの回数)

	海岸地帯	工業地帯	市街地	田園地帯
スチール(塗装品)	1~4	1~3	1~2	1
ステンレス(素地)	10~12	8~10	8~10	4~6
アルミ(クリア塗装)	1~4	1~3	1	1

回数はあくまでも目安なので、汚れの状況に応じて清掃回数を増やしてください。

●ステンレス部品の注意事項

- ・ステンレスは、錆びない素材と考えられがちですが、絶対に錆びない素材ではありません。通常、塗装など表面処理をしない状態で用いられますので、清掃も頻繁に必要です。
- ・初期の錆については、ぬるま湯で薄めた中性洗剤を使用したのち、水洗いし、最後に乾いた布で水分を拭き取ってください。
- ・泥、ほこり、塩水、排気ガス中の有害成分、洗浄薬液、もらい錆の付着は、ステンレス自身の錆に発展しますので、早めの清掃が必要です。

修理・点検に関するお問い合わせは

☎ 0120-365-113

365日いサービス

ご用命は

アットタイムサービスシステム



突然のシャッターや窓シャッターの故障。そんな時は、文化シャッターサービス(株)のATSS=アットタイムサービスシステムをご利用ください。フリーダイヤルひとつで365日素早く対応いたします。

No.854 初版 CA929-5AI'08-03
第15版 CA929-3AI'23-09

カタログの色は製品と多少異なる場合があります。製品改良のため予告なく仕様の変更をすることがあります。



環境に配慮して大豆油
インクを使用しています。

