




FIX・CAS認定はありません。CAS認定同等の遮煙性能確認は行っています。

■バリエーション

■納まり図




認定番号:EA-0492

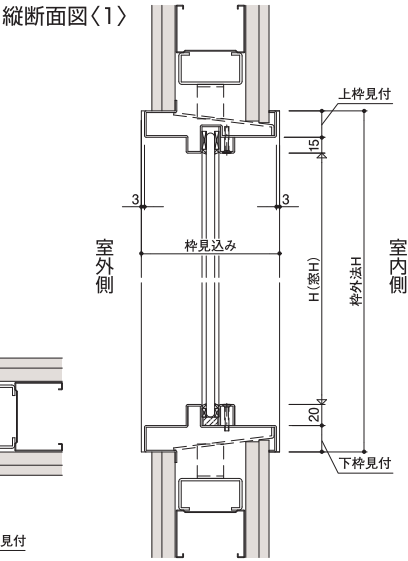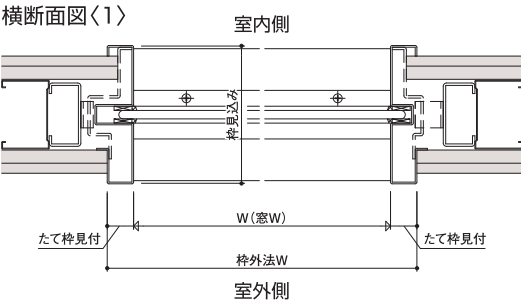


■枠バリエーション

枠見付バリエーション(つぶし枠)




枠見付を薄くすることが可能です。


枠見付バリエーション(FB枠)




下枠バリエーション(巾木)



下枠バリエーション(勾配下枠)




連窓バリエーション



他の防火設備との連窓が可能です。

連窓バリエーション



■設計範囲

寸法	W	150～2000
	H	150～3000
枠外法W		200～2050
枠外法H		235～3085
窓W	*1	150～2000
窓H	*1	150～3000
枠見付	上枠	25～625
	たて枠	25～500
	下枠・巾木	25～500
枠見込み	乾式	130～500
	湿式	100～500
塗装	*2	JPMS28(標準) JASS18 M-109(オプション) JASS18 M-111(オプション) アクリル樹脂焼付塗装(オプション)
ガラスオプション		飛散防止フィルム 透明/梨地
遮音性能		T-2等級

*1 窓は1扉当たり1つとなります。また窓形状は、対角寸法が400mm以上の正方形または長方形となります。
*2 いずれか1つを選択してください。

■主要構成部材

名称	材質	板厚(mm)
枠 上枠・たて枠・下枠 巾木・押縁	溶融亜鉛めっき銅板	1.6
補強	溶融亜鉛めっき銅板	2.3
ガラス	耐熱強化ガラス	8.0
飛散防止フィルム(オプション)	ポリエステル系樹脂	—

※ガラス及び飛散防止フィルムは当社指定の必須部品となります。

BX

文化シャッター

エリファイトクリア

耐熱強化ガラス入り特定防火設備
片開き/親子・両開き/FIX

CAS認定取得
遮音T-2等級

修理・点検に関するお問い合わせは

☎ 0120-365-113

365日いいサービス

アットタイムサービスシステム

ATSS

突然のシャッターや窓シャッターの故障。
そんな時は、文化シャッターサービス(株)
のATSS=アットタイムサービスシステム
をご利用ください。フリーダイヤルひとつ
で365日素早く対応いたします。

BX

文化シャッター

ご用命は

文化シャッター株式会社

〒113-8535 東京都文京区西片1丁目17-3

お客様相談室

☎ 0570-666-670 (ナビダイヤル有料)

03-5844-7111 (IP電話・海外からのご利用)

www.bunka-s.co.jp/

カタログの色は製品と多少異なる場合があります。製品改良のため予告なく仕様の変更をすることがあります。




No.849 初版CA1190-1MS'20・09
第3版CA1190-2MS'22・12




納まり、枠形状のバリエーションを拡充。ガラスはパイロクリアを使用し、クリアな視界を実現しました。

片開き AT枠/ST枠

バリエーション

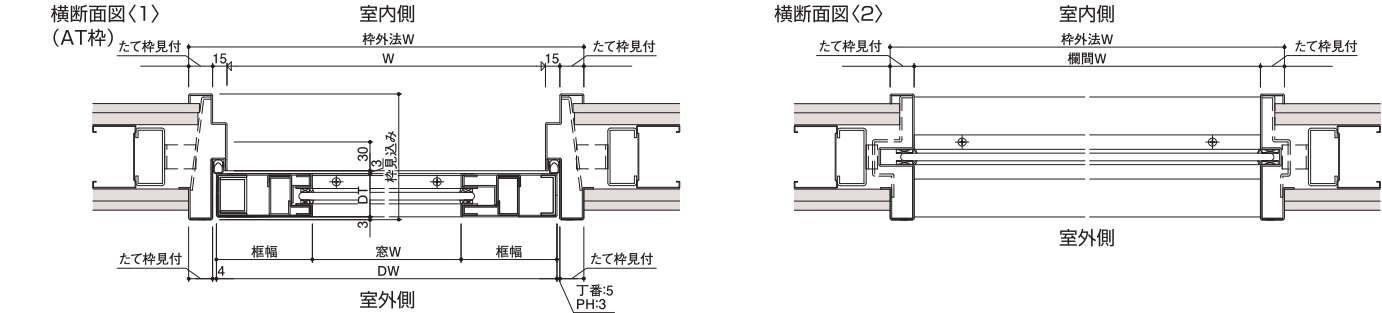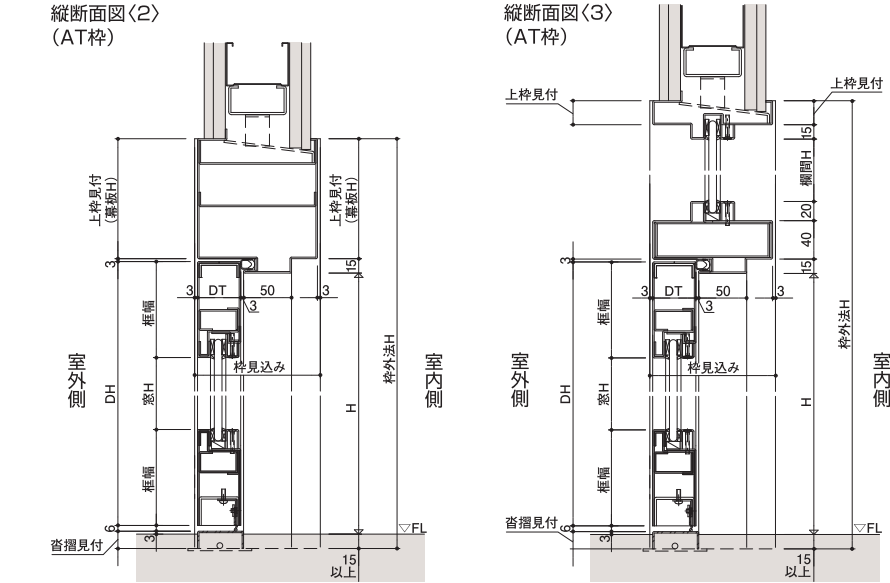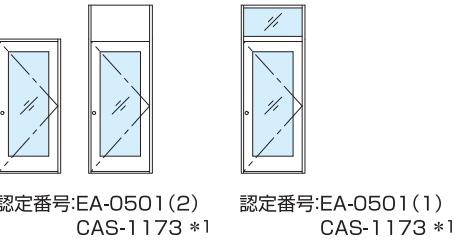


片開き/親子・両開き 枠バリエーション

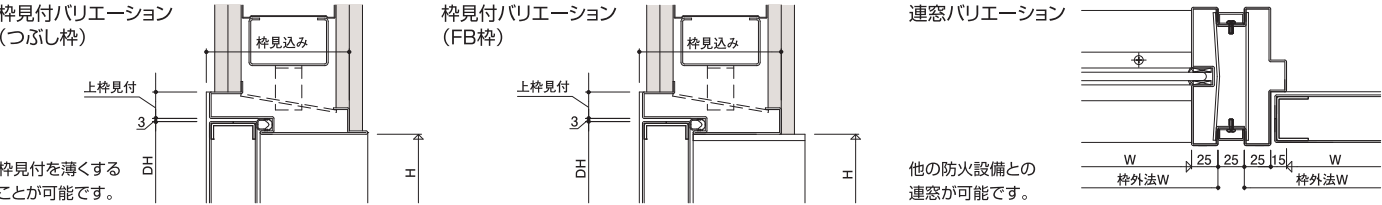


タイプ	下枠			
	▽FL	▽FL	▽FL	▽FL
特定防火設備	○	○	○	○
CAS仕様		○		○
遮音仕様		○		○

親子・両開き AT枠/ST枠

バリエーション

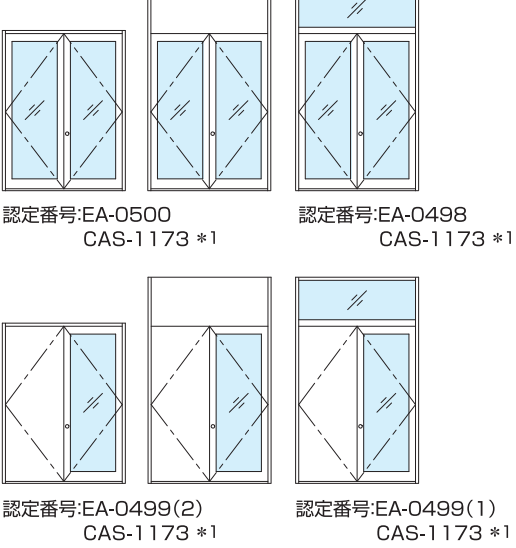

*フラッシュ扉は子扉側の対応となります。

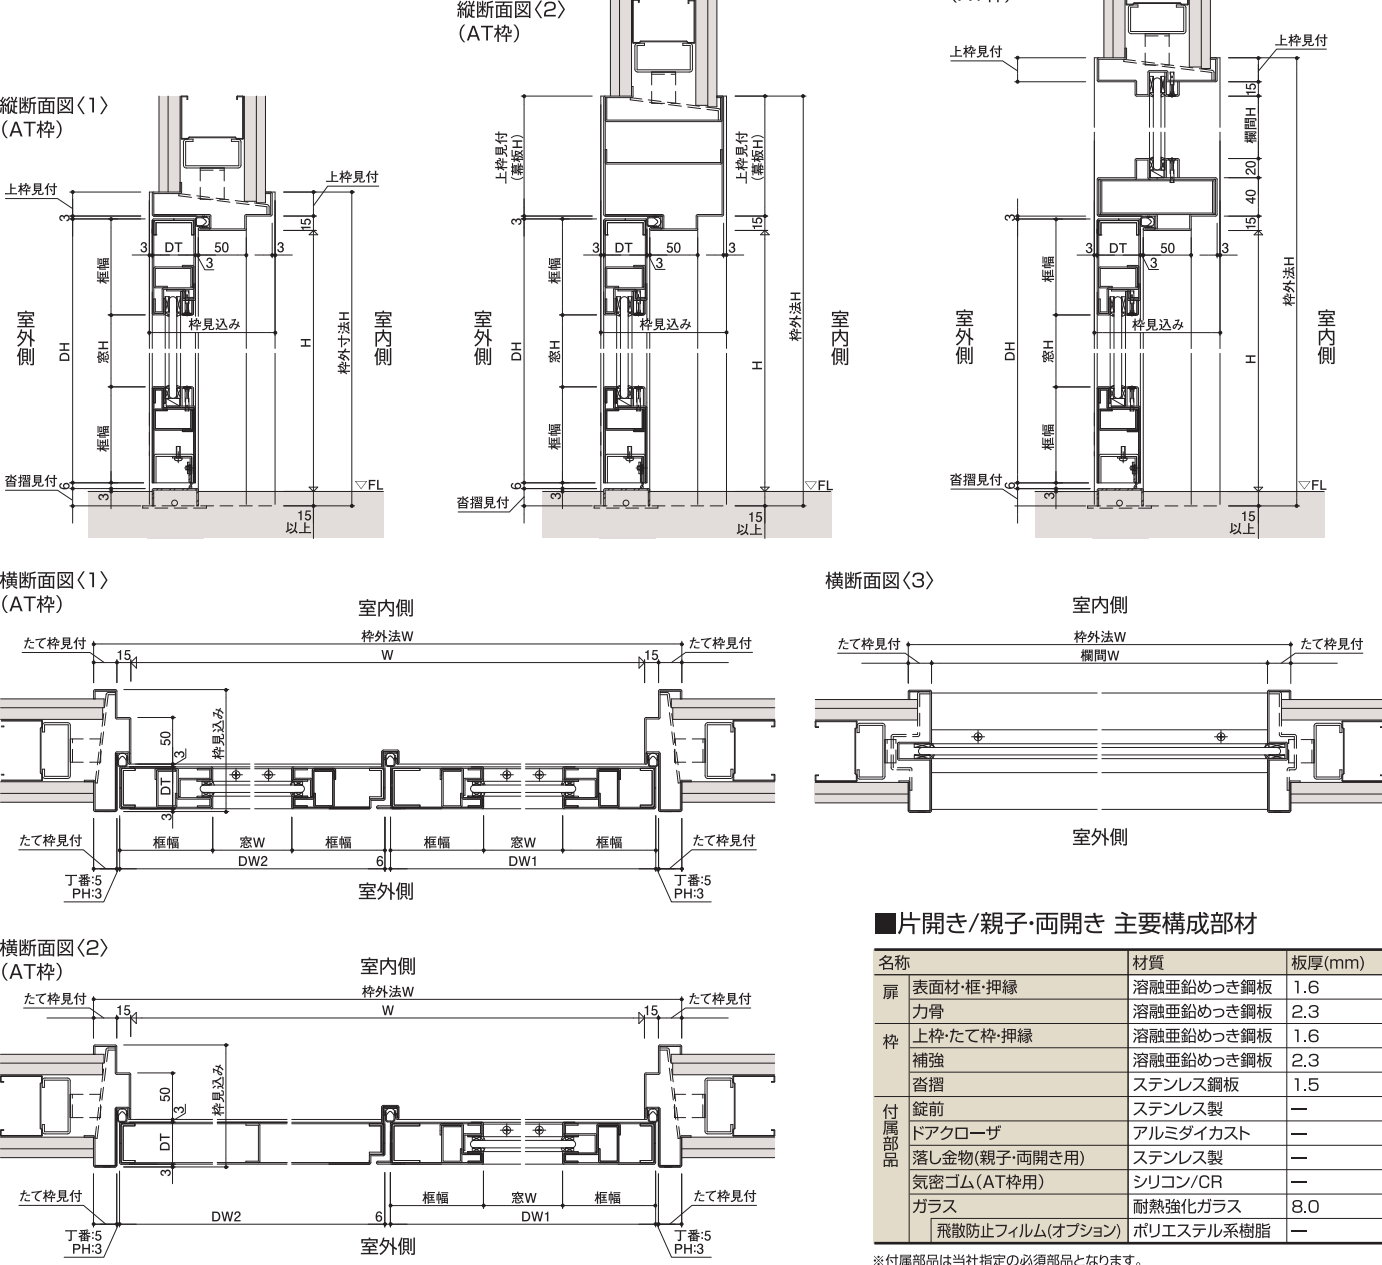

設計範囲

吊金物	丁番		ピボットヒンジ
	AT枠	ST枠	
枠形状	AT枠	ST枠	
寸法			
W	*2	850~2000	
H	*2	1500~2400	
枠外法W		930~2080	
枠外法H		1555~3055	
DW	親	507~1007	509~1009
	子	357~1007	359~1009
DH		1503~2403	
DT		45~50	
窓W	*3	100~807	100~809
窓H	*3	100~2203	
欄間W		880~2030	
欄間H		100~525	
枠見付	上枠	25~625	
	たて枠	25~500	
	沓摺	18~500	
枠幅	上下	100~2203	
	縦	100~807	100~809
枠見込み	乾式	130~500	
	湿式	100~500	

金物	錠前	オプション	錠前	オプション
金物	*4	*5	レバーハンドル錠	電気錠 (通電金具を含む)
錠前	*4	*5	電気錠 (通電金具を含む)	プッシュプルハンドル
錠前	*4	*5	プッシュプルハンドル	本締錠
錠前	*4	*5	本締錠	面付ドアクローザ
錠前	*4	*5	面付ドアクローザ	コンシールドドアクローザ
錠前	*4	*5	コンシールドドアクローザ	自動フラッシュボルト
錠前	*4	*5	自動フラッシュボルト	フランス落とし
錠前	*4	*5	フランス落とし	順位調整器
錠前	*4	*5	順位調整器	JPMS28 (標準)
錠前	*4	*5	JPMS28 (標準)	JASS18 M-109 (オプション)
錠前	*4	*5	JASS18 M-109 (オプション)	JASS18 M-111 (オプション)
錠前	*4	*5	JASS18 M-111 (オプション)	アクリル樹脂焼付塗装 (オプション)
錠前	*4	*5	アクリル樹脂焼付塗装 (オプション)	飛散防止フィルム
錠前	*4	*5	飛散防止フィルム	透明/梨地
錠前	*4	*5	透明/梨地	T-2等級

*1 CAS仕様、遮音仕様の場合、AT枠のみ適用です。
*2 遮音経路への設置は、親扉側の有効開口をW750×H1800以上確保してください。
*3 窓は1扉当たり1つとなります。また窓形状は、対角寸法が400mm以上の正方形または長方形となります。
*4 いずれか1つを選択してください。
(オプションの本締錠・飛散防止フィルムは追加可能です)
*5 子扉側に固定ハンドルを取付ける事が可能です。