

BX

文化シャッター

プレウォール EUC

不燃スチールパーティション

優れた不燃性・遮音性と短納期への対応力。
オフィスに求められるさまざまな条件を満たすスチールパーティションです。



現場対応が容易な外笠木仕様で、不燃スチールの美し





部材構造

パネル厚 60mm

表裏分割パネルによる中空二重構造


現場での対応が容易な外笠木仕様で、オフィスの様々な要求を満たす、美しく格調の高い大壁が短納期で実現できます。
またパネルは不燃材料の個別認定を取得していますので、内装制限の適用を受ける場所でもご使用いただけます。

国土交通大臣認定
不燃材料 NM-3212

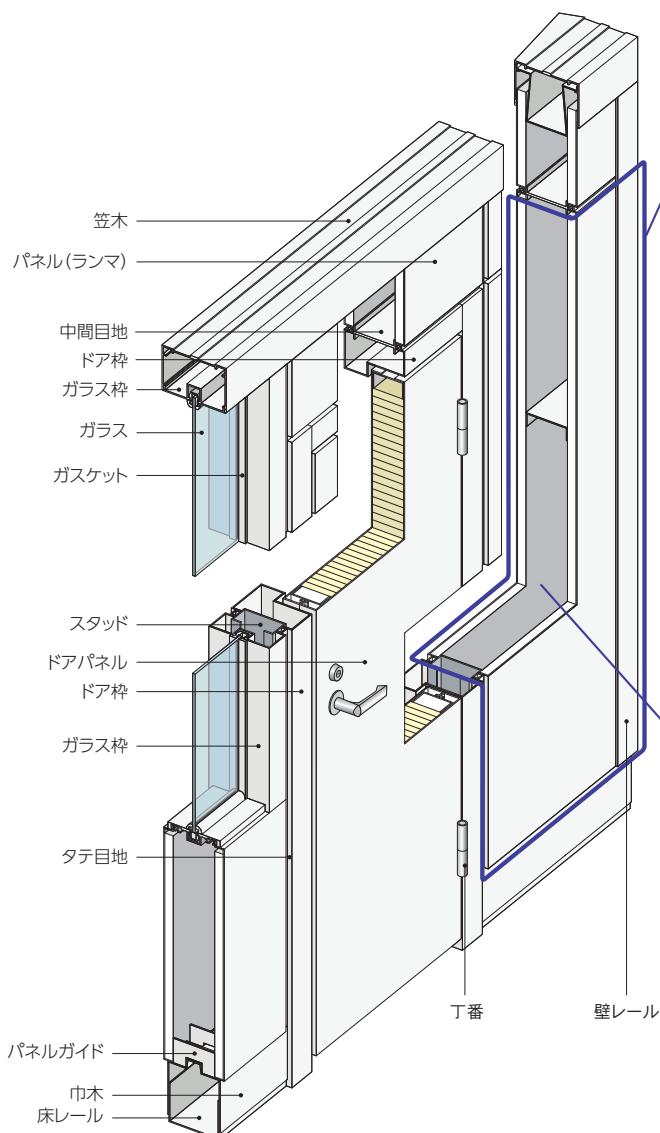

配線工事

表裏2枚のパネルでスタッドをはさみ込む構造で、パネル内部の中空層で容易に配線、配管ができます。施工後もパネルを取り外して、メンテナンスがスムーズに行えます。

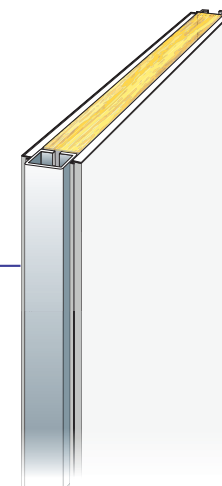

グラスウール充填


パネル内部の中空層にグラスウールを充填することで、さらに遮音性能が高まります。
※性能値：8ページを参照

く格調高い大壁を短納期で創りあげます。

カラー目地

オプション


さり気ないアクセントアイテムでオフィスの表情を演出します。単調になりがちな空間に、アクセントカラーを加えることで落ち着いた空間や明るいイメージを演出することができます。目地部分を29色のアクセントカラーからお選びいただけます。



プロジェクターパネル

オプション

パーテーションそのものがスクリーンになるので、空間を有効に活用できます。スクリーン部は、特殊塗料を採用し、映像のチラつきを抑えました。

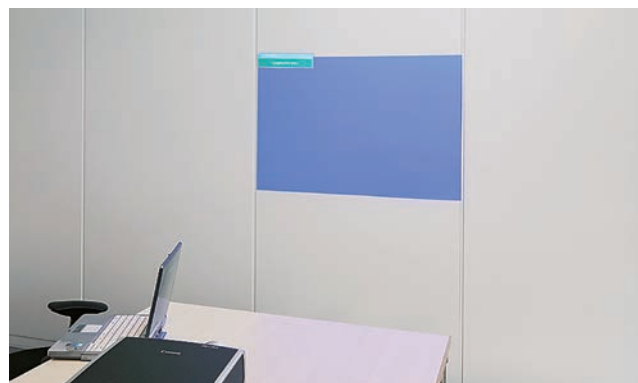


BX

メイクアップスライドドア (MSD)

オプション

扉厚さ 32mm のスリムなデザイン吊引戸。軽くて使い易く、リーズナブルなスライドドアです。既存の親子ドアユニット寸法のままスライドドアへのリニューアルが可能です。



製品仕様

仕様一覧表

パネル	表面材 ※1	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC t0.6mm) 塗装仕上げ カラー鋼板 (CGCC t0.5mm) 塗装仕上げ	
	裏打材	石膏ボード(t12.5mm)	
ガラス部	ガラス枠	アルミニウム合金押出型材 (A6063S-T5) 塗装仕上げ	
	適用ガラス厚	t3.0mm～t6.8mm／ガラス連装 t8.0mm～t12.0mm	
	ガスケット ※2	硬・軟質塩化ビニール(PVC)	
ドア部	ドア枠表面材	冷間圧延鋼板 (SPCC t1.0mm) 塗装仕上げ	
	ドアパネル 表面材 ※1	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC t0.6mm) 塗装仕上げ カラー鋼板 (CGCC t0.5mm) 塗装仕上げ	
		充填材	ペーパーコア
		窓縁 ガラリ	アルミニウム合金押出型材 (A6063S-T5) 塗装仕上げ
	ロック ※3	LA50-1ST BS64 (美和ロック)	
	ドアクローザ	S-21PL (リョービ)	
	丁番 ※4	SD-3384B (キンマツ) 2枚吊り	
	フランス落し	RB-007 (リョービ)	
	部材	笠木 (外笠木仕様)	アルミニウム合金押出型材 (A6063S-T5) 塗装仕上げ
天棧 (外笠木仕様)			
天井レール (内笠木仕様)		溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC t0.8mm) 塗装仕上げ	
スタッド		溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGHC t1.6mm)	
巾木		冷間圧延鋼板 (SPCC t0.8mm) 塗装仕上げ	
床レール		ステンレス鋼板 (SUS t0.8mm) HL仕上げ	

※1 (SGCC t0.8mm) も承ります。別途ご相談ください。
※2 ガラスビード仕様も承ります。別途ご相談ください。
※3 ご指定ロックの取り付けができます。別途ご相談ください。
※4 丁番3枚吊り、ピボットヒンジ仕様も承ります。別途ご相談ください。


メイクアップスライドドア (MSD) 仕様一覧表

ドアパネル 厚さ32mm	表面材 ※1	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC t0.6mm) 塗装仕上げ
	枠材	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC t1.0mm)
	充填材	ペーパーコア
	窓縁 ※2	アルミニウム合金押出型材 (A6063S-T5) 塗装仕上げ
	適用ガラス厚	t3.0mm～t6.0mm
	ガラリ	アルミニウム合金押出型材 (A6063S-T5) 塗装仕上げ
	エッジ	樹脂製
レールユニット	点検パネル	アルミニウム合金押出型材 (A6063S-T5) 塗装仕上げ
	吊レール	アルミニウム合金押出型材 (A6063S-T5) アルマイトクリアー仕上げ
	自閉装置	ぜんまいバネ式
	制御装置	エアダンパー
吊車		樹脂製 (ラジアルベアリング内蔵)
振れ止めローラー		樹脂製
金物	ロック	ステンレス製
	ハンドル	アルミ製・アルミダイカスト製

※1 溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC t0.8mm) も承ります。別途ご相談下さい。
※2 ガラスのシール固定方法も可能です。別途ご相談下さい。

遮音性能

スチールと石膏ボードの複合パネルを表裏2枚使用した中空二重構造で、優れた遮音性を発揮します。

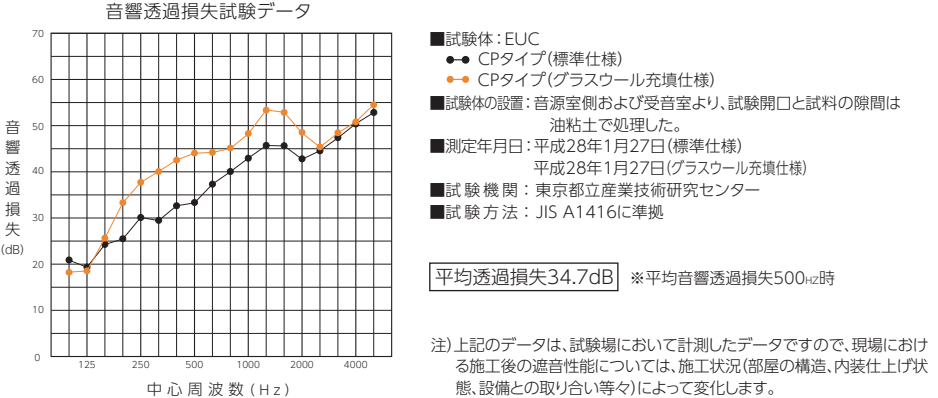


カラーバリエーション・標準金物


標準色

トレンドカラーのF30（ピュアホワイト）を含む、3色からセレクトいただけます。

パネル



F30 (ピュアホワイト)




F3 (パールホワイト)



F17 (ライトグレー)

巾木



F30 (ピュアホワイト)



F22 (ダークグレー)

アクセントカラー

単調になりがちな空間に、アクセントカラーを加えることで落ち着いた空間や明るいイメージを演出します。



F30



J0080



J0070



J0060



J0050



J0040



J0030



F20



F10



J1975




J1560



J1530



J1531



J0280



J0540



J0530



J9950



J1280

BX



J1260



J2585



J2580



J3780



J3570



J4580



J4550



J4930



J6980



J7240



J7530

※日塗工色や、ご指定色への対応も可能です。

標準金物



ロック(レバーハンドル)
LA50-1ST BS64 (美和ロック)



ドアクローザ
S-21PL (リョービ)



丁番
SD-3384B (キンマツ)



戸当り



電気錠
AUT50-1 BS76 (美和ロック)
※F30のみ標準
ドアタイプ: プレーン・スリット窓のみ標準



ロック(レバーハンドル)
LA50-OST BS64 (美和ロック)



ロック
HMW-1 BS100 (美和ロック)




ピボットヒンジ
DC-PHD-5A (中西産業)




引戸ハンドル
MSD

パネル・ドアバリエーション


パネルタイプ




C.P




C.P.P




C.G.P




C.P.G




C.G.G




C.G




C.G.LP




C.P.G.LP




C.G.G.LP



C.O.P




C.O.G.LP




C.P.OF


ドアタイプ




C.P.D




C.G.D




C.O.D




C.P.DD




C.G.DD




C.O.DD




C.P.WD




C.D



C.G.WD




C.O.WD




C.G.P.OF+MSD

ドアクローザタイプ




片開きドア／両開きドア／親子ドア／フルドア／メイクアップスライドドア／框ドア・両開き框ドア

片開きドア

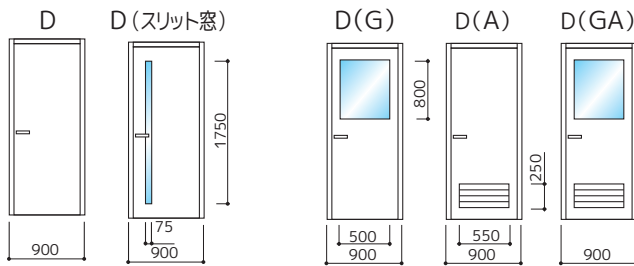


両開きドア

フルドア

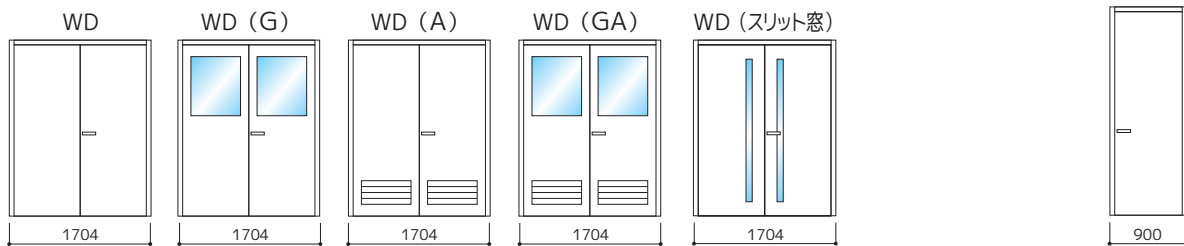


BX

親子ドア


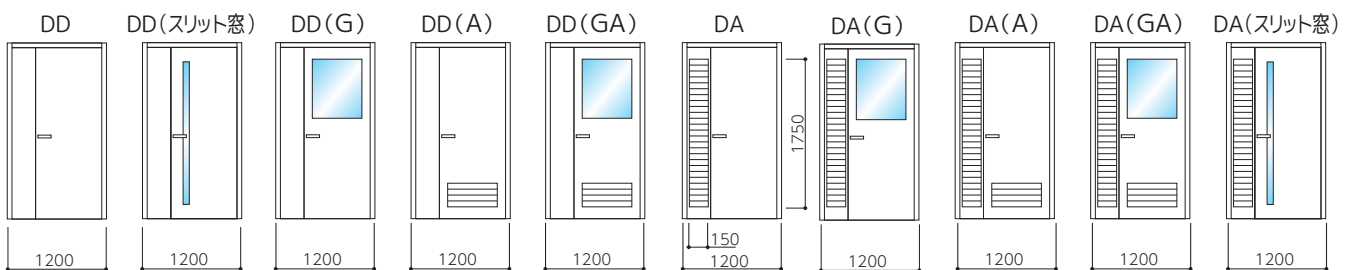


メイクアップスライドドア (MSD)


框ドア・両開き框ドア

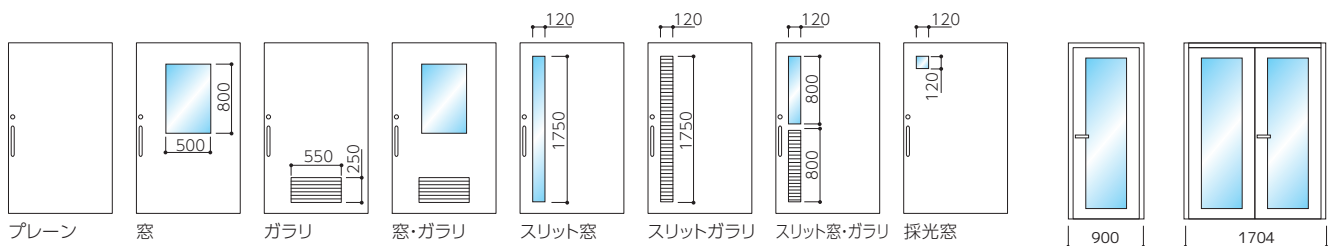


パネル詳細図

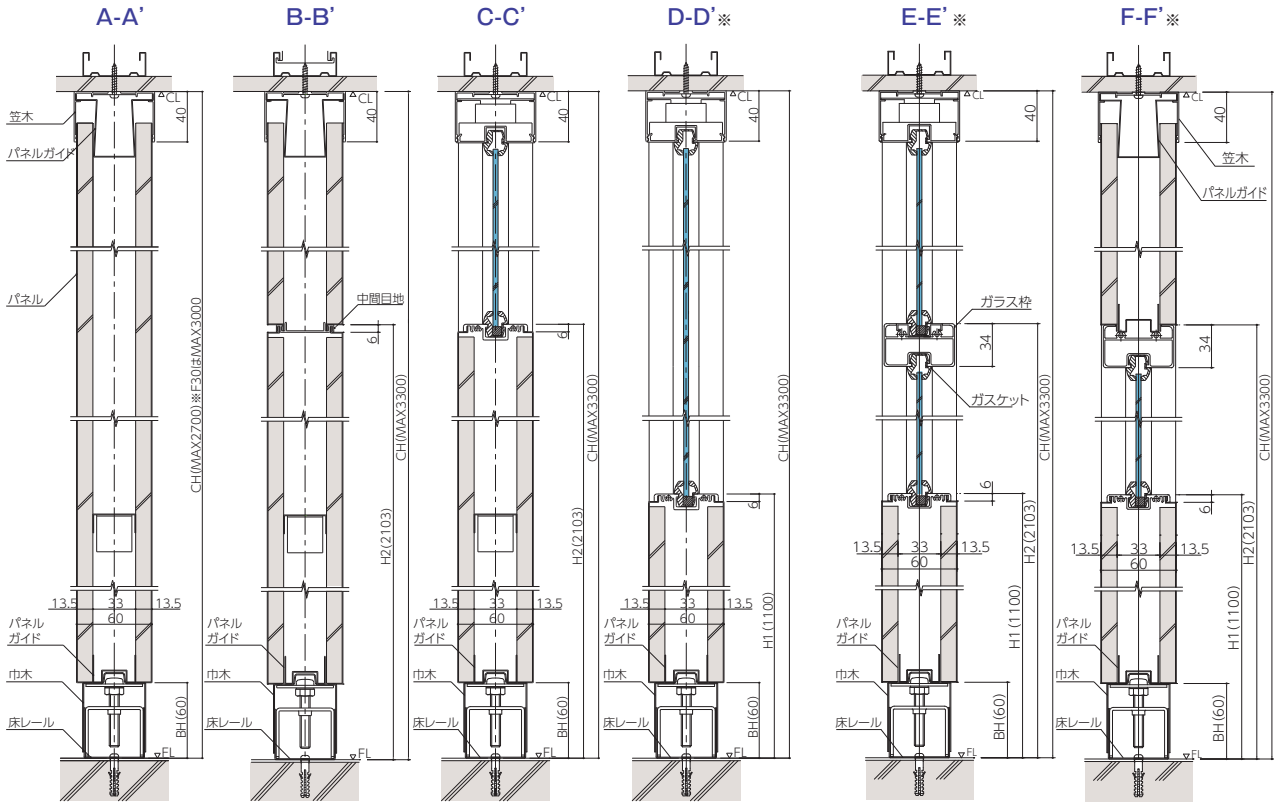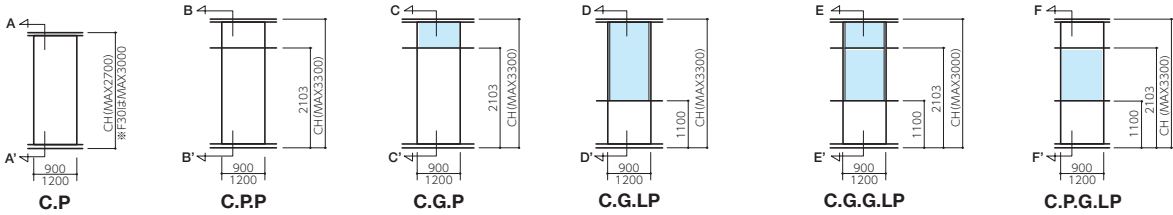


※ H1=1100mmは価格・納期が異なります。

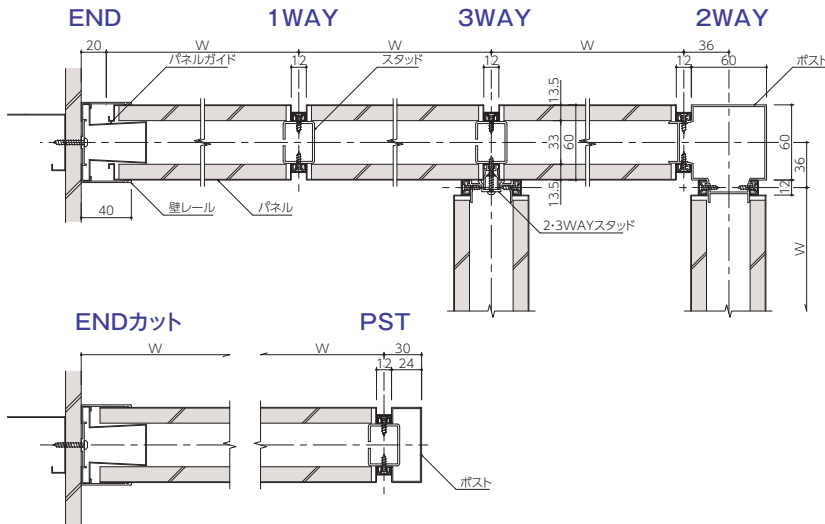


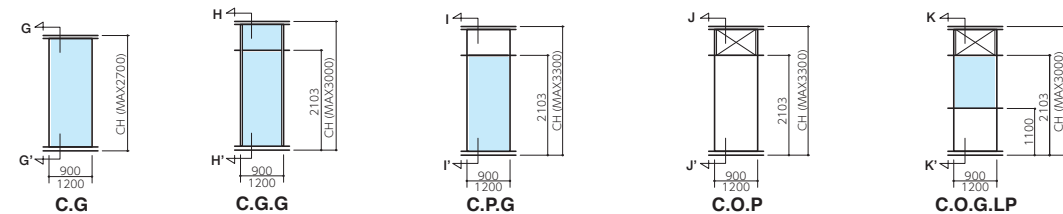

※CH2500以下はガスケット対応。
2500<CH≤2700はシーリング
押えとなります。

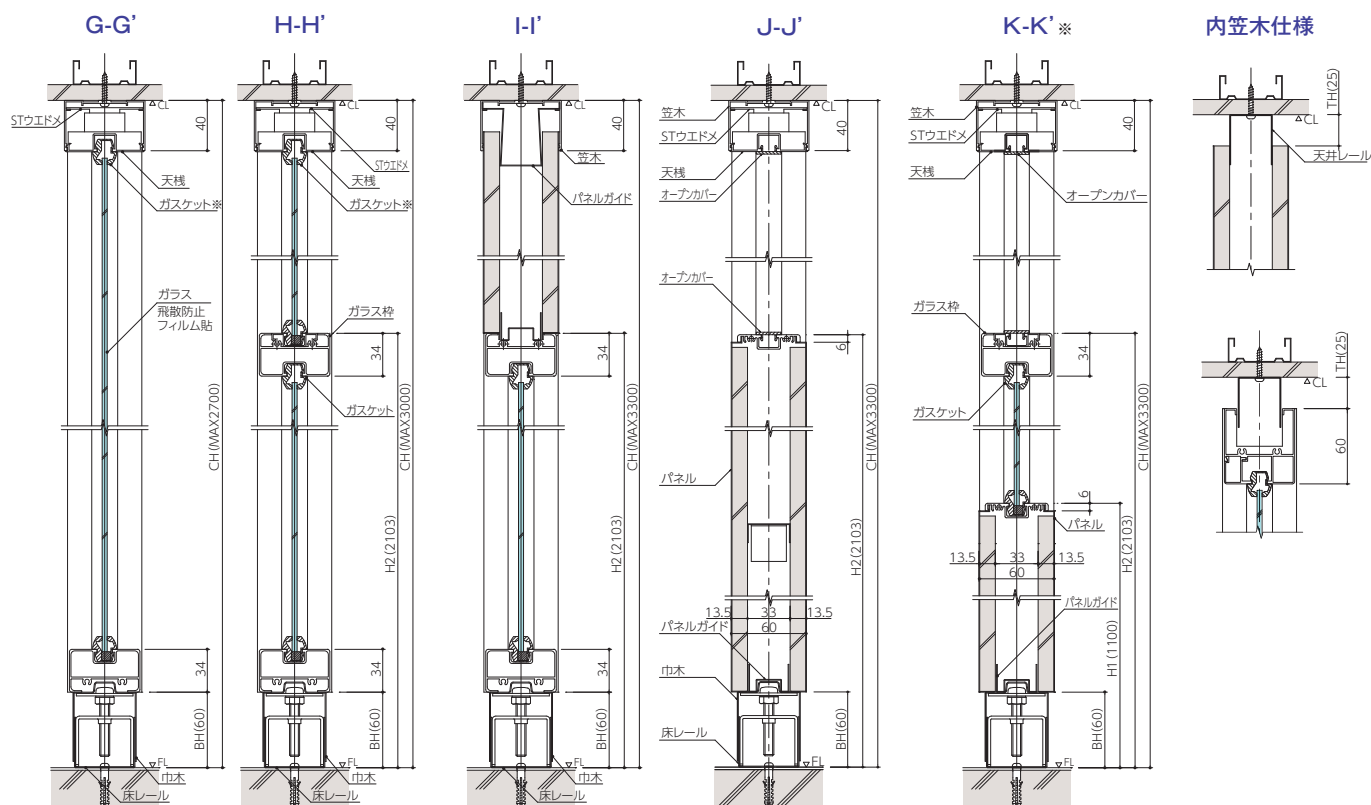


※ H1=1100mmは価格・納期が異なります。

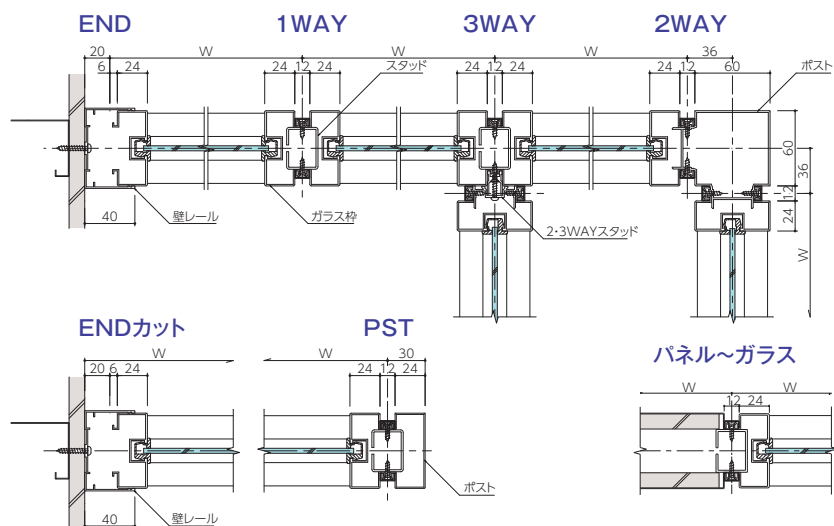


BX


ドア詳細図

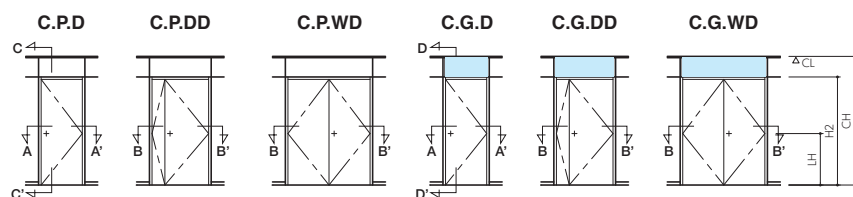


A-A'

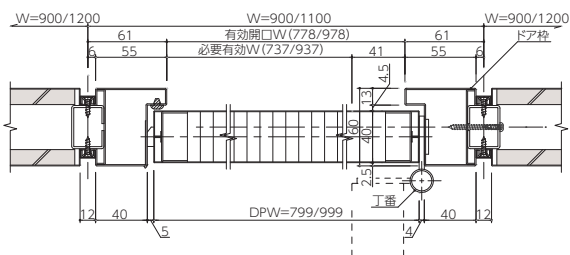


B-B'

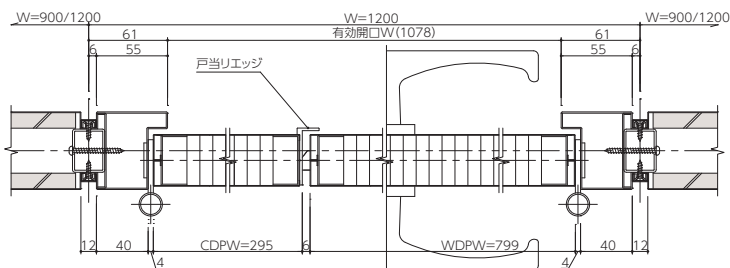


C-C'

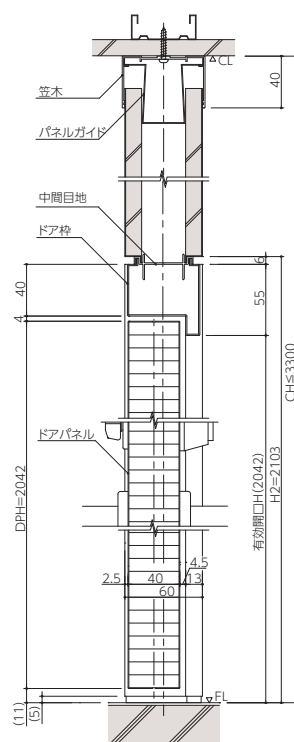


D-D'

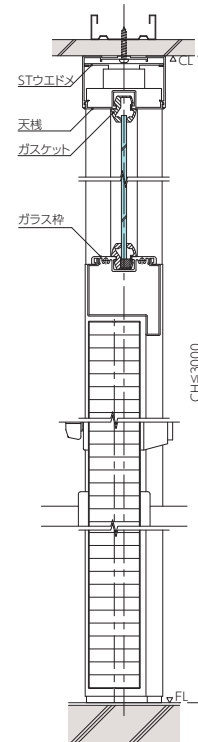


ドアタイプ

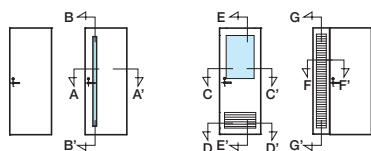


A-A'

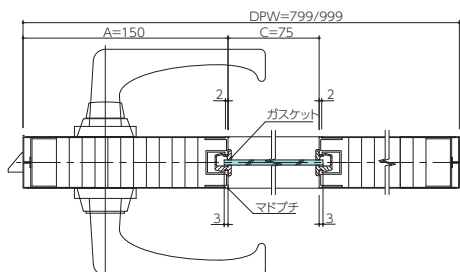


B-B'

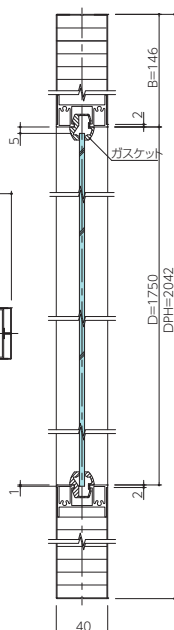


C-C'

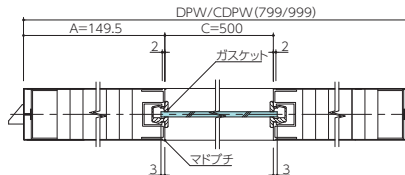


D-D'

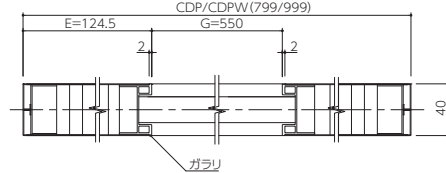


F-F'

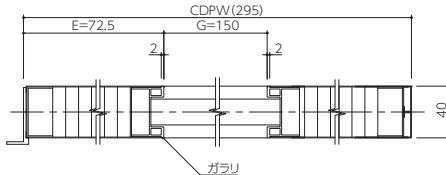


E-E'

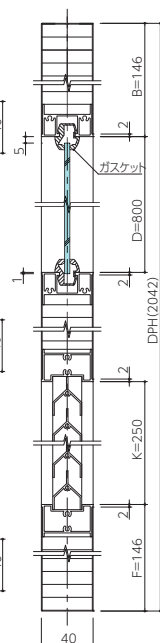


G-G'





フルドア

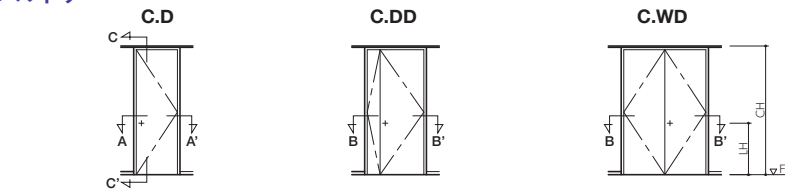


A-A'

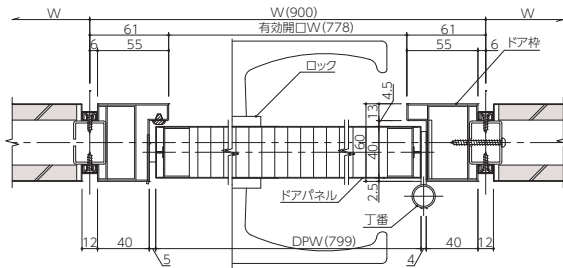



B-B'

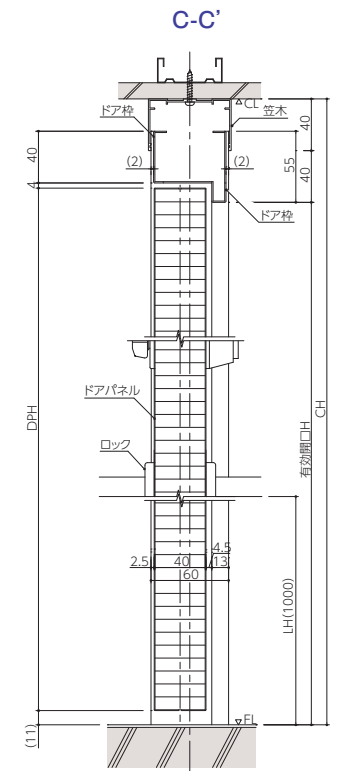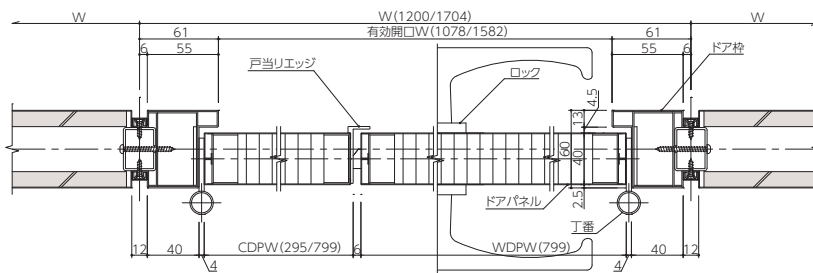

メイクアップスライドドア (MSD)



A-A'

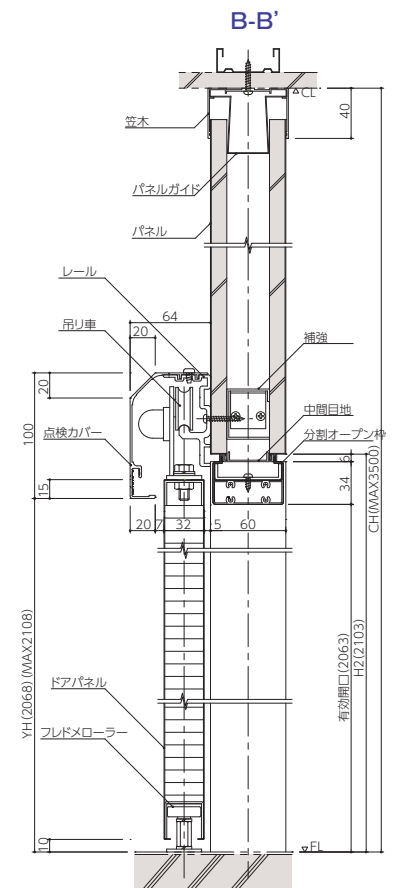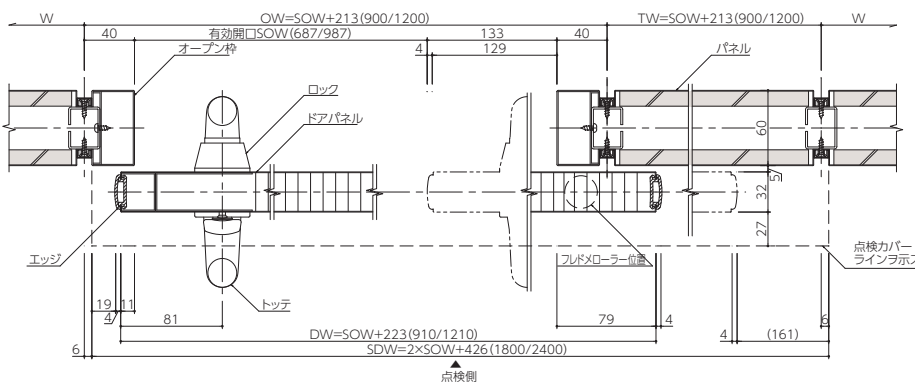

BX

BX

文化シャッター

文化シャッター株式会社

本社
東京都文京区西片1丁目17-3 〒113-8535
お客様相談室 03-5844-7111
www.bunka-s.co.jp/




製造元
株式会社コマニー

〒923-8502 石川県小松市工業団地 1-93
https://www.comany.co.jp/


パネルジョイント方法

単位 (mm)


●ドア端部納まり




●2WAY コーナー納まり(ドア・パネル)

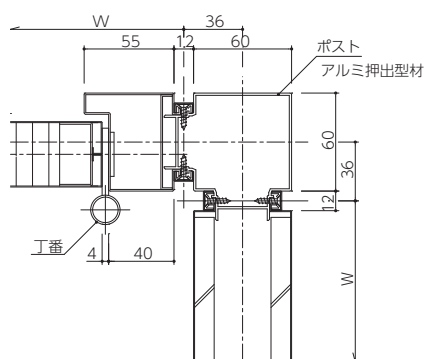


●パネル端部納まり

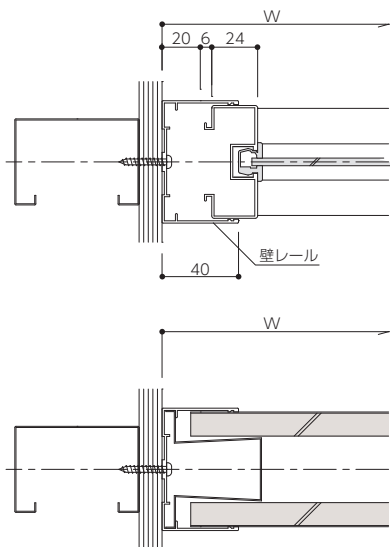

●3WAY (パネル)

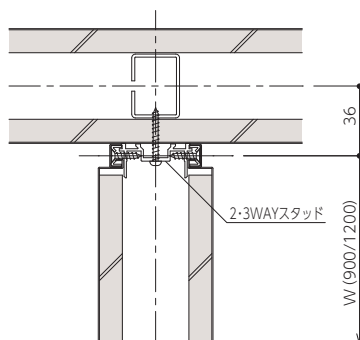

●パネル ジョイント

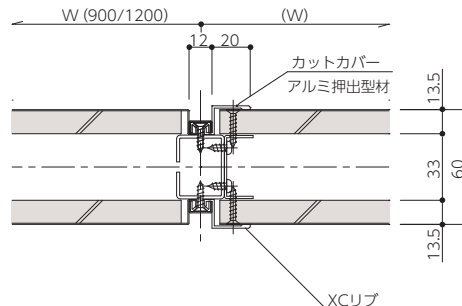

修理・点検に関するお問い合わせは

0120-365-113

365日いいサービス

アットタイムサービスシステム



突然のシャッターや窓シャッターの故障。
そんな時は、文化シャッターサービス(株)
のATSS=アットタイムサービスシステム
をご利用ください。フリーダイヤルひとつ
で365日素早く対応いたします。

ご用命は

カタログの色は製品と多少異なる場合があります。製品改良のため予告なく仕様の変更をすることがあります。

No.834

初版 CA1008-10CM'11-09
第5版 CA1008-2AO'20-05

